

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15202**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **15363**

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2009**

(54)

Umywalka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ELITA Spółka z o.o., Sztumskie Pole, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czebiołko Marek, Pruszcz Gdański, (PL)

PL 15202

Nr Rp. 15202

Klasa 23-02

Umywalka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest umywalka łazienkowa, jedno lub dwukomorowa przystosowana do zawieszania na ścianie lub posadowienia na szafkach łazienkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzennie ukształtowana umywalka łazienkowa składająca się z odlanego monolitycznego bloku stanowiącego blat z ukształtowaną misą pojedynczą lub podwójną z kanałami odpływowymi, która przystosowana jest do zawieszania na ścianie łazienkowej lub posadowienia na szafkach łazienkowych.

Umywalka łazienkowa według wzoru przemysłowego, charakteryzująca się tym, że jej monolityczny przestrzenny kształt i materiał, z którego jest wykonana nadaje jej zalety użytkowe, zwłaszcza w zakresie przestrzennej formy, która umożliwia łatwą eksploatację, zabezpiecza przed rozbryzgami wody poza obręb misy lub mis oraz blatu, który daje walory ergonomiczne przy jej używaniu, i jednocześnie pozwala na jej zawieszenie na ścianie łazienkowej lub posadowienie na szafce łazienkowej, jak również nadaje konstrukcji walory estetyczne.

Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremego stanowiącego blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym grubość blatu w części przedniej i części bocznej na długości i szerokości ukształtowanej misy jest zaniżona w stosunku do grubości pozostałej części blatu.

Powierzchnia blatu w części wewnętrznej ma od strony zaniżonych boków zagłębienie stanowiące misę, która w widoku z góry ma czworokątne ukształtowanie, przy czym w narożu zaniżonego blatu ma promieniowe ukształtowanie przechodzące łukowo do przeciwległego naroża z umieszczonym otworem zlewowym. Od naroża z umieszczonym otworem zlewowym, misa ma wychodzące z niego ukształtowane płaszczyzny, których dolne krawędzie przechodzą łukiem malejącym w kierunku zaniżonych części blatu.

Umywalka łącząca w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym FIG. 1 przedstawia umywalkę w widoku aksonometrycznym z uwidocznioną misą z lewej strony, FIG. 2 – przedstawia umywalkę w widoku aksonometrycznym z uwidocznioną misą z prawej strony i częściowo wydłużoną boczną częścią blatu, FIG. 3 przedstawia umywalkę w widoku aksonometrycznym z uwidocznioną misą z lewej

strony i częściowo wydłużoną boczną częścią blatu, FIG. 4 przedstawia umywalkę w widoku aksonometrycznym z dwiema misami.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego

Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremego stanowiącego blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym grubość blatu w lewej części przedniej i części bocznej na długości i szerokości ukształtowanej misy jest zaniżona w stosunku do grubości pozostałej części blatu.

Powierzchnia blatu w części wewnętrznej ma od strony zaniżonych boków zagłębienie stanowiące misę, która w widoku z góry ma czworokątne ukształtowanie, przy czym w narożu zaniżonego blatu ma promieniowe ukształtowanie przechodzące łukowo do przeciwległego naroża z umieszczonym otworem zlewowym. Od naroża z umieszczonym otworem zlewowym, misa ma wychodzące z niego ukształtowane płaszczyzny, których dolne krawędzie przechodzą łukiem malejącym w kierunku zaniżonych części blatu jak uwidoczniono na rysunku FIG. 1.

Druga odmiana wzoru przemysłowego z wydłużonym blatem

Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremego stanowiącego blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym grubość blatu w prawej części przedniej i części bocznej na długości i szerokości ukształtowanej misy jest zaniżona w stosunku do grubości pozostałej części blatu. Szerokość lewej części grubszego blatu jest większa od szerokości prawej części grubszego blatu.

Powierzchnia blatu w części wewnętrznej ma od strony zaniżonych boków zagłębienie stanowiące misę, która w widoku z góry ma czworokątne ukształtowanie, przy czym w narożu zaniżonego blatu ma promieniowe ukształtowanie przechodzące łukowo do przeciwległego naroża z umieszczonym otworem zlewowym. Od naroża z umieszczonym otworem zlewowym, misa ma wychodzące z niego ukształtowane płaszczyzny, których dolne krawędzie przechodzą łukiem malejącym w kierunku zaniżonych części blatu jak uwidoczniono na rysunku FIG. 2.

Trzecia odmiana wzoru przemysłowego z podwójną misą

Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremego stanowiącego blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym grubość blatu w lewej części przedniej i części bocznej na długości i szerokości ukształtowanej misy jest zaniżona w stosunku do grubości pozostałej części blatu. Szerokość prawej części grubszego blatu jest większa od szerokości lewej części grubszego blatu.

Powierzchnia blatu w części wewnętrznej ma od strony zaniżonych boków zagłębienie stanowiące misę, która w widoku z góry ma czworokątne ukształtowanie, przy czym w narożu zaniżonego blatu ma promieniowe ukształtowanie przechodzące łukowo do przeciwległego naroża z umieszczonym otworem zlewowym. Od naroża z umieszczonym otworem zlewowym, miska ma wychodzące z niego ukształtowane płaszczyzny, których dolne krawędzie przechodzą łukiem malejącym w kierunku zaniżonych części blatu jak uwidoczniono na rysunku FIG. 3.


Czwarta odmiana wzoru przemysłowego z podwójną misą

Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremnego stanowiącego blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym grubość blatu w lewym i prawym rogu części przedniej i części bocznych na długości i szerokości ukształtowanych mis jest zaniżona w stosunku do grubości pozostałej części blatu.

Powierzchnia blatu w części wewnętrznej w narożach od strony zaniżonych boków ma zagłębienia stanowiące misy, które w widoku z góry mają czworokątne ukształtowanie, przy czym w narożu zaniżonego blatu misy mają promieniowe ukształtowanie przechodzące łukowo do przeciwległego naroża z umieszczonymi otworami zlewowymi. Od naroży z umieszczonymi otworami zlewowymi, misy mają wychodzące z nich ukształtowane płaszczyzny, których dolne krawędzie przechodzą łukiem malejącym w kierunku zaniżonych części blatu jak uwidoczniono na rysunku FIG. 4.

Umywalka łazienkowa ma nowoczesną formę, charakterystyczną dla ekskluzywnych umywalek, zaś możliwości jej zawieszania lub posadowienia na meblach łazienkowych pozwala na różne możliwości jej wykorzystania.

Połączenie możliwości zawieszania umywalki na ścianie jak i możliwość jej posadowienia na szafce łazienkowej powoduje łączenie w sobie zalet użytkowych z wysokimi walorami estetycznymi charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego. Zastosowanie umywalki w łazienkach nadaje jej oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę wnętrza łazienek.

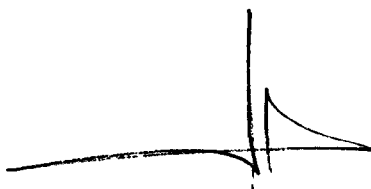

inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid 2366

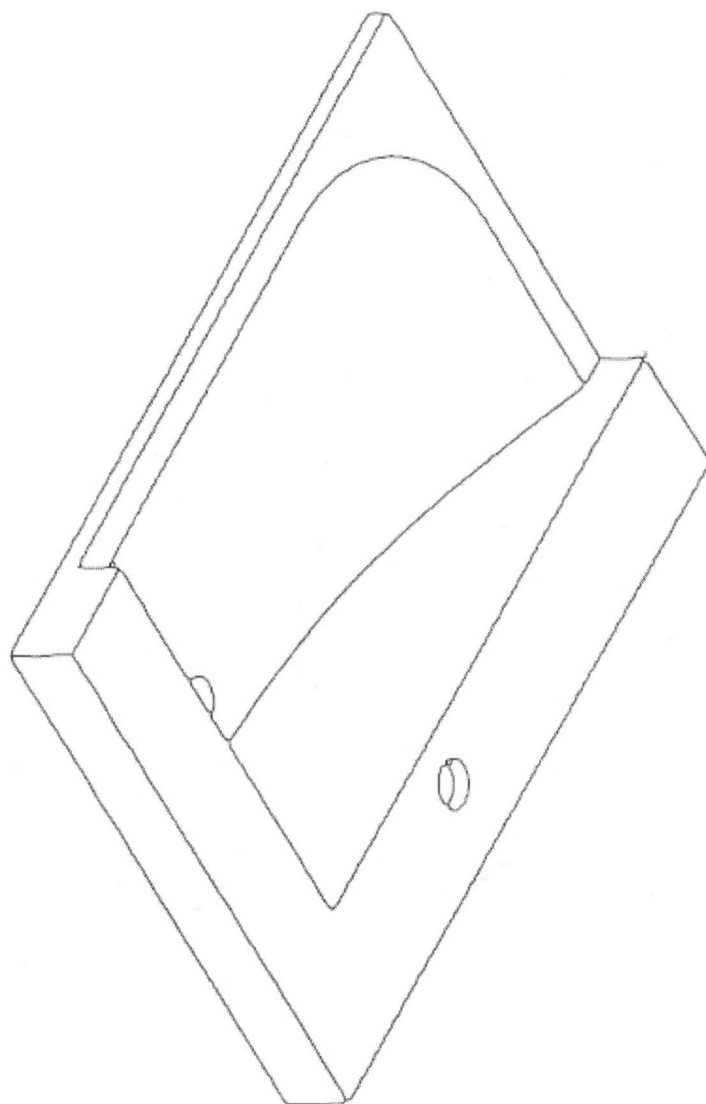


FIG 1

Wp - 15363
Rp - 15201

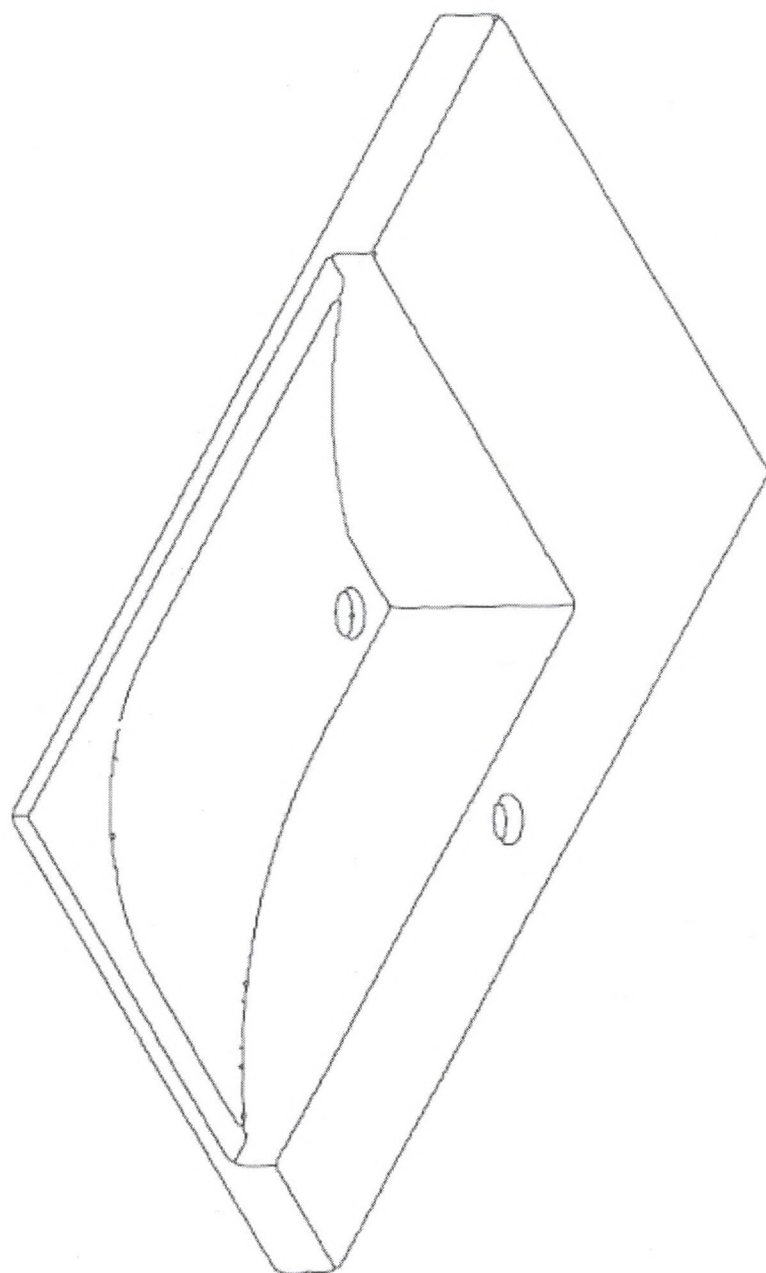


FIG 2

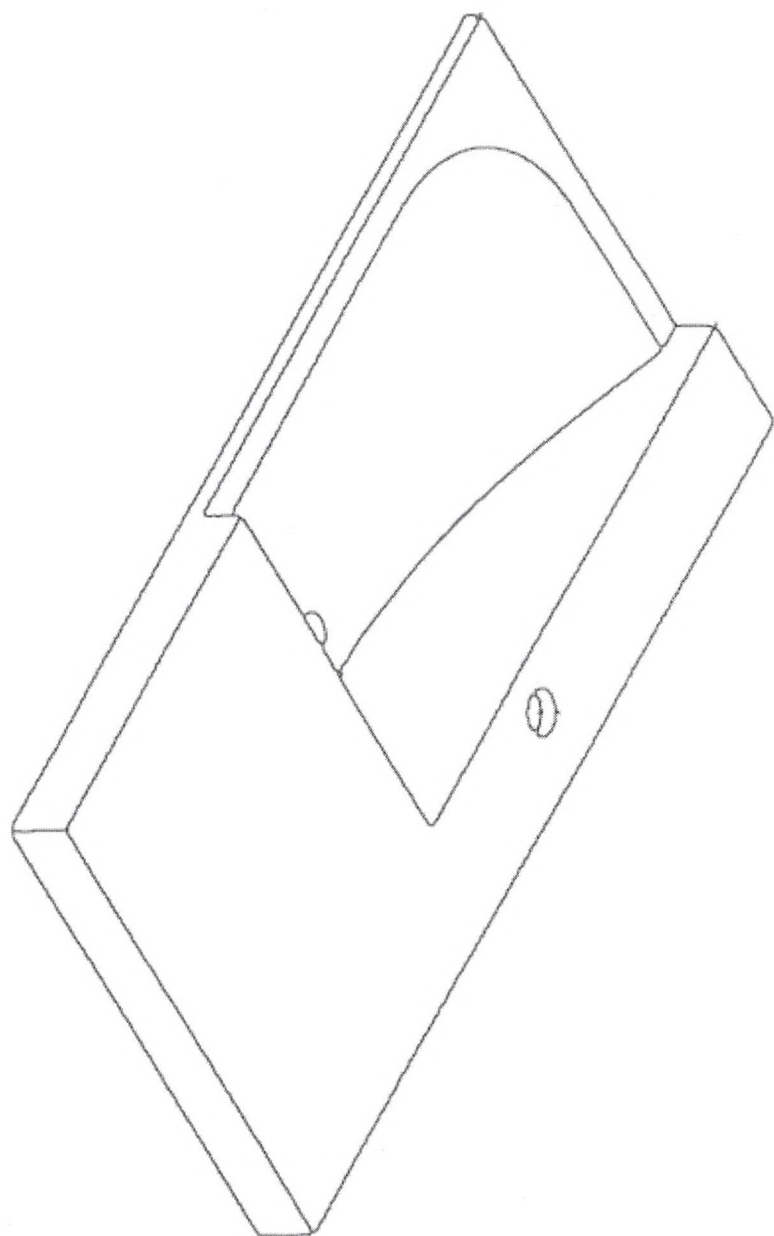


FIG 3

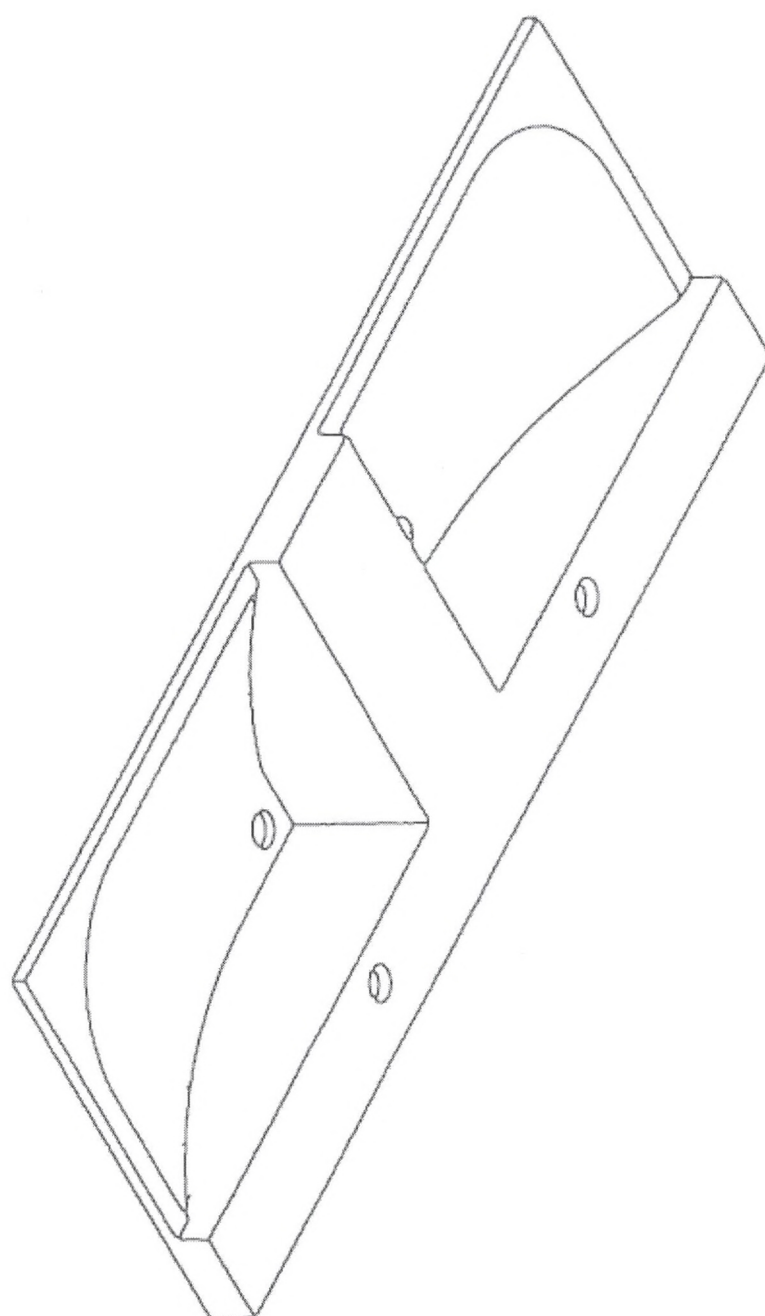


FIG 4

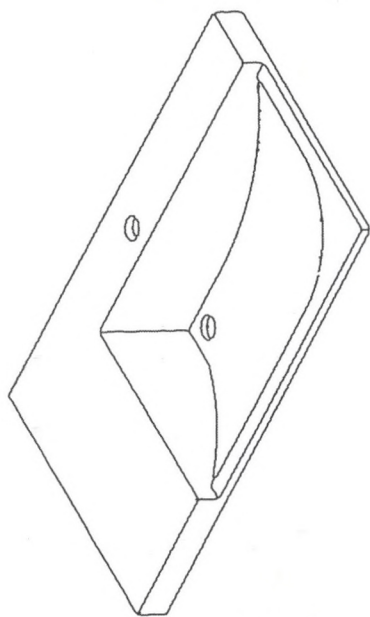


FIG. 2

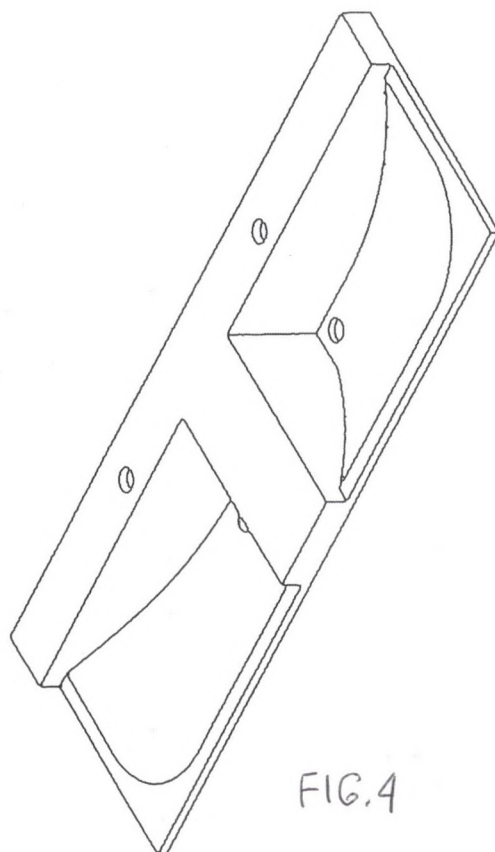


FIG. 4

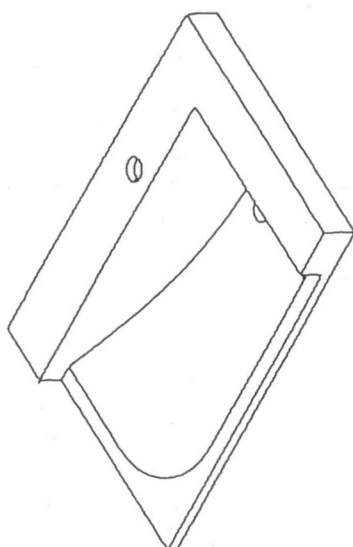


FIG. 1

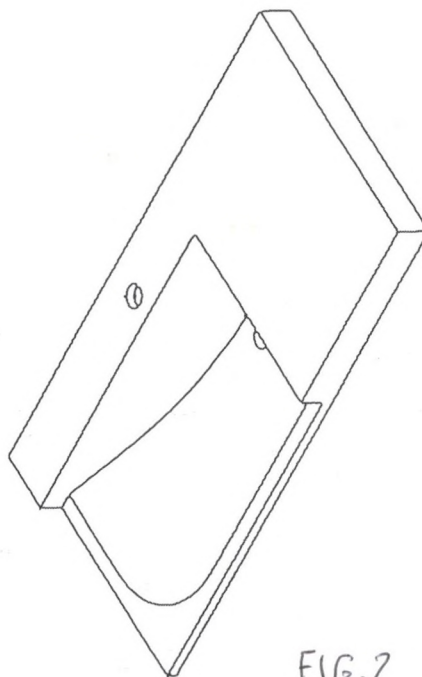


FIG. 2

