



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203153213 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201220755258. 9

(22) 申请日 2012. 12. 28

(73) 专利权人 孙丽颖

地址 621000 四川省绵阳市仙人路一段 30
号绵阳师范学院创新学院

(72) 发明人 孙丽颖

(51) Int. Cl.

A47G 9/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型被套

(57) 摘要

一种新型被套,解决了目前现有的被套,拉链在侧面一小部分,当冬天被芯太厚的情况下,被芯装卸很不方便,一个人操作费时费力,由于被芯太厚,被芯移位的问题,其特征在于:两条拉链拉拢相交于被套一端,一条松紧带一端与插口相连,一端与被套内部相连,另一条松紧带一端与插头相连,一端与被套内部相连。本设计简单、方便、成本低、易推广。

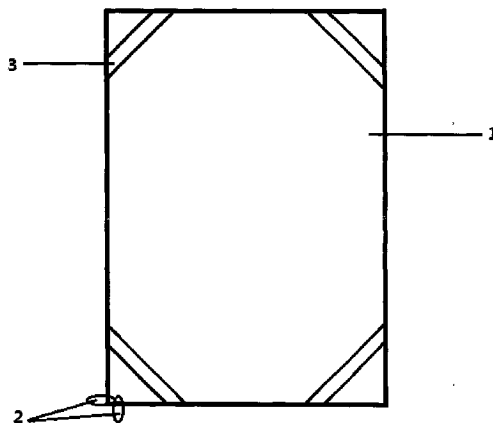

1. 一种新型被套,由被套,拉链,松紧带,插口,插头构成,其特征在于:两条拉链拉拢相交于被套一端,一条松紧带一端与插口相连,一端与被套内部相连,另一条松紧带一端与插头相连,一端与被套内部相连。
2. 根据权利要求1所述的一种新型被套,其特征在于:有两条不同方向的长拉链。
3. 根据权利要求1所述的一种新型被套,其特征在于:四角有缝在被套底层的松紧带。

一种新型被套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种床上用品,特别是一种固定被芯并且装卸方便的新型被套。

背景技术

[0002] 目前现有的被套,拉链在侧面一小部分,当冬天被芯太厚的情况下,被芯装卸很不方便,一个人操作费时费力,由于被芯太厚,盖着盖着被芯就会脱离它原来的位置,不仅不方便整理床铺而且还容易造成感冒。

发明内容

[0003] 本设计的目的是为了克服现有技术的上述缺陷,而提供一种新型被套。

[0004] 技术方案:

[0005] 本设计是由被套,拉链,松紧带,插口,插头构成,其特征在于:本设计有两条不同方向的长拉链;两条拉链拉拢相交于被套一端,一条松紧带一端与插口相连,一端与被套内部相连,另一条松紧带一端与插头相连,一端与被套内部相连,四角有缝在被套底层的松紧带。

[0006] 有益效果:

[0007] 本设计根据现有被套的特点而设计的一种特殊被套,将一般的被套优化,采用双拉链,与现有技术相比更方便装卸,采用弹性较大的松紧带缝在被套内部,质地柔软,不会造成身体的不适,使被子持久保持平整,方便实用,节约时间,值得推广运用。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本设计做进一步说明。

[0009] (各图中相同部分标号一致)

[0010] 图1是本新型被套整体结构图。

[0011] 图2是本新型被套中固定装置结构图

[0012] 图中:1. 被套,2. 拉链,3. 松紧带,4. 插口,5. 插头。

具体实施方式

[0013] 如图1-图2所示,本设计由被套1,拉链2,松紧带3,插口4,插头5构成;当需要装卸被套时,把拉链2分别向上,向右同时拉开,把被芯平整的放在被套里面,在四角处,根据被芯厚度,拉扯松紧带3,把插头5分别插入对应的插口4中,插好后,再把拉链2拉上。

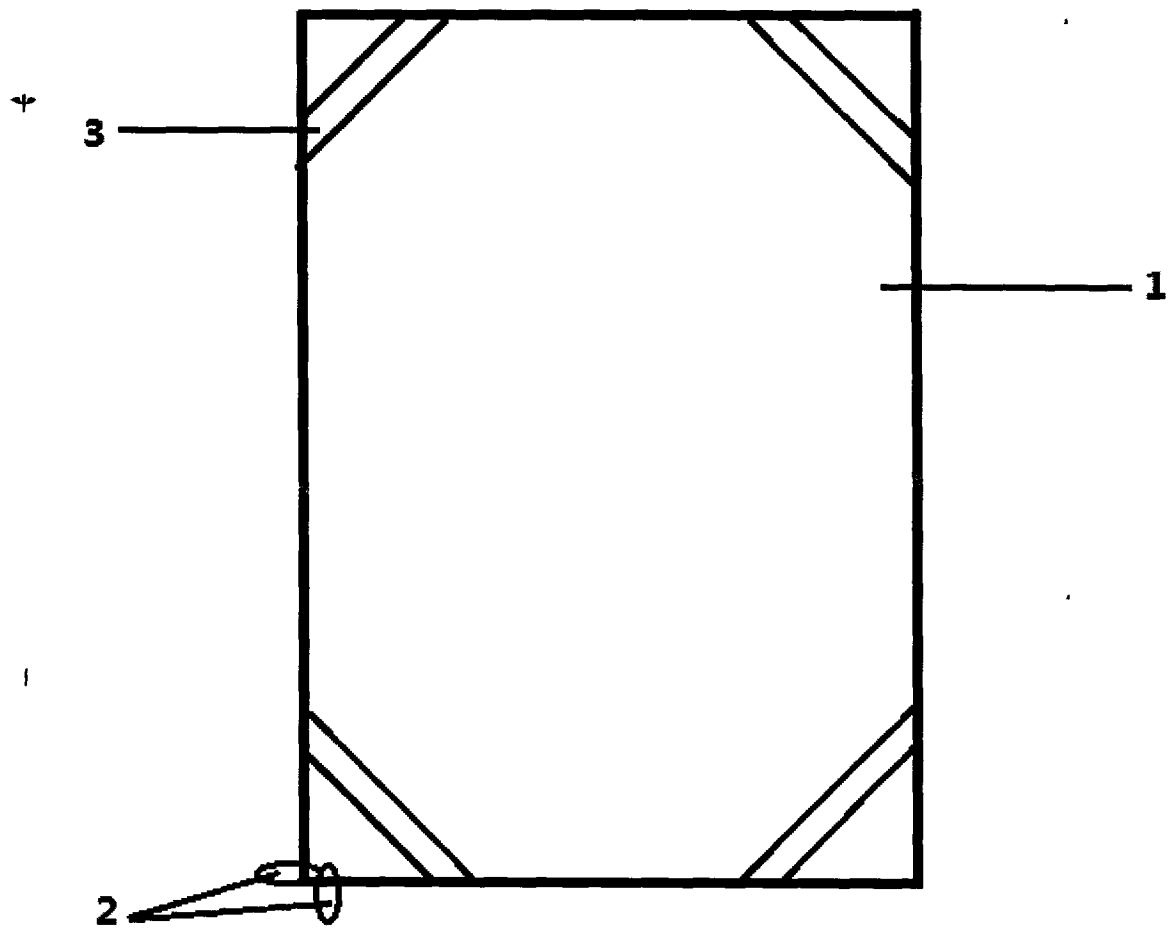


图 1

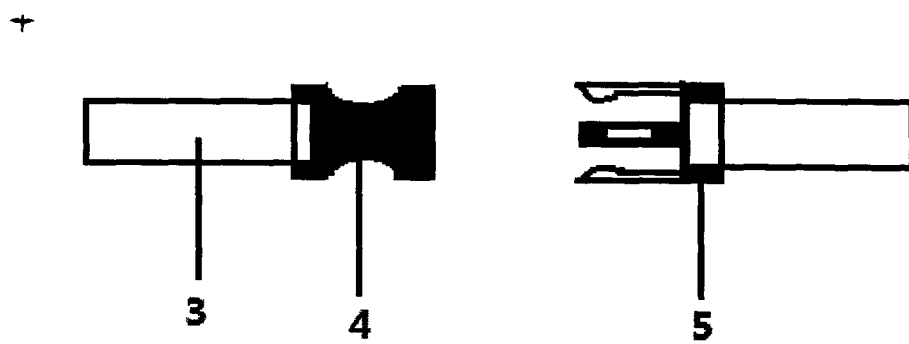


图 2