

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.65**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **17788**

(22) Data zgłoszenia: **23.03.1999**

(54)

Donica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EKAPLAST Spółka z o.o., Izabelin-Klaudyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kujawski Edward, Izabelin, (PL)

PL Rp.65

1.7.02

Rp-65

EKAPLAST Spółka z o.o.
Izabelin, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Edward Kujawski

Donica

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 23.03.1999

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest donica wykonana z tworzywa sztucznego, przeznaczona do bezpośredniego hodowania roślin ozdobnych oraz jako osłona dla doniczek.

Istotę wzoru stanowi nowa postać donicy, przejawiająca się w ukształtowaniu wyprofilowań oraz w układzie linii na obwodzie jej powierzchni, co nadaje donicy swoisty, oryginalny i estetyczny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Donica wykonana z tworzywa sztucznego mająca kształt prostopadłościanu u góry otwartego, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że jej ściany boczne mają od strony zewnętrznej wygląd ogrodzenia składającego się z rozmieszczonych obok siebie w równych odstępach sztachet. Sztachety mają kształt płaskich prostokątnych elementów zakończonych u góry wystającym łukiem i są oddzielone od siebie widocznymi od strony wewnętrznej prostopadłościennymi elementami. Prostopadłościenne elementy oddzielające sztachety od siebie są otwarte od strony zewnętrznej tworząc między sztachetami zagłębienia, a ich wysokość sięga u góry miejsc wyznaczających początek i koniec łuków stanowiących zakończenia prostokątnych sztachet.

Zastrzeżenie ochronne


Donica wykonana z tworzywa sztucznego mająca kształt prostopadłościanu u góry otwartego, znamienna tym, że jej ściany boczne mają od strony zewnętrznej wygląd ogrodzenia składającego się z rozmieszczonych obok siebie w równych odstępach sztachet mających kształt płaskich prostokątnych elementów zakończonych u góry wystającym łukiem, przy czym sztachety są oddzielone od siebie widocznymi od strony wewnętrznej prostopadłościennymi elementami, które


są otwarte od strony zewnętrznej tworząc między sztachetami zagłębienia, a ich wysokość sięga u góry miejsc wyznaczających początek i koniec łuków stanowiących zakończenia prostokątnych sztachet, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.

EKAPLAST Sp. z o.o.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Anna Rowińska

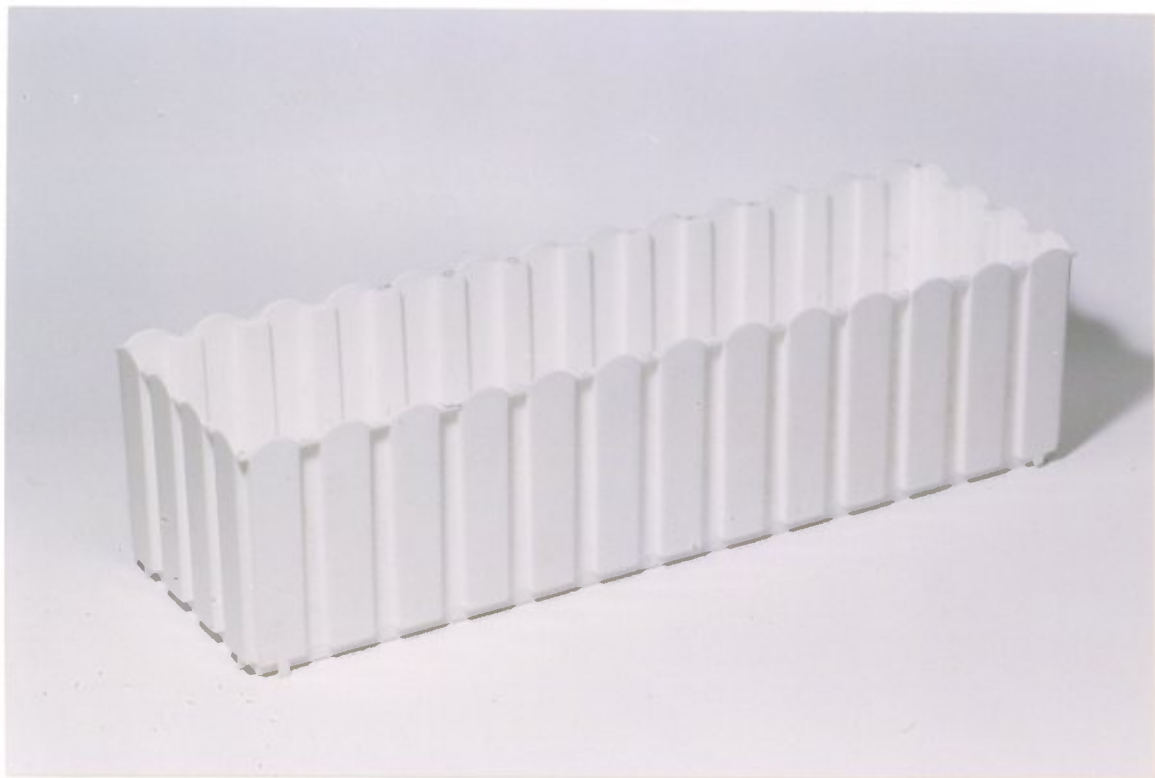

EKAPLAST SP. z o.o.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Meinik
mgr inż. Anna Rowińska