

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **60607**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **108486**(51) Intcl⁷:**B65D 19/32**(22) Data zgłoszenia: **05.08.1998**

(54)

Paleta z tworzywa sztucznego

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

14.02.2000 BUP 04/00

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Żuralski Zenon, Włynkówko, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/04

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Zenon Żuralski, Włynkówko, PL

(57)

PL 60607 Y1

108486
6/1

Ru 60607

Paleta z tworzywa sztucznego

Przedmiotem wzoru użytkowego jest paleta z tworzywa sztucznego. Znana jest opisu patentowego USA nr 4,226,192 paleta mająca płytę nośną w kształcie prostokąta, która to płyta ma na przeciwległych bokach wycięcia. Płyta nośna posiada od góry na obwodzie próg brzegowy tworzący z poziomą płaszczyzną płyty kąt prosty, przy czym w progu brzegowym są wybrania na dwóch przeciwległych stronach, przy których płyta ma wycięcia.

Wybrania te rozmieszczone są symetrycznie przy końcach progów brzegowych i jedno w części środkowej, w miejscu, gdzie płyta ma wycięcia.

W spodzie palety, w częściach narożnych usytuowane są cztery nóżki, których jedna z dwóch zewnętrznych płaszczyzn jest pod kątem ostrym do poziomu, zaś druga z zewnętrznych płaszczyzn jest pod kątem prostym do poziomu.

Celem wzoru użytkowego było opracowanie konstrukcji palety umożliwiającej układanie ich jedna w drugą, a także o stabilnej płycie nośnej, umożliwiającej transport towarów o dużym ciężarze.

Cel osiągnięto w rozwiązaniu według wzoru użytkowego, którego istota zawiera się w tym, że paleta z tworzywa sztucznego z płytą nośną w kształcie prostokąta mającą górny, wystający nad poziomą płaszczyznę płyty nośnej próg brzegowy z wybraniami w częściach końcowych dwóch przeciwległych progów, a kąt zawarty pomiędzy progiem brzegowym a płytą nośną jest kątem prostym, przy czym w spodzie płyty nośnej są nóżki, charakteryzuje się tym, że paleta ma dziewięć nóżek rozmieszczonych w trzech rzędach spodu płyty nośnej, z których osiem nóżek zewnętrznych na płaszczyznie zewnętrzne pod kątem rozwartym w stosunku do pionowej płaszczyzny progu brzegowego.

Przedmiot wzoru użytkowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia widok z boku na paletę, fig.2 przedstawia widok od spodu na paletę.

Paleta z tworzywa sztucznego, według wzoru użytkowego, składa się z płyty nośnej 1, mającej od spodu dziewięć nóżek 2.

Od góry płyta nośna 1 ma na prostokątnej krawędzi próg brzegowy 3 wystający ponad poziomą płaszczyznę płyty nośnej 1. W progu brzegowym 3 wykonane są wybrania 4, umożliwiające ewentualny wypływ płynów. Kąt zawarty między progiem brzegowym 3 a płaszczyzną płyty nośnej 1 jest kątem prostym.

Nóżki 2 rozstawione są w trzech rzędach. Nóżki 2 zewnętrzne mają płaszczyzny zewnętrzne pod kątem rozwartym w stosunku do pionowej ściany progu brzegowego 3, co umożliwia układanie palet w stos.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

inż. ~~Danuta~~ Niburska



Zastrzeżenie ochronne

Paleta z tworzywa sztucznego z płytą nośną w kształcie prostokąta mająca górny, wystający nad poziomą płaszczyznę płyty nośnej próg brzegowy z wybraniami w częściach końcowych dwóch przeciwległych progów, a kąt zawarty pomiędzy progiem brzegowym a płytą nośną jest kątem prostym, przy czym w spodzie płyty nośnej są nóżki, znamienna tym, że paleta ma dziewięć nóżek (2) rozmieszczonych w trzech rzędach spodu płyty nośnej (1), z których osiem nóżek (2) zewnętrznych ma płaszczyzny zewnętrzne pod kątem rozwartym w stosunku do pionowej płaszczyzny progu brzegowego (3).

Pełnomocnik:

~~RZECZNIK PATENTOWY~~

~~inż. Danuta Niburska~~

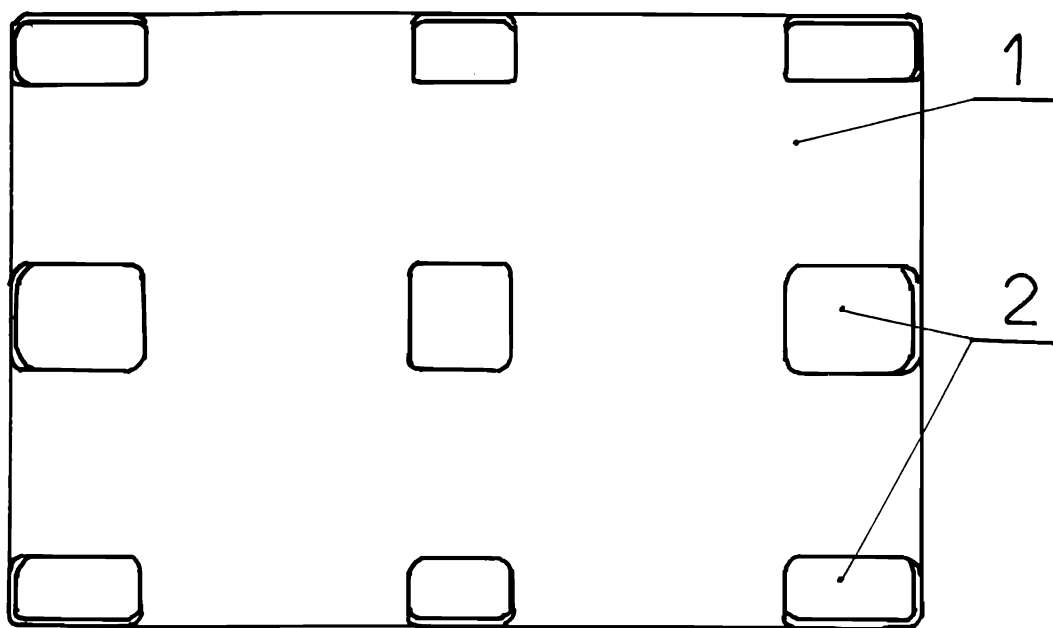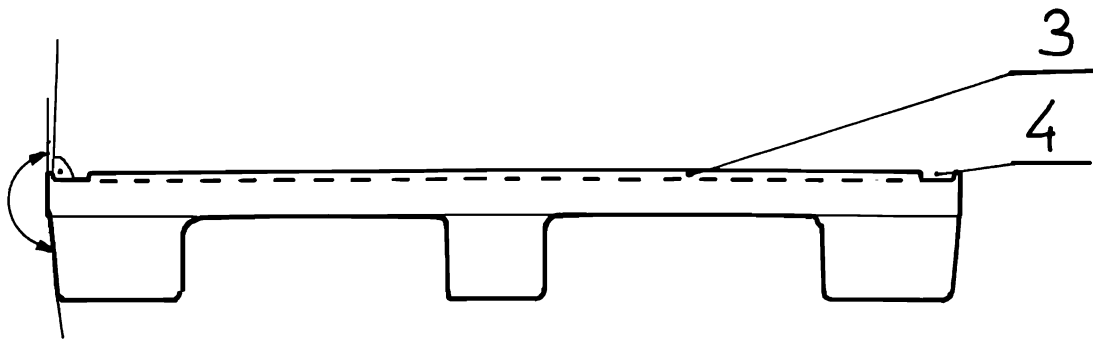

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
inż. Danuta Niburska