

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19097**

(21) Numer zgłoszenia: **19709**

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(54)

Obiekt handlowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONKOLEWSKA ALEKSANDRA P.P.H.U.
CANDELS EU, Tczew, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ADAMOWICZ ŁUKASZ,
Dębica Kaszubska, (PL)**

PL 19097

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obiekt handlowy wolnostojący przeznaczony do prowadzenia działalności handlowej zarówno na zewnątrz, jak również w pomieszczeniach wewnętrznych, na przykład we wnętrzach obiektów wielkopowierzchniowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym rysunku na którym fig. 1 obrazuje obiekt według wzoru widziany od strony okna sprzedażowego, zaś fig. 2 obrazuje przekrój poprzeczny obiektu płaszczyzną A-A wskazaną na rysunku fig. 1. Jak to pokazano na rysunku fig. 1, obiekt ma kształt zbliżony do beczki lub do tradycyjnego góralskiego serka owczego.

Przedstawiony na rysunku fig. 1 kształt obiektu uzyskano poprzez połączenie czterech głównych części. Część środkowa 2 obiektu ma kształt cylindryczny, część dolna 1 ma kształt wycinka powierzchni stożka prostego zbieżnego do podstawy, zaś część górna 3 ma kształt wycinka powierzchni stożka prostego zbieżnego ku górze. Całość przykryta jest czwartą częścią bryły obiektu, w postaci dachu 4 w kształcie stożka prostego. Średnica obwodu części środkowej 2 obiektu odpowiada średnicy górnej krawędzi części dolnej 1 bryły obiektu oraz średnicy dolnej krawędzi części górnej 3 bryły obiektu według wzoru większa niż średnica górnej krawędzi części górnej 3 obiektu, tworząc rodzaj okapu nad tą górną częścią 3 obiektu. Natomiast wysokość stożka dachu 4 jest mniejsza niż połowa średnicy obwodu jego podstawy. Dach 4 stanowi więc stożek prosty o małej wysokości.

Całość powierzchni konstrukcji obiektu handlowego według wzoru przemysłowego pokryta jest podłużnymi klepkami imitującymi pokrycie boazerijne.

Jak to pokazano na rysunku fig. 1, w części środkowej 2 obiektu handlowego według wzoru przemysłowego znajduje się zamykane okno 5 na zawiasach, przy czym ponad oknem 5 znajduje się poziomy daszek 6, zaś pod oknem znajduje się pozioma półka 7 stanowiąca jednocześnie powierzchnię na której odbywają się operacje kupna sprzedaży.


Na rysunku fig. 2 pokazano przekrój obiektu według wzoru przemysłowego płaszczyzną A-A wskazaną na rysunku fig. 1. Na tym rysunku pokazano półkę 7 widoczną również na rysunku fig. 1, ale także uwidoczniono miejsce montażu drzwi wejściowych 8 do obiektu. Jak to pokazano na rysunku fig. 2, drzwi 8 zamocowane są w tylnej części ściany obiektu według wzoru przemysłowego, jednakże nie one są zamocowane symetrycznie względem półki 7. Na rysunku fig. 2 pokazano wyraźnie, że drzwi 8 oznaczone schematycznie jako prostokąt, są obwodowo przesunięte i znajdują się po jednej stronie półki 7 w mniejszej odległości kątowej od tej półki 7, zaś po drugiej stronie półki 7 w większej odległości kątowej od tej półki. Jak to pokazano na rysunku fig. 2, jedna krawędź pionowa drzwi 8 znajduje się w odległości kątowej mniejszej niż 90° od sąsiadującej bocznej krawędzi półki 7, zaś druga pionowa krawędź drzwi 8 znajduje się w odległości kątowej większej niż 180° od drugiej bocznej krawędzi półki 7. Wielkości liczbowe tych kątowych odległości mogą być różne, lecz istotne jest, że drzwi 8 nie zajmują pozycji symetrycznej względem półki 7 oraz okna 5 ponad tą półką.

Wymienione drzwi 8 wejściowe, służą jednocześnie dostawom produktów do sprzedaży.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Obiekt handlowy w postaci trójwymiarowej wolnostojącej bryły przestrzennej z oknem oraz z drzwiami wejściowymi, zestawiony z czterech części, istotny jest tym, że dolna część 1 bryły ma postać wycinka stożka prostego zbieżnego do dołu, środkowa część 2 bryły ma postać cylindrycznego pierścienia, zaś górna część 3 bryły ma postać wycinka stożka prostego zbieżnego do góry. Czwarta część bryły obiektu w postaci dachu 4 ma postać stożka prostego o wysokości mniejszej niż połowa średnicy obwodu podstawy tego stożka. Średnica obwodu podstawy stożka dachu 4 jest większa niż średnica obwodu górnej krawędzi górnej części 3 bryły obiektu tworząc okap ponad tą górną częścią 3. Wszystkie części 1, 2, 3, 4 bryły obiektu pokryte są klepką imitującą boazerię. Drzwi wejściowe 8 znajdują się w tylnej części bryły obiektu, lecz umiejscowione są w nierównej odległości kątowej od prawej i od lewej krawędzi półki 7 pod oknem 5.

Ilustracja wzoru

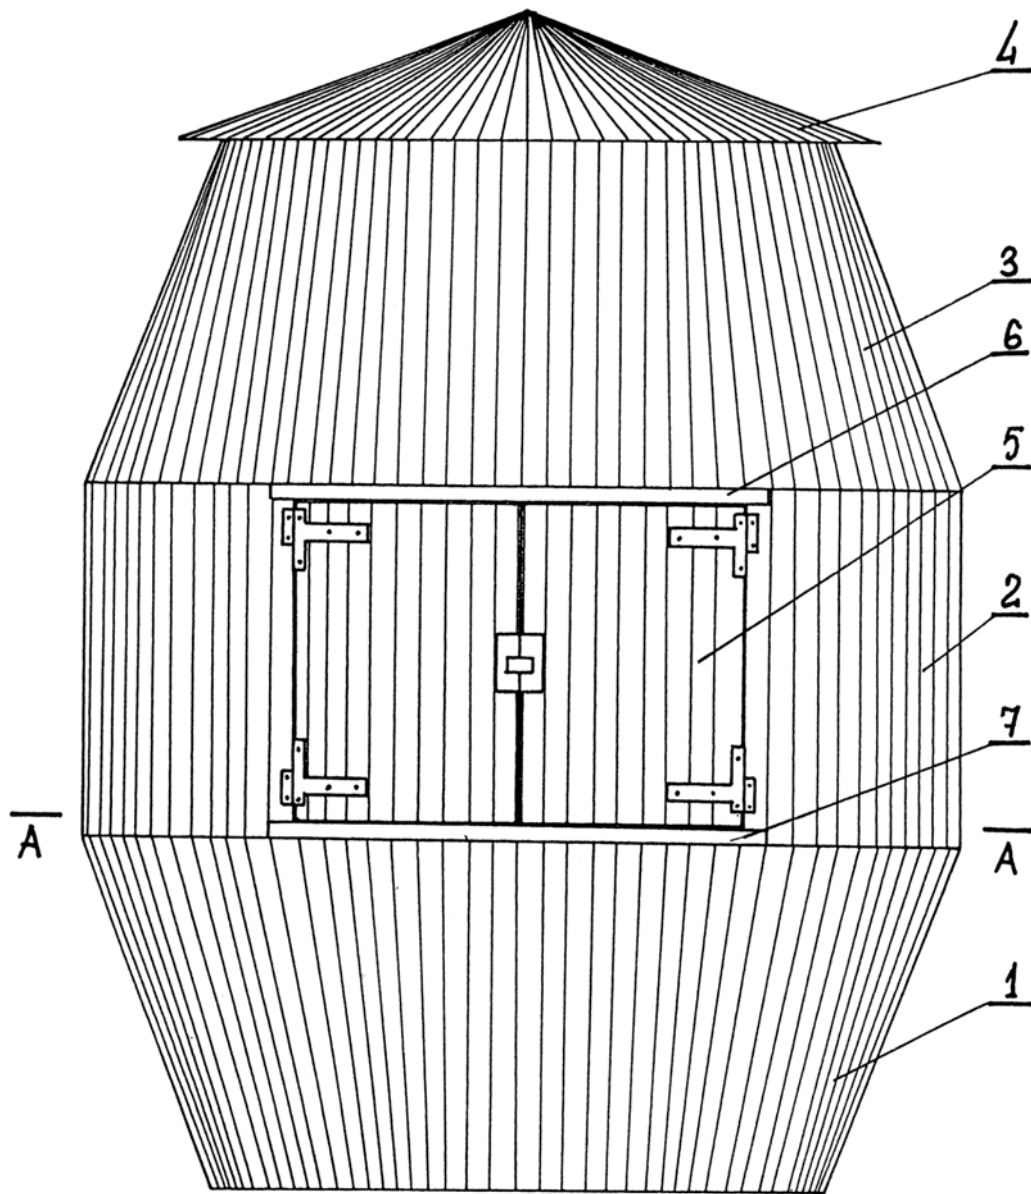**Fig. 1**

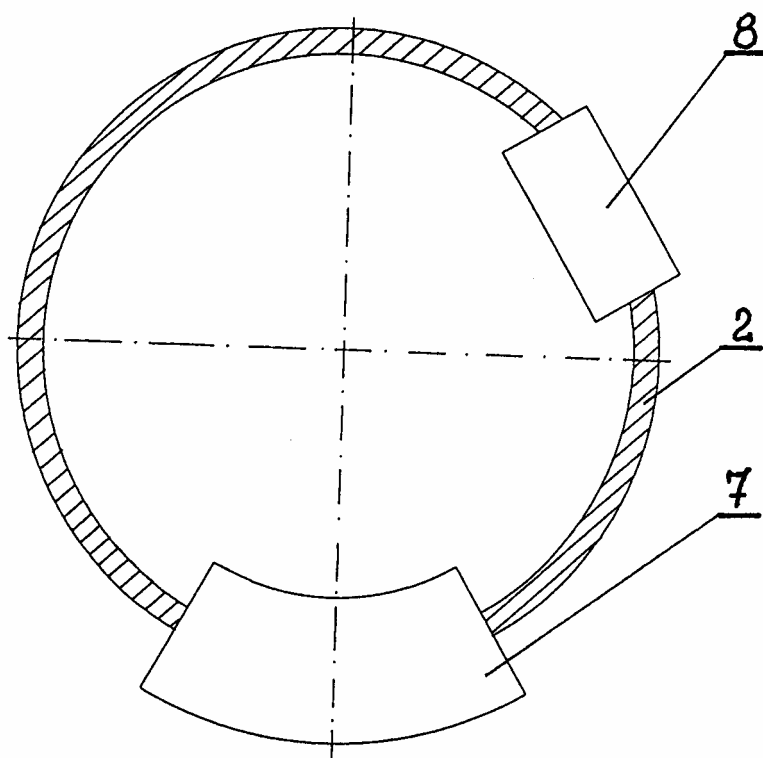


Fig. 2