



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214911116 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 30

(21) 申请号 202120079724.5

A45C 11/00 (2006.01)

(22) 申请日 2021.01.12

(73) 专利权人 乐山市人民医院

地址 614000 四川省乐山市市中区白塔街
238号

(72) 发明人 罗楚英 杜凌艳 廖丹 向锐
卢雨菲

(74) 专利代理机构 成都正华专利代理事务所
(普通合伙) 51229

代理人 李蕊

(51) Int.Cl.

A61M 1/00 (2006.01)

A61M 27/00 (2006.01)

A45C 3/00 (2006.01)

A45C 13/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种斜挎式收纳袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种斜挎式收纳袋,包括收纳袋本体和与收纳袋本体连接便于用户携带的斜挎带,所述收纳袋本体顶部设有敞口,所述收纳袋本体包括第一袋体和第二袋体,所述第一袋体和第二袋体相互靠近的一侧通过连接部连接,所述第一袋体和第二袋体相互远离的一侧分别固定连接有第二包边部和第一包边部,第一袋体和第二袋体上分别缝接有一个对物体进行分类的内袋体;所述内袋体的中部设有缝合部,通过收纳袋本体和内袋体的配合使用,使用户在拿取物品时,可从第一包边部和第二包边部处使第一袋体和第二袋体一侧分离,从而扩大了用户的可视范围,便于用户通过该斜挎式收纳袋固定负压引流器的位置,便于用户拾取需要的物品。

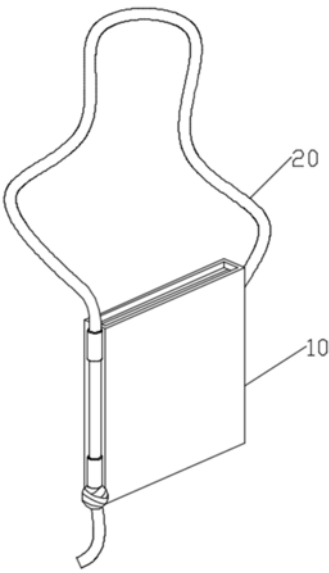

1. 一种斜挎式收纳袋,包括收纳袋本体(10)和与收纳袋本体(10)连接便于用户携带的斜挎带(20),所述收纳袋本体(10)顶部设有敞口,其特征在于,所述收纳袋本体(10)包括第一袋体(11)和第二袋体(12),所述第一袋体(11)和第二袋体(12)相互靠近的一侧通过连接部(13)连接,所述第一袋体(11)和第二袋体(12)相互远离的一侧分别固定连接第二包边部(18)和第一包边部(17),所述第一袋体(11)和第二袋体(12)上分别缝接有一个对物体进行分类的内袋体(30);

所述内袋体(30)的中部设有缝合部(35),所述内袋体(30)内腔通过缝合部(35)从上至下分隔为第一收纳腔(31)和第二收纳腔(32),所述内袋体(30)顶部设有与第一收纳腔(31)连通的第二开口(38),所述内袋体(30)一侧下部设有与第二收纳腔(32)连通的第一开口(34),所述内袋体(30)两侧设有提高内袋体(30)收纳空间的折合部(36)。

2. 根据权利要求1所述的一种斜挎式收纳袋,其特征在于,所述第二开口(38)处第一收纳腔(31)内壁上设有防止第一收纳腔(31)内物体掉落的按扣(37)。

3. 根据权利要求1所述的一种斜挎式收纳袋,其特征在于,所述第一开口(34)处内袋体(30)外壁上设有防止第二收纳腔(32)内物体掉落的拉链(33)。

4. 根据权利要求1所述的一种斜挎式收纳袋,其特征在于,所述第二包边部(18)头部远离第一袋体(11)的一侧设有便于斜挎带(20)穿过的第一固定筒(14),所述第一包边部(17)远离第二袋体(12)的一侧设有与斜挎带(20)连接用的第二固定筒(15)。

5. 根据权利要求4所述的一种斜挎式收纳袋,其特征在于,穿过所述第二固定筒(15)的斜挎带(20)端部设有防止斜挎带(20)脱落的打结部(16),所述斜挎带(20)另一端与连接部(13)外壁固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种斜挎式收纳袋,其特征在于,所述收纳袋本体(10)和内袋体(30)均为帆布材料制成。

7. 根据权利要求1所述的一种斜挎式收纳袋,其特征在于,所述第二包边部(18)和第一包边部(17)内壁分别设有配合使用的吸磁条和磁吸片。

一种斜挎式收纳袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及收纳袋技术领域,具体是一种斜挎式收纳袋。

背景技术

[0002] 乳腺术后患肢常规留置引流管接负压引流器持续负压引流,同时患侧上肢保持功能位,取内收位,避免外展,下床活动时一般用三角巾包扎固定,目的是防止患肢早期外展活动,以免牵拉伤口。同时负压引流器常下垂悬挂,有些患者在活动时不太注意,有脱管的风险;有些患者常用患侧手掌托住负压引流器,增加患侧肩关节活动,不利于患者康复锻炼

[0003] 现有的斜挎收纳袋多在顶部设有敞口,便于用户拿取收纳袋内部的物品,但是为使收纳袋存放更多的物品,收纳袋的深度通常较深,导致用户在拿取物品时,需要翻动很久,不便于用户通过斜挎式收纳袋固定负压引流器的位置,也不便于用户直接观察到物品在收纳袋内部的位置,不方便用户使用。

[0004] 针对上述问题,现在设计一种斜挎式收纳袋。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种斜挎式收纳袋,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种斜挎式收纳袋,包括收纳袋本体和与收纳袋本体连接便于用户携带的斜挎带,所述收纳袋本体顶部设有敞口,所述收纳袋本体包括第一袋体和第二袋体,所述第一袋体和第二袋体相互靠近的一侧通过连接部连接,所述第一袋体和第二袋体相互远离的一侧分别固定连接第二包边部和第一包边部,所述第一袋体和第二袋体上分别缝接有一个对物体进行分类的内袋体;

[0008] 所述内袋体的中部设有缝合部,所述内袋体内腔通过缝合部从上至下分隔为第一收纳腔和第二收纳腔,所述内袋体顶部设有与第一收纳腔连通的第二开口,所述内袋体一侧下部设有与第二收纳腔连通的第一开口,所述内袋体两侧设有提高内袋体收纳空间的折合部。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案:所述第二开口处第一收纳腔内壁上设有防止第一收纳腔内物体掉落的按扣。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案:所述第一开口处内袋体外壁上设有防止第二收纳腔内物体掉落的拉链。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案:所述第二包边部头部远离第一袋体的一侧设有便于斜挎带穿过的第一固定筒,所述第一包边部远离第二袋体的一侧设有与斜挎带连接用的第二固定筒。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案:穿过所述第二固定筒的斜挎带端部设有防止斜挎带脱落的打结部,所述斜挎带另一端与连接部外壁固定连接。

[0013] 作为本实用新型再进一步的方案:所述收纳袋本体和内袋体均为帆布材料制成。

[0014] 作为本实用新型再进一步的方案:所述第二包边部和第一包边部内壁分别设有配合使用的吸磁条和磁吸片。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0016] 1. 本实用新型在使用时通过收纳袋本体和内袋体的配合使用,使用户在拿取物品时,可以从第一包边部和第二包边部处使第一袋体和第二袋体一侧分离,便于用户通过该斜挎式收纳袋固定负压引流器的位置,扩大了用户的可视范围,从而便于用户拾取所需要的物品和对负压引流器进行使用。

[0017] 2. 本实用新型通过第一包边部和第二包边部的配合使用,使用户在通过斜挎带携带收纳袋本体时,第一袋体和第二袋体不会分离,使用户也可以通过收纳袋本体顶部的敞口对内袋体上第一收纳腔内的物品进行拿取,以满足用户不同的使用需求。

[0018] 3. 本实用新型的内袋体和收纳袋本体通过帆布材料制成,便于清洗和维护,成本较低,耐磨,方便用户长时间使用,斜挎带上打结部的设置,方便用户通过打结部调节斜挎带的长短,以方便不同身高的用户进行使用。

附图说明

[0019] 图1为一种斜挎式收纳袋的结构示意图。

[0020] 图2为一种斜挎式收纳袋中收纳袋本体的结构示意图。

[0021] 图3为一种斜挎式收纳袋中内袋体的结构示意图。

[0022] 图中:10,收纳袋本体;11,第一袋体;12,第二袋体;13,连接部;14,第一固定筒;15,第二固定筒;16,打结部;17,第一包边部;18,第二包边部;20,斜挎带;30,内袋体;31,第一收纳腔;32,第二收纳腔;33,拉链;34,第一开口;35,缝合部;36,折合部;37,按扣;38,第二开口。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-3,本实用新型实施例中,一种斜挎式收纳袋,包括收纳袋本体10和与收纳袋本体10连接便于用户携带的斜挎带20,所述收纳袋本体10顶部设有敞口,所述收纳袋本体10包括第一袋体11和第二袋体12,所述第一袋体11和第二袋体12相互靠近的一侧通过连接部13连接,所述第一袋体11和第二袋体12相互远离的一侧分别固定连接第二包边部18和第一包边部17,所述第一袋体11和第二袋体12上分别缝接有一个对物体进行分类的内袋体30,使用时通过收纳袋本体10和内袋体30的配合使用,使用户在拿取物品时,可以从第一包边部17和第二包边部18处使第一袋体11和第二袋体12一侧分离,便于用户通过该斜挎式收纳袋固定负压引流器的位置,扩大了用户的可视范围,从而便于用户拾取所需要的物品。

[0025] 所述内袋体30的中部设有缝合部35,所述内袋体30内腔通过缝合部35从上至下分

隔为第一收纳腔31和第二收纳腔32,所述内袋体30顶部设有与第一收纳腔31连通的第二开口38,所述内袋体30一侧下部设有与第二收纳腔32连通的第一开口34,所述内袋体30两侧设有提高内袋体30收纳空间的折合部36,所述第二开口38处第一收纳腔31内壁上设有防止第一收纳腔31内物体掉落的按扣37,所述第一开口34处内袋体30外壁上设有防止第二收纳腔32内物体掉落的拉链33,提高了内袋体使用时的稳定性。

[0026] 所述第二包边部18头部远离第一袋体11的一侧设有便于斜挎带20穿过的第一固定筒14,所述第一包边部17远离第二袋体12的一侧设有与斜挎带20连接用的第二固定筒15,穿过所述第二固定筒15的斜挎带20端部设有防止斜挎带20脱落的打结部16,打结部16的设置,方便用户通过打结部16调节斜挎带20的长短,以方便不同身高的用户进行使用。

[0027] 所述斜挎带20另一端与连接部13外壁固定连接,所述第二包边部18和第一包边部17内壁分别设有配合使用的吸磁条和磁吸片,通过第一包边部17和第二包边部18的配合使用,使用户在通过斜挎带20携带收纳袋本体10时,第一袋体11和第二袋体12不会分离,使用户也可以通过收纳袋本体10顶部的敞口对内袋体30上第一收纳腔31内的物品进行拿取,以满足用户不同的使用需求。

[0028] 所述收纳袋本体10和内袋体30均为帆布材料制成,内袋体30和收纳袋本体10通过帆布材料制成,便于清洗和维护,成本较低,耐磨,方便用户长时间使用。

[0029] 本实用新型的工作原理是:使用时,通过第一包边部17和第二包边部18的配合使用,使用户在通过斜挎带20携带收纳袋本体10时,第一袋体11和第二袋体12不会分离,使用户也可以通过收纳袋本体10顶部的敞口对内袋体30上第一收纳腔31内的物品进行拿取,便于用户通过该斜挎式收纳袋固定负压引流器的位置,以满足用户不同的使用需求,通过收纳袋本体10和内袋体30的配合使用,使用户在拿取物品时,还可以从第一包边部17和第二包边部18处使第一袋体11和第二袋体12一侧分离,扩大了用户的可视范围,从而便于用户拾取所需要的物品,提高了用户的使用感受。

[0030] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0031] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

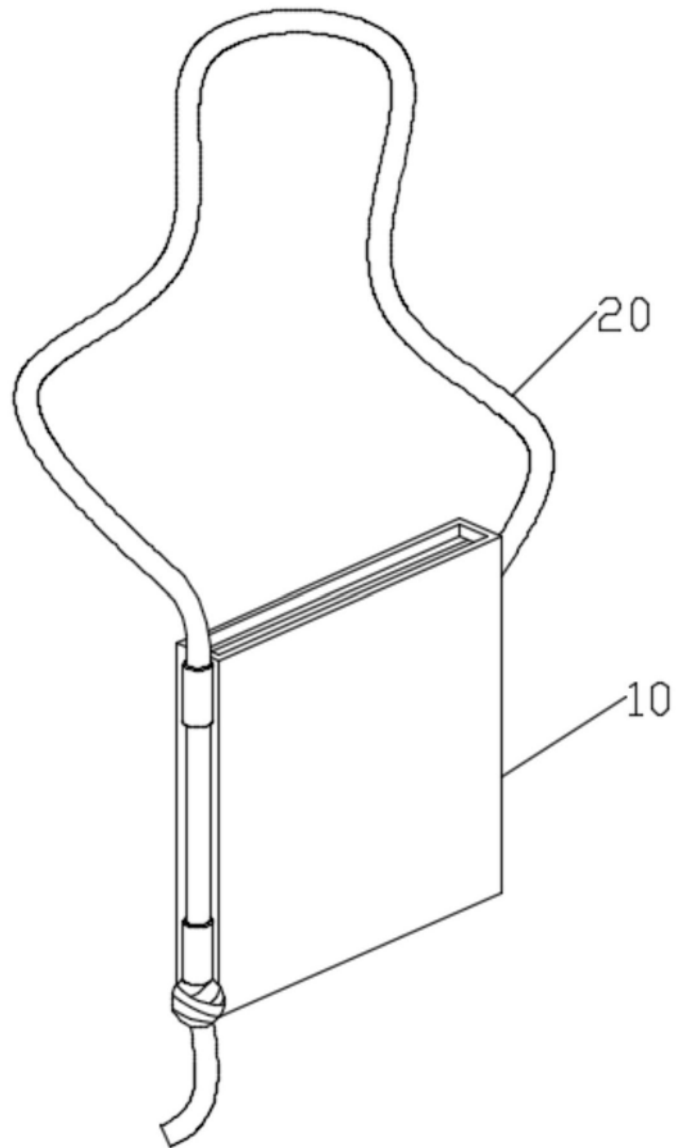


图1

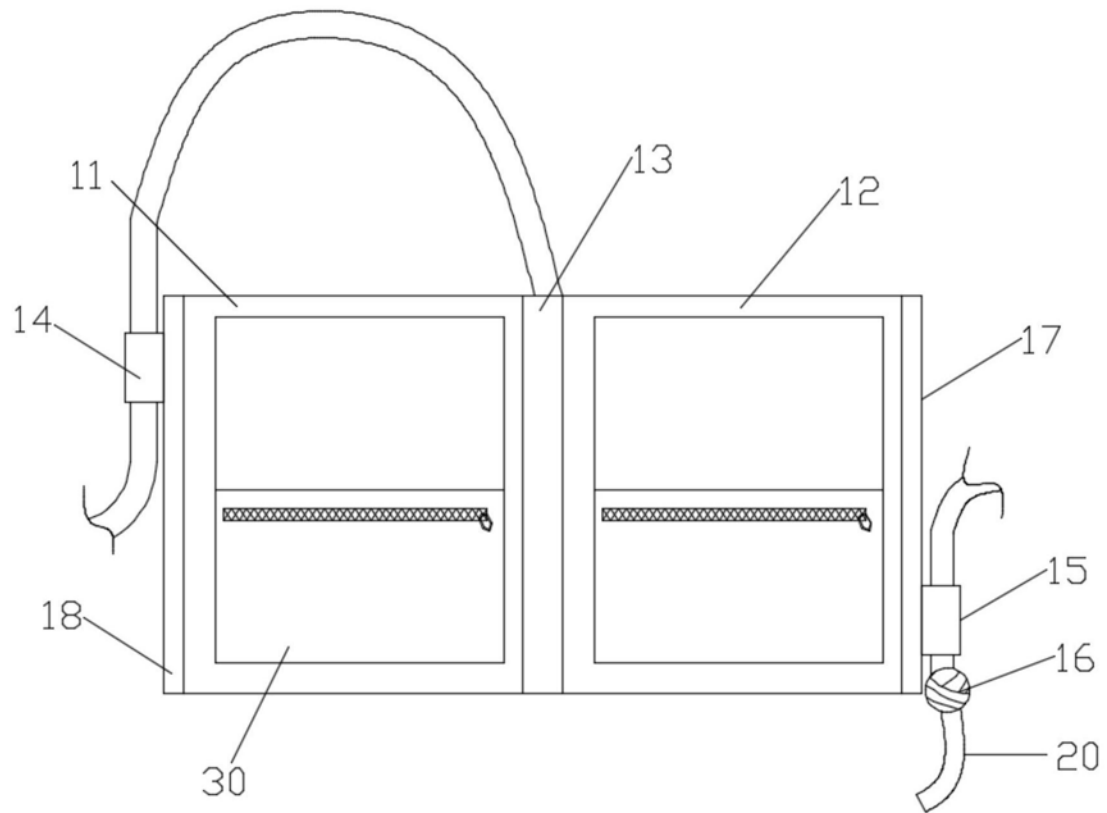


图2

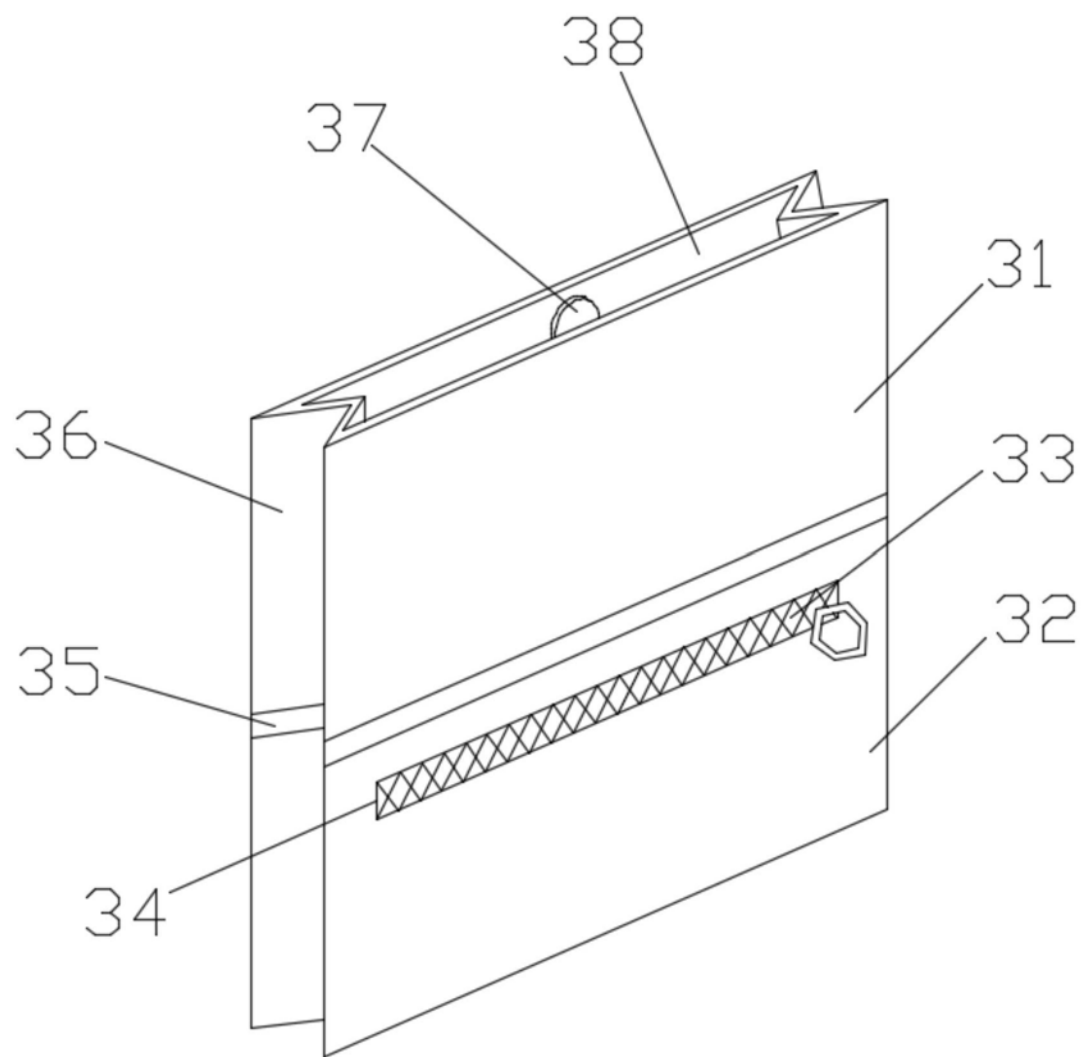


图3