

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5747**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3301**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5747

Nr Rp. 5747.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa budowa i postać uchwyty, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem uchwyty, fig. 2 jest rzutem poziomym, fig. 3 jest rzutem bocznym a fig. 4 jest przekrojem z fig. 2.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwyty właściwego 1 oraz dwóch części 3 mocujących. Uchwyt właściwy ma postać wzdłużnego profilu, który w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do półkola i jest ustawiony częścią wypukłą w kierunku podstawy uchwyty. Natomiast każda z części 3 mocujących ma dolny element w postaci graniastoslupa prostego o podstawie prostokąta, którego górna podstawa łączy się z wystającą na boki, wydrążoną

częścią owalną. Kształt wydrążenia odpowiada kształtowi profilu stanowiącego uchwyt właściwy.

Uchwyt właściwy 1 jest połączony z częścią 3 mocującą za pomocą wkrętu 2, ustalającego położenie odcinka profilu w wydrążeniu części mocującej. Otwór w którym znajduje się wkręt 2 służy także do mocowania uchwyty do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamienny tym, że uchwyt właściwy ma postać wzdłużnego profilu, który w przekroju poprzecznym ma kształt do zbliżony do półkola i jest ustawiony częścią wypukłą w kierunku podstawy uchwyty, natomiast każda z części mocujących ma dolną element w postaci graniastosłupa prostego o podstawie prostokąta, którego górna podstawa łączy się z wystającą na boki, wydrążoną częścią owalną, której kształt odpowiada kształtowi profilu stanowiącego uchwyt właściwy, jak pokazano na załączonym rysunku; fig.1, fig.2 i fig. 3.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że uchwyt właściwy (1) jest połączony z częścią (3) mocującą za pomocą wkręty (2) ustalającego położenie odcinka profilu w wydrążeniu części mocującej, jak pokazano na załączonym rysunku; fig. 4.
3. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że otwór w którym znajduje się wkręt (2) służy także do mocowania uchwyty do powierzchni mebla, jak pokazano na załączonym rysunku; fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 3

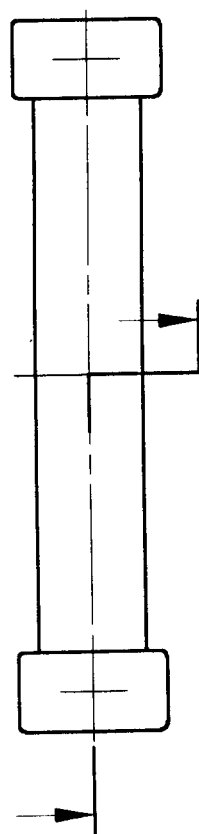


Fig. 2

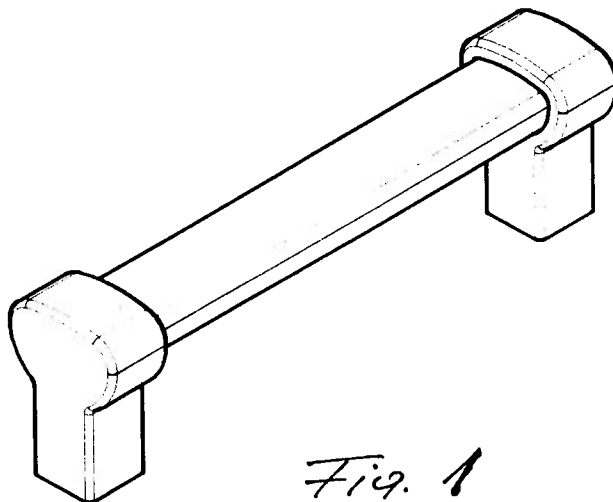


Fig. 1

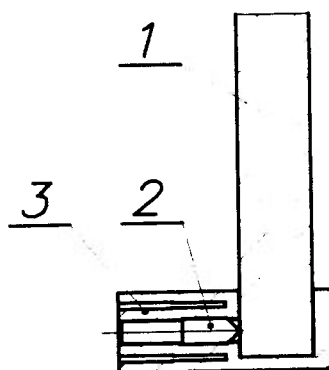


Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugień