

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.757**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **19297**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2000**

(54)

Zestaw elementów meblowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DOMEKO Wojtaś Józef, Wesoła, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wojtaś Józef, Wesoła, (PL)

PL Rp.757

6-06

Rp 757

DOMEKO WOJTAŚ JÓZEF

Wesoła, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Józef Wojtaś

Zestaw elementów meblowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw elementów meblowych, w skład którego wchodzi prostopadłościenna płyta drzwiowa, prostopadłościenna płyta szufladowa oraz prostopadłościenna płyta pod umywalkę, które są przeznaczone do montażu mebli, zwłaszcza mebli łazienkowych i kuchennych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać prostopadłościennych płyt drzwiowych, płyt szufladowych oraz płyty pod umywalkę, które wchodzi w skład zestawu elementów meblowych, przejawiająca się w kształcie oraz w układzie linii, co nadaje tym płytom swoisty, oryginalny i estetyczny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia prostopadłościenną płytę drzwiową w widoku z przodu, fig. 2 - prostopadłościenną płytę drzwiową w przekroju, fig. 3 - prostopadłościenną płytę szufladową w widoku z przodu, fig. 4 - prostopadłościenną płytę szufladową w przekroju, fig. 5 - prostopadłościenną płytę drzwiową w widoku z przodu, fig. 6 - prostopadłościenną płytę drzwiową w przekroju, fig. 7 - prostopadłościenną płytę drzwiową w widoku z przodu, fig. 8 - prostopadłościenną płytę drzwiową w przekroju, fig. 9 - prostopadłościenną płytę drzwiową w widoku z przodu, fig. 10 - prostopadłościenną płytę drzwiową w przekroju, fig. 11 - prostopadłościenną płytę szufladową w widoku z przodu, fig. 12 - prostopadłościenną płytę szufladową w przekroju, fig. 13 - prostopadłościenną płytę drzwiową w widoku z przodu, fig. 14 - prostopadłościenną płytę drzwiową w przekroju, fig. 15 - prostopadłościenną płytę drzwiową w widoku z przodu, fig. 16 - prostopadłościenną płytę drzwiową w przekroju, fig. 17 - prostopadłościenną płytę szufladową w widoku z przodu, fig. 18 - prostopadłościenną płytę szufladową w przekroju, fig. 19 - prostopadłościenną płytę pod umywalkę w widoku z przodu, fig. 20 - prostopadłościenną płytę pod umywalkę w przekroju.

Zestaw elementów meblowych, w skład którego wchodzi prostopadłościenne płyty drzwiowe, prostopadłościenne płyty szufladowe oraz prostopadłościenna płyta pod umywalkę, charakteryzuje się tym, że każda z prostopadłościennych płyt

drzwiowych, każda z prostopadłościennych płyt szufladowych oraz prostopadłościenna płyta pod umywalkę posiadają ścięte symetrycznie względem siebie wszystkie krawędzie, a w przekroju mają postać prostokąta o ściętych symetrycznie względem siebie dwóch narożach. Ścięte krawędzie prostopadłościennych płyt drzwiowych, prostopadłościennych płyt szufladowych oraz prostopadłościennej płyty pod umywalkę nadają im, w widoku z przodu, efekt wypukłości.

Prostopadłościenna płyta drzwiowa, pokazana w odmianie wykonania na fig. 1 i fig. 2, posiada poprzeczne rowki, z których dwa są umiejscowione w jej górnej części, a trzy są umiejscowione w części dolnej. Wszystkie rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostopadłościennej płyty drzwiowej.

Prostopadłościenna płyta drzwiowa, pokazana w odmianie wykonania na fig. 5 i fig. 6, posiada trzy poprzeczne rowki umiejscowione w jej dolnej części. Rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostopadłościennej płyty drzwiowej.

Prostopadłościenna płyta drzwiowa, pokazana w odmianie wykonania na fig. 7 i fig. 8, ma postać wysmukłą oraz posiada poprzeczne rowki, z których dwa są umiejscowione w jej górnej części, a trzy są umiejscowione w części dolnej. Wszystkie rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostopadłościennej płyty drzwiowej.

Prostopadłościenna płyta drzwiowa, pokazana w odmianie wykonania na fig. 9 i fig. 10, posiada dwa poprzeczne rowki umiejscowione w jej górnej części. Rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostopadłościennej płyty drzwiowej.

Prostopadłościenna płyta drzwiowa, pokazana w odmianie wykonania na fig. 15 i fig. 16, ma postać wysmukłą oraz posiada w części środkowej otwór służący do montażu szyby lub lustra. Otwór ma postać prostokąta o zaokrąglonych narożach. Wszystkie krawędzie wokół otworu są ścięte.

Prostopadłościenna płyta szufladowa, pokazana w odmianie wykonania na fig. 3 i fig. 4, posiada dwa poprzeczne rowki umiejscowione w części środkowej płyty. Rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostopadłościennej płyty szufladowej.

Prostopadłościenna płyta szufladowa, pokazana w odmianie wykonania na fig. 11 i fig. 12, posiada trzy poprzeczne rowki umiejscowione w części środkowej płyty. Rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostopadłościennej płyty szufladowej.

Prostopadłościenna płyta pod umywalkę, pokazana na fig. 19 i fig. 20 posiada w części górnej półkolistę zagłębienie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw elementów meblowych, w skład którego wchodzi prostopadłościenna płyta drzwiowa, prostopadłościenna płyta szufladowa oraz prostopadłościenna płyta pod umywalkę, zna-

mienny tym, że każda z prostopadłościennych płyt drzwiowych, każda z prostopadłościennych płyt szufladowych oraz prostopadłościenna płyta pod umywalkę posiadają ścięte symetrycznie względem siebie wszystkie krawędzie, a w przekroju mają postać prostokąta o ściętych symetrycznie względem siebie dwóch narożach, przy czym ścięte krawędzie prostopadłościennych płyt drzwiowych, prostopadłościennych płyt szufladowych oraz prostopadłościennej płyty pod umywalkę, nadają im w widoku z przodu, efekt wypukłości, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17, fig. 18, fig. 19 i fig. 20.

2. Zestaw elementów meblowych, według zastrz. 1, znamienny tym, że prostopadłościenna płyta drzwiowa w odmianie wykonania posiada poprzeczne rowki, z których dwa są umiejscowione w jej górnej części, a trzy są umiejscowione w części dolnej, przy czym wszystkie rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostopadłościennej płyty drzwiowej, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1 i fig. 2.

3. Zestaw elementów meblowych, według zastrz. 1, znamienny tym, że prostopadłościenna płyta drzwiowa w odmianie wykonania posiada trzy poprzeczne rowki umiejscowione w jej dolnej części, przy czym rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostopadłościennej płyty drzwiowej, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 5 i fig. 6.

4. Zestaw elementów meblowych, według zastrz. 1, znamienny tym, że prostopadłościenna płyta drzwiowa w odmianie wykonania ma postać wysmukłą oraz posiada poprzeczne rowki, z których dwa są umiejscowione w jej górnej części, a trzy

są umiejscowione w części dolnej, przy czym wszystkie rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostokątnej płyty drzwiowej, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 7 i fig. 8.

5. Zestaw elementów meblowych, według zastrz. 1, znamieny tym, że prostokątna płyta drzwiowa w odmianie wykonania posiada dwa poprzeczne rowki umiejscowione w jej górnej części, przy czym rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostokątnej płyty drzwiowej, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 9 i fig. 10.

6. Zestaw elementów meblowych, według zastrz. 1, znamieny tym, że prostokątna płyta drzwiowa w odmianie wykonania ma postać wysmukłą oraz posiada w części środkowej otwór służący do montażu szyby lub lustra w postaci prostokąta o zaokrąglonych narożach, przy czym wszystkie krawędzie wokół otworu są ścięte, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 15 i fig. 16.

7. Zestaw elementów meblowych, według zastrz. 1, znamieny tym, że prostokątna płyta szufladowa w odmianie wykonania posiada dwa poprzeczne rowki umiejscowione w części środkowej płyty, przy czym rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostokątnej płyty szufladowej, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 3 i fig. 4.

8. Zestaw elementów meblowych, według zastrz. 1, znamieny tym, że prostokątna płyta szufladowa w odmianie wykonania posiada trzy poprzeczne rowki umiejscowione w części środkowej płyty, przy czym rowki są równoległe względem siebie oraz zachodzą swoimi elementami końcowymi na ścięte krawędzie prostokątnej płyty szufladowej,

jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 11 i fig. 12.

9. Zestaw elementów meblowych, według zastrz. 1, znamieny tym, że prostopadłościenna płyta pod umywalkę posiada w części górnej półkolistą zagłębienie, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 19 i fig. 20.

DOMEKO WOJTAŚ JÓZEF

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska

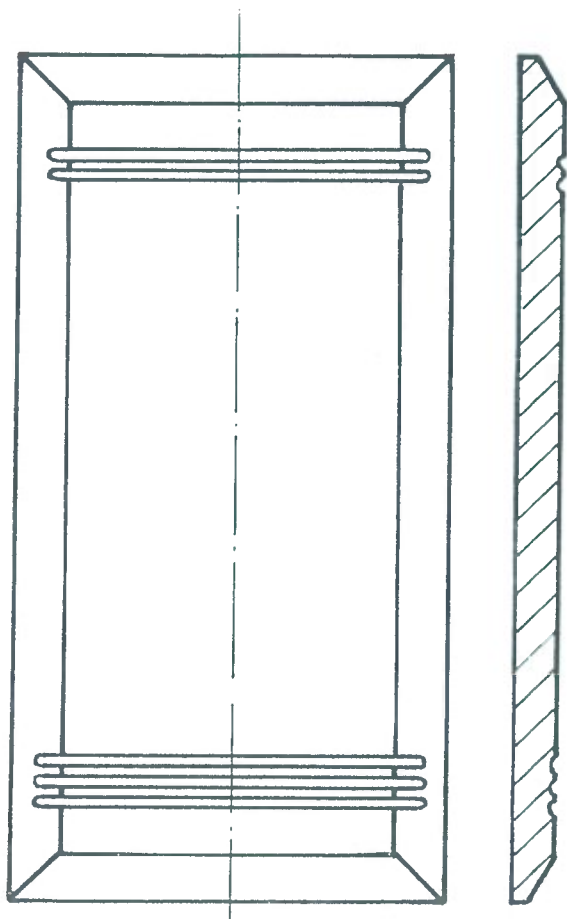


Fig. 1.

Fig. 2.

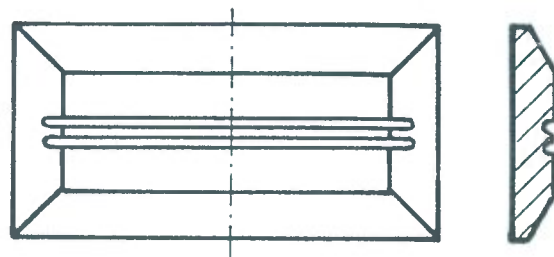


Fig. 3.

Fig. 4.

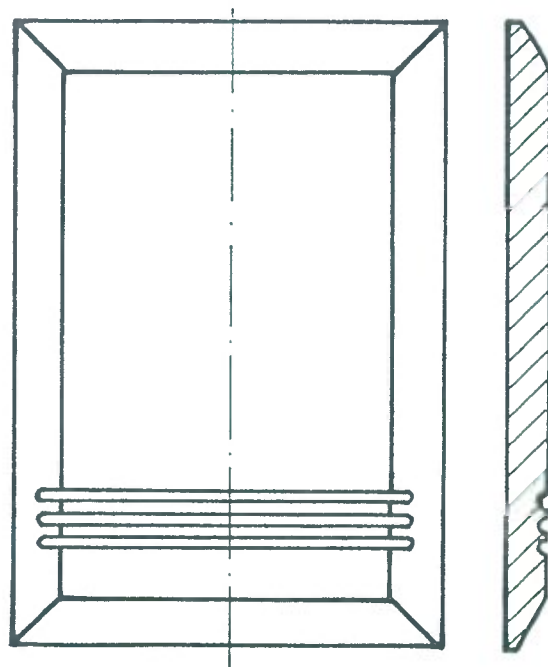


Fig. 5.

Fig. 6.

DOMEKO WOJTAŚ JÓZEF

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

glinis
mgr inż. Anna Rowińska

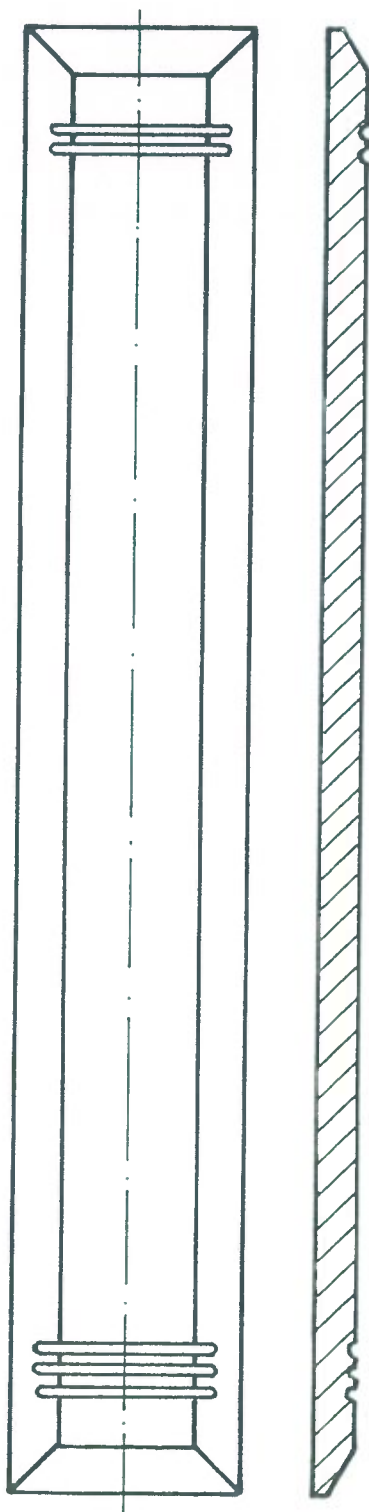


Fig. 7. Fig. 8.

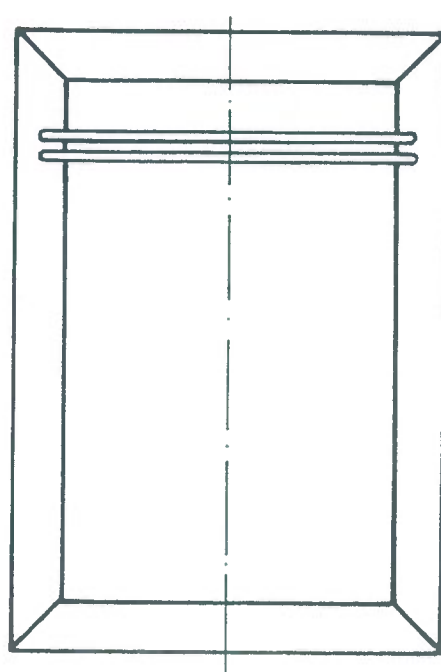


Fig. 9.



Fig. 10.

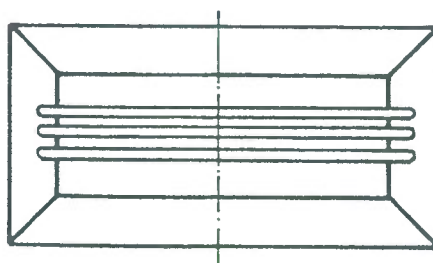


Fig. 11.



Fig. 12.

DOMEKO WOJTAŚ JÓZEF

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Glavinis
mgr inż. EWA KOWIŃSKA

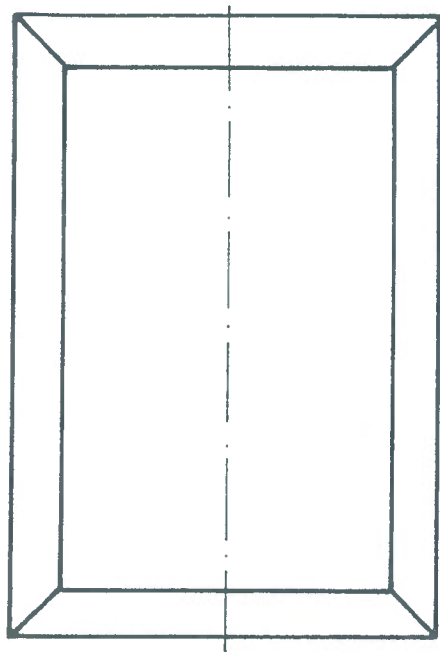


Fig. 13.



Fig. 14.



Fig. 15.



Fig. 16.



Fig. 17.



Fig. 18.

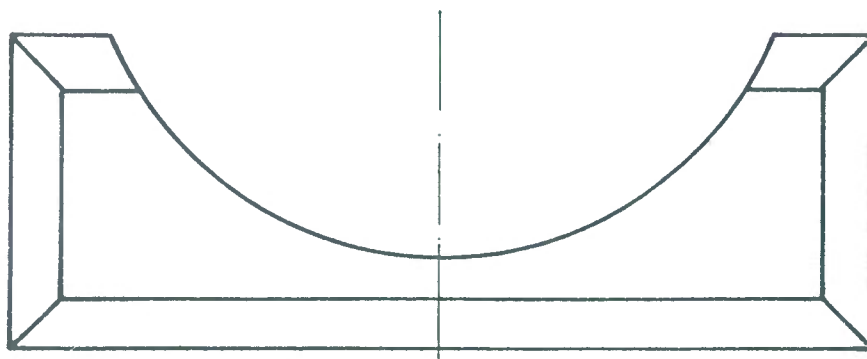


Fig. 19.



Fig. 20.

DOMEKO WOJTAŚ JÓZEF

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Rowińska