



(22) Date de dépôt/Filing Date: 2005/03/23

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 2005/10/05

(30) Priorité/Priority: 2004/04/05 (04 03536) FR

(51) Cl.Int.⁷/Int.Cl.⁷ F01D 9/02, F01D 5/28, F02C 3/04,
F01D 7/00


(71) Demandeur/Applicant:
SNECMA MOTEURS, FR

(72) Inventeurs/Inventors:
FOUCHER, CHRISTELLE, FR;
LEJARS, CLAUDE ROBERT LOUIS, FR;
RIBY, DIDIER, FR

(74) Agent: ROBIC

(54) Titre : DOUILLE A BASE DE CERAMIQUE POUR UN SYSTEME DE CALAGE VARIABLE D'AUBES DE
TURBOMACHINES

(54) Title: CERAMIC-BASED BUSHING FOR A VARIABLE SETTING SYSTEM FOR TURBINE ENGINE BLADES

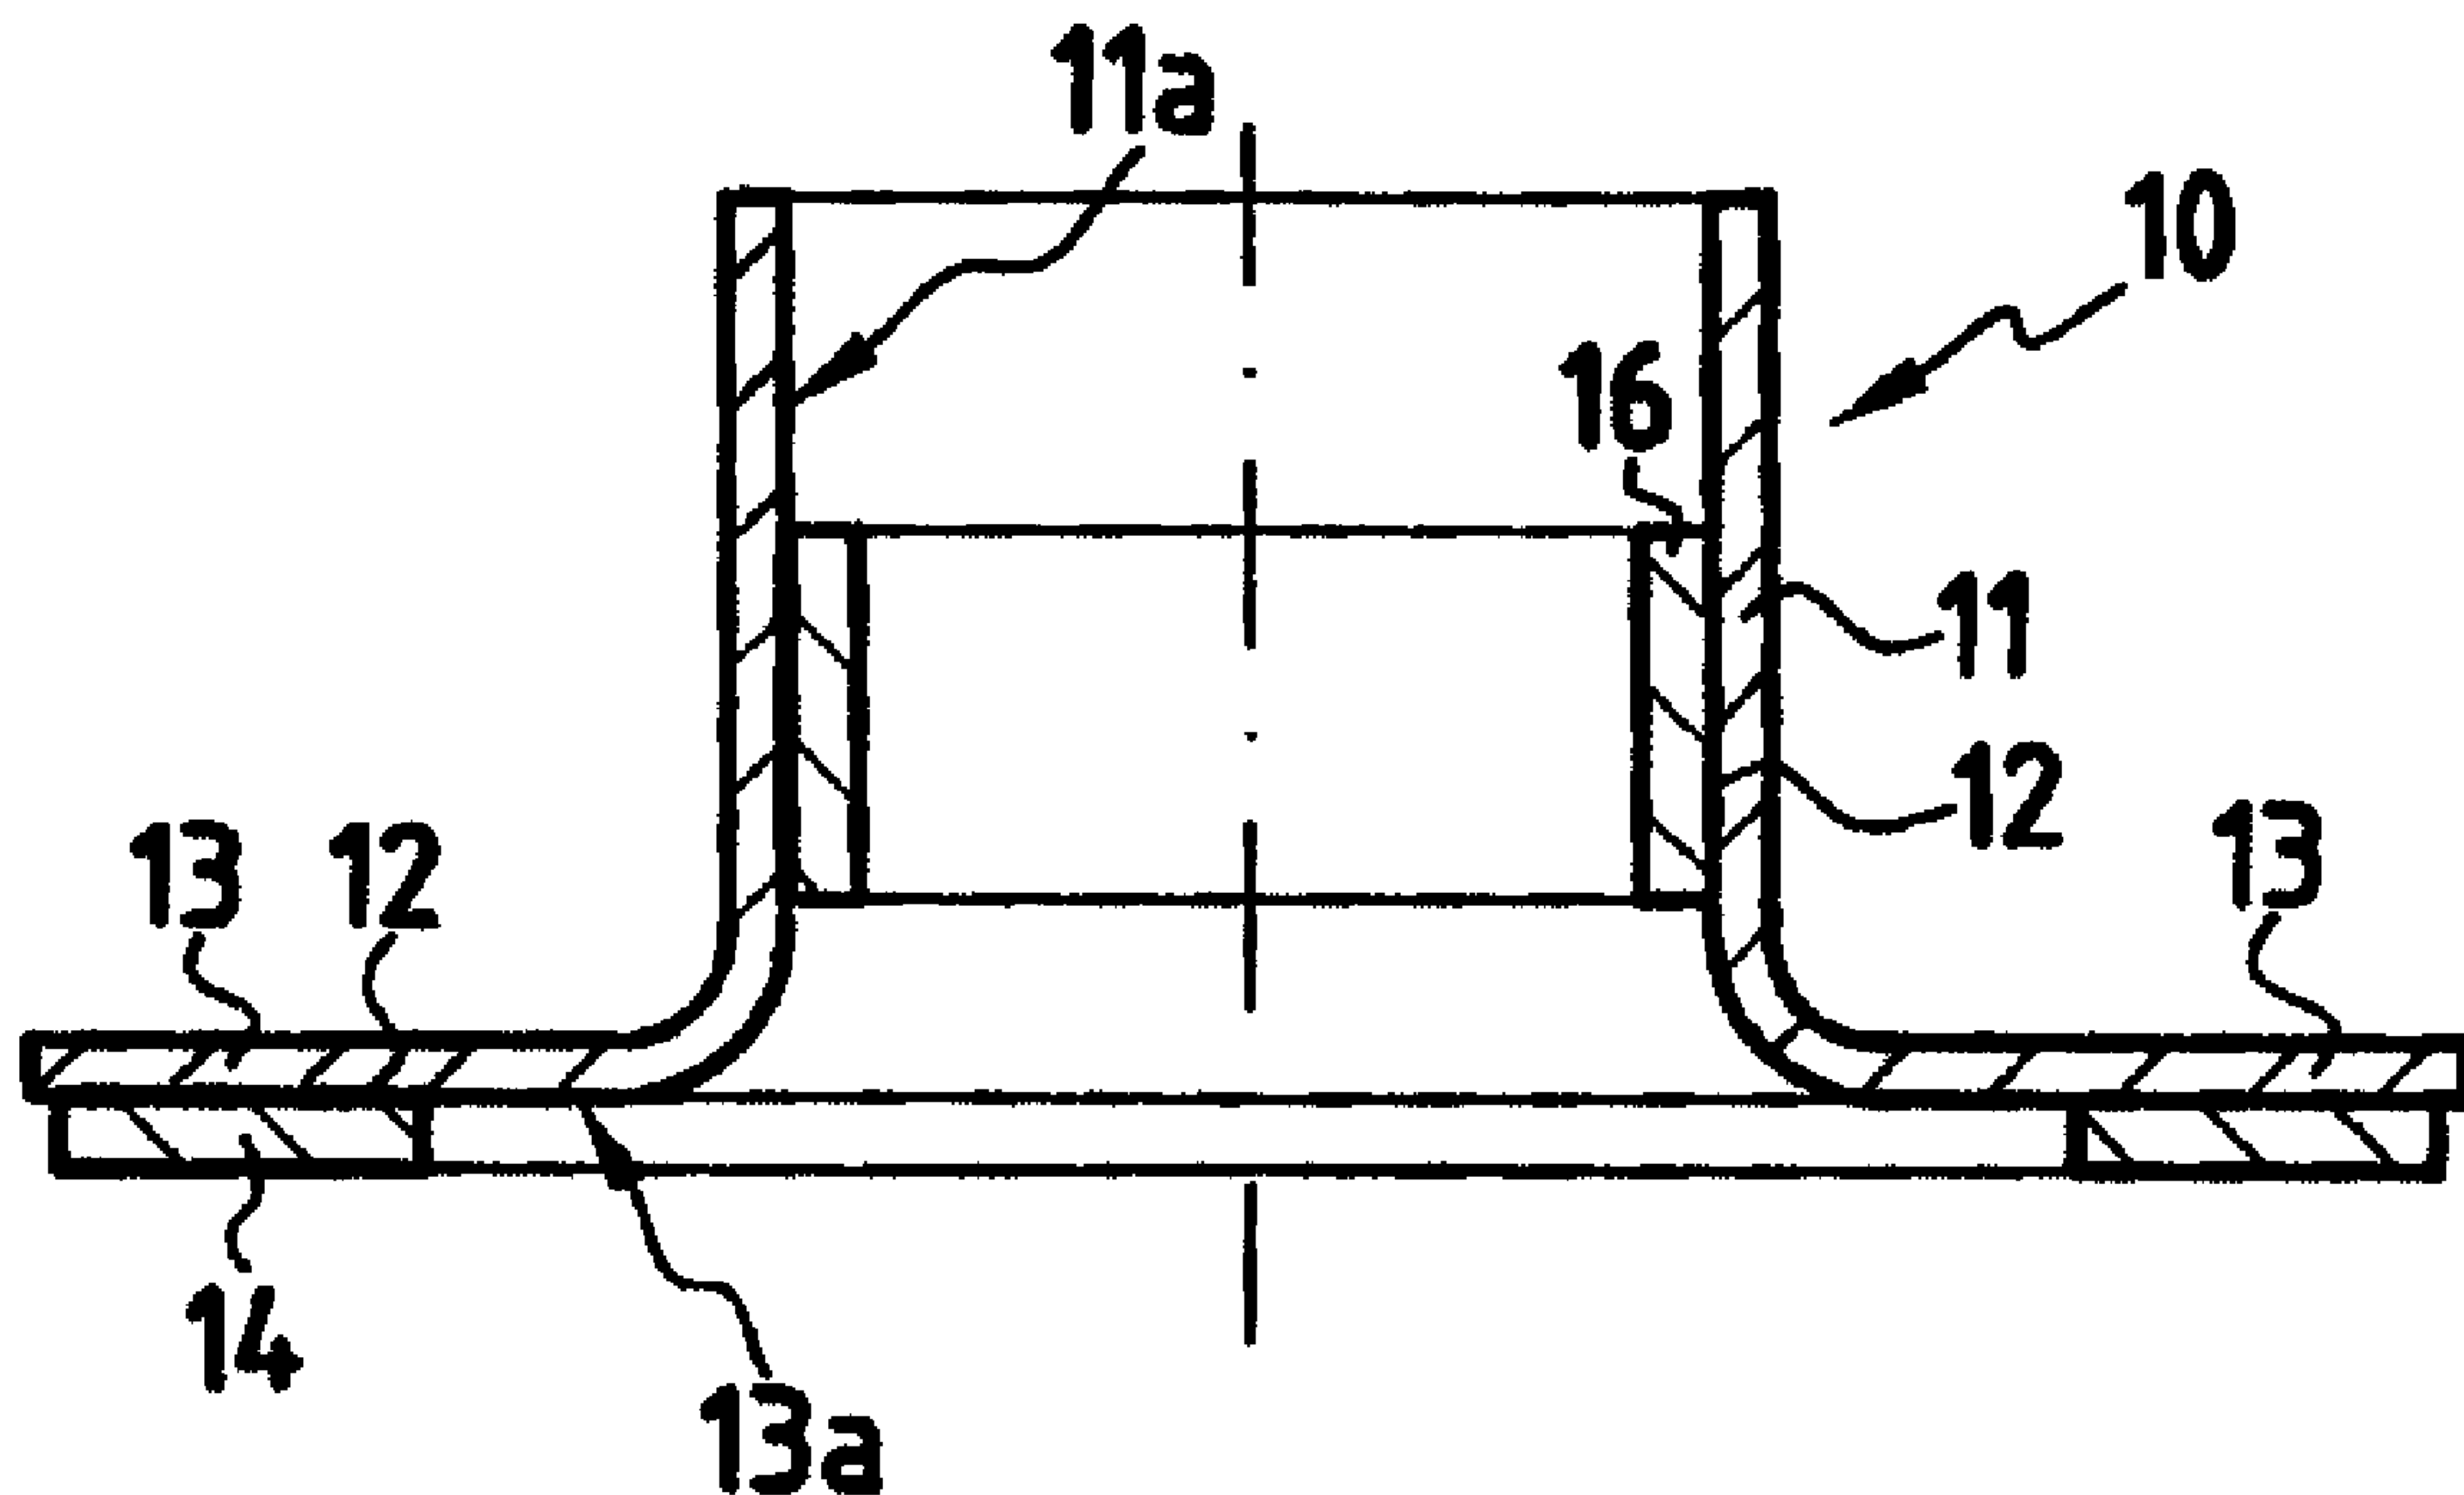

(57) Abrégé/Abstract:

L'invention concerne une douille (10) à base de céramique destinée à être montée dans un carter de turbomachine pour réaliser un palier lisse pour un pivot d'aube à calage variable. Cette douille est constituée d'une chemise métallique (11) et d'une bague (16) en céramique fixée par brasage sur la paroi interne (11a) de ladite chemise. L'invention concerne également un compresseur de turbo-machine comportant des aubes fixes à calage mobile dont les pivots sont montés sur le carter au moyen de ces douilles.

ABRÉGÉ

L'invention concerne une douille (10) à base de céramique destinée à être montée dans un carter de turbomachine pour réaliser un palier lisse pour un pivot d'aube à calage variable. Cette douille est constituée d'une chemise métallique (11) et d'une bague (16) en céramique fixée par brasage sur la paroi interne (11a) de ladite chemise.

L'invention concerne également un compresseur de turbomachine comportant des aubes fixes à calage mobile dont les pivots sont montés sur le carter au moyen de ces douilles.

DOUILLE À BASE DE CÉRAMIQUE POUR UN SYSTÈME DE CALAGE **VARIABLE D'AUBES DE TURBOMACHINES**

L'invention concerne une douille à base de céramique pour réaliser un palier lisse.

Elle concerne plus précisément une douille à base de céramique destinée à être montée dans un orifice traversant un carter de turbomachine pour réaliser un palier lisse d'un pivot d'aube à calage variable.

10 Dans un compresseur de turbomachine, et notamment de turboréacteur, une ou plusieurs couronnes d'aubes redresseuses peuvent être à calage variable, c'est-à-dire que l'angle d'attaque de ces aubes varie en fonction des conditions de vol, sous le contrôle d'un système d'asservissement qui commande la rotation et le déplacement axial d'un anneau relié aux pivots des aubes d'une couronne par des biellettes en fonction de paramètres prédéfinis. Ces variations du calage des aubes, associées aux vibrations du carter, entraînent une usure des pièces en contact. Il a été constaté que l'usure est d'autant plus élevée que les décalages angulaires sont petits, et que la fréquence des vibrations est voisine de 160 hz. L'élément le plus nocif est la pression de matage des pivots qui est préjudiciable à la tenue mécanique des pièces.

20 Dans le cas d'un système à calage d'aube de turbomachine, il y a une contrainte particulière qui est la nécessité d'un fonctionnement en milieu non lubrifié. Seule une lubrification sèche peut alors être envisagée pour améliorer les conditions de contact et augmenter la durée de vie des pièces.

Pour répondre à ces besoins, la demanderesse a proposé dans la demande FR 03 00435, déposée le 16 janvier 2003 et non publiée à ce jour, un palier lisse comportant une douille en céramique à l'intérieur de laquelle est disposé un pivot à base de fer, nickel ou cobalt, ou un pivot métallique recouvert d'un frette à base de fer, nickel ou cobalt, les oxydes de fer, nickel ou de cobalt créés lors du contact continu entre le pivot de l'aube et le palier lisse jouant le rôle de lubrifiant.

30 L'un des facteurs limitant l'utilisation de céramiques comme matériau pour douilles est leur fragilité et leur faible ténacité. Il se produit ainsi des casses de douilles lors du montage sur le carter ou en fonctionnement du fait des coefficients de dilatation différents entre le métal du carter et la céramique et des chocs reçus par les systèmes.

Le but de l'invention est de proposer une douille en céramique qui pallie les inconvénients mentionnés ci-dessus.

Le but est atteint selon l'invention par le fait que la douille est constituée d'une chemise métallique et d'une bague en céramique fixée par brasage sur la paroi interne de ladite chemise.

La chemise métallique rigidifie la douille lors du montage de cette dernière sur le carter, ce qui diminue la casse lors de cette opération. En cas de criques éventuelles de la bague en céramique, les morceaux resteront solidaires de la chemise grâce à la brasure. En outre, la brasure sert d'interface entre deux matériaux ayant une dilatation différente et vient absorber les écarts de dilatation. Ainsi, la liaison
5
10
céramique/métal est plus souple et la céramique plus résistante.

Avantageusement, la chemise est cylindrique et présente à l'une de ses extrémités une collerette qui s'étend radialement vers l'extérieur. Cette collerette présente également sur sa face externe une rondelle en céramique fixée par brasage.

15
La bague céramique peut être en une seule pièce et fixée par brasage ou constituée de plusieurs morceaux fixés par brasage.

L'invention concerne également un compresseur de turbomachine comportant un carter externe et au moins une couronne d'aubes fixes à calage variable dont les pivots de commande du pivotement
20
traversent des orifices ménagés dans le carter avec interposition de douilles à base de céramique formant des paliers lisses, dans lequel les douilles sont conformes à celles décrites ci-dessus.

Dans le cas où le pivot est en acier ou en titane, ce dernier comporte en outre une bague d'insert constituée d'un matériau métallique
25
à base de fer, nickel ou cobalt et frettée sur le pivot.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention ressortiront à la lecture de la description suivante faite à titre d'exemple et en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une demi-vue en coupe d'un stator de compresseur haute pression d'une turbomachine comportant des couronnes d'aubes de redresseurs à calage variable ;
30

- la figure 2 est une coupe selon un plan axial d'une douille conforme à l'invention ;

- la figure 3 est une première variante de réalisation d'un palier lisse ;
35

- la figure 4 est une vue à plus grande échelle du palier inférieur de la variante de la figure 3 ;

- la figure 5 est une deuxième variante de réalisation de l'invention ;

5 - la figure 6 est une vue à plus grande échelle du palier supérieur de la figure 5 ; et

la figure 7 est une vue à plus grande échelle du palier inférieur de la figure 5.

La figure 1 montre un stator de compresseur haute pression
10 d'une turbomachine qui présente un carter extérieur 2 supportant une pluralité de couronnes d'aubes fixes 3 à calage variable.

Les aubes 3 s'étendent radialement à l'intérieur du carter 2 dans la veine du flux gazeux. Elles présentent dans leur région radialement extérieure une platine 4 à pourtour circulaire logeant dans une cavité
15 ménagée sur la face interne 2a du carter 2, et surmontée d'un pivot 5 coaxiale à l'axe X de la platine 4 logeant dans un orifice cylindrique 6 traversant le carter 2. La tête 7 du pivot 5 est équipée d'un bras de manoeuvre 8 relié à un anneau de commande 9.

Chaque couronne d'aubes est associée à un anneau de
20 commande 9. L'actionnement d'un anneau de commande entraîne le pivotement, à l'unisson, de toutes les aubes 3 d'une même couronne.

Chaque pivot 5 est monté dans un orifice 6 avec interposition d'au moins une douille 10 formant un palier lisse.

La figure 2 montre une douille 10 conforme à l'invention. Cette
25 douille 10 comporte une chemise métallique 11 dont le diamètre extérieur est sensiblement égal au diamètre de l'orifice 6, et une bague 16 en céramique fixée sur la paroi interne 11a de la chemise 11 par brasage. La référence 12 représente la couche de brasure interposée entre la face externe de la bague 16 en céramique et la paroi interne 11a de la
30 chemise 11.

La céramique de la bague 16 est par exemple de l'alumine. La bague 16 est réalisée par tout procédé connu. Le diamètre de la bague 16 est sensiblement égal et de préférence légèrement inférieur au diamètre intérieur de la chambre 11. Le matériau constitutif de la brasure 12 est
35 choisi parmi les matériaux ou alliages ayant une température de fusion inférieure à la température de fusion du matériau constitutif de la

chemise 11 et mouillant naturellement ce matériau ainsi que la céramique. Il est en outre choisi parmi les matériaux très ductiles qui se compriment à froid et se dilatent à chaud afin que la céramique ne soit soumise à aucun effort de traction ou de flexion lors des écarts de températures en fonctionnement du compresseur ou lors du fretage de la douille 10 dans le carter 2 lors du montage.

La couche de brasure 12 recouvrant toute la surface extérieure de la bague 16, l'apparition éventuelle d'une crique en fonctionnement n'est plus critique, tous les morceaux étant retenus par brasage, les différents morceaux de la bague 16 sont maintenue en position dans la chemise 11, en cas de criques. La bague 16 peut être réalisée en plusieurs morceaux qui sont fixés par brasage sur la paroi interne 11a de la chemise 11.

La douille 10 présente avantageusement à l'une de ses extrémités une collerette 13 qui s'étend radialement vers l'extérieur. La face 13a de cette collerette est également équipée par brasage d'une rondelle 14 en céramique qui assure le frottement sec sur la face d'extrémité de la platine 4.

Les figures 3 et 4 montrent un premier mode de réalisation d'un palier lisse 20 pour un pivot 5.

Ce palier 20 comporte un palier inférieur 20a réalisé par une douille 10 conforme à celle décrite ci-dessus, et un palier supérieur 20b constitué d'une chemise 21 entourant un manchon 22 en un matériau à coefficient de frottement plus faible que la céramique, par exemple en polyimide. La douille 10 est située près de la platine 4 de l'aube 3 et correspond au palier le plus chargé. Cette douille permet une reprise d'effort important et une limitation importante des usures du côté le plus chargé du pivot 5. Le palier extérieur 20b limite les efforts du bras de manoeuvre 8 et des vérins actionnant l'anneau de commande 9.

La référence 30 désigne une bague d'insert à base de nickel, cobalt ou fer qui est fretté sur le pivot 5 dans le cas où ce dernier n'est pas constitué par un alliage ayant de bonnes caractéristiques en frottement. Cette bague d'insert 30 comporte avantageusement une collerette 31 sur la face d'extrémité de la platine 4.

Les figures 5 à 7 montrent un deuxième mode de réalisation d'un palier lisse 20 par un pivot 5, qui présente un palier inférieur 20a et

un palier supérieur 20b réalisés avec des douilles 10 conformes à la douille 10 montrée sur la figure 2.

Ces deux douilles 10 permettent une meilleure reprise des efforts et une limitation importante du déversement grâce au très bon
5 comportement anti-usure du palier inférieur 20a et du palier supérieur 20b.

REVENDICATIONS

1. Douille à base de céramique destinée à être montée dans un orifice (6) traversant un carter (2) de turbomachine pour réaliser un palier lisse pour un pivot (5) d'aube (3) à calage variable, caractérisée par le fait qu'elle est constituée d'une chemise métallique (11) et d'une bague (16) en céramique fixée par brasage sur la paroi interne (11a) de ladite chemise (11).
5
2. Douille selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la chemise (11) est cylindrique et présente à l'une de ses extrémités une collerette (13) qui s'étend radialement vers l'extérieur.
10
3. Douille selon la revendication 2, caractérisée par le fait que la collerette (13) comporte sur sa face externe une rondelle (14) en céramique fixée par brasage.
4. Douille selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que la bague en céramique est réalisée en un ou plusieurs morceaux.
15
5. Compresseur de turbomachine comportant un carter externe (2) et au moins une couronne d'aubes (3) fixes à calage variable dont les pivots (5) de commande du pivotement traversent des orifices (6) traversants ménagés dans ledit carter (2) avec interposition de douilles à base de céramique formant des paliers lisses, caractérisé par le fait que les douilles sont conformes aux douilles selon l'une quelconque des revendications 1 à 5.
20
6. Compresseur selon la revendication 5, caractérisé par le fait que le pivot (5) comporte en outre une bague d'insert (30) constituée d'un matériau métallique à base de nickel, fer ou cobalt et frettée sur ledit pivot.
25
7. Compresseur selon la revendication 6, caractérisé par le fait que la bague d'insert comporte en outre une collerette (31) sur la platine (4) de l'aube.
30

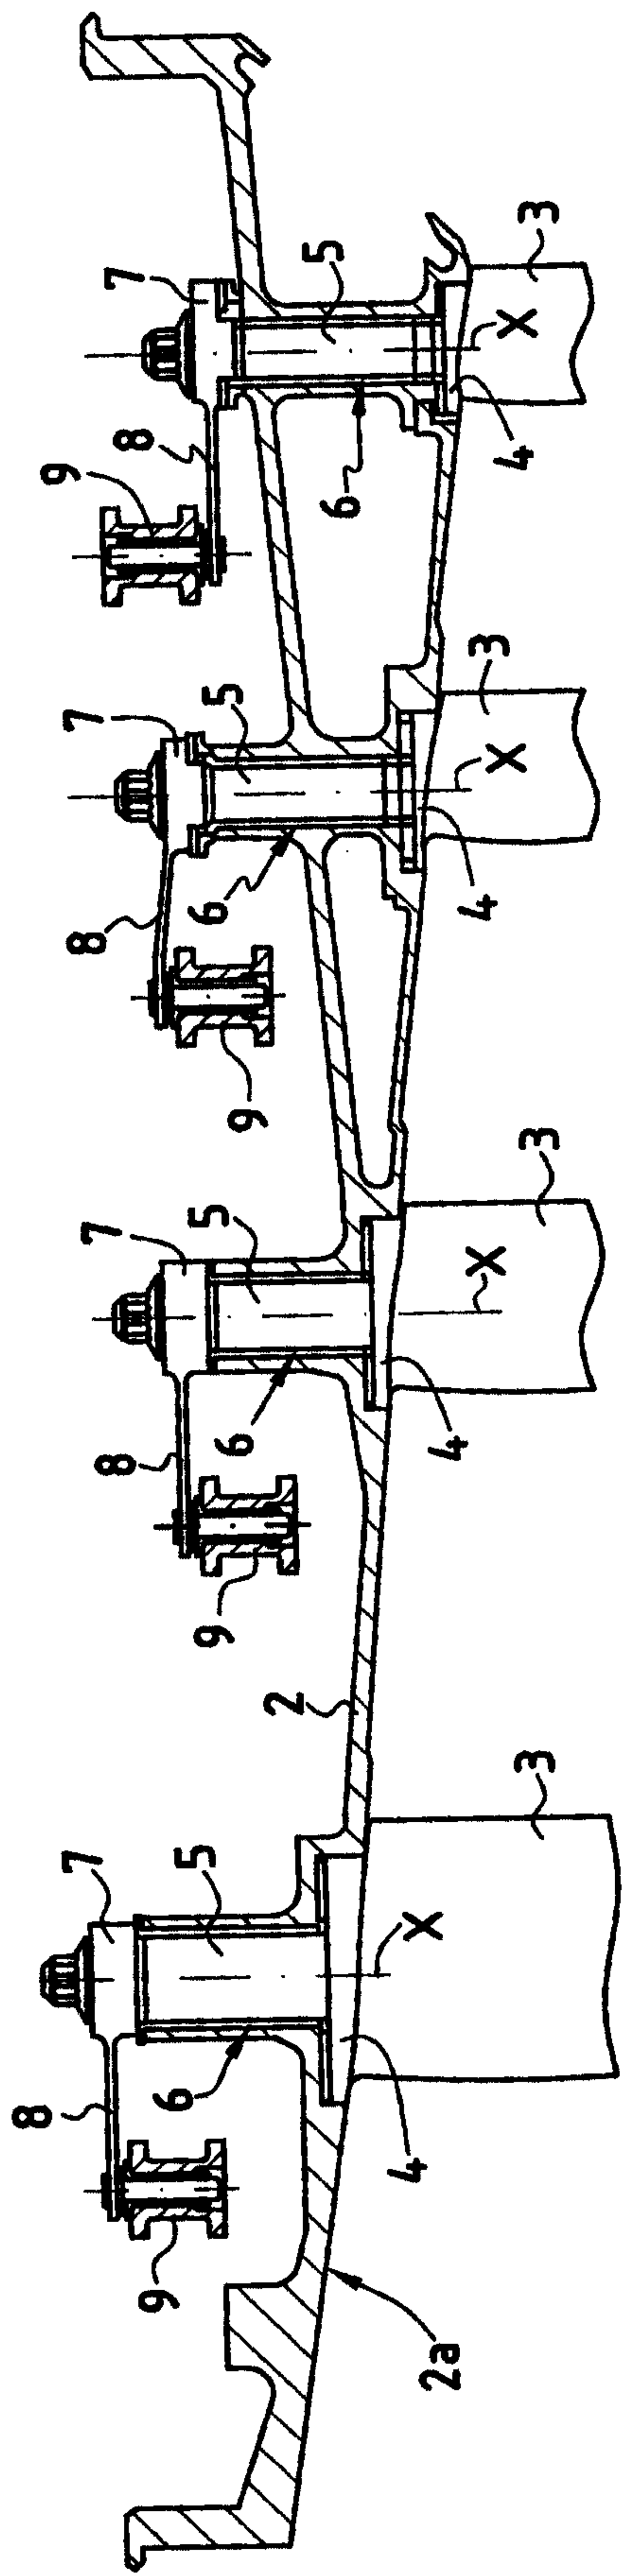


FIG.1

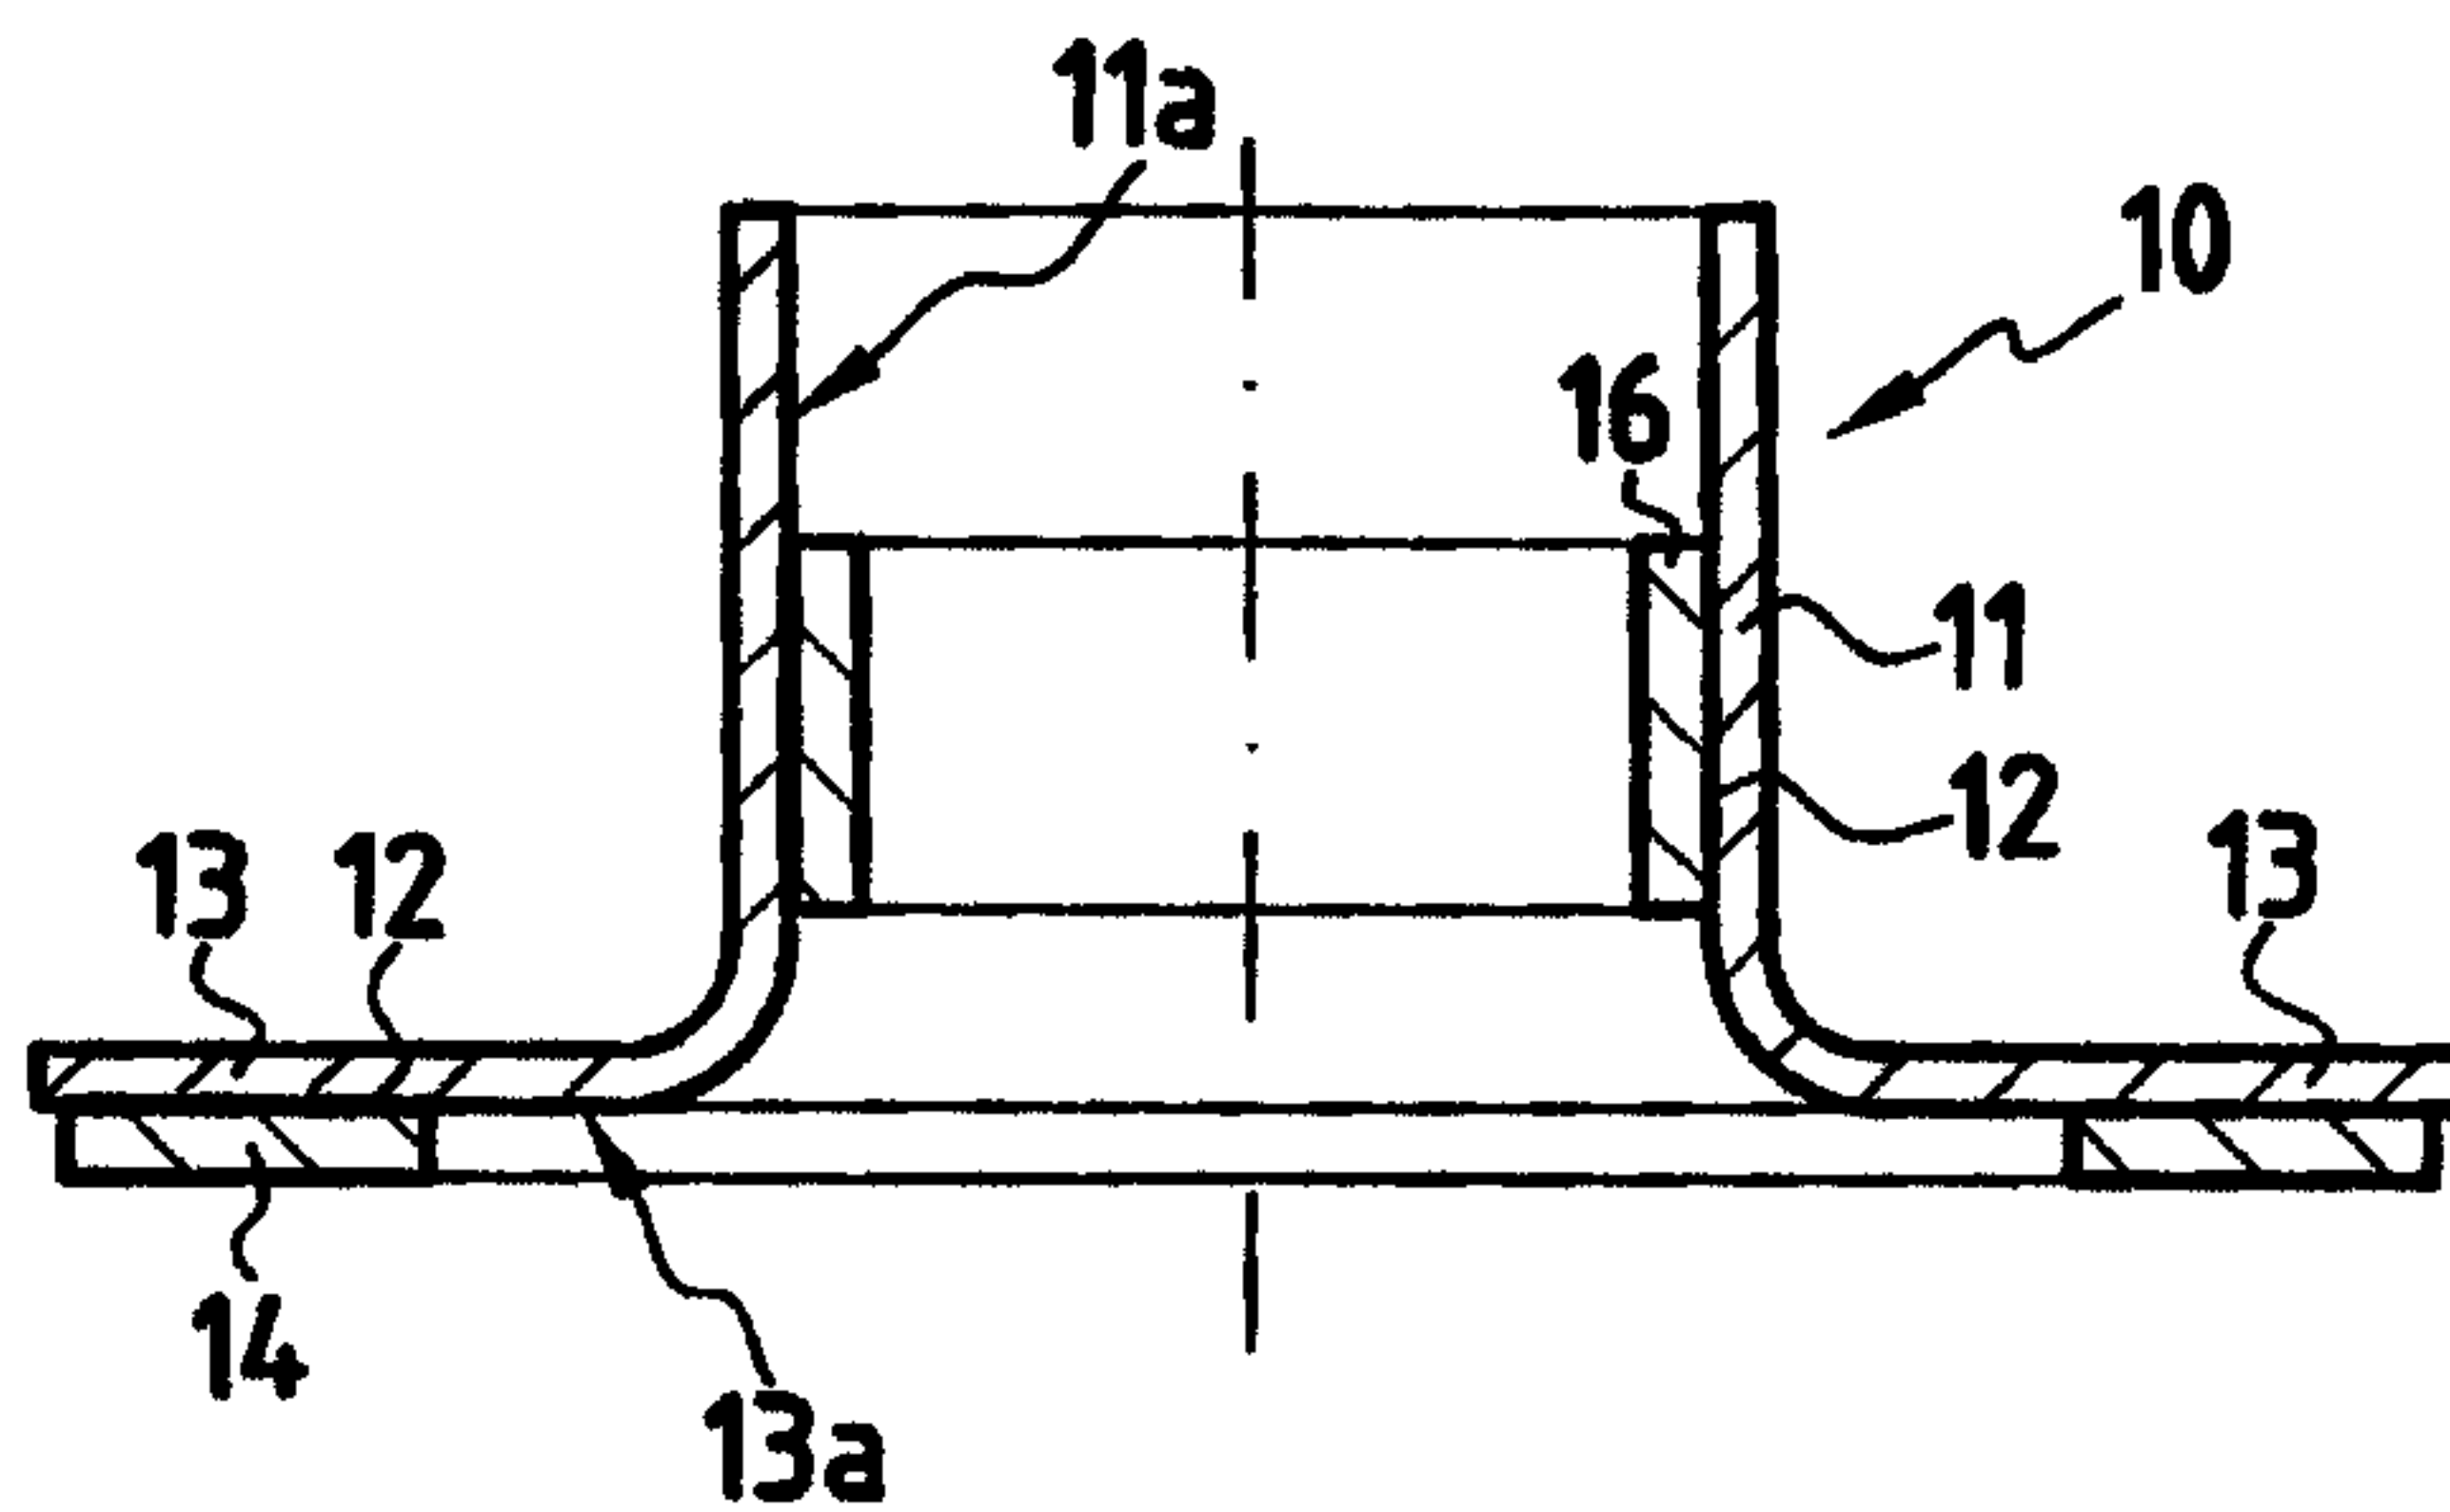


FIG. 2

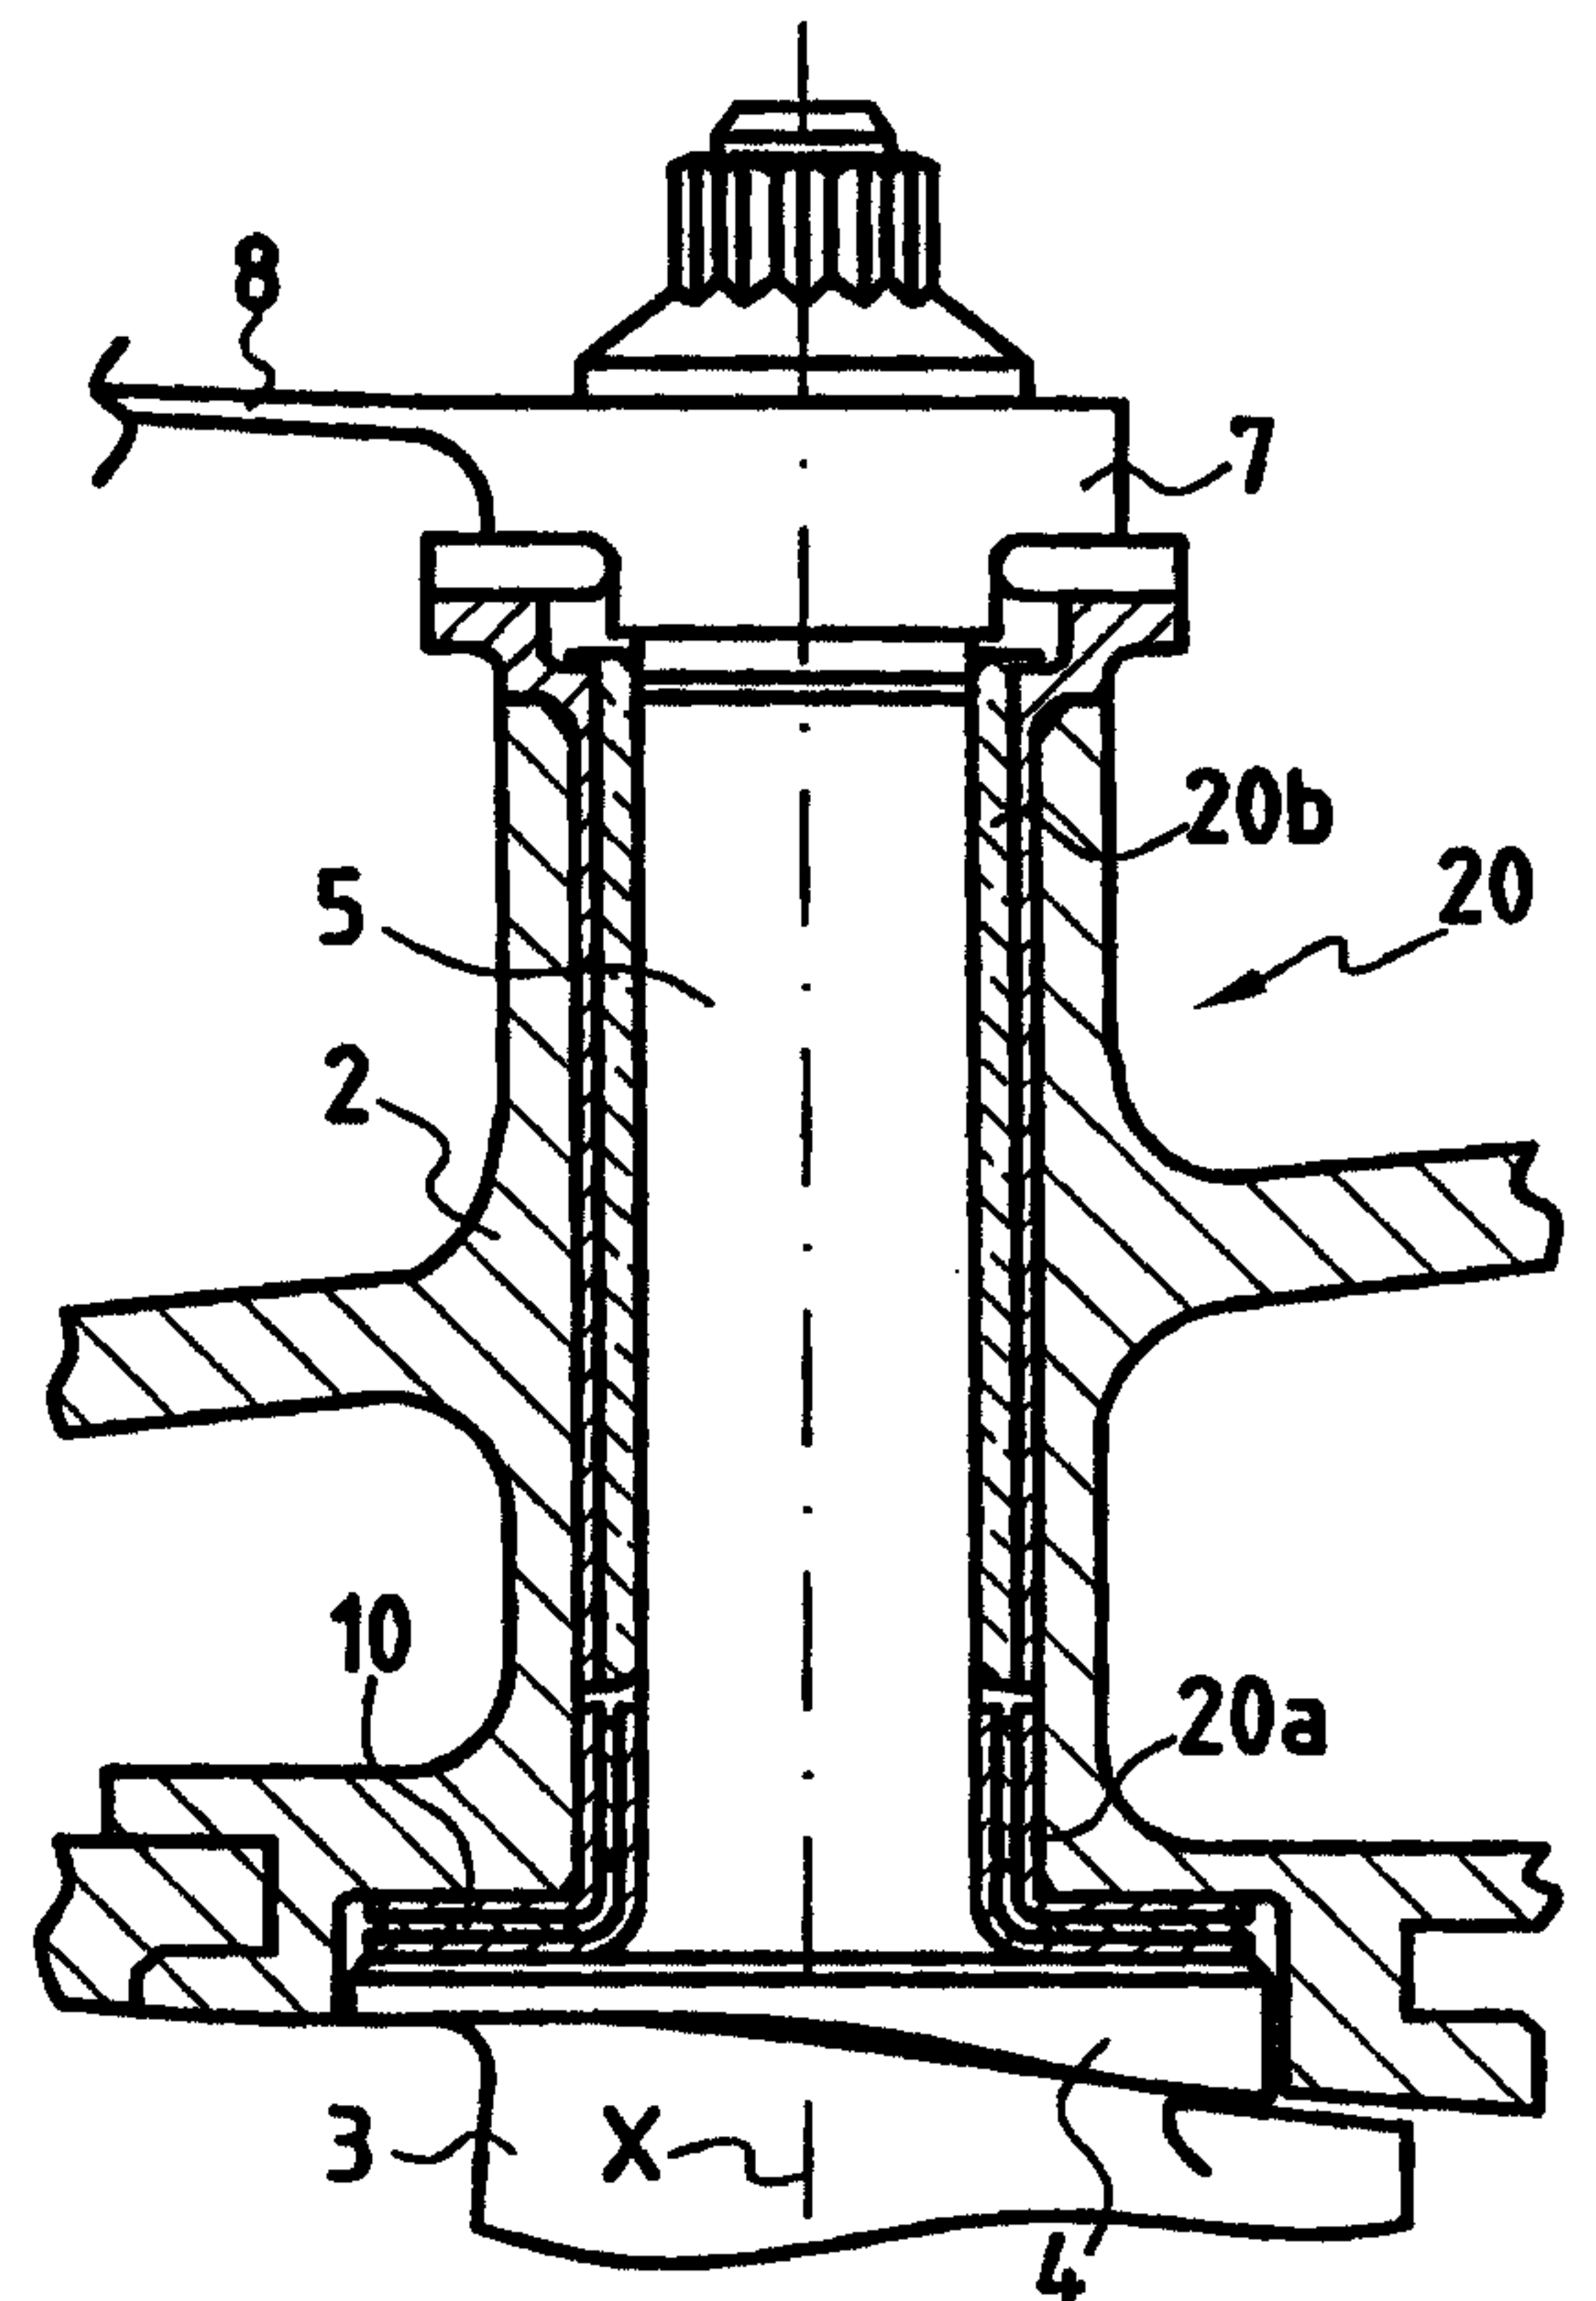


FIG. 3

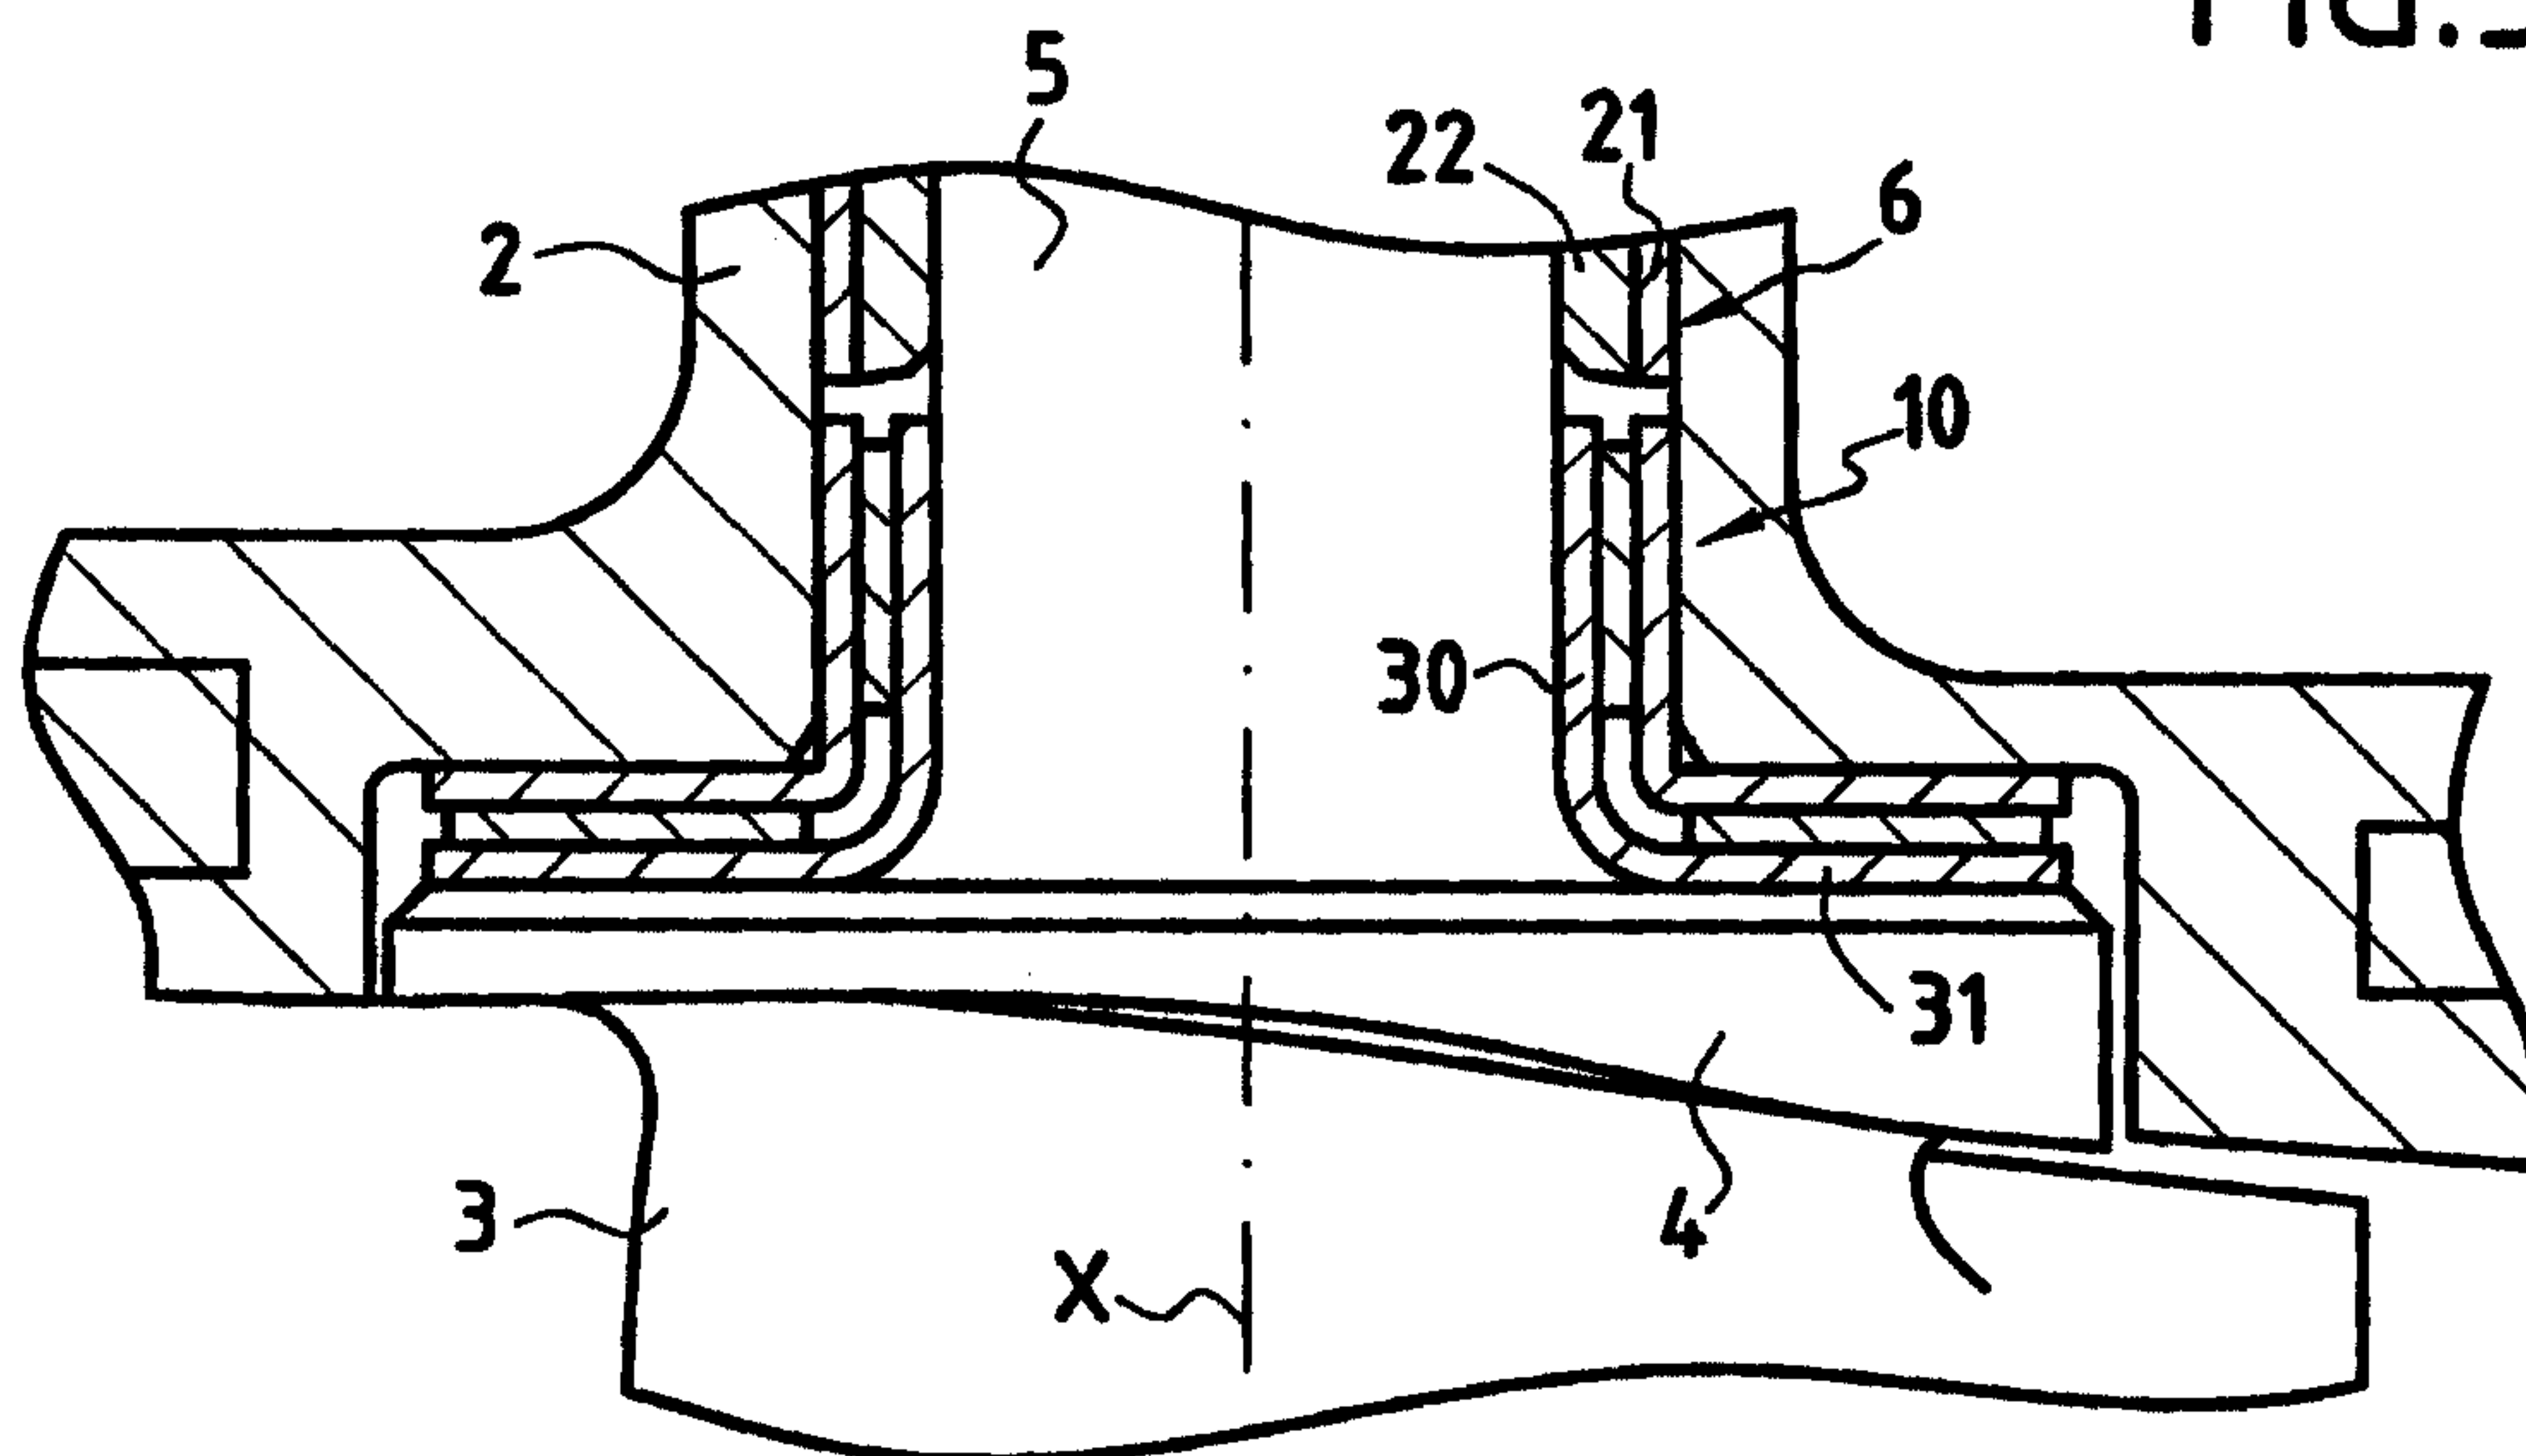


FIG. 4

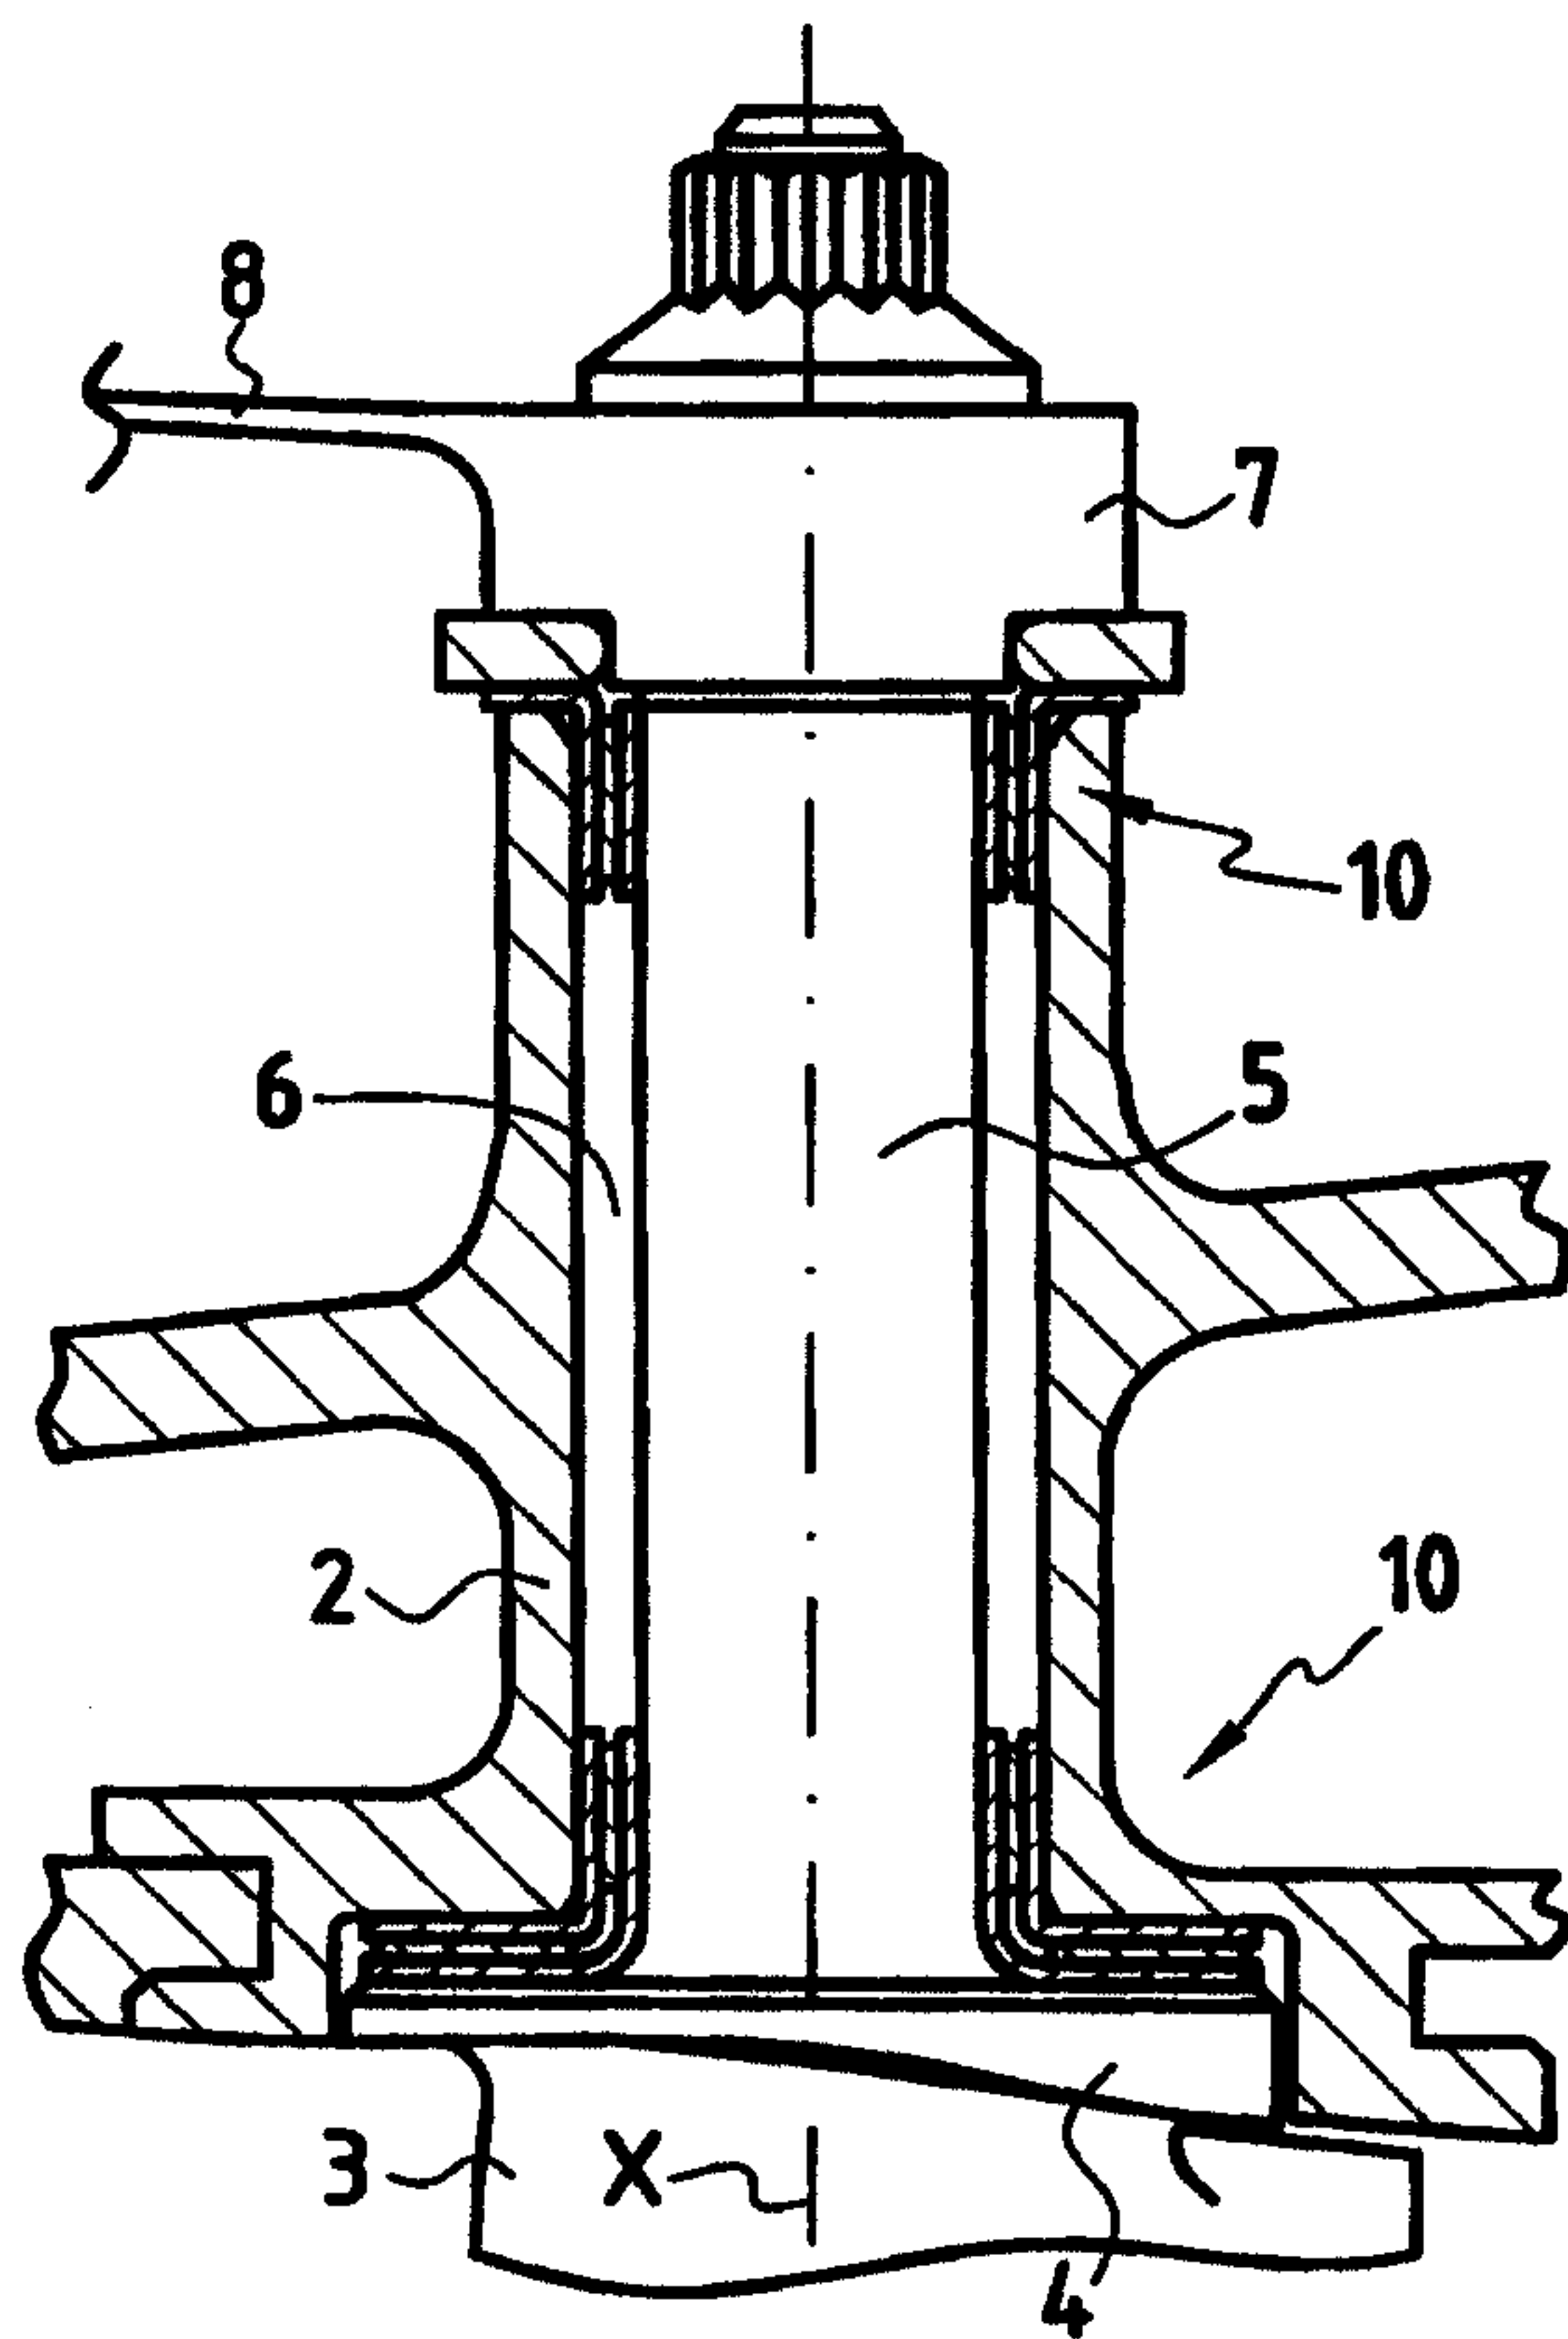


FIG. 5

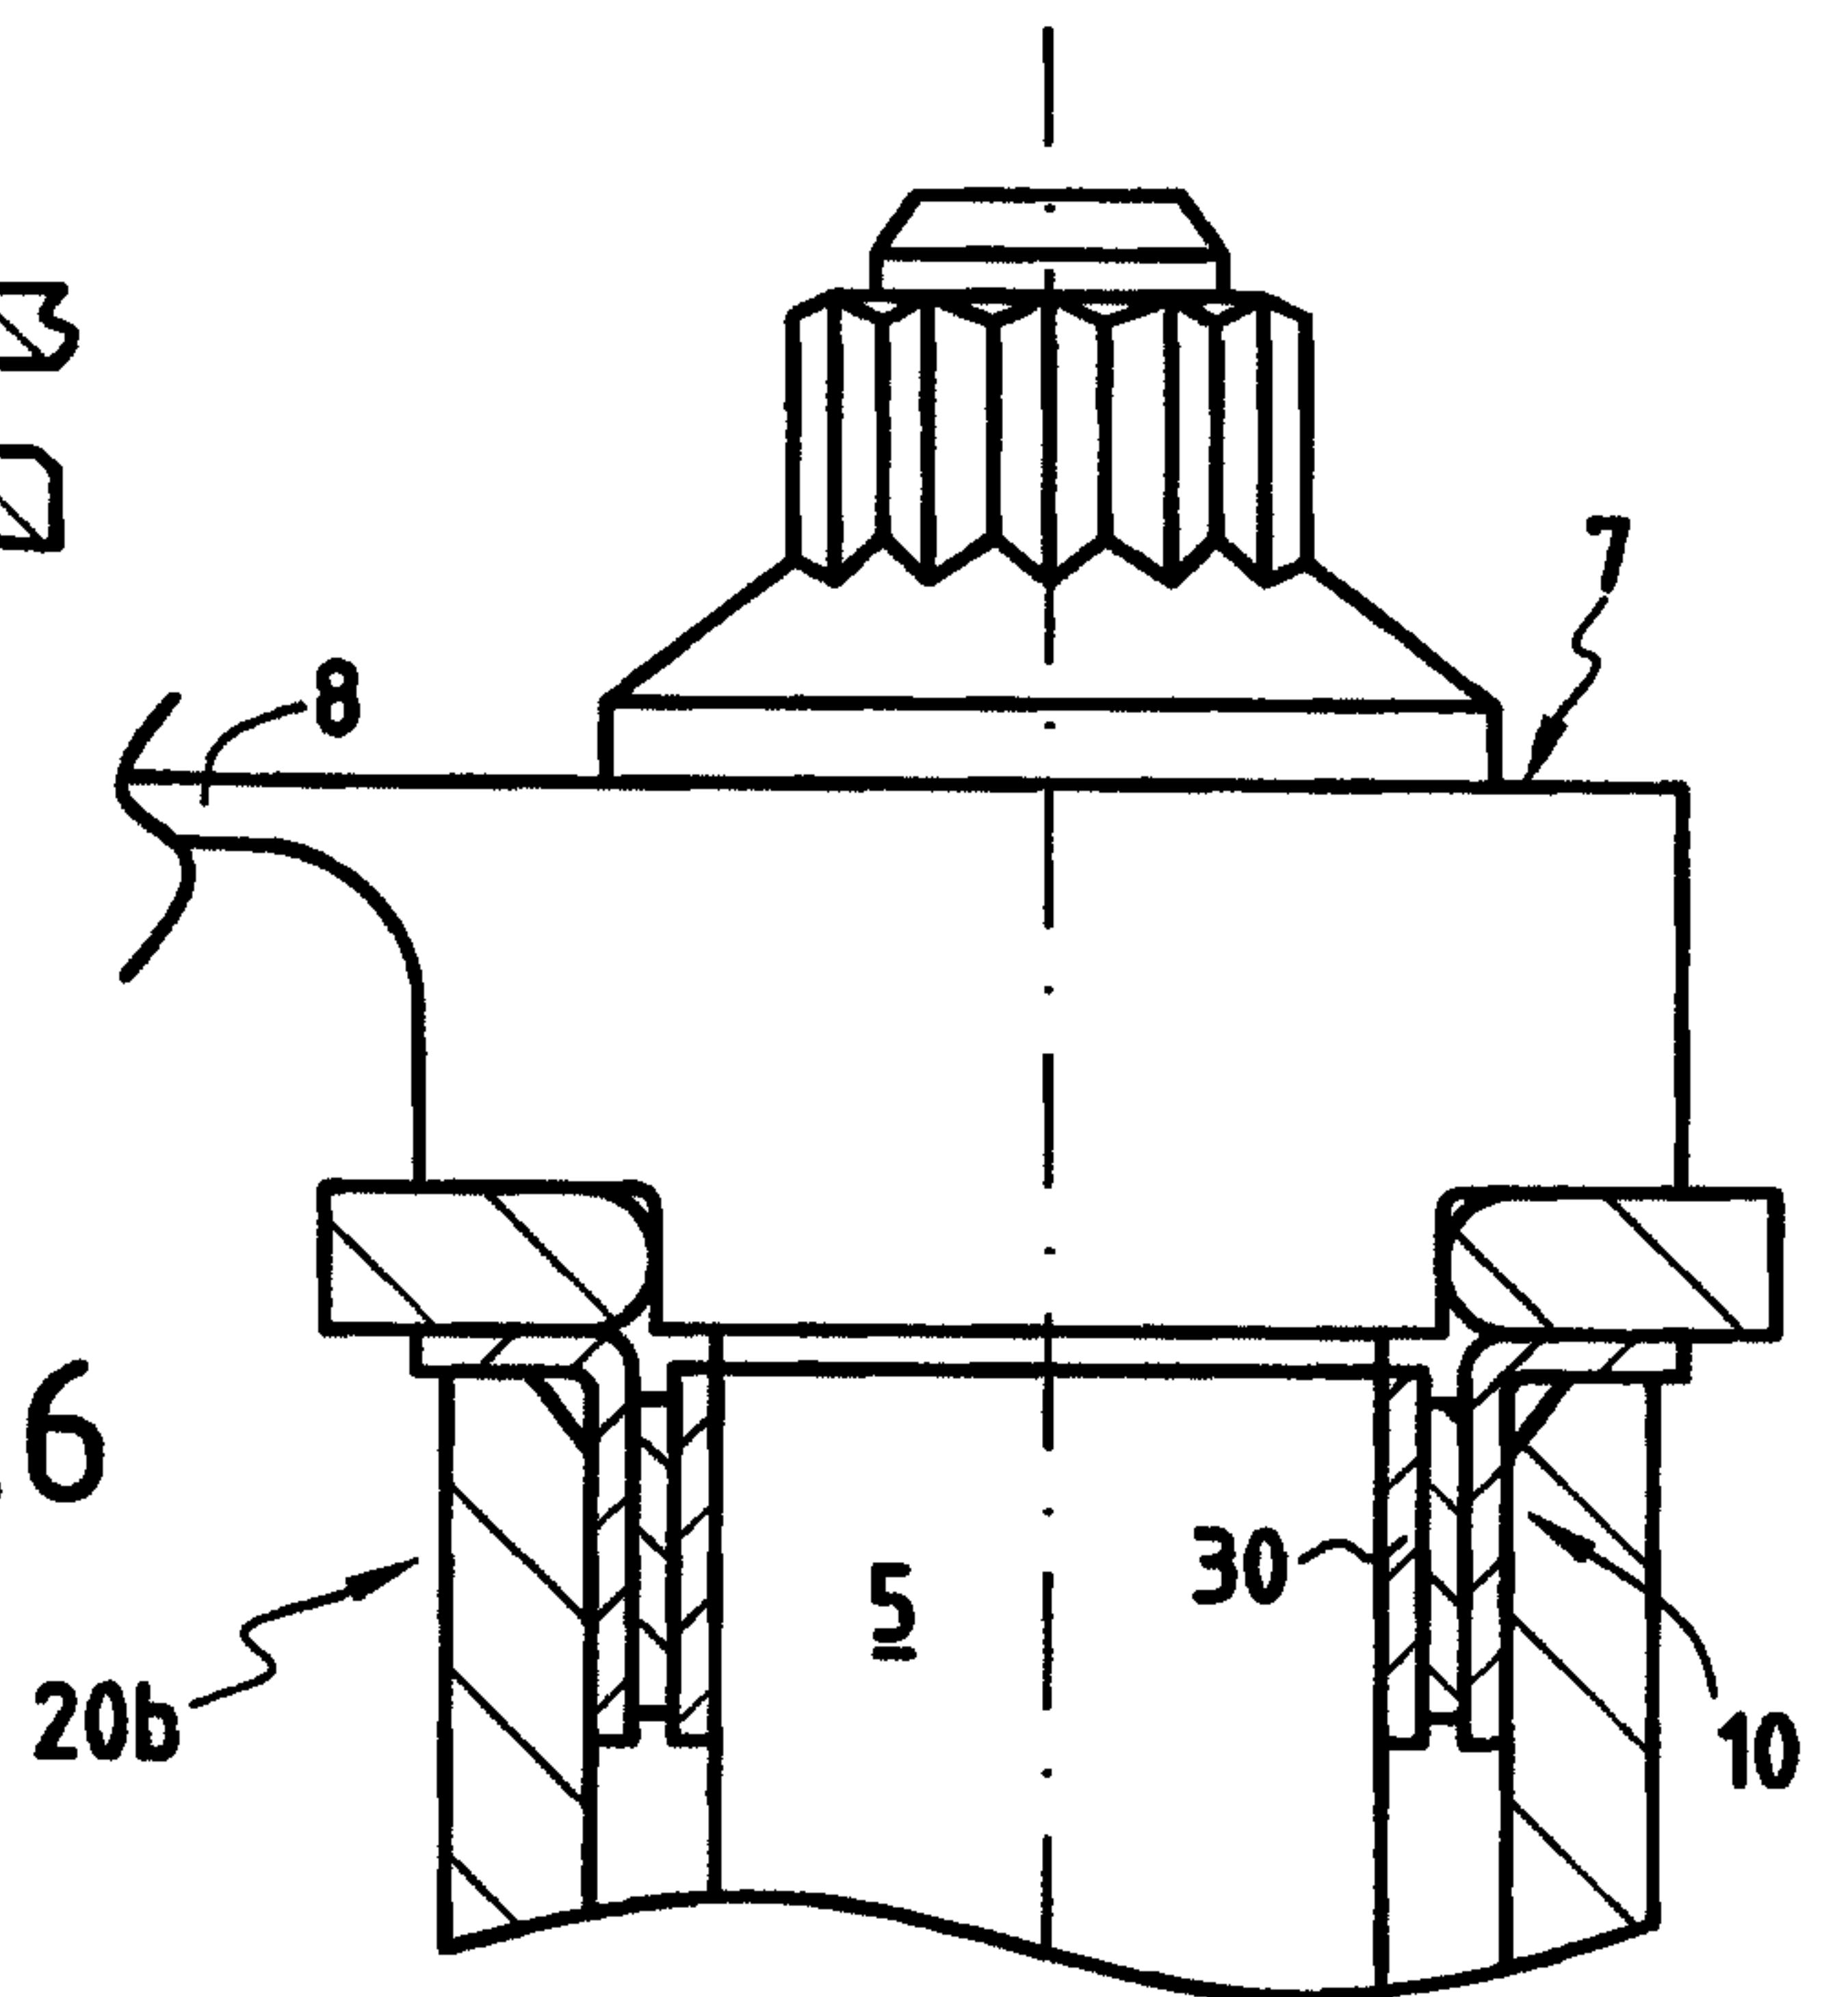


FIG. 6

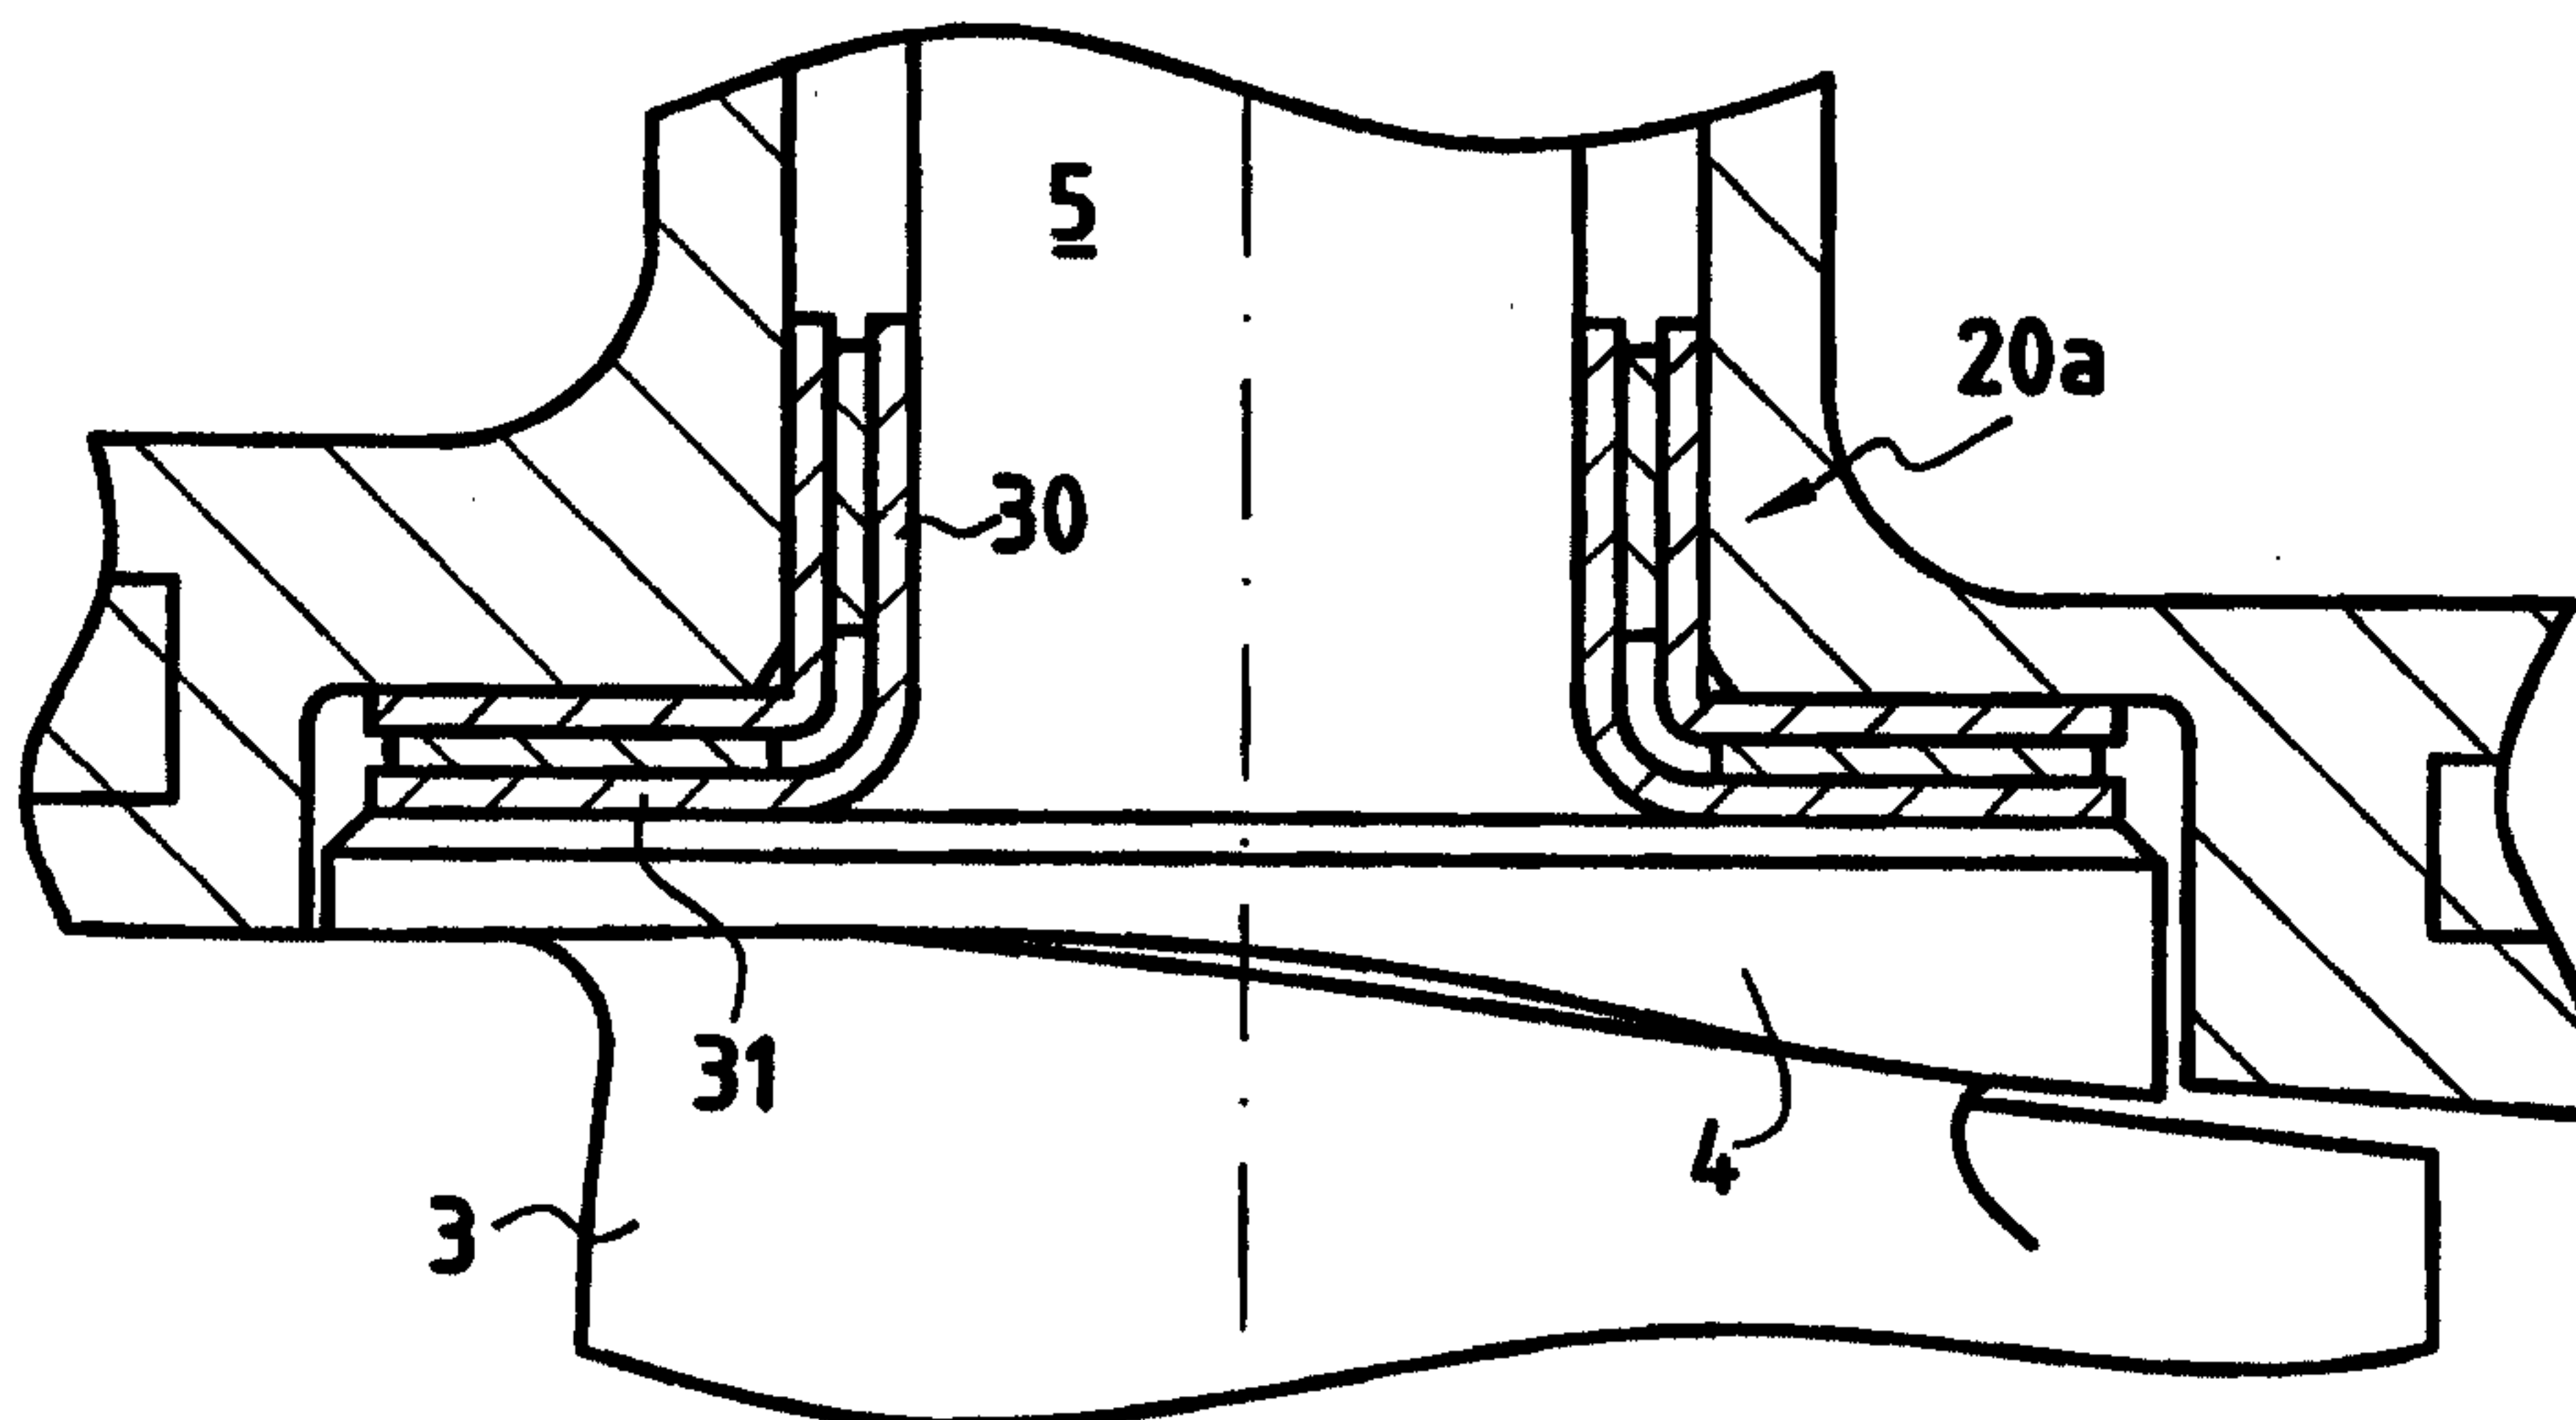


FIG. 7

