


1 sierpnia 1924 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

H 01 r 3/00

№ 141.

Kl. 21 g 20

Otto Joseph,
Berlin (Niemcy).

Kolanka, płytki i trzymaki dla przyrządów elektrycznych.

Zgłoszono: 25 października 1918 r.

Udzielono: 13 maja 1924 r.

Pierwszeństwo: 17 sierpnia 1918 r. (Niemcy).

Wynalazek dotyczy osobliwego zastosowania i umieszczenia kolanek, płytek i trzymaków dla przyrządów elektrycznych, używanych do oprawek, łączników, wtyczek, gniazd wtyczkowych, bezpieczników i t. d.

Osobliwość wynalazku polega na tem, że wyżej wymienione części, zamiast zwykłego umocowania przez przykręcenie, przyśrubowanie lub przykitowanie, posiadają po 2 łapki, które służą do zakotwowania i umocowania lub do umocowania do nich innych części.

Na rysunku przedstawiony jest wynalazek, jako przykład, w postaci oprawki dla żarówek elektrycznych bez kurka z gwintem (oprawka Edisona), przyczem Fig. 1 przedstawia widok z góry, Fig. 2 widok z dołu, Fig. 3 widok z boku, Fig. 4 przekrój po linii A—B Fig. 1 i 2.

Kolanka *c* i *d* mają po 2 łapki, które przechodzą przez odpowiednie otwory w kamieniu porcelanowym *b* i zagięte są w wydrążeniach kamienia, tworząc w ten sposób zakotwowanie. Łapki kolanka *d* przechodzą równocześnie przez otwory w spodzie części gwintowej *a*, która znajduje się na kamieniu *b*, i przytwierdzają ją po jednej stronie do kamienia. Kolanka *c* i *d* wychodzą na zewnątrz na płaskiej stronie kamienia i zaopatrzone są tutaj w śrubki kontaktowe *c*₁ i *d*₁. Druga strona części gwintowej umocowana jest zapomocą płytki *e* posiadającej również 2 łapki, które tak samo przechodzą przez spód części gwintowej i kamień, a dołem zagięte są w wydrążeniu kamienia. W ten sposób wszystkie części przytwierdzone są mocno do kamienia.

Zastrzeżenia patentowe.

1) Kolanka, płytki i trzymaki dla przyrządów elektrycznych, naprz. oprawek, łączników, wtyczek, gniazd wtyczkowych, bezpieczników i t. d., tem znamienne, że są umocowane bez przyśrubowań, przykręcań i przykitowań do obsady kamienia *b* lub innej części za pomocą zagiętych łapek i mogą jedno-

cześnie tworzyć umocowanie tych części, przez które przechodzą.

2) Kolanka, płytki i trzymaki dla oprawek bez kurka podług zastrz. 1, tem znamienne, że umocowanie gwintowej części *a* do kamienia *b* tworzą przytwierdzone w kamieniu w myśl zastrz. 1 kontakty środkowy i boczny w kształcie kolanek (*c, d*) z łapkami, oraz naprzeciwko znajdująca się płytka *e* z łapkami.

Fig. 1.

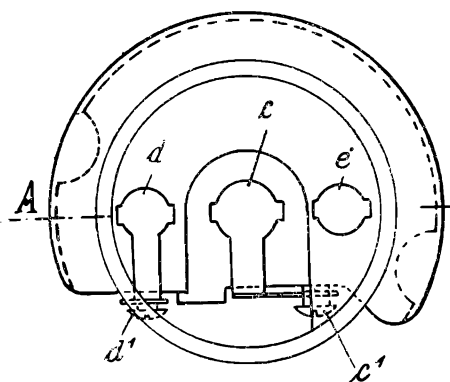


Fig. 2.

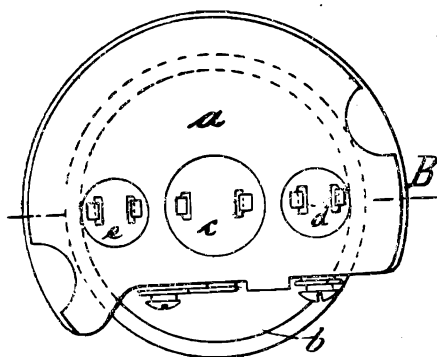


Fig. 3.

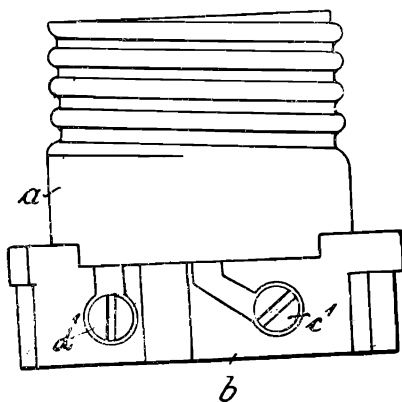


Fig. 4.

