

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5681**

(51) Klasyfikacja:
15-99

(21) Numer zgłoszenia: **4992**

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2002**

(54)

Motoreduktor

(30) Pierwszeństwo:

21.03.2002 (IT) TV2002Q000016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

MHOUSE SRL, Treviso, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Marchetto Oscar, Oderzo (Treviso), (IT)

PL 5681

Nr Rp. 5681.....

Klasa 15-99.....

Motoreduktor

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest motoreduktor służący do uruchamiania drzwi i furtek.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać motoreduktora przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia motoreduktor w widoku od przodu, fig. 2 przedstawia motoreduktor w widoku z góry.

Motoreduktor według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostokątnej płyty o zaokrąglonym jednym dłuższym boku i zaokrąglonych bocznych ściankach, a także o zaokrąglonych pozostałych rogach, przy których ma zaokrąglone wcięcia o płaskim dnie, od którego odchodzą walcowe słupki z zarysowanym na górnej powierzchni koncentrycznym okręgiem. Przy prostej ścianie bocznej, w

środku jej długości od górnej powierzchni odchodzi ku górze krótki walec z zarysowanym na górnej powierzchni koncentrycznym okręgiem. Na górnej powierzchni w pobliżu miejsca łączenia się zaokrąglonej ścianki za ściankami bocznym, są na górnej powierzchni zarysowane półokręgi przechodzące w prostokąt zarysowany na bocznej ścianie.

Istotne cechy motoreduktora stanowi to, że ma kształt prostokątnej płyty o zaokrąglonym jednym dłuższym boku i zaokrąglonych bocznych ściankach, a także o zaokrąglonych pozostałych rogach, przy których ma zaokrąglone wcięcia o płaskim dnie, od którego odchodzą walcowe słupki z zarysowanym na górnej powierzchni koncentrycznym okręgiem. Przy prostej ścianie bocznej, w środku jej długości od górnej powierzchni odchodzi ku górze krótki walec z zarysowanym na górnej powierzchni koncentrycznym okręgiem. Na górnej powierzchni w pobliżu miejsca łączenia się zaokrąglonej ścianki za ściankami bocznym, są na górnej powierzchni zarysowane półokręgi przechodzące w prostokąt zarysowany na bocznej ścianie, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1, 2.

FIG. 1

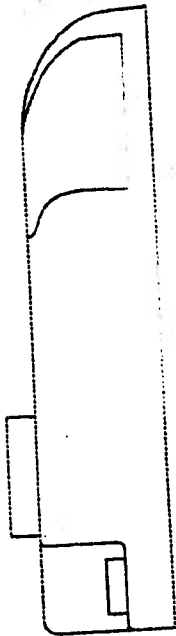


FIG. 2

