

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20869**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22066**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2014**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL)**

PL 20869

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w pierwszej odmianie pokazano na fotografii Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie cztery ramki tworzące cztery prostokąty, usytuowane symetrycznie względem krawędzi skrzydła drzwi tak, że tworzą jakby zewnętrzne obramowanie skrzydła drzwi, przy czym dwa prostokąty usytuowane są dłuższymi osiami symetrii w poziomie i w pobliżu górnej i dolnej krawędzi skrzydła, natomiast dwa prostokąty są rozmieszczone dłuższymi osiami w pionie, w środkowej części skrzydła. Ramki pokazane w przekroju na Fig. 4.1, utworzone są z nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty. Ramki są wykonane w kolorze płyty skrzydła.

Wzór przemysłowy w drugiej odmianie jest pokazany na fotografii Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie cztery ramki tworzące cztery prostokąty, usytuowane symetrycznie względem krawędzi skrzydła drzwi tak, że tworzą jakby zewnętrzne obramowanie skrzydła drzwi, przy czym dwa prostokąty usytuowane są dłuższymi osiami symetrii w poziomie i przy dolnej oraz górnej krawędzi skrzydła, natomiast dwa prostokąty są rozmieszczone w środkowej części skrzydła, dłuższymi osiami w pionie. Wnętrze górnego prostokąta jest wypełnione taflą szklaną. Ramki pokazane w przekroju na Fig. 4.2 mają kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty. W górnej ramce wewnętrzne brzegi ramki wystają ponad powierzchnię tafli szklanej. Ramki są wykonane w kolorze płyty skrzydła.

Wzór przemysłowy w trzeciej odmianie jest pokazany na fotografii Fig. 3, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. W płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie cztery ramki tworzące cztery prostokąty, usytuowane symetrycznie względem krawędzi skrzydła drzwi tak, że tworzą jakby zewnętrzne obramowanie skrzydła drzwi, przy czym dwa prostokąty usytuowane są dłuższymi osiami symetrii w poziomie i przy dolnej oraz górnej krawędzi skrzydła, natomiast dwa pozostałe prostokąty są rozmieszczone w środkowej części skrzydła, dłuższymi osiami w pionie. Wnętrze górnego prostokąta i dwóch prostokątów środkowych jest wypełnione taflą szklaną. Ramki pokazane na Fig. 4.2 w przekroju poprzecznym mają kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty, zaś w górnym prostokącie i środkowych prostokątach wewnętrzne brzegi ramki wystają ponad powierzchnię tafli szklanej. Ramki są wykonane w kolorze płyty skrzydła.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że w płycie skrzydła drzwi są wpuszczone obustronnie cztery ramki tworzące cztery prostokąty, usytuowane symetrycznie względem krawędzi skrzydła drzwi tak, że tworzą jakby zewnętrzne obramowanie skrzydła drzwi, przy czym dwa prostokąty usytuowane są dłuższymi osiami symetrii w poziomie i przy dolnej oraz górnej krawędzi skrzydła, natomiast dwa pozostałe prostokąty są rozmieszczone w środkowej części skrzydła, dłuższymi osiami w pionie przy czym wnętrze prostokątów wypełnia płyta lub tafla szklana zaś ramki w przekroju poprzecznym mają kształt nierównoramiennej listwy profilowej, której zaokrąglone brzegi wystają ponad płaszczyznę płyty, lub ponad powierzchnię tafli szklanej.

Ilustracja wzoru



Fig.1

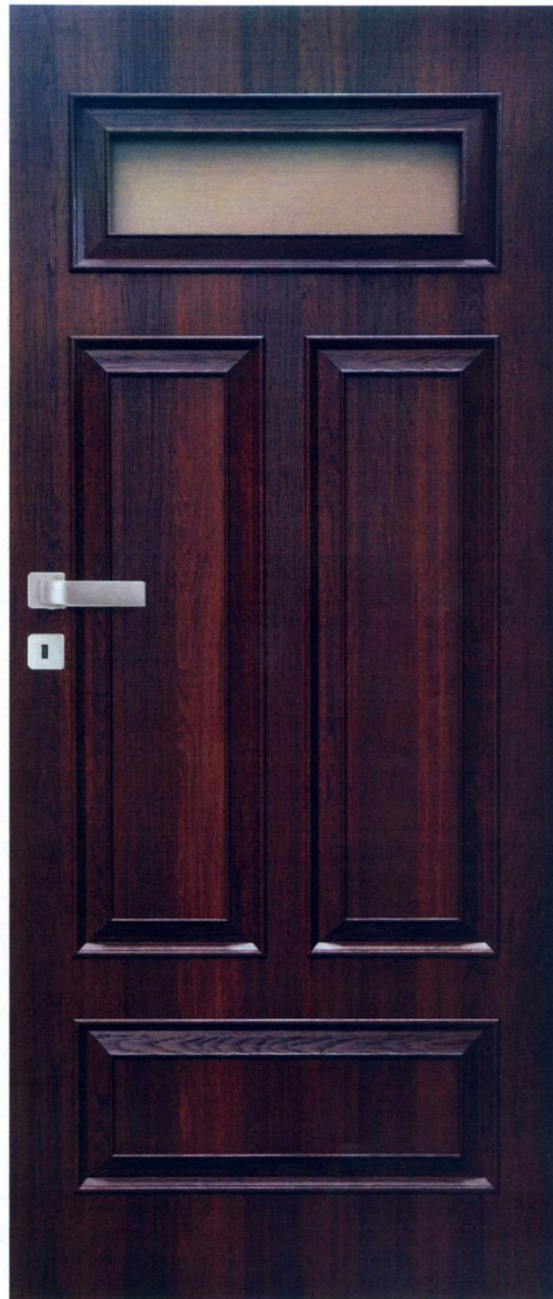


Fig.2

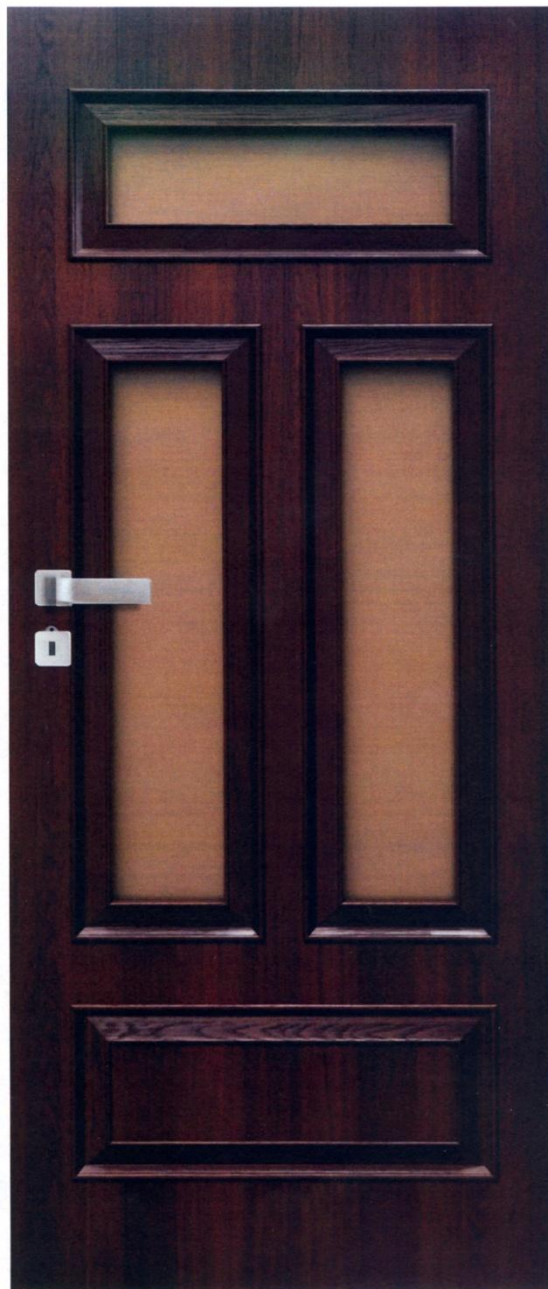


Fig.3

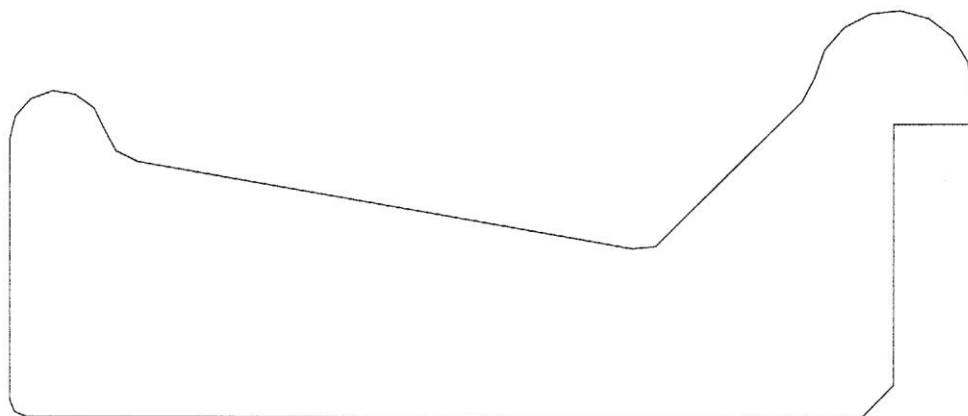


Fig. 4.2

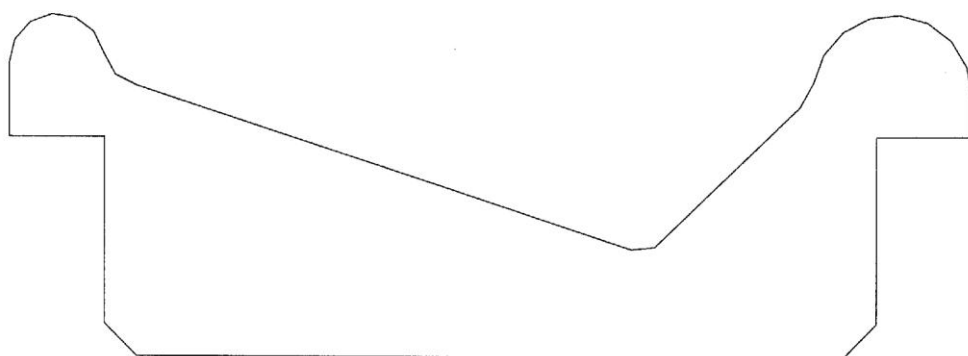


Fig. 4.1