

Warszawa, 10 sierpnia 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



B 65 a 5/50²

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 21719.

Kl. 81 c, 13.

Ing. Winternitz & Co.
(Wiedeń, Austria).

Usztywnione opakowanie z cienkiego materiału.

Zgłoszono 25 kwietnia 1934 r.

Udzielono 22 czerwca 1935 r.

Pierwszeństwo: 26 kwietnia 1933 r. (Austria).

Folie celulozowe nadają się szczególnie jako materiał do opakowania, jednak nie mogą być brane pod uwagę przy wyrobie pudełek składanych i podobnych z tego powodu, że grubość ścianki pudełka musiałaby być tak duża, iż niewspółmiernie zwiększałaby koszty produkcji.

Według niniejszego wynalazku można wykonać opakowanie z cienkiego materiału, zachowujące swój kształt, przez odpowiednie usztywnienie ścianek opakowania. Wykonywa się to według wynalazku w ten sposób, że sam materiał zaopatruje się w zakładki.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania opakowania według wynalazku,

przyczem fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny, a fig. 2 — przekrój pudełka z zakładkami, wykonanego według wynalazku.

Ścianki, utworzone z folii celulozowej, posiadają na swych powierzchniach pojedyncze zakładki *a*, podczas gdy na narożach przewidziane są zakładki podwójne *b*. Z materiału pudełka wykonane są klapy *c*, ażeby można było wykonać zamknięcie w rodzaju pudełka składanego. W tym celu jedna klapa posiada pasek *d*, pod który można wsunąć przeciwległą klapę.

Pudełko składane według wynalazku jest wykonane z jednego kawałka i może być w postaci płaskiej opakowane i wysłane. Można też jednak wykonać pudełko z

dwóch lub większej liczby części o dowolnym przekroju i obrysie.

Zakładki mogą posiadać różne barwy, w celu ozdobienia pudełka, i służyć do zakładania w nie wkładek usztywniających, wykonanych z tego samego lub innego materiału, w celu zwiększenia sztywności pudełka.

Przedmiot wynalazku nie zależy od rodzaju użytego materiału.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Usztywnione opakowanie z cienkiego materiału, jak np. z folji celulozowej, znamienne tem, że ścianki opakowania posiadają zakładki usztywniające, utworzone z te-

go samego arkusza materiału, co ścianki opakowania.

2. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tem, że każda ścianka posiada na swej powierzchni jedną lub kilka zakładek pojedynczych (*a*), a na narożach — zakładki podwójne (*b*).

3. Opakowanie według zastrz. 1 — 2, znamienne tem, że z materiału, usztywnionego zakładkami, utworzone są klapy (*c*) w rodzaju zamknięcia pudełka składanego, z których jedna posiada pasek (*d*), pod który wsuwa się przeciwległą klapy.

Ing. Winternitz & Co.
Zastępca: Inż. Cz. Raczyński,
rzecznik patentowy.

Fig . 1

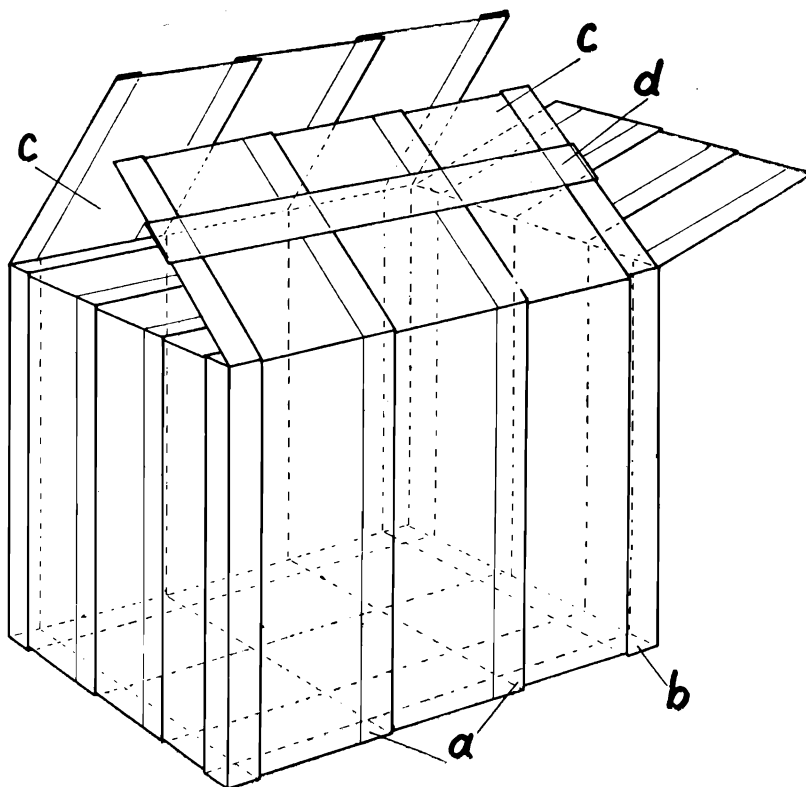


Fig . 2

