(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202357930 U
(45)授权公告日 2012.08.01

(21)申请号 201120359925.7

(22)申请日 2011.09.23

(73)专利权人 杨利
地址 409800 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉阳县钟多镇桃花源南路 525 号

(72)发明人 杨利

(51)Int.Cl.
B60N 3/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种公交车拉手

(57)摘要

本实用新型公开了一种公交车拉手，其包括拉手本体及位于拉手本体上部的锁扣，所示拉手本体的下部固定一表盘，在拉手本体中部设有镜面，所述镜面的外层设有塑料层。该实用新型结构简单，方便使用，乘客使用时将手臂伸进拉手内，拉手上的表盘刚好能够在乘客的手腕上，方便乘客把握时间，同时其上镜面可供乘客整理妆容。

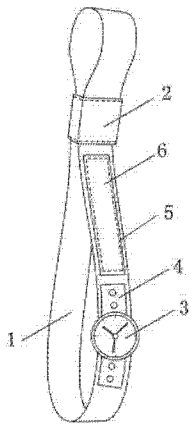

CN 202357930 U

1. 一种公交车拉手，包括拉手本体（1）及位于拉手本体（1）上部的锁扣（2），其特征在于：所示拉手本体（1）的下部固定一表盘（3），在拉手本体（1）中部设有镜面（5），所述镜面（5）的外层设有塑料层（6）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种公交车拉手，其特征在于：所述表盘（3）的两侧设有表带（4），表带（4）与拉手本体（1）的外侧面固定。

一种公交车拉手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种公交车拉手，属于公共交通设施领域。

背景技术

[0002] 目前，在公交车上一般都配有吊环式的拉手，但拉手的功能单一，在乘客较多的时候由于太过拥挤，因此容易把妆容弄乱，而且不方便拿出手表或手机等观察时间，而一般挤公交的人们都是上班族，妆容和时间都非常重要，因此，现有公交车拉手在功能上急需改进。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足之处，本实用新型提供一种公交车拉手，能有效的解决上述现有技术存在的问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：公开一种公交车拉手，其包括拉手本体及位于拉手本体上部的锁扣，所示拉手本体的下部固定一表盘，在拉手本体中部设有镜面，所述镜面的外层设有塑料层。

[0005] 作为优选，所述表盘的两侧设有表带，表带与拉手本体的外侧面固定。

[0006] 与现有技术相比，该实用新型带来的有益效果为：该实用新型结构简单，方便使用，乘客使用时将手臂伸进拉手内，拉手上的表盘刚好能够在乘客的手腕上，方便乘客把握时间，同时其上镜面可供乘客整理妆容。

[0007] 附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型实施例的立体结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0010] 如图 1 所示，作为本实用新型的一种实施例，该公交车拉手包括拉手本体 1 及位于拉手本体 1 上部的锁扣 2，所示拉手本体 1 的下部固定一表盘 3，所述表盘 3 的两侧设有表带 4，表带 4 与拉手本体 1 的外侧面固定。在拉手本体 1 中部设有镜面 5，所述镜面 5 的外层设有塑料层 6。

[0011] 使用时，乘客将手臂伸进拉手内，拉手上的表盘 3 刚好能够在乘客的手腕上，方便乘客把握时间，同时其上镜面 5 可供乘客整理妆容。

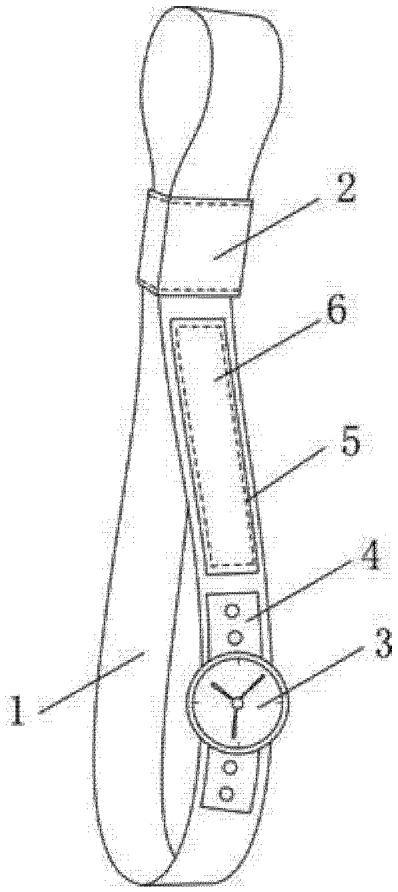


图 1