

24 listopada 1928 r.


2

URZĄD PATENTOWY



E04c

1164-51
2/54



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 8989.

Kl. 37 d 6.

Leopold Barbier
(Karlsbad, Czechosłowacja).

37b, 1/84

Podłoga, w szczególności do lokali tanecznych.

Zgłoszono 31 sierpnia 1927 r.
Udzielono 26 maja 1928 r.

Znane jest wykonanie stopni schodów lub podstaw z przejrzystych lub prześwietlających płyt szklanych i zaopatrzonych od dołu w środki oświetlające. Wynalazek niniejszy dotyczy wykonania podłóg, w szczególności do lokali tanecznych przez zastosowanie takich płyt, oświetlanych od dołu i ma na celu takie ich ułożenie, które zapewnia jednolitą gładkość powierzchni, przyczem dostęp do każdej poszczególnej płyty, względnie do ułożonego pod nią środka oświetlającego, jest bardzo ułatwiony. Wynalazek polega na tem, że płyty ułożone są na podkładzie w kształcie krzyżowych żeber i przytrzymywane zapomocą ramy dającej się częściowo usuwać.

Na rysunku przedstawiony jest przy-

kład wykonania podłogi, na którym fig. 1 uwidocznia jej przekrój, a fig. 2—widok zgóry.

Na ślepej podłodze znajduje się podkład 2 w kształcie krzyżowych żeber. Na podkładzie tym spoczywają przejrzyste względnie prześwietlające płyty szklane w ten sposób, że ich brzegi stykowe znajdują się zawsze nad żebrami podkładu. Płyty 3 są na końcach uchwyconej podłogi przytrzymywane zapomocą ramy 5, którą można otwierać lub częściowo usuwać.

W komorach, utworzonych przez żebra podkładu, umieszczone są środki oświetlające 4 tak, że płyty szklane są w znany sposób oświetlane od dołu.

Umieszczenie płyt 3 i ich połączenie z podkładem 2 zapewniają zupełnie jednoli-

ta gładkość podłogi względnie umożliwia łatwą wymianę uszkodzonych płyt jak i środków oświetlających.

• • • Zastrzeżenie patentowe.

Podłoga, w szczególności do lokali tańecznych, składająca się z przejrzystych lub prześwietlających płyt szklanych lub innych z umieszczonemi pod nimi środka-

mi oświetlającemi, znamienna tem, że płyty ułożone są obok siebie na podkładzie, składającym się z krzyżowych żeber (2) i przytrzymywane zapomocą ramy (5), dającej się podnosić lub usuwać częściowo.

Leopold Barbier.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

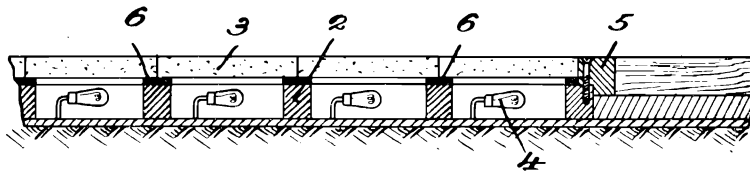


Fig. 2

