



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201759097 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 16

(21) 申请号 201020518228. 7

(22) 申请日 2010. 09. 07

(73) 专利权人 济南市住宅产业化发展中心

地址 250001 山东省济南市市中区经六路
155-2 号

(72) 发明人 王全良 李建海

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 李桂存

(51) Int. Cl.

A47B 77/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

风幕型整体厨房

(57) 摘要

本实用新型公开了一种风幕型整体厨房,包括防水底盘、顶板和墙板,防水底盘上方安装有组合橱柜,所述顶板下方安装有吊柜,该吊柜正前方设置有多组风幕机,且风幕机与所述顶板前表面处于同一平面。本实用新型的有益效果:设置有风幕机,可以在厨房与外界形成屏障,方便实用;整体结构紧凑、设计合理。

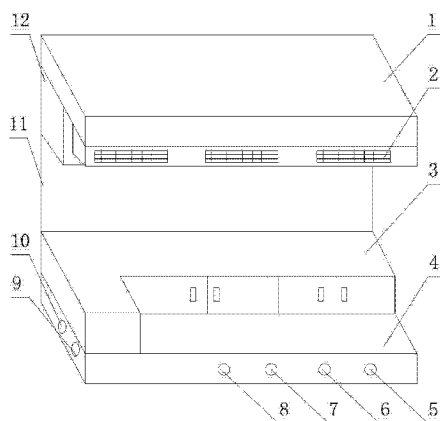

1. 一种风幕型整体厨房,其特征在于:包括防水底盘(4)、顶板(1)和墙板(11),防水底盘(4)上方安装有组合橱柜(3),所述顶板(1)下方安装有吊柜(12),该吊柜(12)正前方设置有多个风幕机(2),且风幕机(2)与所述顶板(1)前表面处于同一平面。

2. 根据权利要求1所述风幕型整体厨房,其特征在于:所述风幕机(2)从俯视方向看呈U形、L形或一字形排列。

3. 根据权利要求1所述风幕型整体厨房,其特征在于:所述吊柜(12)从俯视方向看呈U形、L形或一字形排列。

4. 根据权利要求1所述风幕型整体厨房,其特征在于:所述组合橱柜(3)从俯视方向看呈U形、L形或一字形排列。

5. 根据权利要求1至4任意一项所述风幕型整体厨房,其特征在于:所述防水底盘(4)为架空式结构,且设置有排烟口(8)、排水口(7)、冷水口(6)、热水口(5)、强电走线口(9)和弱电走线口(10)。

6. 根据权利要求5所述风幕型整体厨房,其特征在于:所述排烟口(8)、排水口(7)、冷水口(6)和热水口(5)处于一个平面,所述强电走线口(9)和弱电走线口(10)处于与上述平面相邻或相对的另一平面上。

风幕型整体厨房

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种风幕型整体厨房,设置有风幕机,可以在厨房与外界形成屏障。

背景技术

[0002] 整体厨房是将橱柜、抽油烟机、燃气灶具、消毒柜、洗碗机、冰箱、微波炉、电烤箱、水盆、各式抽屉拉篮、垃圾粉碎器等厨房用具和厨房电器进行系统搭配而成的一种新型厨房形式。“整体”的涵义是指整体配置,整体设计,整体施工装修。“系统搭配”是指将橱柜、厨具和各种厨用家电按其形状、尺寸及使用要求进行合理布局,实现厨房用具一体化。整体厨房有开放式的,虽然有抽油烟机,但是也会存在油烟或气味进入家里其他房间的情况。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的问题是提供一种风幕型整体厨房,设置有风幕机,可以在厨房与外界形成屏障。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:

[0005] 一种风幕型整体厨房,包括防水底盘、顶板和墙板,防水底盘上方安装有组合橱柜,所述顶板下方安装有吊柜,该吊柜正前方设置有多个风幕机,且风幕机与所述顶板前表面处于同一平面。

[0006] 本实用新型实施例中,所述风幕机从俯视方向看呈U形、L形或一字形排列。

[0007] 本实用新型实施例中,所述吊柜从俯视方向看呈U形、L形或一字形排列。

[0008] 本实用新型实施例中,所述组合橱柜从俯视方向看呈U形、L形或一字形排列。

[0009] 本实用新型实施例中,所述防水底盘为架空式结构,且设置有排烟口、排水口、冷水口、热水口、强电走线口和弱电走线口。

[0010] 本实用新型实施例中,所述排烟口、排水口、冷水口和热水口处于一个平面,所述强电走线口和弱电走线口处于与上述平面相邻或相对的另一平面上。

[0011] 本实用新型的有益效果:

[0012] 设置有风幕机,可以在厨房与外界形成屏障,方便实用;整体结构紧凑、设计合理。

[0013] 说明书附图

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0015] 图2为实施例1的俯视示意图。

[0016] 图3为实施例2的俯视示意图。

[0017] 图4为实施例3的俯视示意图。

[0018] 图中1、顶板,2、风幕机,3、组合橱柜,4、防水底盘,5、热水口,6、冷水口,7、排水口,8、排烟口,9、强电走线口,10、弱电走线口,11、墙板,12、吊柜。

具体实施方式

[0019] 为了使本技术领域人员更好理解本实用新型,下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细描述。

[0020] 实施例 1

[0021] 参考附图 1,一种风幕型整体厨房,包括防水底盘 4、顶板 1 和墙板 11,防水底盘 4 上方安装有组合橱柜 3,所述顶板 1 下方安装有吊柜 12,该吊柜 12 正前方设置有多风幕机 2,且风幕机 2 与所述顶板 1 前表面处于同一平面。

[0022] 参考附图 2,所述风幕机 2 从俯视方向看呈 U 形,所述吊柜 12 从俯视方向看呈一字形排列,且吊柜 12 整体的长度与风幕机 2 整体长度一致;所述组合橱柜 3 从俯视方向看呈一字形排列,且长度与防水底盘 4 一致。

[0023] 实施例 2

[0024] 参考附图 3 所示,所述吊柜 12 从俯视方向看呈 L 形排列,所述风幕机 2 从俯视方向看呈 L 形排列,且风幕机 2 整体长度与吊柜 12 整体的长度一致;所述组合橱柜 3 从俯视方向看呈 L 形排列,所述组合橱柜 3 长边长度与防水底盘 4 长度一致,短边宽度与防水底盘 4 宽度一致。其他结构同实施例 1。

[0025] 实施例 3

[0026] 参考附图 3 所示,所述吊柜 12 从俯视方向看呈 U 形排列,所述风幕机 2 从俯视方向看呈一字形排列,即所示风幕机 2 位于两侧吊柜 12 之间;所述组合橱柜 3 从俯视方向看呈 U 形排列,所述组合橱柜 3 水平方向长度与防水底盘 4 长度一致,所述组合橱柜 3 垂直方向宽度尺寸与防水底盘 4 宽度一致。其他结构同实施例 1。

[0027] 实际制造时,上述实施例 1、2、3 中,所述防水底盘 4 为架空式结构,且设置有排烟口 8、排水口 7、冷水口 6、热水口 5、强电走线口 9 和弱电走线口 10,使整体厨房整洁、美观大方。

[0028] 所述排烟口 8、排水口 7、冷水口 6 和热水口 5 处于一个平面,所述强电走线口 9 和弱电走线口 10 处于与上述平面相邻或相对的另一平面上。

[0029] 以上描述了本实用新型的基本原理及优点。本实用新型不受上述实施例的限制,在不脱离本实用新型范围的前提下,本领域人员可以根据需要做许多变化和改进,如排烟口 8、排水口 7、冷水口 6、热水口 5、强电走线口 9 和弱电走线口 10 的形状可以设置为圆形或方形;所述吊柜 12 和组合橱柜 3 的厨门可以选择三聚氢氨、PVC 膜压吸塑厨门或实木,所述柜体可以选择密度板,组合橱柜 3 的台面可以选择亚克力或聚酯型;其他抽油烟机、燃气灶具、消毒柜、洗碗机或冰箱等可以根据不同需求选择不同的现有产品组合。本实用新型保护范围应由所附的权利要求书及其等效物界定。

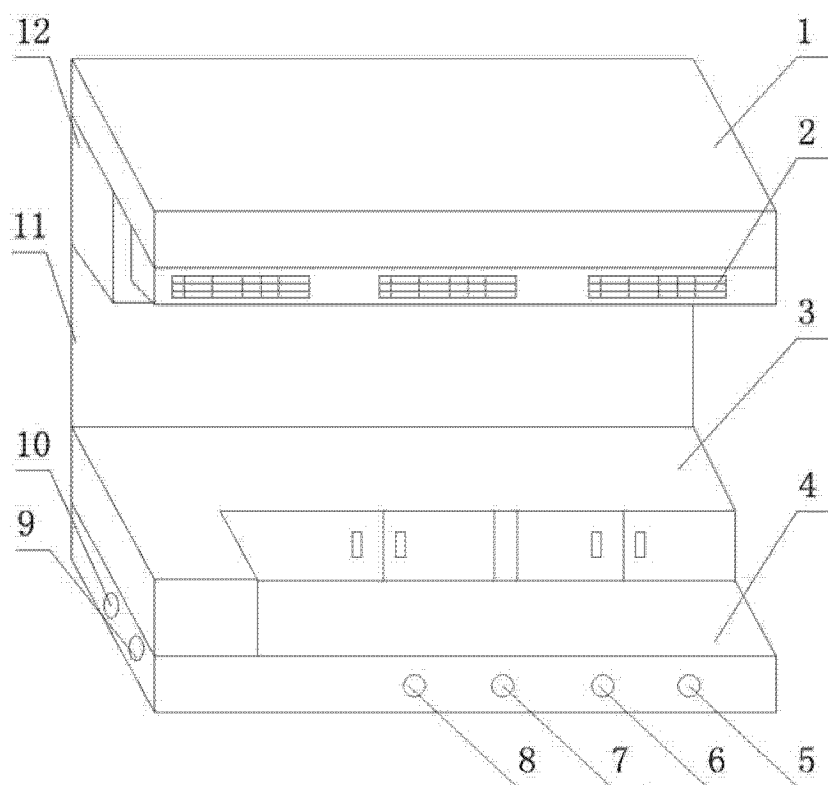


图 1

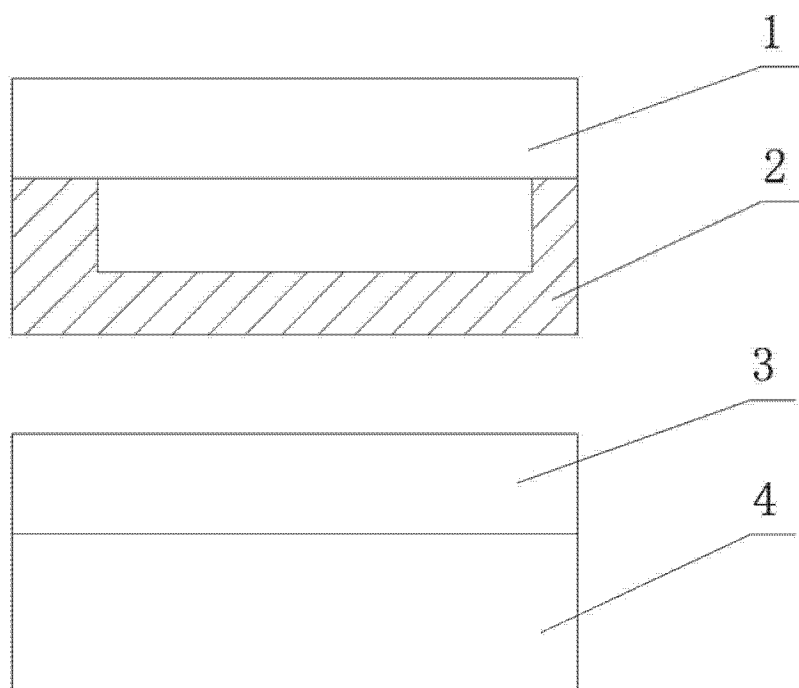


图 2

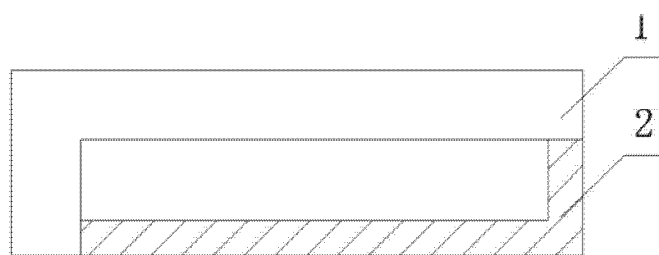


图 3

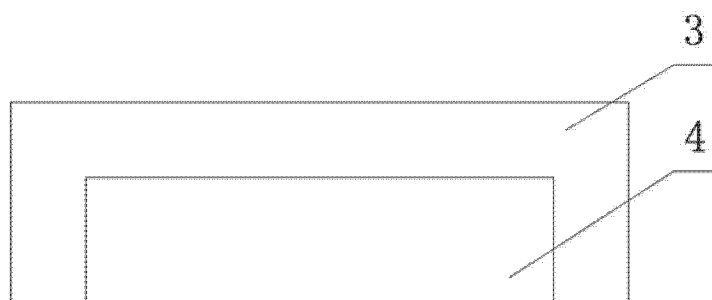
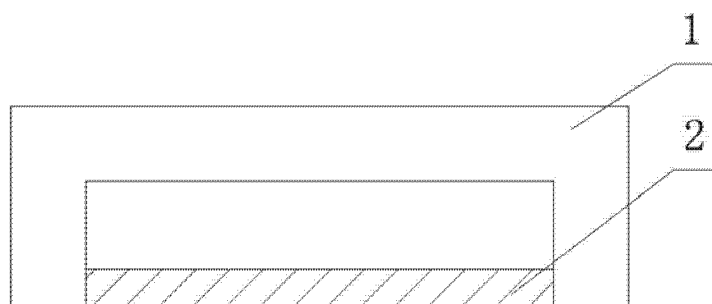


图 4