

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1046**

(21) Numer zgłoszenia: **19602**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2000**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Śruba

(30) Pierwszeństwo:

20.09.1999 (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

AB WIBE, Mora, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wikstrand Per, Mora, (SE)

8 08

Rp 1046

AB WIBE
Mora, Szwecja

Twórca wzoru zdobniczego

Per Wikstrand

Śruba

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 15 marca 2000

Pierwszeństwo: 20 września 1999
Szwecja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest śruba. Śruba przeznaczona jest do wyrównywania potencjału w układach kanałów kablowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać śruby przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór śruby uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia śrubę w pierwszej odmianie w widoku perspektywicznym od strony trzonu, fig. 2 przedstawia śrubę w pierwszej odmianie w innym widoku perspektywicznym od strony trzonu, fig. 3 przedstawia śrubę w pierwszej odmianie w widoku perspektywicznym od strony łba, fig. 4 przedstawia śrubę w pierwszej odmianie w widoku od strony trzonu od dołu, fig. 5 przedstawia śrubę w pierwszej odmianie w widoku z boku, fig. 6 przedstawia śrubę w drugiej odmianie w widoku perspektywicznym od strony trzonu, fig. 7 przedstawia śrubę w drugiej odmianie w innym widoku perspektywicznym od strony trzonu, fig. 8 przedstawia śrubę w drugiej odmianie w widoku perspektywicznym od strony łba, fig. 9 przedstawia śrubę w drugiej odmianie w widoku od strony trzonu od dołu, fig. 10 przedstawia śrubę w drugiej odmianie w widoku z boku.

Śruba posiada łeb i trzon gwintowany na części długości. Łeb śruby ma kształt wycinka kuli. Od dołu łeb śruby ma rozłożone równomiernie na obwodzie występy w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej, przylegające jedną ścianą do łba a jedną ścianą do trzonu, na jego niegwintowanej części.

Śruba w pierwszej odmianie ma trzy występy w kształcie ostrosłupa.

Śruba w drugiej odmianie ma sześć występów w kształcie ostrosłupa.

Zastrzeżenia ochronne

1. Śruba, posiadająca łeb i trzon gwintowany na części długości, znamienna tym, że łeb śruby ma kształt wycinka kuli i od dołu ma rozłożone równomiernie na obwodzie występy w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej, przylegające jedną ścianą do łba a jedną ścianą do trzonu, na jego niegwintowanej części - jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 10.

2. Śruba według zastrz. 1, znamienna tym, że ma trzy występy w kształcie ostrosłupa - jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 5.

3. Śruba według zastrz. 1, znamienna tym, że ma sześć występów w kształcie ostrosłupa - jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 6 - fig. 10.

AB WIBE

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż.  Kaczyńska
rzecznik patentowy

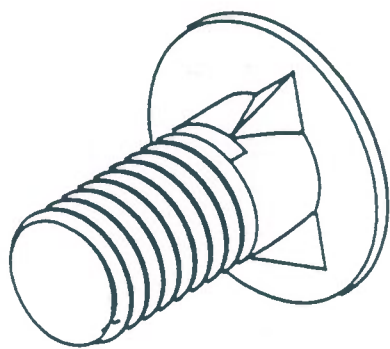


Fig. 1

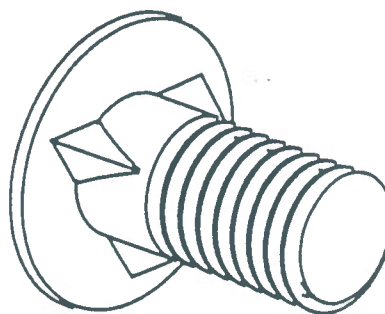


Fig. 2

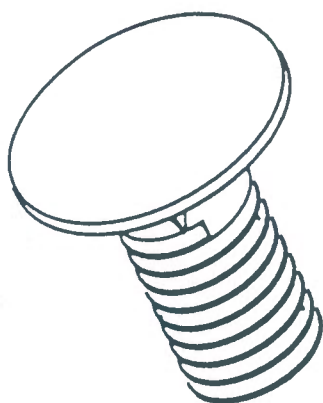


Fig. 3




Fig. 4

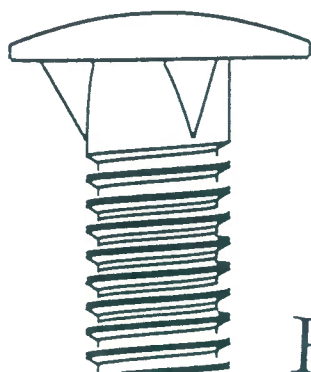


Fig. 5

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzschnik patentowy

AB WIBE
Pełnomocnik:

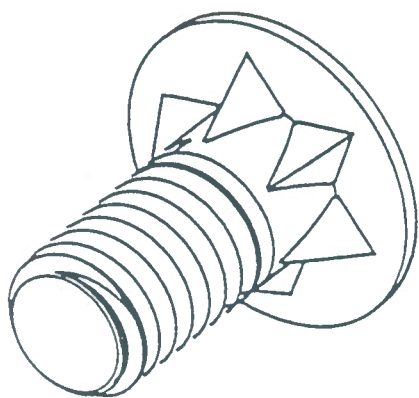


Fig. 6

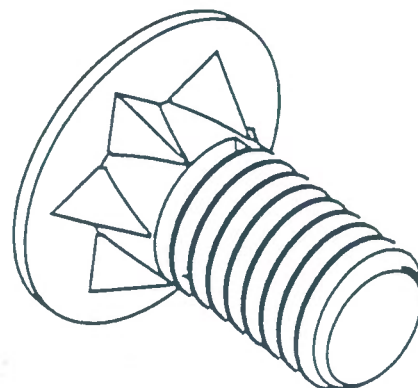


Fig. 7

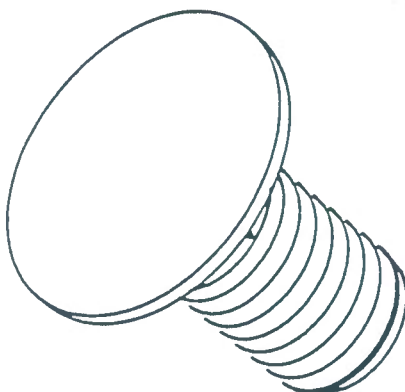


Fig. 8

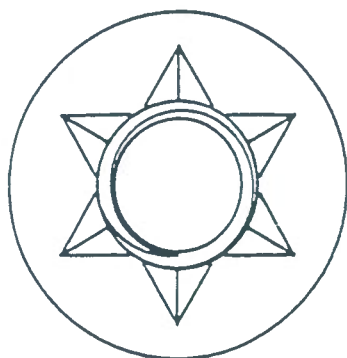


Fig. 9

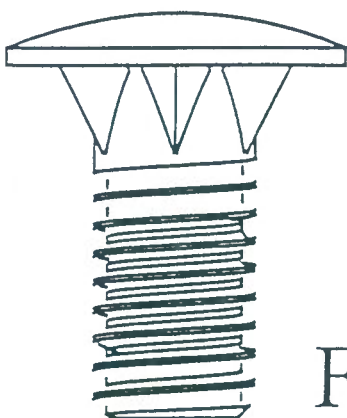


Fig. 10

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
ręcznik patentowy

AB WIBE
Pełnomocnik