

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1

22 Date de dépôt : 14.10.22.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 19.04.24 Bulletin 24/16.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : LISI AEROSPACE Société anonyme
— FR.

72 Inventeur(s) : RENARD Laurent.

73 Titulaire(s) : LISI AEROSPACE Société anonyme.

74 Mandataire(s) : Lavoix.

54 Verrou à crochet pour panneau d'aéronef.


57 Verrou à crochet pour panneau d'aéronef
La présente invention concerne un verrou (12) destiné à
assembler un panneau à une structure, comportant : une
console (30) ; un corps coulissant (32), mobile en translation
dans la console ; et un bras d'accrochage (34) comprenant
un crochet (74) et relié au corps coulissant.

Le bras d'accrochage est mobile par rapport au corps
coulissant entre une conformation inclinée et une confor-
mation parallèle.

Le corps coulissant est mobile entre une position de dé-
verrouillage et une position de verrouillage.

Dans la position de déverrouillage le bras d'accrochage
(34) est dans la conformation inclinée et dans une première
position axiale par rapport à la console. Dans la position de
verrouillage, le bras d'accrochage est dans la conformation
parallèle et dans une deuxième position axiale. Dans une
position intermédiaire, le bras d'accrochage est dans la
conformation parallèle et dans la première position axiale.

Figure pour l'abrégé : Figure 1

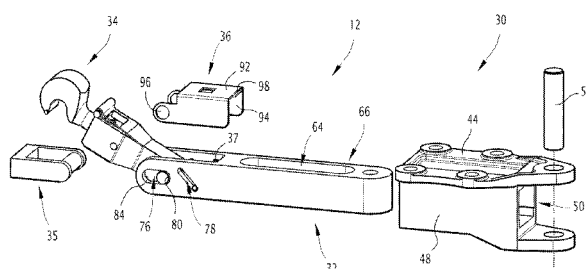

Description

Titre de l'invention : Verrou à crochet pour panneau d'aéronef

- [0001] La présente invention concerne un verrou destiné à assembler un panneau à une structure, du type comportant : une console apte à être fixée au panneau, ladite console comprenant un logement traversant, s'étendant selon un premier axe entre une première et une seconde extrémités ; un corps coulissant, mobile en translation selon le premier axe dans le logement de la console et s'étendant entre une première et une seconde extrémités ; et un bras d'accrochage s'étendant selon un deuxième axe entre une première et une seconde extrémités, ladite première extrémité comprenant un crochet, ladite seconde extrémité étant reliée à la première extrémité du corps coulissant ; le bras d'accrochage étant en saillie par rapport à la première extrémité (54) du logement ; le crochet du bras d'accrochage étant apte à coopérer avec une barre d'accrochage fixée à la structure ; le bras d'accrochage étant mobile par rapport au corps coulissant entre une première et une deuxième conformations, telles que dans la première conformation, le deuxième axe est incliné d'un premier angle non nul par rapport au premier axe ; et dans la deuxième conformation, le deuxième axe est parallèle au premier axe.
- [0002] L'invention s'applique particulièrement aux verrous de capots de nacelles d'aéronefs. Un tel verrou est notamment connu du document US4549708.
- [0003] Les verrous sont généralement positionnés sous la nacelle. Une telle position rend difficile l'accès à ces verrous.
- [0004] La présente invention a pour but de proposer un verrou adapté aux capots de nacelles et présentant un accès facilité par rapport aux solutions connues.
- [0005] A cet effet, l'invention a pour objet un verrou du type précité, dans lequel le corps coulissant est mobile dans le logement selon le premier axe entre une position de déverrouillage et une position de verrouillage ; le verrou étant configuré de sorte que : dans la position de déverrouillage du corps coulissant, le bras d'accrochage est dans la première conformation, ledit bras d'accrochage étant dans une première position axiale par rapport à la console ; dans la position de verrouillage du corps coulissant, le bras d'accrochage est dans la deuxième conformation, ledit bras d'accrochage étant dans une deuxième position axiale par rapport à la console, plus proche de la seconde extrémité du logement que dans la première position ; et dans une position intermédiaire, entre les positions de verrouillage et de déverrouillage, le bras d'accrochage est dans la deuxième conformation et dans la première position axiale par rapport à la console.
- [0006] Suivant d'autres aspects avantageux de l'invention, le verrou comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément ou suivant toutes les com-

binaisons techniquement possibles :

- [0007] - le verrou est configuré de sorte que, dans la deuxième conformation du bras d'accrochage, la seconde extrémité dudit bras d'accrochage est plus éloignée de la seconde extrémité du corps coulissant que dans la première conformation dudit bras d'accrochage ;
- [0008] - le verrou comporte en outre : un étrier, bloqué en translation par rapport au bras d'accrochage et mobile en translation selon le premier axe par rapport au corps coulissant ; et un ressort de compression, disposé selon le premier axe entre l'étrier et le corps coulissant ; la première et la deuxième conformations du bras d'accrochage correspondant respectivement à une configuration comprimée et à une configuration déployée du ressort de compression ;
- [0009] - l'étrier comporte une butée orientée vers la première extrémité du bras d'accrochage ; et le logement de la console comporte une contre-butée, apte à coopérer avec la butée selon le premier axe ; le verrou étant configuré en ce que : dans la position de déverrouillage et dans la position intermédiaire du corps coulissant, la butée est au contact de la contre-butée ; et dans la position de verrouillage, la butée est disposée à distance de la contre-butée ;
- [0010] - la seconde extrémité du bras d'accrochage comprend un premier et un deuxième trous traversants, perpendiculaires au deuxième axe ; la première extrémité du corps coulissant comprend : une première fente parallèle au premier axe ; et une deuxième fente inclinée d'un angle non nul par rapport au premier axe ; chacune des première et deuxième fentes comprenant une première et une seconde extrémités fermées ;
- [0011] - le verrou comporte en outre une première et une deuxième goupilles insérées respectivement dans le premier et dans le deuxième trous traversants du bras d'accrochage ; la première goupille étant apte à coulisser dans la première fente, la deuxième goupille étant apte à coulisser dans la deuxième fente ; le verrou étant configuré de sorte que : dans la première conformation du bras d'accrochage, chacune des première et deuxième goupilles est disposée à la première extrémité, respectivement de la première et de la deuxième fente ; et dans la deuxième conformation du bras d'accrochage, chacune des première et deuxième goupilles est disposée à la seconde extrémité, respectivement de la première et de la deuxième fente ;
- [0012] - le corps coulissant comprend une ouverture traversante, et la console comprend une tige engagée dans l'ouverture traversante, la tige étant apte à coulisser dans l'ouverture traversante selon le premier axe, lors du déplacement du verrou entre la position de verrouillage et la position de déverrouillage.
- [0013] L'invention se rapporte en outre à un aéronef comprenant : une structure, un panneau mobile par rapport à ladite structure ; et un verrou tel que décrit ci-dessus, ledit verrou étant fixé au panneau de sorte qu'en position de verrouillage du corps coulissant par

rapport à la console, ledit verrou bloque une ouverture du panneau par rapport à la structure.

[0014] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en se référant aux dessins sur lesquels :

[0015] [Fig.1] la [Fig.1] est une vue partiellement éclatée, en perspective, d'un verrou selon un mode de réalisation de l'invention, dans une première configuration ;

[0016] [Fig.2][Fig.3] les figures 2 et 3 sont des vues en coupe du verrou de la [Fig.1], respectivement dans la première et dans une deuxième configurations ; et

[0017] [Fig.4] la [Fig.4] est une vue en coupe d'un aéronef comprenant le verrou des figures 1 à 3, ledit verrou étant dans une troisième configuration.

[0018] La [Fig.4] représente un aéronef 10 comprenant un verrou 12 selon un mode de réalisation de l'invention. Plus précisément, l'aéronef 10 comporte en outre : une structure 14, dans laquelle est aménagé un compartiment 16 ; et un panneau 18, articulé sur la structure 14 et apte à ouvrir et à fermer le compartiment 16. Dans une configuration fermée dudit compartiment 16, visible sur la [Fig.4], un bord 20 du panneau 18 est au contact d'un bord 22 de la structure 14.

[0019] Comme précisé ci-après, le verrou 12 est assemblé au panneau 18. Dans la suite de la description, on considère une base orthonormée (X, Y, Z) associée au panneau 18 et au verrou 12, la direction Z représentant la verticale.

[0020] On considère ici que le panneau 18 comporte une face supérieure 26 et une face inférieure 28, chacune desdites faces s'étendant sensiblement dans un plan (X, Y). Dans une configuration fermée du panneau 18, visible sur la [Fig.4], la face supérieure 26 est orientée vers le compartiment 16.

[0021] Le verrou 12, également visible sur les figures 1, 2 et 3, comporte : une console 30 ; un corps coulissant 32 et un bras d'accrochage 34 adapté pour s'engager avec une barre d'accrochage 35. Dans le mode de réalisation représenté, le verrou 12 comporte en outre : un étrier 36 ; un ressort 37 de compression ; et une première 38 et une deuxième 39 goupilles.

[0022] De préférence, le verrou 12 comprend en outre un organe d'actionnement (non représenté).

[0023] La console 30 s'étend selon un premier axe 42 parallèle à X et comporte une plaque supérieure 44 et une plaque inférieure 46. Lesdites plaques sont sensiblement planes et parallèles entre elles.

[0024] La plaque inférieure 46 est fixée à la face supérieure 26 du panneau 18.

[0025] Sur une première portion selon X de la console 30, des parois latérales 48 relient les plaques supérieure 44 et inférieure 46, formant un logement 50 traversant. Le logement 50 s'étend selon le premier axe 42. Sur une deuxième portion selon X de la console 30,

- les plaques supérieure 44 et inférieure 46 sont reliées par une tige 52 parallèle à Z.
- [0026] Une première extrémité 54 du logement 50 forme une extrémité de la console 30 selon X. Une seconde extrémité 56 dudit logement ouvre sur la tige 52.
- [0027] Le corps coulissant 32 est mobile en translation selon le premier axe 42 dans le logement 50 de la console 30.
- [0028] Une première portion selon X du corps coulissant 32 comporte deux pattes 58 parallèles. Chaque patte 58 est sensiblement plane et s'étend dans un plan (X, Z). Les pattes 58 sont espacées l'une de l'autre selon Y et symétriques l'une de l'autre par rapport à un plan (X, Z) passant par le premier axe 42. Une extrémité libre 60 des pattes 58 selon X forme une première extrémité du corps coulissant 32. Les pattes 58 seront décrites plus précisément ci-après.
- [0029] Entre les pattes 58, la première portion du corps coulissant 32 comporte en outre un ergot 62 disposé selon le premier axe 42.
- [0030] Une seconde portion selon X du corps coulissant 32 comporte une ouverture 64. Ladite ouverture 64 est traversante selon Z et s'étend selon X entre deux extrémités fermées. La tige 52 de la console 30 est engagée dans l'ouverture 64. Une extrémité selon X de l'ouverture 64, opposée aux pattes 58, est disposée à une seconde extrémité 66 du corps coulissant 32.
- [0031] Le bras d'accrochage 34 s'étend selon un deuxième axe 68, entre une première 70 et une seconde 72 extrémités. Le deuxième axe 68 est coplanaire avec le premier axe 42 selon un plan (X, Z).
- [0032] La première extrémité 70 du bras d'accrochage 34 comprend un crochet 74.
- [0033] La seconde extrémité 72 du bras d'accrochage 34 est disposée entre les pattes 58 du corps coulissant 32. Le bras d'accrochage 34, en particulier le crochet 74, est en saillie selon X par rapport à la première extrémité 54 du logement 50 de la console.
- [0034] Le bras d'accrochage 34 est relié au corps coulissant 32 comme décrit ci-après :
- [0035] Chaque patte 58 du corps coulissant 32 comporte une première 76 et une deuxième 78 fentes rectilignes. La première fente 76 est parallèle au premier axe 42. La deuxième fente 78 est inclinée d'un premier angle α non nul par rapport au premier axe. Le premier angle α est préférentiellement compris entre 20° et 60°.
- [0036] Les première 76 et deuxième 78 fentes sont écartées l'une de l'autre selon X, la première fente 76 étant la plus proche de la première extrémité 60 du corps coulissant. Chaque fente s'étend entre une première 80, 82 et une seconde 84, 86 extrémités fermées.
- [0037] La seconde extrémité 72 du bras d'accrochage 34 comprend un premier 88 et un deuxième 90 trous traversants, perpendiculaires au deuxième axe 68.
- [0038] Chacune des première 38 et deuxième 39 goupilles est insérée dans l'un des premier 88 et deuxième 90 trous traversants. Chaque extrémité de la première goupille 38 est

apte à coulisser dans la première fente 76 de l'une des pattes 58 du corps coulissant 32, entre la première 80 et la seconde 84 extrémités de ladite première fente. Chaque extrémité de la deuxième goupille 39 est apte à coulisser dans la deuxième fente 78 de l'une des pattes 58 du corps coulissant 32, entre la première 82 et la seconde 86 extrémités de ladite deuxième fente.

- [0039] La barre d'accrochage 35 est fixée à la structure 14 et disposée dans le compartiment 16. La barre d'accrochage 35 est apte à coopérer avec le crochet 74 du bras d'accrochage 34. Plus précisément, dans la configuration fermée du panneau 18, visible sur la [Fig.4], le crochet 74 agrippe la barre d'accrochage 35 de sorte à maintenir le panneau dans la configuration fermée. La barre d'accrochage 35 s'étend alors selon Y, perpendiculairement au premier axe 42.
- [0040] L'étrier 36 comporte une plaque supérieure 92 et deux plaques latérales 94 reliées par ladite plaque supérieure. Chaque plaque latérale 94 s'étend sensiblement dans un plan (X, Z), les plaques latérales étant disposées de part et d'autre de la première portion du corps coulissant 32, formée par les pattes 58.
- [0041] Chacune des plaques latérales 94 comporte un orifice 96. Chaque extrémité de la première goupille 38 est insérée dans l'orifice 96 de l'une desdites plaques latérales. Ainsi, l'étrier 36 est bloqué en translation par rapport au bras d'accrochage 34 et mobile en translation selon le premier axe 42 par rapport au corps coulissant 32.
- [0042] La plaque supérieure 92 de l'étrier 36 comporte une butée 98 en saillie selon Z par rapport à ladite plaque. La butée 98 est orientée selon le premier axe 42, vers la première extrémité 70 du bras d'accrochage. La butée 98 est apte à coopérer avec une contre-butée 100 disposée dans le logement 50 de la console 30, proche de la première extrémité 54 dudit logement.
- [0043] L'étrier 36 comporte en outre une languette 102 en saillie selon Z par rapport à la plaque supérieure 92, dans un sens opposé à la butée 98.
- [0044] Le ressort 37 de compression est un ressort hélicoïdal, disposé selon le premier axe 42 entre l'ergot 62 du corps coulissant 32 et la languette 102 de l'étrier 36.
- [0045] Une première configuration du verrou 12 est représentée sur les figures 1 et 2.
- [0046] Dans ladite première configuration du verrou 12, le bras d'accrochage 34 est dans une première conformation par rapport au corps coulissant 32.
- [0047] Dans la première conformation du bras d'accrochage 34, le deuxième axe 68 est incliné d'un deuxième angle β non nul par rapport au premier axe 42. Le deuxième angle β est choisi pour permettre un désengagement du crochet 74 d'avec la barre d'accrochage 35. Par exemple, le deuxième angle β est inférieur ou égal à 30° ♦
- [0048] Dans la première conformation du bras d'accrochage 34, la première goupille 38 est disposée à la première extrémité 80 de la première fente 76 de chaque patte 58 du corps coulissant 32 ; et la deuxième goupille 39 est disposée à la première extrémité 82

de la deuxième fente 78 de chaque patte 58.

- [0049] En outre, dans la première conformation du bras d'accrochage 34, la languette 102 de l'étrier 36 est proche selon X de l'ergot 62 du corps coulissant 32, le ressort 37 de compression étant ainsi dans une configuration comprimée.
- [0050] Par ailleurs, dans la première configuration du verrou 12, le corps coulissant 32 est disposé dans une première position selon le premier axe 42 par rapport à la console 30. Dans ladite première position, dite position de déverrouillage, la butée 98 de l'étrier 36 est au contact de la contre-butée 100 du logement 50 ; et la tige 52 de la console 30 est proche de la seconde extrémité 66 du corps coulissant 32.
- [0051] Une deuxième configuration du verrou 12 est représentée sur la [Fig.3].
- [0052] Dans ladite deuxième configuration du verrou 12, le bras d'accrochage 34 est dans une deuxième conformation par rapport au corps coulissant 32.
- [0053] Dans la deuxième conformation du bras d'accrochage 34, le deuxième axe 68 est parallèle au premier axe 42. Dans le mode de réalisation représenté, les premier et deuxième axes sont confondus dans la deuxième conformation du bras d'accrochage 34.
- [0054] Dans la deuxième conformation du bras d'accrochage 34, la première goupille 38 est disposée à la deuxième extrémité 84 de la première fente 76 de chaque patte 58 du corps coulissant 32 ; et la deuxième goupille 39 est disposée à la deuxième extrémité 86 de la deuxième fente 78 de chaque patte 58.
- [0055] En outre, dans la deuxième conformation du bras d'accrochage 34, la languette 102 de l'étrier 36 est éloignée selon X de l'ergot 62 du corps coulissant 32, par rapport à la première conformation du bras d'accrochage. Le ressort 37 de compression est ainsi dans une configuration déployée.
- [0056] De plus, dans la deuxième configuration du verrou 12, la première extrémité 70 du bras d'accrochage est disposée proche de la barre d'accrochage 35 ; et le crochet 74 est écarté d'une distance non nulle de ladite barre d'accrochage.
- [0057] Par ailleurs, dans la deuxième configuration du verrou 12, le corps coulissant 32 est disposé dans une deuxième position selon le premier axe 42 par rapport à la console 30. Dans ladite deuxième position, dite position intermédiaire, la butée 98 de l'étrier 36 est au contact de la contre-butée 100 du logement 50 ; et la tige 52 de la console 30 est plus proche de la première extrémité 60 du corps coulissant 32 que dans la position de déverrouillage dudit corps coulissant.
- [0058] Une troisième configuration du verrou 12 est représentée sur la [Fig.4].
- [0059] Dans ladite troisième configuration du verrou 12, le bras d'accrochage 34 est dans la deuxième conformation, précédemment décrite, par rapport au corps coulissant 32 ; et le crochet 74 est engagé sur la barre d'accrochage 35.
- [0060] Par ailleurs, dans la troisième configuration du verrou 12, le corps coulissant 32 est

disposé dans une troisième position selon le premier axe 42 par rapport à la console 30. Dans ladite troisième position, dite position de verrouillage, la butée 98 de l'étrier 36 est écartée selon X de la contre-butée 100 du logement 50 ; et la tige 52 de la console 30 est plus proche de la première extrémité 60 du corps coulissant 32 que dans la position intermédiaire dudit corps coulissant.

- [0061] L'organe d'actionnement (non représenté) du verrou 12 est configuré pour déplacer le corps coulissant 32 par rapport à la console 30, entre la position de déverrouillage et la position de verrouillage décrites ci-dessus.
- [0062] Selon un mode de réalisation, l'organe d'actionnement comprend une bielle reliant la seconde extrémité 66 du corps coulissant 32 au panneau 18. Ladite bielle peut être actionnée manuellement.
- [0063] Selon des variantes de réalisation, l'organe d'actionnement comprend un vérin hydraulique ou un moteur électrique.
- [0064] Un procédé de fonctionnement du verrou 12 décrit ci-dessus va maintenant être décrit.
- [0065] On considère que le verrou est dans la première configuration des figures 1 et 2. L'organe d'actionnement dudit verrou est alors activé de sorte à déplacer en translation le corps coulissant 32 par rapport à la console 30, selon le premier axe 42, de la position de déverrouillage vers la position intermédiaire.
- [0066] Durant ledit déplacement, le ressort 37 de compression se détend, maintenant la butée 98 de l'étrier au contact de la contre-butée 100 du logement 50. Le bras d'accrochage 34 reste donc fixe en translation par rapport à la console 30.
- [0067] Par ailleurs, en raison du déplacement du corps coulissant 32, chacune des goupilles 38, 39 se déplace de la première 80, 82 vers la seconde 84, 86 extrémité de la fente 76, 78 correspondante.
- [0068] En raison de l'inclinaison de la deuxième fente 78, il en résulte que le bras d'accrochage 34 subit une rotation dans le sens anti-horaire par rapport à la console 30, autour d'un axe de rotation matérialisé par la première goupille 38. Le bras d'accrochage passe donc de la première à la deuxième conformations, décrites ci-dessus. Les premier 42 et deuxième 68 axes sont ainsi confondus.
- [0069] L'organe d'actionnement poursuit ensuite le déplacement du corps coulissant 32, de la position intermédiaire à la position de verrouillage décrite ci-dessus. L'étrier 36 étant bloqué par rapport au bras d'accrochage 34 par la première goupille 38, la butée 98 s'écarte de la contre-butée 100 et le bras d'accrochage 34 se déplace selon le premier axe 42 par rapport à la console 30. Le crochet 74 se rapproche ainsi de la barre 35 d'accrochage, jusqu'à entrer en contact selon X avec ladite barre. Le verrou 12 est ainsi dans la troisième configuration de la [Fig.4], qui maintient fermé le panneau 18.

Revendications

[Revendication 1]

Verrou (12) destiné à assembler un panneau (18) à une structure (14), ledit verrou comprenant :

- une console (30) apte à être fixée au panneau, ladite console comprenant un logement (50) traversant, s'étendant selon un premier axe (42) entre une première (54) et une seconde (56) extrémités ;
- un corps coulissant (32), mobile en translation selon le premier axe dans le logement de la console et s'étendant entre une première (60) et une seconde (66) extrémités ; et
- un bras d'accrochage (34) s'étendant selon un deuxième axe (68) entre une première (70) et une seconde (72) extrémités, ladite première extrémité comprenant un crochet (74), ladite seconde extrémité étant reliée à la première extrémité du corps coulissant ; le bras d'accrochage étant en saillie par rapport à la première extrémité (54) du logement ; le crochet (74) du bras d'accrochage étant apte à coopérer avec une barre d'accrochage (35) fixée à la structure ;

le bras d'accrochage étant mobile par rapport au corps coulissant entre une première et une deuxième conformations, telles que dans la première conformation, le deuxième axe (68) est incliné d'un premier angle (β) non nul par rapport au premier axe (42) ; et dans la deuxième conformation, le deuxième axe est parallèle au premier axe ;

le verrou étant caractérisé en ce que le corps coulissant est mobile dans le logement selon le premier axe entre une position de déverrouillage et une position de verrouillage ; le verrou étant configuré de sorte que :

- dans la position de déverrouillage du corps coulissant, le bras d'accrochage (34) est dans la première conformation, ledit bras d'accrochage étant dans une première position axiale par rapport à la console ;
- dans la position de verrouillage du corps coulissant, le bras d'accrochage est dans la deuxième conformation, ledit bras d'accrochage étant dans une deuxième position axiale par rapport à la console, plus proche de la seconde extrémité (56) du logement que dans la première position ; et
- dans une position intermédiaire, entre les positions de verrouillage et de déverrouillage, le bras d'accrochage est dans la deuxième conformation et dans la première position axiale par rapport à la console.

- [Revendication 2] Verrou selon la revendication 1, configuré de sorte que, dans la deuxième conformation du bras d'accrochage, la seconde extrémité (72) dudit bras d'accrochage est plus éloignée de la seconde extrémité (66) du corps coulissant que dans la première conformation dudit bras d'accrochage.
- [Revendication 3] Verrou selon la revendication 1 ou 2, comportant en outre :
 - un étrier (36), bloqué en translation par rapport au bras d'accrochage (34) et mobile en translation selon le premier axe (42) par rapport au corps coulissant (32) ; et
 - un ressort (37) de compression, disposé selon le premier axe entre l'étrier et le corps coulissant ;
 la première et la deuxième conformations du bras d'accrochage correspondant respectivement à une configuration comprimée et à une configuration déployée du ressort de compression.
- [Revendication 4] Verrou selon l'une des revendications précédentes, dans lequel : l'étrier comporte une butée (98) orientée vers la première extrémité du bras d'accrochage ; et le logement de la console comporte une contre-butée (100), apte à coopérer avec la butée selon le premier axe ;
 le verrou étant configuré en ce que : dans la position de déverrouillage et dans la position intermédiaire du corps coulissant, la butée est au contact de la contre-butée ; et dans la position de verrouillage, la butée est disposée à distance de la contre-butée.
- [Revendication 5] Verrou selon l'une des revendications précédentes, dans lequel :
 - la seconde extrémité (72) du bras d'accrochage comprend un premier (88) et un deuxième (90) trous traversants, perpendiculaires au deuxième axe ;
 - la première extrémité du corps coulissant comprend : une première fente (76) parallèle au premier axe ; et une deuxième fente (78) inclinée d'un angle (α) non nul par rapport au premier axe ; chacune des première et deuxième fentes comprenant une première (80, 82) et une seconde (84, 86) extrémités fermées ;
 - le verrou comporte en outre une première (38) et une deuxième (39) goupilles insérées respectivement dans le premier et dans le deuxième trous traversants du bras d'accrochage ; la première goupille étant apte à coulisser dans la première fente, la deuxième goupille étant apte à coulisser dans la deuxième fente ;
 le verrou étant configuré de sorte que :
 - dans la première conformation du bras d'accrochage, chacune des

première et deuxième goupilles est disposée à la première extrémité (80, 84), respectivement de la première et de la deuxième fente ; et

- dans la deuxième conformation du bras d'accrochage, chacune des première et deuxième goupilles est disposée à la seconde extrémité (82, 86), respectivement de la première et de la deuxième fente.

[Revendication 6]

Verrou selon l'une des revendications précédentes, dans lequel :


- le corps coulissant (32) comprend une ouverture (64) traversante, et

- la console (30) comprend une tige (52) engagée dans l'ouverture traversante, la tige étant apte à coulisser dans l'ouverture traversante selon le premier axe (42), lors du déplacement du verrou entre la position de verrouillage et la position de déverrouillage.


[Revendication 7]

Aéronef (10) comprenant : une structure (14), un panneau (18) mobile par rapport à ladite structure ; et un verrou (12) selon l'une des revendications précédentes, ledit verrou étant fixé au panneau de sorte qu'en position de verrouillage du corps coulissant (32) par rapport à la console (30), ledit verrou bloque une ouverture du panneau par rapport à la structure.


[Fig. 1]

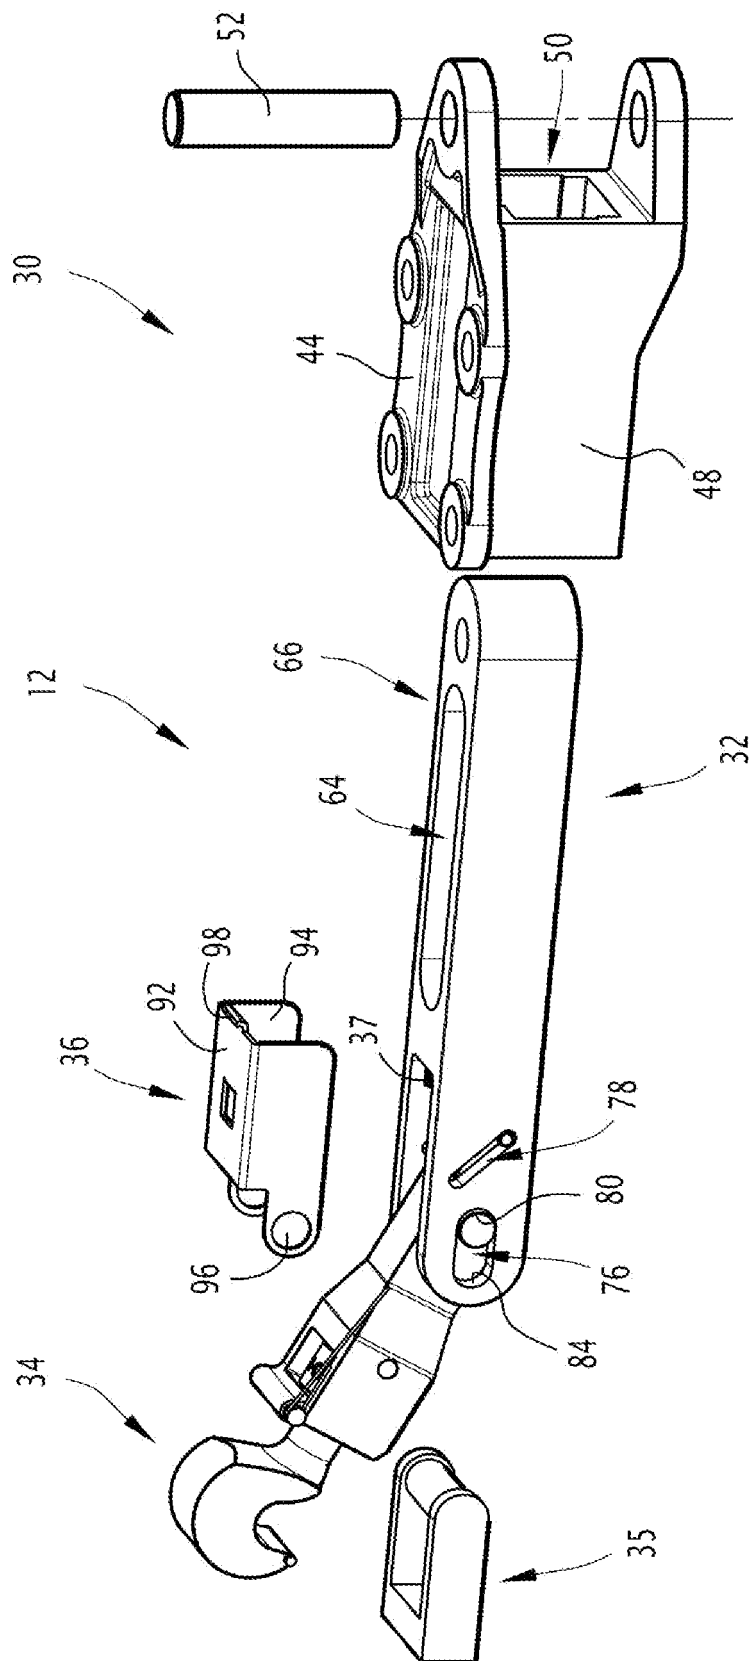


[Fig. 2]

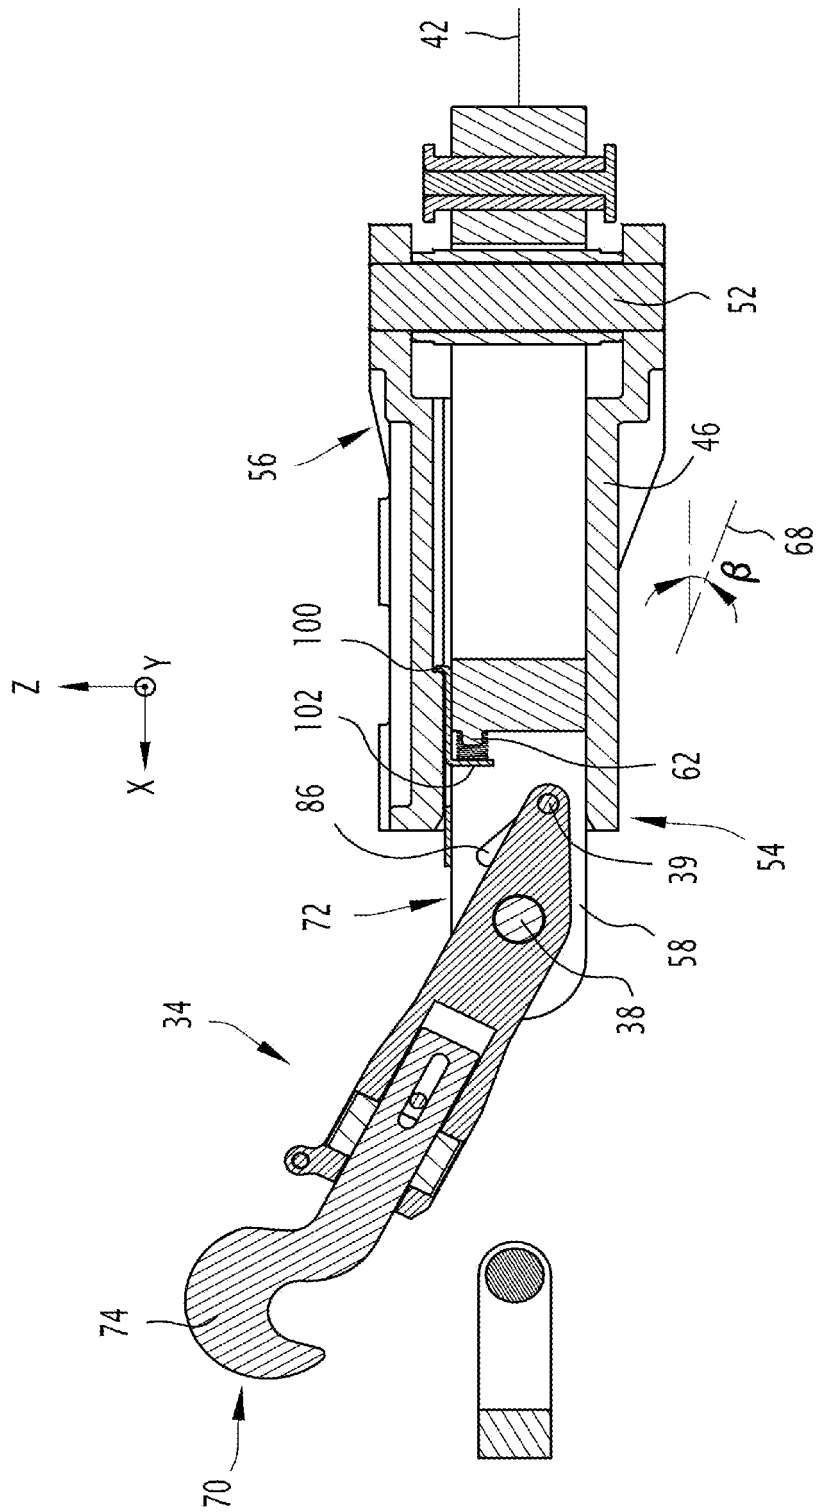

[Fig. 3]

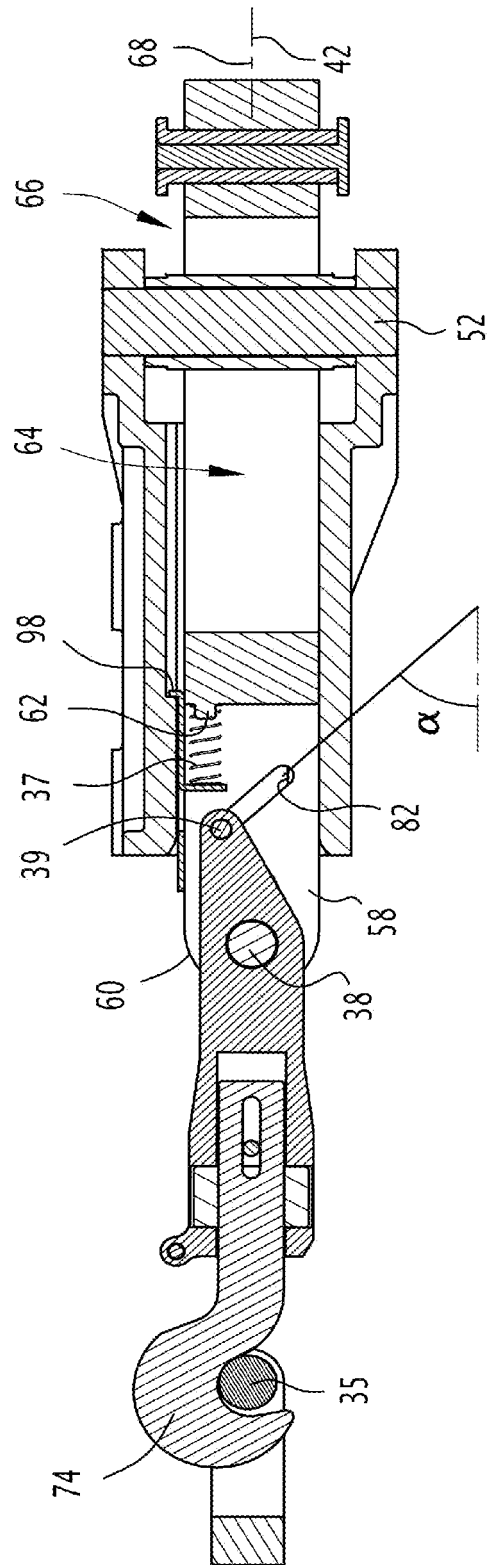

[Fig. 4]

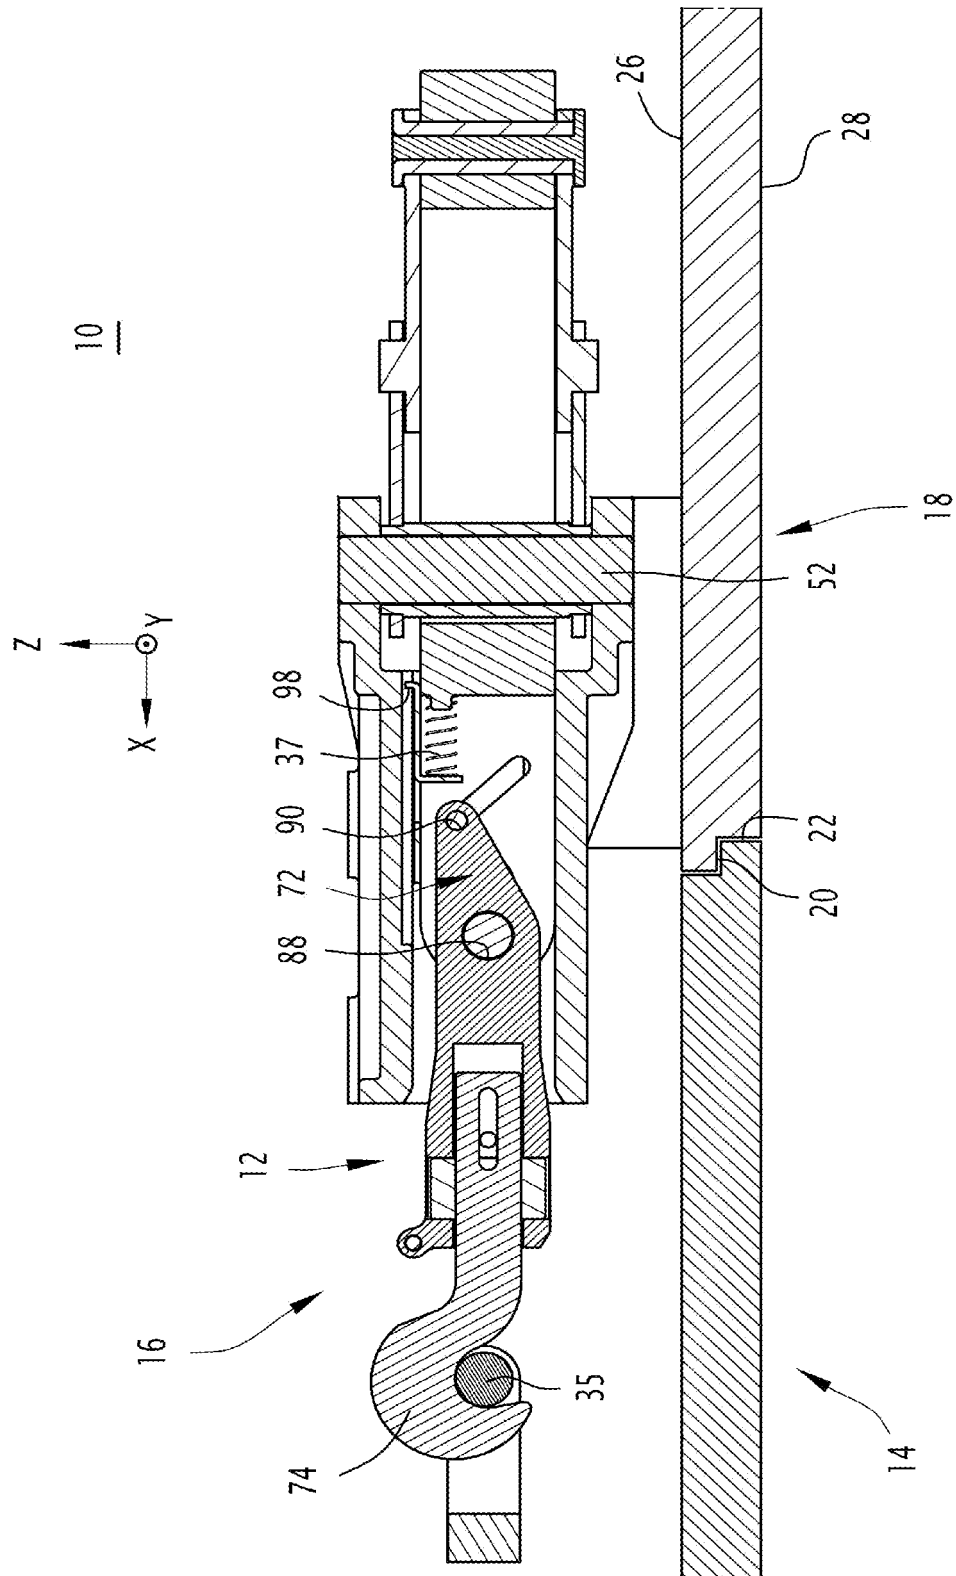

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 912121
FR 2210592

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	FR 2 261 396 A1 (MIDI MOULAGES PLAST [FR]) 12 septembre 1975 (1975-09-12)	1, 6, 7	B64D29/06 B64D29/08
A	* page 3 – page 5; figures 1, 3a-c, 4a, b *	2-5	

X	US 4 549 708 A (NORRIS JAMES R [US]) 29 octobre 1985 (1985-10-29)	1, 6, 7	
A	* colonne 4 – colonne 6; figures 3-5, 8 *	2-5	

A	SU 925 015 A1 (BLOK A M; NAZAROV N A) 7 octobre 1986 (1986-10-07) * le document en entier *	1-7	

A	EP 3 215 696 B1 (ROTO FRANK AG [DE]) 12 décembre 2018 (2018-12-12) * alinéa [0016] – alinéa [0029]; figures 1-3 *	1-7	

			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			B64D E05C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
6 avril 2023		Morasch, Alexander	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2210592 FA 912121**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **06-04-2023**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2261396	A1	12-09-1975	AUCUN	
US 4549708	A	29-10-1985	AUCUN	
SU 925015	A1	07-10-1986	AUCUN	
EP 3215696	B1	12-12-2018	AT 516517 A4	15-06-2016
			EP 3215696 A1	13-09-2017
			PL 3215696 T3	28-06-2019
			TR 201902640 T4	21-03-2019
			WO 2016071202 A1	12-05-2016