

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20544**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **21520**

(22) Data zgłoszenia: **26.09.2013**

(54)

Zlewozmywak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MOŹDZIERZ MARIUSZ, Olsztyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZAWADA BOGUMIŁA, Łódź, (PL)

PL 20544

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zlewozmywak.

Zlewozmywak z prostokątną komorą i skośnie wyfrezowanym ociekaczem według wzoru posiada w widoku z góry kształt prostokąta z równolegle przebiegającymi bokami dłuższymi oraz równolegle przebiegającymi bokami krótszymi. Posiada co najmniej jedno zagłębienie w kształcie prostokąta z otworem spustowym i posiada opadającą do tego zagłębienia co najmniej jedną profilowaną powierzchnię ociekacza z co najmniej jednym charakterystycznym skośnym frezem. Frez ten opada skośnie do jednego z przebiegających równolegle do boków dłuższych frezów odciekowych.

Przy dłuższych bokach w ich centralnej części znajduje się ograniczona kształtem zagłębienia płaska powierzchnia na wykonanie otworów do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku. Odmiany wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunkach Fig. 1-3.1.

Zlewozmywak z prostokątną komorą i skośnie wyfrezowanym ociekaczem posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci zagłębienia o kształcie prostokąta z otworem wpustowym (1), z równolegle przebiegającymi bokami dłuższymi (2) i (3) które w centralnej części tworzą miejsce na wydrążone otwory montażowe (4) i (5) do mocowania baterii lub innych akcesoriów i urządzeń do mycia. Boki dłuższe wraz z prostopadłymi do nich równolegle przebiegającymi bokami krótszymi (6) i (7) ograniczają zagłębienie z otworem wpustowym i powierzchniowo proporcjonalną do niego profilowaną powierzchnię ociekacza (8). Płaska profilowana powierzchnia charakteryzuje się tym, że opada zaokrągloną krawędzią (9) do komory zlewozmywaka i posiada równolegle profilowane zagłębienia (10) służące do odprowadzania wody do komory zagłębienia. Przy bokach dłuższych i krótszych znajduje się przystające do nich kształtem opadające zagłębienie odciekowe (11). Ta odmiana wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że do dwóch kolejnych równoległych zagłębień profilowanych na powierzchni ociekacza opadają skośnie wyfrezowane zagłębienia (12) skierowane w kierunku komory z otworem spustowym. Jak przedstawiono na rys. **Fig. 1** i **Fig. 1.1**.

Kolejną odmianą wzoru przemysłowego jest zlewozmywak z prostokątnymi komorami i skośnie wyfrezowanym ociekaczem, który posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci zagłębienia o kształcie prostokąta z otworem wpustowym (1) z przylegającym do niego mniejszym zagłębieniem z otworem spustowym także w kształcie prostokąta (2). Ta odmiana wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że mniejsze zagłębienie (2) umiejscowione jest pomiędzy zagłębieniem większym (1), oddzielającą je od niego zaokrągloną, opadającą do nich krawędzią (3) a płaską profilowaną powierzchnią (4). Powierzchnia ta charakteryzuje się także tym, że posiada jedno skośne zagłębienie (5) w profilowanej powierzchni ociekacza, opadające do jednego z zagłębień wyprofilowanych równolegle i opadających w kierunku mniejszego zagłębienia komory z otworem spustowym (2). Jak przedstawiono na rys. **Fig. 2** i **Fig. 2.1**.

Kolejną odmianą wzoru przemysłowego jest zlewozmywak z prostokątnymi komorami i skośnie wyfrezowanym ociekaczem, który posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci zagłębienia o kształcie prostokąta z otworem wpustowym (1), opadającą do niego zaokrągloną krawędzią (2) płaską profilowaną powierzchnią (3). Powierzchnia ta charakteryzuje się także tym, że posiada jedno skośne zagłębienie (4) w profilowanej powierzchni ociekacza, opadające do jednego z zagłębień wyprofilowanych równolegle i opadających w kierunku zagłębienia komory z otworem spustowym (1). Jak przedstawiono na rys. **Fig. 3** i **Fig. 3.1**.

Ilustracja wzoru

Fig. 1.

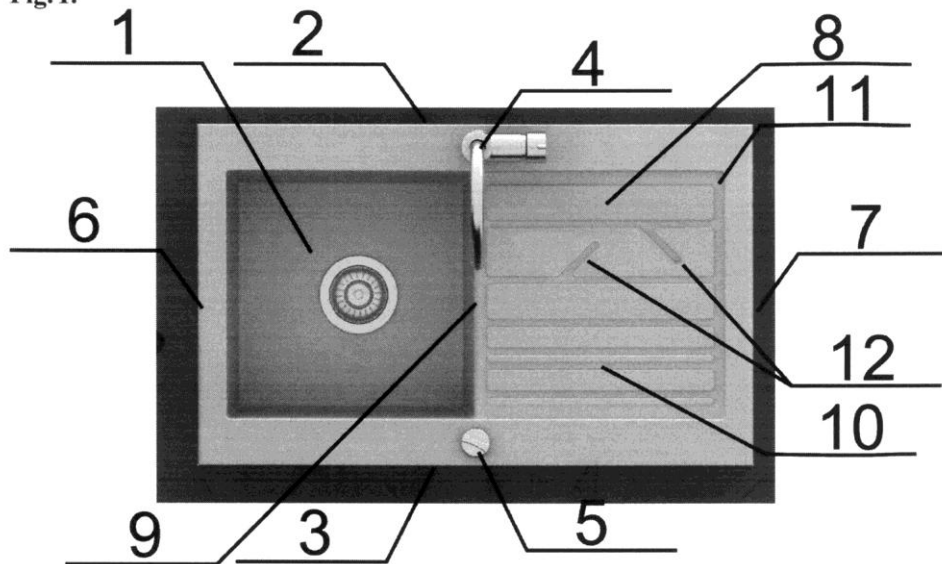
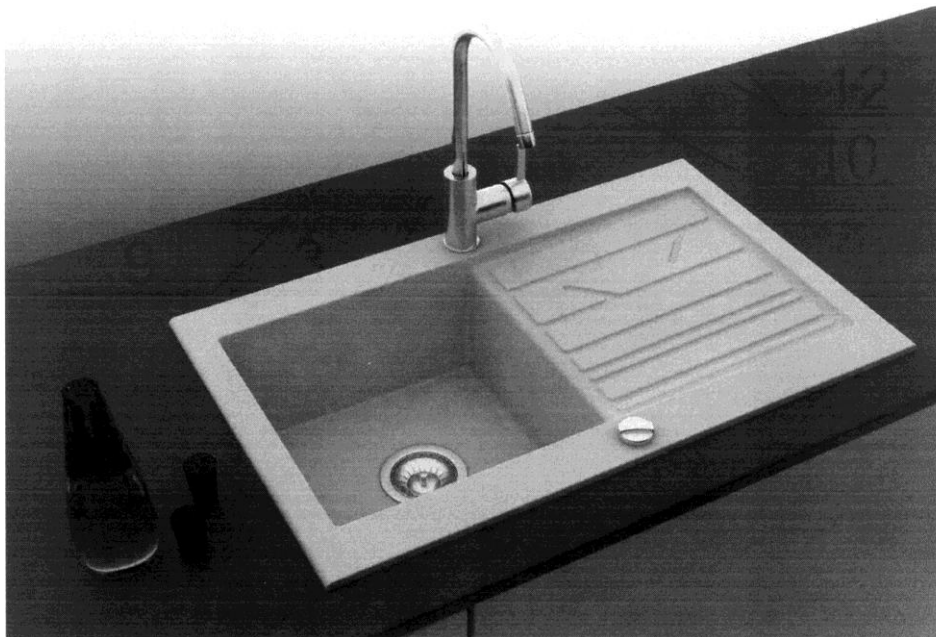


Fig .1.1



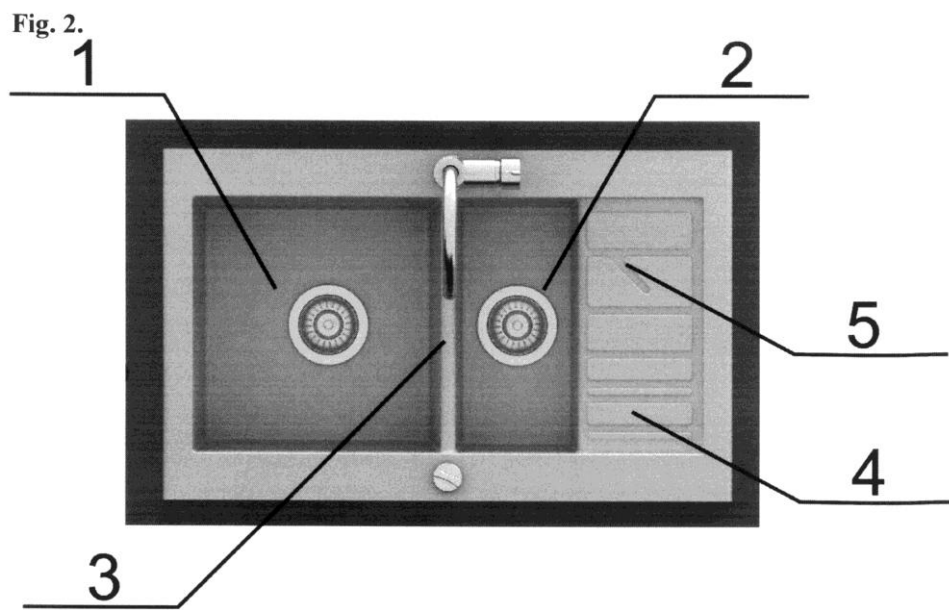


Fig. 2.1

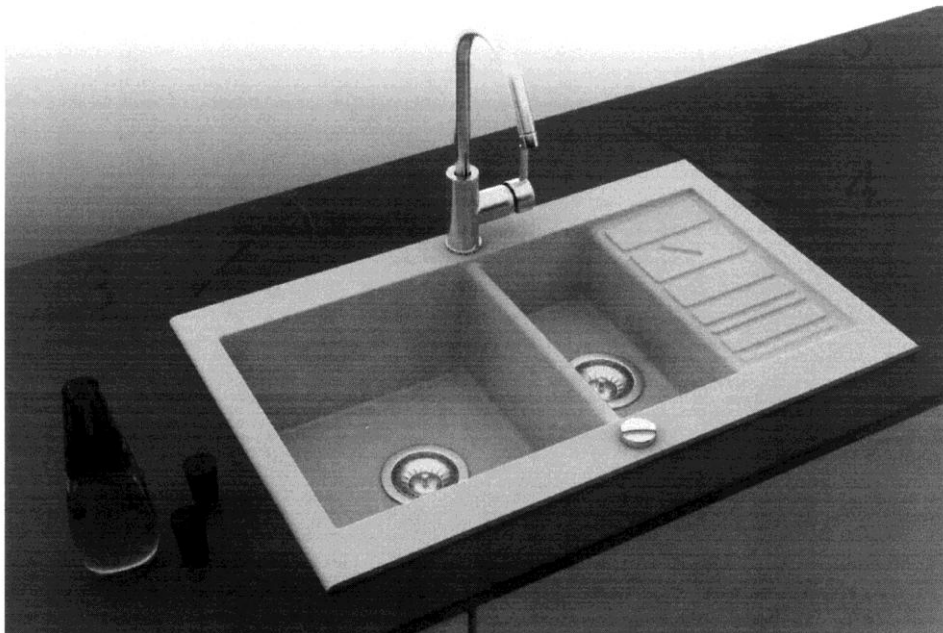


Fig. 3

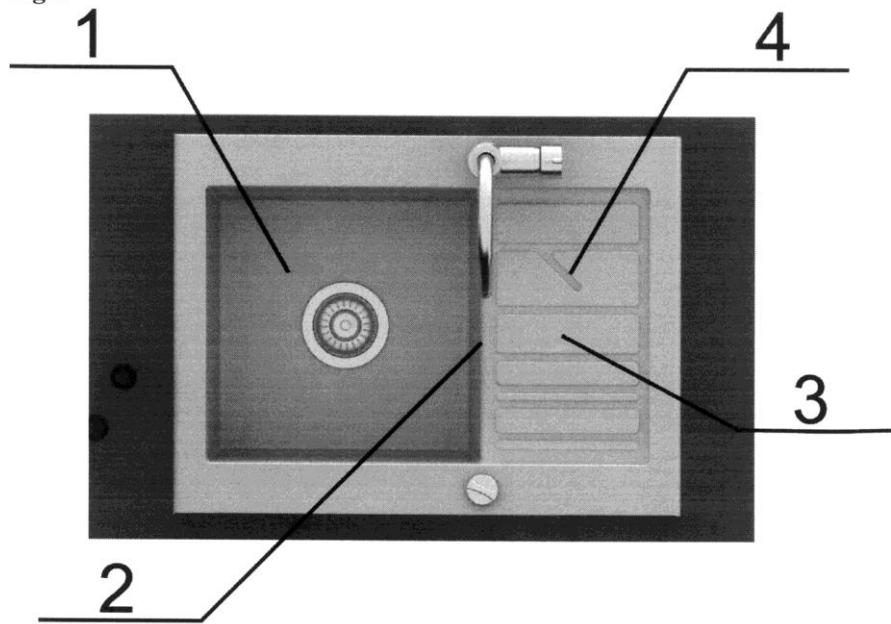


Fig 3.1

