

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges  
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales  
Veröffentlichungsdatum  
7. November 2013 (07.11.2013)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2013/164053 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation:

H01L 25/075 (2006.01) H01L 33/58 (2010.01)  
B41J 2/45 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2013/000861

(22) Internationales Anmeldedatum:  
21. März 2013 (21.03.2013)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2012 008 638.5 2. Mai 2012 (02.05.2012) DE

(71) Anmelder: HERAEUS NOBLELIGHT GMBH  
[DE/DE]; Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau (DE).

(72) Erfinder: PEIL, Michael; Otzbergstr. 18, 64853 Otzberg  
(DE). HERTSCH, Susanne; Johann-Wolfgang-von-  
Goethe-Str. 16, 63505 Langenselbold (DE). MAIWEG,  
Harald; Alte Landstr. 56a, 41352 Korschenbroich (DE).

(74) Anwalt: KÜHN, Hans-Christian; HERAEUS HOLDING  
GMBH, Schutzrechte, Heraeusstrasse 12-14, 63450 Hanau  
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,  
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM,  
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,  
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,  
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,  
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,  
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,  
RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,  
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,  
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,  
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,  
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,  
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,  
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,  
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,  
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,  
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz  
3)

(54) Title: LUMINAIRE WITH LEDS AND CYLINDRICAL LENS

(54) Bezeichnung : LEUCHTE MIT LEDS UND ZYLINDERLINSE

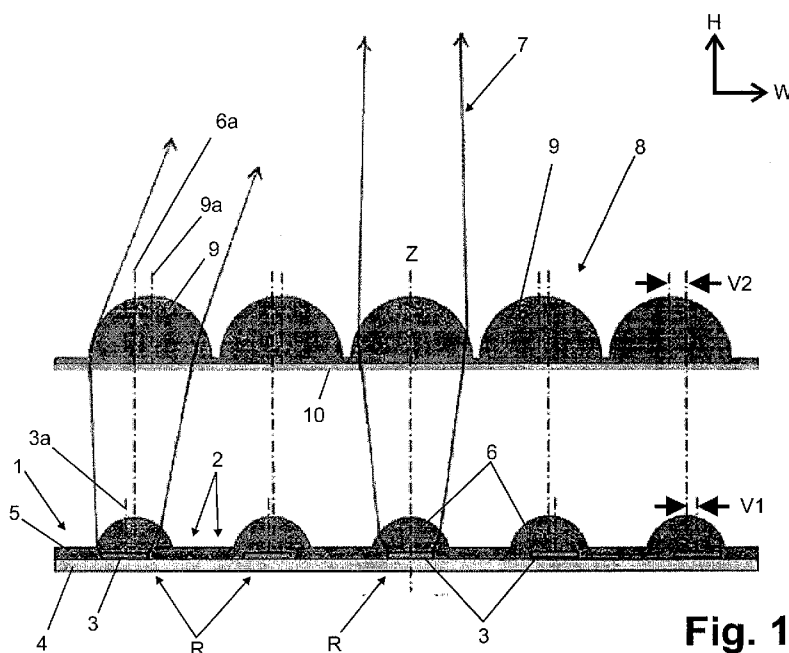


Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a luminaire which comprises at least one module (1) with a plurality of LEDs (3) distributed across a module surface (2), multiple LEDs being arranged in a row (R) in a longitudinal direction (L) of the module (1). Multiple rows (R) are juxtaposed in a traverse direction (W) of the module (1) which is perpendicular to the longitudinal direction (L). The LED luminaire has an optical system (5, 8) for focusing the light emitted by the LEDs, said optical system (5, 8) having at least one first cylindrical lens (9) extending in the longitudinal direction, the light of at least some of the LEDs (3) of a first of the rows (R) being focused onto a target surface in one line by means of the first cylindrical lens (9).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Leuchte, umfassend zumindest ein Modul (1) mit einer Mehrzahl von über eine Modulfläche (2) verteilten LEDs (3), wobei in einer Längsrichtung (L) des Moduls (1) mehrere LEDs in einer Reihe (R) angeordnet sind, und wobei in einer zu der

Längsrichtung (L) senkrechten Querrichtung (W) des Moduls (1) mehrere der Reihen (R) nebeneinander angeordnet sind, und

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2013/164053 A1

---

wobei die LED-Leuchte eine Optik (5, 8) zur Bündelung des von den LEDs emittierten Lichts umfasst, wobei die Optik (5, 8) zumindest eine erste, in der Längsrichtung erstreckte Zylinderlinse (9) umfasst, wobei das Licht zumindest einiger der LEDs (3) einer ersten der Reihen (3) mittels der ersten Zylinderlinse (9) in eine Linie auf einer Zielfläche gebündelt wird.

5

10

### Leuchte mit LEDs und Zylinderlinse

15

Die Erfindung betrifft eine Leuchte, umfassend zumindest ein Modul mit einer Mehrzahl von über eine Modulfläche verteilten LEDs, wobei in einer Längsrichtung des Moduls mehrere LEDs in einer Reihe angeordnet sind, und wobei in einer zu der Längsrichtung senkrechten Querrichtung des Moduls mehrere der Reihen nebeneinander angeordnet sind, und wobei die LED-

20 Leuchte eine Optik zur Bündelung des von den LEDs emittierten Lichts umfasst.

25

WO 2012/031703 A1 beschreibt ein Herstellungsverfahren für Chip-On-Board-Module, bei denen ein Substrat einen plattenförmigen Träger mit mehreren LEDs umfasst, wobei eine Oberfläche des Substrats in einer offenen Gießform überdeckend mit einer Schicht zur Ausbildung einer Optik versehen wird.

Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine LED-Leuchte anzugeben, mit der eine homogene Bestrahlungsdichte in einer definierten Struktur erzielbar ist.

30

Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Leuchte, umfassend zumindest ein Modul mit einer Mehrzahl von über eine Modulfläche verteilten LEDs, wobei in einer Längsrichtung des Moduls mehrere LEDs in einer Reihe angeordnet sind, und wobei in einer zu der Längsrichtung senkrechten Querrichtung des Moduls mehrere der Reihen nebeneinander angeordnet sind,

35

und wobei die LED-Leuchte eine Optik zur Bündelung des von den LEDs emittierten Lichts umfasst,

wobei die Optik zumindest eine erste, in der Längsrichtung erstreckte Zylinderlinse umfasst, wobei das Licht zumindest einiger der LEDs einer ersten der Reihen mittels der ersten Zylinderlinse in eine Linie auf einer Zielfläche gebündelt wird.

40

Durch die Verwendung einer über zumindest mehrere LEDs durchgehend erstreckte Zylinderlinse lässt sich effektiv und mit wenigen Bauteilen eine homogene Bündelung des Lichtes der einzelnen LEDs erzielen.

5 Unter einem Modul im Sinne der Erfindung ist jede raumfeste Anordnung der Mehrzahl von LEDs zu verstehen. Die Modulfläche ist dabei als eine sämtliche LEDs verbindende Fläche zu verstehen. Die Modulfläche kann im Sinne der Erfindung auch eine Wölbung aufweisen, zum Beispiel eine tonnenartige Wölbung in der Querrichtung. Bevorzugt ist die Modulfläche aber eben.

10

Das Modul ist allgemein vorteilhaft, aber nicht notwendig als integriertes Chip-On-Board-Modul (COB) ausgebildet, bei dem die LEDs und gegebenenfalls weitere Elektronikbauteile auf einem flächigen Träger angeordnet sind.

15 Ganz allgemein kann die erfindungsgemäße Leuchte insbesondere in der Längsrichtung beliebig erstreckt sein. Eine Erstreckung in der Querrichtung hängt vorrangig von den Anforderungen an Anzahl, Leistung und Intensität der Linien auf der Zielfläche ab. Bezüglich der Erstreckung in der Längsrichtung können je nach geforderter Länge mehrere Module unmittelbar hintereinander angeordnet werden, was analog auch für gegebenenfalls verwendete Optiken gilt.

20

Bei einer allgemein vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung umfasst die Optik zumindest eine zweite, in der Längsrichtung erstreckte Zylinderlinse, wobei das Licht zumindest einiger der LEDs einer zweiten der Reihen mittels der zweiten Zylinderlinse in eine Linie auf einer Zielfläche gebündelt werden. Auf diese Weise können mehrere Reihen von LEDs des Moduls in Li-

25 nien gebündelt werden, wobei jeweils ein großer Öffnungswinkel des Lichts auch in der Querrichtung erfasst und transportiert werden kann.

30

In bevorzugter, aber nicht notwendiger Detailgestaltung bündeln dabei die erste Zylinderlinse und die zweite Zylinderlinse das Licht in dieselbe Linie auf der Zielfläche. Dies sorgt für eine besonders große Helligkeit in der Zielfläche. Die Homogenität der Lichtintensität entlang der Linie kann dabei auf einfache Weise weiter verbessert werden, etwa indem die LEDs der beiden Reihen in der Längsrichtung versetzt zueinander angeordnet sind. Alternativ oder ergänzend dazu kann eine weitere Optimierung der Homogenität auch durch Maßnahmen seitens der bündelnden Optik erfolgen.

35

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung umfasst die Optik eine Primäroptik zur Bündelung des abgestrahlten Lichts, wobei die Primäroptik eine Mehrzahl von unmittelbar auf den LEDs angeordneten Linsen umfasst. Durch eine solche Primäroptik lässt sich ein besonders großer Raumwinkel des von den LEDs meist großwinkelig abgestrahlten Lichtes transportieren. Zum Beispiel kann es sich dabei um mehrere, jeweils über einer LED angeordnete Sammellinsen handeln. Grundsätzlich kann auch die Zylinderlinse Bestandteil der Primäroptik sein und unmittelbar über einer Mehrzahl der LEDs angeordnet sein.

Alternativ oder ergänzend zu einer Sammellinse oder Zylinderlinse kann die Primäroptik auch Reflektoren umfassen, die unmittelbar seitlich der LEDs angeordnet sind und einen nutzbaren Raumwinkelbereich des transportierten Lichts weiter verbessern. Es kann sich zum Beispiel um rotationssymmetrische, jeweils einzelnen LEDs zugeordnete Reflektoren.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung ist die Primäroptik als auf die Module aufgebrachte, transparente Polymerschicht ausgebildet ist, die zumindest mehrere LEDs einstückig übergreift. Eine solche Polymerschicht kann zum Beispiel nach Art der in WO 2012/031703 A1 beschriebenen Optiken ausgebildet sein. Dabei wird ein LED-Modul mittels einer offenen Gießform mit einem UV-beständigen Silikon überzogen.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung einer Primäroptik sind die über den LEDs angeordneten Linsen mit einem seitlichen Versatz in der Querrichtung gegenüber einem Zentrum der LEDs positioniert sind. Dies ermöglicht eine gute Bündelung eines großen Öffnungswinkels in der Querrichtung, wenn die Linie der Zielfläche sich nicht in der geometrischen Abstrahlrichtung der LEDs der Reihe befindet. So kann in bevorzugter Weiterbildung zum Beispiel der Versatz umso größer sein, je weiter die LED-Reihe in der Querrichtung von der Linie entfernt ist. Insbesondere kann eine zentrale LED-Reihe vorliegen, deren geometrische Abstrahlrichtung die Linie schneidet, wobei die Linse oder Linsen dieser Reihe keinen Versatz aufweisen.

Vorteilhaft liegen wenigstens 50% des von den LEDs emittierten Lichtes in einem Wellenlängenbereich von weniger als 470nm vor. Dies ermöglicht eine zumindest überwiegende Auslegung der Leuchte als UV-Strahler. Durch die weitere Kombination der erfindungsgemäßen Merkmale kann der UV-Strahler flexibel in einer technischen Vorrichtung, zum Beispiel einer Druckmaschine, eingebaut werden.

Alternativ hierzu liegen wenigstens 50% des von den LEDs emittierten Lichtes in einem Wellenlängenbereich von mehr als 780nm vor. Dies ermöglicht eine zumindest überwiegende Auslegung der Leuchte als IR-Strahler. Durch die weitere Kombination der erfindungsgemäßen Merkmale kann der IR-Strahler flexibel in einer technischen Vorrichtung, zum Beispiel einer Druckmaschine, eingebaut werden.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfasst die Optik eine Sekundäroptik, die räumlich getrennt von dem Modul in einem Strahlengang des Lichts angeordnet ist. In Abgrenzung zum Begriff einer Primäroptik wird unter einer Sekundäroptik vorliegend allgemein eine Optik verstanden, die nicht unmittelbar auf den LEDs aufsitzt. Es sind daher Ausführungsformen möglich, die eine Sekundäroptik, aber keine Primäroptik umfassen, sowie umgekehrt. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind sowohl eine Primäroptik als auch eine Sekundäroptik in dem Strahlengang der Leuchte angeordnet, wodurch eine besonders kleine Bauform bei hoher und homogener Beleuchtungsstärke resultiert.

In bevorzugter Detailgestaltung ist die Sekundäroptik als transparente Polymerschicht auf einem transparenten Substrat ausgebildet. Die Sekundäroptik kann dabei nach Art der in WO 2012/031703 A1 beschriebenen Optiken hergestellt sein, wobei an Stelle eines LED-Moduls ein transparentes Substrat, zum Beispiel Glass, mittels einer offenen Gießform mit einem UV-beständigen Silikon überzogen wird.

In besonders bevorzugter Detailgestaltung ist die Zylinderlinse an der Sekundäroptik ausgebildet, wodurch eine homogene Bündelung des von den LEDs abgestrahlten Lichts in die Linie besonders effektiv erfolgt. Besonders bevorzugt kann dabei die Sekundäroptik mehrere in einer Ebene nebeneinander angeordnete Zylinderlinsen umfassen. Somit kann eine Zylinderlinse jeweils das Licht einer der Reihen der LEDs oder auch mehrerer nebeneinander liegender Reihen bündeln, so dass insgesamt eine große Anzahl von LED-Reihen zur der Gesamtintensität der Leuchte beitragen können. Insbesondere können die verschiedenen Zylinderlinsen das Licht der LEDs jeweils in dieselbe Linie bündeln.

Bei einer möglichen Ausführungsform der Erfindung ist die Ebene der Zylinderlinsen relativ zu der Modulfläche und/oder zu der Zielfläche geneigt. Hierdurch lässt sich auf einfache Weise ein Versatz zwischen der Linie und einer Position des Moduls in der Querrichtung kompensieren. So können zum Beispiel in der Querrichtung auf jeder Seite der Linie Module vorgesehen sein, die in jeweils entgegengesetzter Kipprichtung gegenüber einer Sekundäroptik angestellt sind

und somit eine besonders effektive Bündelung in die Linie erlauben. Auch eine geneigte Anordnung der Sekundäroptik oder auch des Moduls und der Sekundäroptik gegenüber der Zielfläche sind möglich.

5 Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass eine Mittelebene der Reihe von LEDs und eine hierzu parallele optische Zentralebene einer das Licht der Reihe bündelnden Zylinderlinse einen Versatz in der Querrichtung zueinander aufweisen. Auch hierdurch ist eine einfache und effektive Bündelung eines großen Öffnungswinkels in die Linie erzielbar, insbesondere wenn die Linie in Querrichtung versetzt gegenüber der Mittelebene der LEDs an-  
10 geordnet ist. In weiterer Optimierung kann ein solcher Versatz zu einer zugeordneten Zylinderlinse für verschiedene Reihen der LEDs verschieden groß sein, je nachdem, welchen Abstand die Linie von der LED-Reihe in der Querrichtung hat.

Allgemein vorteilhaft ist es vorgesehen, dass eine Packungsdichte der LEDs in der Längsrichtung  
15 größer ist als in der Querrichtung. Die geringere Packungsdichte in der Querrichtung kann durch eine optimierte, erfindungsgemäße Transportoptik ausgeglichen werden, so dass insgesamt mit weniger LEDs dieselbe Intensität auf der Zielfläche erreicht werden kann. Zum Beispiel kann das Modul ein COB-Modul sein, bei dem die Packungsdichte in der Längsrichtung maximal ist. Dies wird regelmäßig durch die technischen Bestückungsmöglichkeiten solcher  
20 Module limitiert. Eine in Längsrichtung maximale Packungsdichte ist zugleich optimal für die Homogenität der Intensitätsverteilung auf der Linie. Die Packungsdichte in der Querrichtung kann zum Beispiel nur 80%, bevorzugt nicht mehr als 60% einer Packungsdichte in der Längsrichtung aufweisen.

25 Die Aufgabe der Erfindung wird zudem durch eine Vorrichtung zum Trocknen einer Beschichtung gelöst, umfassend eine erfindungsgemäße Leuchte. Die erfindungsgemäße Leuchte ist hierzu besonders gut geeignet, da sie hohe Bestrahlungsstärken mit flexibler und insbesondere kompakter Bauform kombiniert.

30 In bevorzugter Weiterbildung sind dabei ein flächiges Substrat mit der zu trocknenden Beschichtung und die Leuchte in einer Förderrichtung zueinander bewegbar, wobei die Leuchte in einer Querrichtung zumindest teilweise über eine Breite des Substrats erstreckt und in definiertem Abstand über dem Substrat angeordnet ist. Hierunter ist auch ein rasterndes Abfahren der Substratfläche in mehreren Bahnen zu verstehen. Zum Beispiel kann es sich bei dem

Substrat um ein Druckerzeugnis handeln, das in einer Druckmaschine mit aufgedrucktem Lack oder einer anderen Substanz beschichtet wird.

Die Aufgabe der Erfindung wird zudem durch die Verwendung einer erfindungsgemäßen Leuchte zum Trocknen einer Beschichtung gelöst, bevorzugt in einem Druckverfahren.

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus dem nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispiel sowie aus den abhängigen Ansprüchen.

Nachfolgend werden mehrere bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben und anhand der anliegenden Zeichnungen näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Leuchte.

Fig. 2 zeigt eine schematische Anordnung von LEDs aus einem LED-Modul der Leuchte gemäß Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht der Leuchte aus Fig. 1 in einer Längsrichtung.

Fig. 4 zeigt eine Abwandlung der Leuchte aus Fig. 1.

Fig. 5 zeigt eine Darstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels der Erfindung.

Fig. 6 zeigt eine Darstellung eines dritten Ausführungsbeispiels der Erfindung.

Fig. 7 zeigt eine Darstellung eines vierten Ausführungsbeispiels der Erfindung.

Eine erfindungsgemäße Leuchte gemäß Fig. 1 umfasst ein LED-Modul 1 mit jeweils mehrere LEDs 3, die in einem Raster über eine senkrecht zur Zeichnungsebene verlaufende Modulfläche 2 verteilt sind. Die LEDs 3 sind zusammen mit weiteren elektronischen Komponenten (nicht dargestellt) auf einem ebenen Träger 4 aufgebracht, wodurch insgesamt ein Chip-On-Board-Modul (COB) ausgebildet ist. Das Modul 1 erstreckt sich in einer in Fig. 1 senkrecht zur Zeichnungsebene verlaufenden Längsrichtung L und in einer Querrichtung W, die in der Zeichnung Fig. 1 von oben nach unten verläuft. Eine geometrische Hauptabstrahlrichtung H der LEDs 3 verläuft senkrecht zu der Längsrichtung L und der Querrichtung W.

Die im Raster angeordneten LEDs 3 verlaufen in Reihen R in der Längsrichtung, in denen sie einen ersten Wiederholabstand a haben. In der Querrichtung sind die Reihen R parallel zueinander und haben einen Wiederholabstand b. Vorliegend sind etwa zehn Reihen R von LEDs nebeneinander angeordnet, die in den Zeichnungen nicht sämtlich dargestellt sind.

Durch die Kehrwerte der Wiederholabstände  $a$ ,  $b$  sind Packungsdichten der LEDs in den jeweiligen Richtungen definiert. Vorliegend beträgt der Abstand  $a$  je nach Detailgestaltung 2 mm bis 5 mm, wobei die LEDs eine abstrahlende Fläche in der Größenordnung von etwa  $1 \text{ mm}^2$  haben.

5 Der Abstand  $b$  beträgt typisch zwischen 5 mm und 10 mm und ist rund doppelt so groß wie der Abstand  $a$ . Demnach ist die Packungsdichte in der Querrichtung  $W$  nur etwa halb so groß wie in der Längsrichtung  $L$ .

10 Insbesondere in der Längsrichtung, bei Bedarf aber auch in der Querrichtung, können jeweils mehrere Module 1 hintereinander angeordnet sein, je nach Anforderungen der Baugröße der Leuchte. Zweckmäßig sind die aufeinander folgenden Module dabei so mit LEDs 3 bestückt bzw. hintereinander angeordnet, dass die Abstände der LEDs gleich sind bzw. möglichst keine Veränderung in der Verteilung des abgestrahlten Lichts im Bereich der Modulgrenzen besteht.

15 Auf den Modulen 1 ist eine Primäroptik 5 angeordnet, die vorliegend als vollflächige Beschichtung der Module 1 ausgebildet ist. Die Primäroptik 5 weist unmittelbar auf den einzelnen LEDs 3 jeweils Linsen 6, vorliegend plankonvexe Sammellinsen, auf, mittels derer ein großer Öffnungswinkel des abgestrahlten Lichts gebündelt wird. Dabei erfolgt eine überwiegende Bündelung der Strahlen in eine Struktur in Form einer geraden, in der Längsrichtung verlaufenden  
20 Linie in einer Zielfläche (nicht dargestellt). Auf dieser Linie beträgt die Bestrahlungsstärke durch die Leuchte vorliegend deutlich mehr als  $2 \text{ W/cm}^2$ .

Zur Veranschaulichung sind in Fig. 1 zwei randseitig extremale Strahlengänge 7 eingezeichnet, die konvergieren und sich weiter oberhalb auf der nicht dargestellten Linie bzw. Zielfläche treffen.  
25

Die Module 1 können auf Kühlkörpern (nicht dargestellt) angeordnet sein. Die Kühlkörper haben bevorzugt Anschlüsse für Eintritt und Austritt eines flüssigen Kühlmittels, das die Kühlkörper zum Abtransport der Wärme durchströmt. Das Kühlmittel kann in einem geschlossenen Kreislauf vorliegen und die Wärme an anderer Stelle über einen Wärmetauscher wieder abgeben.  
30 Bei der vorliegenden Leuchte treten abzuführende Wärmeleistungen im Bereich von wesentlich mehr als 1 kW auf.

Zusätzlich zu der Primäroptik 1 ist eine Sekundäroptik 8 vor den Modulen 1 vorgesehen ist,  
35 wodurch die Bündelung eines möglichst großen Austrittswinkels aus den LEDs in die Struktur

auf der Zielfläche weiter verbessert wird. Die Sekundäroptik 8 ist beabstandet vor dem Modul 1, aber zwischen dem Modul 1 und der Zielfläche angeordnet. Der Abstand zwischen Sekundäroptik 8 und der Modulfläche 2 ist wesentlich kleiner als der Abstand der Sekundäroptik 8 von der Zielfläche, um möglichst früh bündelnd auf den Strahlengang einzuwirken.

5

Die Sekundäroptik 8 umfasst jeweils mehrere parallele Zylinderlinsen 9, die in der Längsrichtung L erstreckt und in der Querrichtung W parallel zueinander und in einer Ebene angeordnet sind. Somit wird das Licht zumindest jeweils einer Reihe von LEDs 3 von einer der Zylinderlinsen 12 erfasst und in die Linie bzw. Struktur der Zielfläche 10 (Druckerzeugnis) gebündelt.

10 Exemplarisch sind in Fig. 1 verschiedene Lichtstrahlen von zwei LEDs unter jeweils unterschiedlichem Abstrahlwinkel eingezeichnet, die sämtlich in dieselbe linienförmige Struktur in der Zielfläche gebündelt werden. Die Linie hat dabei eine Breite in der Querrichtung Q, die erheblich kleiner ist als der Abstand der äußeren Reihen R von LEDs 3 in der Querrichtung.

15 Bei einer vereinfachten, nicht dargestellten Ausführungsform der Erfindung kann auf die Sekundäroptik verzichtet werden, wobei die Zylinderlinsen unmittelbar in der Primäroptik ausgebildet sind und sich über die einzelnen Reihen R der LEDs 3 erstrecken.

Wie in Fig. 1 durch eingezeichnete Symmetrielinien erkennbar ist, besteht vorliegend in der Querrichtung ein seitlicher Versatz  $V_1$  einer Mitte 3a der LEDs 3 zu einer Mitte 6a ihrer Linsen 6 der Primäroptik 5.

Zudem haben die Mitten 6a der Linsen 6 als auch eine Mittelebene bzw. Mitte 3a der Reihe von LEDs 3 einen seitlichen Abstand bzw. Versatz  $V_1+V_2$  in der Querrichtung zu einer optischen Zentralebene 9a einer das Licht dieser Reihe R bündelnden Zylinderlinse 9.  $V_2$  ist dabei der Versatz der Mitte 6a der Linsen 6 der Primäroptik zu der optischen Zentralebene 9a der Zylinderlinse. Dieser Versatz  $V_1+V_2$  ist umso größer, je weiter die jeweilige Reihe R zu einer zentralen, mit der Linie der Zielfläche zusammenfallenden Mittelebene Z in der Querrichtung versetzt ist. Für eine Reihe R, die symmetrisch auf der Mittelebene Z angeordnet ist (siehe mittlere Reihe R in Fig. 1) liegt entsprechend kein Versatz vor.

Ein Vergleich der in Fig. 1 eingezeichneten Strahlengänge der linken, äußeren Reihe R und der mittleren, auf der Zentralebene Z angeordneten Reihe R von LEDs 3 verdeutlicht dies. Die Lichtstrahlen der randseitigen LEDs müssen in einem Winkel zu der Hauptabstrahlrichtung (Senkrechte auf die Modulfläche) gebündelt werden, um die Linie in der Zielfläche zu treffen.

35

Durch den jeweiligen seitlichen Versatz V1, V2 wird die Bündelung eines möglichst großen Öffnungswinkels der äußeren LEDs 3 in diesen Strahlengang optimiert.

Bei der in Fig. 4 gezeigten Abwandlung liegt kein Versatz der LEDs 3 bzw. Linsen 6, 9 vor, so dass eine Bündelung der Reihen R jeweils in nebeneinander liegende Linien auf der Zielfläche erfolgt. Je nach Schärfe der Bündelung können diese Linien aber auch so stark überlappen, dass insgesamt einer relativ breite Linie entsteht, die auch eine gute Homogenität in der Querrichtung aufweisen kann.

Im Fall des in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiels der Erfindung ist die Sekundäroptik 8 wie im ersten Ausführungsbeispiel ausgebildet, wobei sämtliche Zylinderlinsen 9 in einer zu der Zielfläche parallelen Ebene liegen. Vor der Sekundäroptik sind in der Querrichtung zwei Module 1 mit Primäroptiken 5 nebeneinander angeordnet, die jeweils in entgegengesetzter Richtung um denselben Winkelbetrag gegenüber der Sekundäroptik geneigt sind. Eine Zentralebene Z verläuft hier symmetrisch zwischen zwei Zylinderlinsen 9 bzw. zwischen jeweils einer linken, inneren LED 3 des linken Moduls und einer rechten, inneren LED 3 des rechten Moduls. Die Verkipfung der Module 1 wie im ersten Beispiel eine Bündelung sämtlicher Reihen von LEDs R auf dieselbe Linie in der Zielfläche.

Bei dem Beispiel nach Fig. 6 ist im Unterschied zum Beispiel nach Fig. 5 vorgesehen, dass eine erste Sekundäroptik 8 links von der Zentralebene Z und eine zweite Sekundäroptik 8 rechts von der Zentralebene Z vorgesehen ist. Die Sekundäroptiken 8 sind hierbei ebenso wie die Primäroptiken 5 entgegen gesetzt geneigt angeordnet, um die Bündelung des Lichts der LED-Reihen R in dieselbe Linie bei zugleich möglichst großem Öffnungswinkel zu begünstigen. Vorliegend verlaufen die einander zugeordneten Primäroptiken 5 und Sekundäroptiken jeweils wieder parallel zueinander, wobei je nach Optimierung und Anforderungen auch hier eine geneigte Anordnung vorgesehen sein kann.

Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 sind im Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel zusätzliche Reflektoren 11 unmittelbar seitlich der LEDs 3 angeordnet. Hierdurch wird auch unter sehr großen Winkeln abgestrahltes Licht in den nutzbaren Strahlengang eingelenkt. Vorliegend erstrecken sich die Reflektoren 11 als prismatische Körper über die Längsrichtung des Moduls 1, wobei die reflektierenden Seitenwände konkav gebogen geformt sind.

Vorliegend werden die Primäroptiken nach einem in der WO 2012/031703 A1 im Prinzip beschriebenen Verfahren hergestellt, indem die COB-Module durch Silikon in einer offenen Giessform beschichtet werden. Die vorliegenden Sekundäroptiken werden nach einem analogen Verfahren hergestellt, bei dem an Stelle der COB-Module ein transparentes, flaches Substrat 10  
5 mit UV-beständigem Silikon beschichtet wird, um die optisch wirksamen Strukturen 9 (Zylinderlinsen) zu erzeugen.

Eine Leuchte gemäß der vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele wird zu Zwecken der UV-Trocknung von Lack bzw. Farbe in einer Druckmaschine, vorliegend Offset-  
10 Bodendruckmaschine, eingesetzt. Eine Erstreckung der Leuchte in der Längsrichtung beträgt typisch mehr als 1 Meter, im vorliegenden Beispiel 1,6 Meter, was der Bogenbreite des Druckergebnisses entspricht. Zur Realisierung solcher Längen werden typisch jeweils mehrere Module 1 und Sekundäroptiken 8 in der Längsrichtung hintereinander angeordnet.

15 Die vorstehend beschriebenen Komponenten der Leuchte sind in einem bezüglich des Bau-  
raums optimierten Gehäuse (nicht dargestellt) aufgenommen.

Eine Bestrahlungsstärke auf der Zielfläche bezogen auf die Längsrichtung beträgt vorliegend  
20 rund 10 Watt pro cm. Dabei liegt der überwiegende Teil des Lichtes im Bereich einer Wellenlänge von weniger als 470 nm.

Um LED-Leuchten mit sehr hohen optischen Ausgangsleistungen herzustellen, werden 0,1-200  
mm<sup>2</sup>, typisch 1-2 mm<sup>2</sup> große LEDs im Chip-on-Board-Verfahren (COB) aufgebaut. Dabei werden  
mehrere LEDs, typisch 4-200 Chips, auf einem gemeinsamen Substrat mit einer Fläche in  
25 der Größenordnung von 5 bis 50 cm<sup>2</sup> zu einem Modul assembliert. Durch Aneinanderreihung  
von mit LEDs bestückten Modulen wird die gewünschte Lampengröße generiert.

### Patentansprüche



- 5 1. Leuchte, umfassend  
zumindest ein Modul (1) mit einer Mehrzahl von über eine Modulfläche (2) verteilten  
LEDs (3),  
wobei in einer Längsrichtung (L) des Moduls (1) mehrere LEDs in einer Reihe (R) ange-  
ordnet sind, und wobei in einer zu der Längsrichtung (L) senkrechten Querrichtung (W)  
10 des Moduls (1) mehrere der Reihen (R) nebeneinander angeordnet sind,  
und wobei die LED-Leuchte eine Optik (5, 8) zur Bündelung des von den LEDs emittier-  
ten Lichts umfasst,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Optik (5, 8) zumindest eine erste, in der Längsrichtung erstreckte Zylinderlinse  
15 (9) umfasst, wobei das Licht zumindest einiger der LEDs (3) einer ersten der Reihen (3)  
mittels der ersten Zylinderlinse (9) in eine Linie auf einer Zielfläche gebündelt werden.
2. Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Optik (5, 8) zumindest eine  
zweite, in der Längsrichtung erstreckte Zylinderlinse (9) umfasst, wobei das Licht zumin-  
20 dest einiger der LEDs (3) einer zweiten der Reihen (3) mittels der zweiten Zylinderlinse  
(9) in eine Linie auf einer Zielfläche gebündelt wird.
3. Leuchte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Zylinderlinse (9) und  
die zweite Zylinderlinse (9) das Licht in dieselbe Linie auf der Zielfläche bündeln.  
25
4. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die  
Optik eine Primäroptik (5) zur Bündelung des abgestrahlten Lichts umfasst, wobei die  
Primäroptik eine Mehrzahl von unmittelbar auf den LEDs angeordneten Linsen (6) um-  
fasst.  
30
5. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die  
Primäroptik (5) Reflektoren (11) umfasst, die unmittelbar seitlich der LEDs (3) angeordnet  
sind.


6. Leuchte nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Primäroptik (5) als auf das Modul (1) aufgebrachte, transparente Polymerschicht ausgebildet ist, die zumindest mehrere LEDs (3) einstückig übergreift.
- 5 7. Leuchte nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die über den LEDs (3) angeordneten Linsen (6) mit einem seitlichen Versatz (V1) in der Querrichtung gegenüber einem Zentrum der LEDs (3a) positioniert sind.
8. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die  
10 Optik eine Sekundäroptik (8) umfasst, die räumlich getrennt von dem Modul (1) in einem Strahlengang des Lichts angeordnet ist.
9. Leuchte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundäroptik (8) als transparente Polymerschicht auf einem transparenten Substrat (10) ausgebildet ist.  
15
10. Leuchte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinderlinse (9) an der Sekundäroptik (8) ausgebildet ist.
11. Leuchte nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundäroptik (8) mehrere  
20 in einer Ebene nebeneinander angeordnete Zylinderlinsen (9) umfasst.
12. Leuchte nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Ebene der Zylinderlinsen (9) relativ zu der Modulfläche (2) und/oder relativ zu der Zielfläche geneigt ist.
- 25 13. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mittelebene (3a) der Reihe von LEDs (R) und eine hierzu parallele optische Zentralebene (9a) einer das Licht der Reihe bündelnden Zylinderlinse (9) einen Versatz (V2+V1) in der Querrichtung zueinander aufweisen.
- 30 14. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Packungsdichte der LEDs in der Längsrichtung (L) größer ist als in der Querrichtung (W).
- 35 15. Vorrichtung zum Trocknen einer Beschichtung, umfassend eine Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass ein flächiges Substrat mit der zu trocknenden Beschichtung und die Leuchte in einer Förderrichtung zueinander bewegbar sind, wobei die Leuchte in einer Querrichtung zumindest teilweise über eine Breite des Substrats erstreckt und in definiertem Abstand über dem Substrat angeordnet ist.
17. Verwendung einer Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 14 zum Trocknen einer Beschichtung, insbesondere in einem Druckverfahren.


5

10

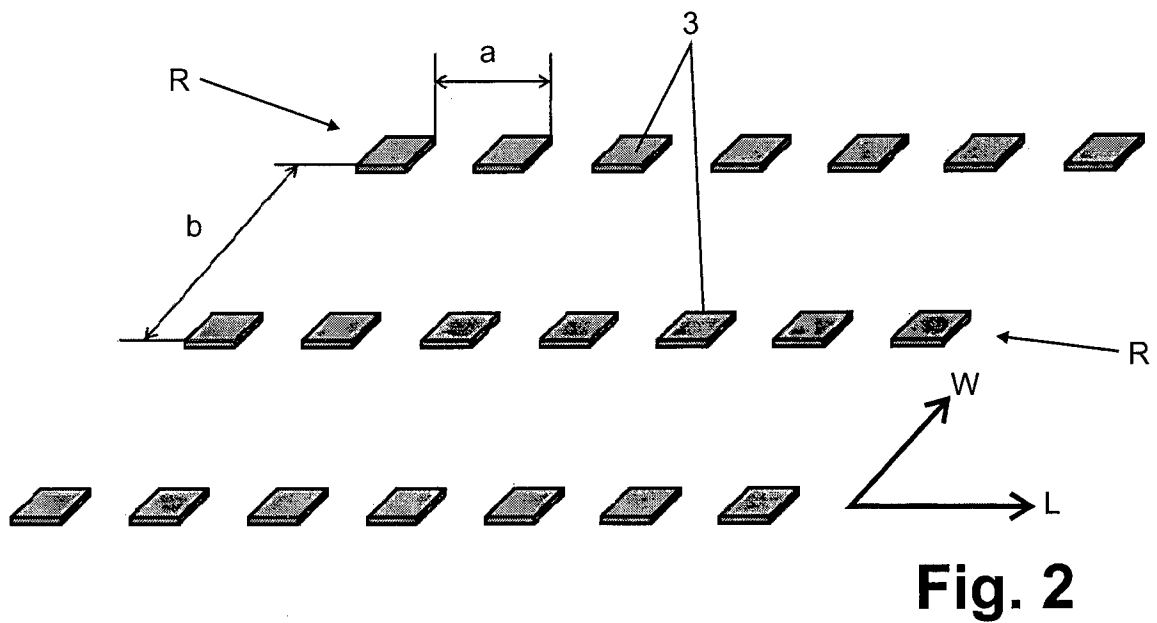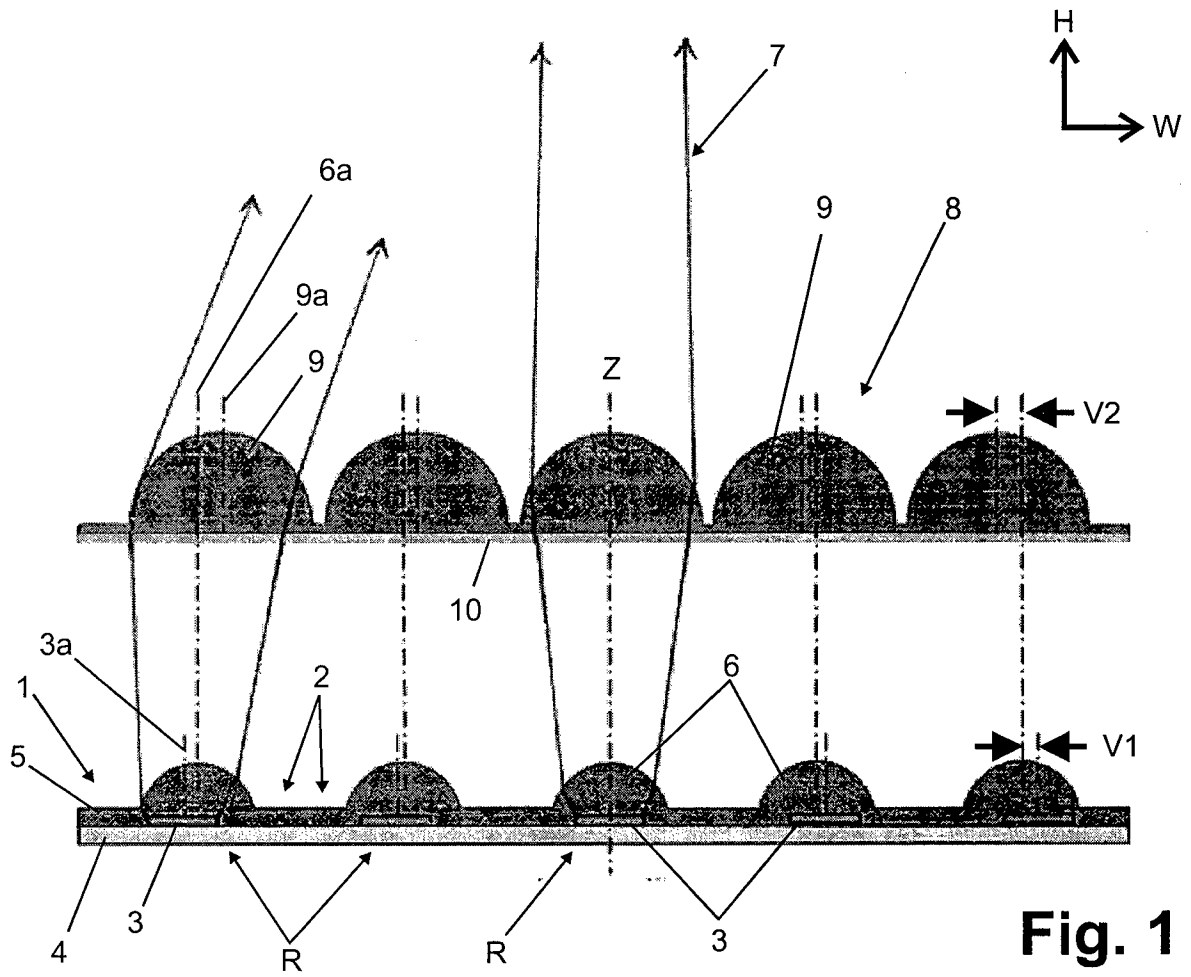


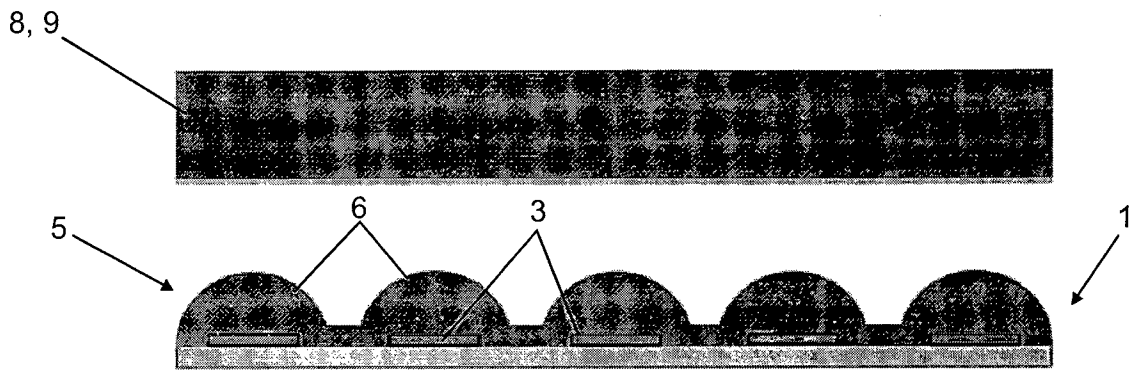



**Fig. 3**

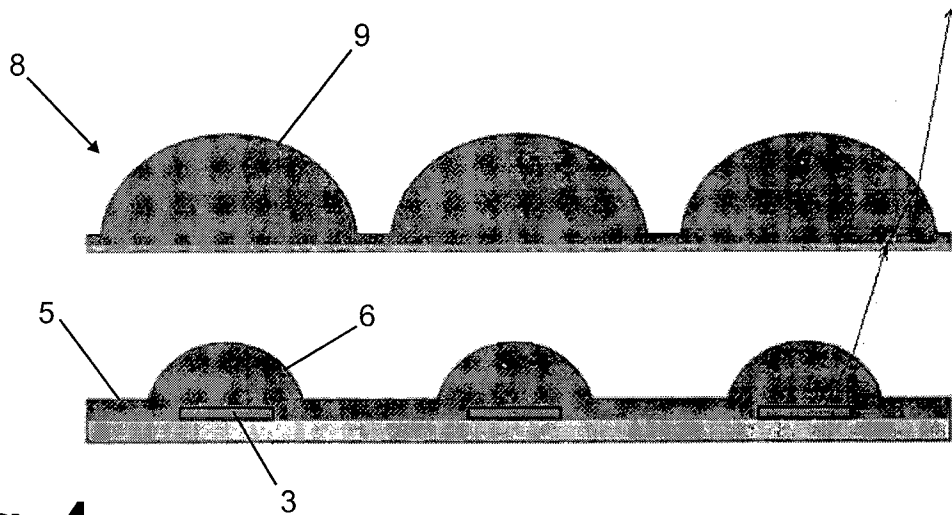

**Fig. 4**

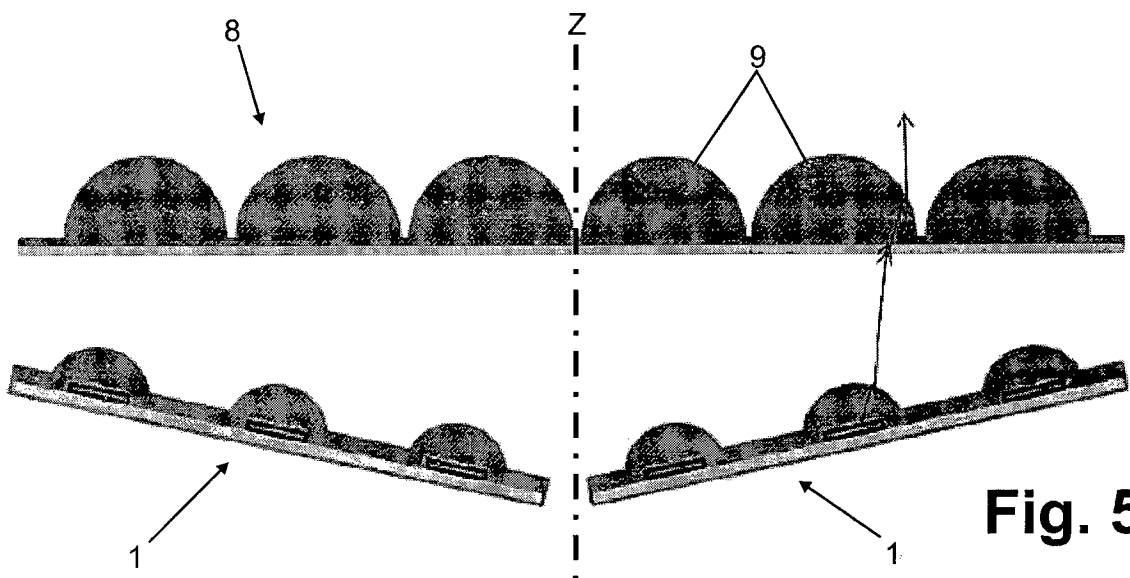

**Fig. 5**

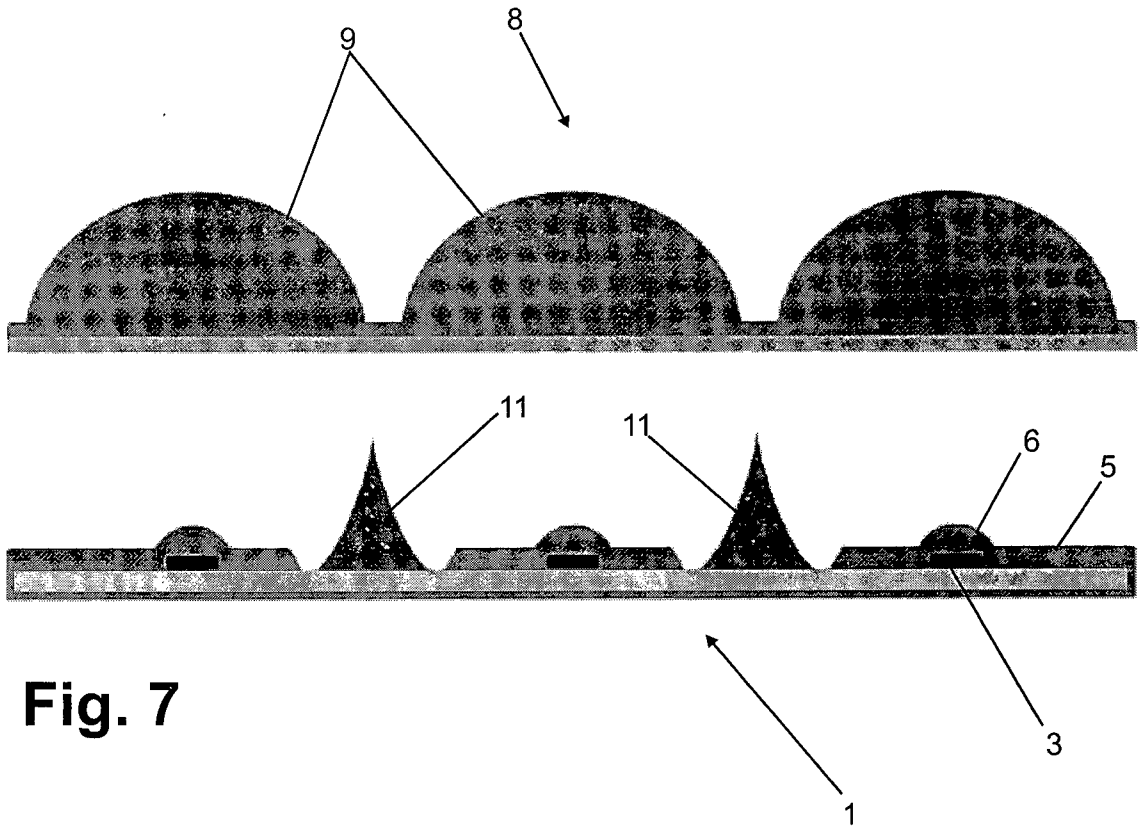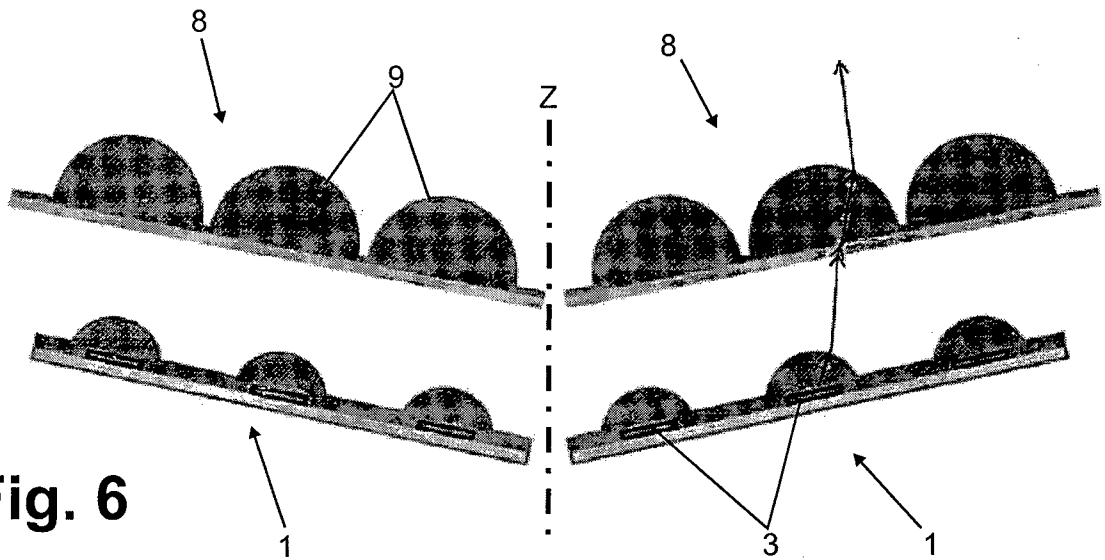

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No  
PCT/EP2013/000861

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
INV. H01L25/075 B41J2/45 H01L33/58  
ADD.  
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED  
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
H01L B41J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	EP 1 403 077 A1 (AGFA GEVAERT AG [DE]) 31 March 2004 (2004-03-31) the whole document -----	1-9, 12-17 10,11
X	EP 0 625 846 A1 (EASTMAN KODAK CO [US]) 23 November 1994 (1994-11-23) column 13, line 56 - column 17, line 40 figures 5,6 -----	1-3,8, 10-12
A	US 2011/198619 A1 (CHIANG CHUNG-I [TW] ET AL) 18 August 2011 (2011-08-18) paragraphs [0042] - [0044] figures 5a,5b -----	5

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
**12 July 2013**

Date of mailing of the international search report  
**20/08/2013**

Name and mailing address of the ISA/  
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer  
**Gijsbertsen, Hans**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2013/000861

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1403077	A1	31-03-2004	NONE
-----			
EP 0625846	A1	23-11-1994	EP 0625846 A1 23-11-1994
		JP H0789133 A	04-04-1995
		US 5625402 A	29-04-1997
-----			
US 2011198619	A1	18-08-2011	NONE
-----			

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/000861

<b>A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES</b> INV. H01L25/075 B41J2/45 H01L33/58 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
<b>B. RECHERCHIERTE GEBIETE</b> Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) H01L B41J		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
<b>C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN</b>		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X A	EP 1 403 077 A1 (AGFA GEVAERT AG [DE]) 31. März 2004 (2004-03-31) das ganze Dokument -----	1-9, 12-17 10,11
X	EP 0 625 846 A1 (EASTMAN KODAK CO [US]) 23. November 1994 (1994-11-23) Spalte 13, Zeile 56 - Spalte 17, Zeile 40 Abbildungen 5,6 -----	1-3,8, 10-12
A	US 2011/198619 A1 (CHIANG CHUNG-I [TW] ET AL) 18. August 2011 (2011-08-18) Absätze [0042] - [0044] Abbildungen 5a,5b -----	5
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 12. Juli 2013		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 20/08/2013
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Gijsbertsen, Hans

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/000861

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1403077	A1	31-03-2004	KEINE
-----			
EP 0625846	A1	23-11-1994	EP 0625846 A1 23-11-1994
		JP H0789133 A	04-04-1995
		US 5625402 A	29-04-1997
-----			
US 2011198619	A1	18-08-2011	KEINE
-----			