

①2 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 09.09.91.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : ALCATEL CABLE Société Anonyme
— FR.

⑦2 Inventeur(s) : Bonicel Jean-Pierre et Knes Jean-Luc.

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 12.03.93 Bulletin 93/10.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑦3 Titulaire(s) :


⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦4 Mandataire : SOSPI Nitenberg Valérie.

⑤4 Dispositif d'insertion de rubans à fibres optiques dans les rainures hélicoïdales d'un jonc rainuré.

⑤7 La présente invention concerne un dispositif d'insertion de rubans (5) à fibres optiques dans les rainures hélicoïdales d'un jonc rainuré (3) entraîné en translation le long de son axe longitudinal (X-X') à travers ce dispositif, chacune desdites rainures étant destinée à recevoir au moins deux rubans empilés l'un sur l'autre, le dispositif comportant:

- un support de bobines (21) animé d'un mouvement de rotation relatif par rapport au jonc (3), autour de l'axe longitudinal,
- une pluralité de bobines d'approvisionnement (211) en rubans (5) montées sur le support (21),
- un plateau (22) également animé d'un mouvement de rotation relatif par rapport au jonc (3), autour de l'axe longitudinal et dans le même sens que le support (21), et traversé par le jonc (3) en translation et par les rubans (5) provenant des bobines (21),
- une filière (23) animée d'un mouvement de rotation relatif par rapport au jonc (3) autour de l'axe longitudinal et dans le même sens que le support (21) et le plateau (22), et traversée par le jonc (3) en translation et par les rubans (5) provenant du plateau (22), les rubans (5) étant insérés dans les rainures en aval de la filière (23), caractérisé en ce que le plateau (22) et la filière (23) présentent des ouvertures individuelles de passage (31, 53) pour chacun des rubans les traversant.

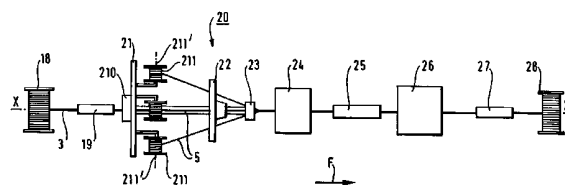

FR 2 681 149 - A1



Dispositif d'insertion de rubans à fibres optiques dans les rainures
hélicoïdales d'un jonc rainuré

La présente invention concerne un dispositif d'insertion de rubans à fibres optiques dans les rainures hélicoïdales d'un jonc rainuré. Elle s'applique notamment à la fabrication de câbles à fibres optiques à jonc rainuré.

Un tel câble est représenté, en coupe transversale, en figure 1. Le câble 1 comprend un porteur central 2 en un matériau diélectrique, inséré à l'intérieur d'un jonc rainuré 3 comportant par exemple cinq rainures hélicoïdales 4. Chacune des rainures 4 contient, empilés les uns sur les autres, cinq rubans 5 par exemple, contenant chacun par exemple quatre fibres optiques 6. Les rubans 5 sont noyés dans les rainures 4, dans un composé de remplissage 7 comme une graisse de silicone par exemple. Autour du jonc 3 est ensuite rubanné un ruban de polyester 8. Puis on trouve, autour du ruban 8 et disposés coaxialement de l'intérieur vers l'extérieur, une gaine de polyuréthane 9, un tressage 10 de mèches de renfort mécanique constituées par exemple de fibres d'aramide, un écran d'acier 11 et une gaine extérieure 12 en polyéthylène. La structure de ce câble est donnée à titre d'exemple et de manière non limitative.

On connaît actuellement un dispositif destiné à l'insertion des rubans à fibres optiques dans les rainures hélicoïdales du jonc rainuré. Ce dispositif comprend, de manière schématique, un socle sur lequel est disposé un moteur pouvant entraîner en rotation un support circulaire sur lequel sont montées autant de bobines d'approvisionnement en rubans que nécessaires. Le jonc rainuré dans lequel doivent être insérés les différents rubans provenant des bobines d'approvisionnement est entraîné en translation le long de son axe longitudinal, par un moyen approprié, et traverse le support par une ouverture prévue à cet effet au centre du support. Le jonc rainuré traverse ensuite un plateau circulaire disposé en vis-à-vis du support et comportant cinq ouvertures circulaires situées en périphérie du plateau autour d'une ouverture centrale par laquelle passe le jonc et destinées à recevoir chacune les cinq rubans à insérer dans l'une des rainures du jonc rainuré. Les rubans sont donc en contact les uns avec

les autres dans chacune des ouvertures du plateau. Bien entendu, le plateau est en rotation autour de l'axe du jonc rainuré dans le même sens que le support. Enfin, le dispositif comprend une filière dite filière de commettage disposée en vis-à-vis du plateau et comportant 5 également cinq ouvertures circulaires situées autour et à proximité d'une ouverture centrale par laquelle passe le jonc rainuré, et destinées à recevoir chacune cinq rubans, en contact les uns avec les autres. De plus, la filière est entraînée en rotation autour de l'axe du jonc et dans le même sens que le support. Les rubans sont ainsi 10 insérés dans les rainures du jonc, qui est animé à cet effet d'un mouvement de rotation autour de son axe longitudinal dans le sens inverse du sens de rotation de la filière, du plateau et du support. Une fois les rubans insérés, le jonc est gainé puis subit toutes les opérations nécessaires à la finition du câble qui est ensuite enroulé 15 sur un bobinoir, par exemple.

Un tel dispositif pose un certain nombre de problèmes.

En effet, les rubans étant empilés dans les rainures, le ruban le plus proche de l'axe du jonc rainuré est nécessairement plus court que celui qui lui est superposé et ainsi de suite. Or, les rubans 20 destinés à une même rainure sont maintenus ensemble au niveau du plateau puis de la filière. Ainsi, étant données les différences de longueur entre ces rubans, leurs vitesses relatives entre leur point de convergence au niveau du plateau et la rainure du jonc dans laquelle ils doivent être insérés sont différentes. Notamment, le 25 vitesse linéaire d'un point du ruban de fond de rainure au passage à travers le plateau est inférieure à celle du point correspondant du ruban qui lui est superposé, et ainsi de suite. Ces différences de vitesses entre les rubans d'une même rainure provoquent, du fait du contact entre ces rubans en mouvement, un entraînement des rubans les 30 plus lents par les rubans les plus rapides. Ceci crée des surlongueurs sur les rubans de fond de rainure, qui se traduisent par un bouclage de ces rubans à l'intérieur des rainures. Ces bouclages entraînent une augmentation de l'atténuation du câble et donc une baisse de ses performances de transmission.

35 En outre, tous les rubans ayant les mêmes dimensions et étant

rassemblés ensemble dans des ouvertures circulaires, certains des rubans se trouvent soumis à des contraintes latérales par friction contre les bords des ouvertures.

Enfin, les rubans étant introduits ensemble dans la filière puis
5 dans les rainures, ils risquent de s'entrecroiser et d'être mal disposés dans les rainures, ce qui applique aux fibres des contraintes supplémentaires entraînant des pertes de transmission.

Un but de la présente invention est donc de réaliser un dispositif d'insertion de rubans de fibres optiques dans les rainures
10 d'un jonc rainuré qui n'entraîne pas de contraintes différentielles sur les rubans et d'augmentation préjudiciable de l'atténuation du câble.

Un autre but de la présente invention est de réaliser un tel dispositif évitant d'appliquer des contraintes latérales aux rubans
15 avant leur insertion dans les rainures.

La présente invention propose à cet effet un dispositif d'insertion de rubans à fibres optiques dans les rainures hélicoïdales d'un jonc rainuré entraîné en translation le long de son axe longitudinal à travers ledit dispositif, chacune desdites rainures
20 étant destinée à recevoir au moins deux rubans empilés l'un sur l'autre, ledit dispositif comportant :

- un support de bobines animé d'un mouvement de rotation relatif par rapport audit jonc, autour dudit axe longitudinal,
- une pluralité de bobines d'approvisionnement en rubans montées sur
25 ledit support,
- un plateau également animé d'un mouvement de rotation relatif par rapport audit jonc, autour dudit axe longitudinal et dans le même sens que ledit support, et traversé par ledit jonc en translation et par lesdits rubans provenant desdites bobines,
- 30 - une filière animée d'un mouvement de rotation relatif par rapport audit jonc autour dudit axe longitudinal et dans le même sens que ledit support et ledit plateau, et traversée par ledit jonc en translation et par lesdits rubans provenant dudit plateau, lesdits rubans étant insérés dans lesdites rainures en aval de ladite filière,
35 caractérisé en ce que ledit plateau et ladite filière présentent des

ouvertures individuelles de passage pour chacun desdits rubans les traversant.

Grâce au dispositif selon l'invention, les différents rubans à insérer traversent le dispositif d'insertion indépendamment les uns
5 des autres jusqu'à leur insertion dans les rainures. Ceci permet de diminuer les contraintes différentielles appliquées aux rubans par les dispositifs de l'art antérieur.

Selon un mode de réalisation possible, le plateau est à symétrie de révolution autour de l'axe longitudinal de rotation et comporte une
10 ouverture centrale, appartenant à cet axe, pour le passage du jonc en translation longitudinale, et autant de séries d'ouvertures que de rainures du jonc à pourvoir de rubans. Chacune de ces séries comprend au moins autant d'ouvertures que le nombre maximal de rubans pouvant être empilés dans une rainure. Enfin, les séries sont régulièrement
15 réparties autour de l'ouverture centrale.

Cette disposition permet aux rubans de traverser le plateau indépendamment les uns des autres.

Avantageusement, les ouvertures d'une même série peuvent être alignées, par exemple en partant de la périphérie du plateau, le long
20 d'une droite passant par le centre du plateau.

Cette réalisation permet de recevoir les rubans sans leur imposer de courbure trop importante risquant de dégrader les performances des fibres optiques qu'ils contiennent.

Dans ce but également, les ouvertures sont circulaires et se
25 prolongent à l'intérieur du plateau par des alésages, cylindriques par exemple, de passage des rubans; les axes des alésages cylindriques sont inclinés par rapport à l'axe longitudinal de manière à recevoir les rubans en provenance des bobines avec une orientation qui soit sensiblement la même que celle qu'ils ont à la sortie des bobines ou
30 que celle qu'ils auront à l'arrivée dans les rainures.

Selon une caractéristique importante, la filière est à symétrie de révolution autour de l'axe longitudinal de rotation, et comporte une ouverture centrale, appartenant à cet axe, pour le passage du jonc en translation longitudinale, et autant de grilles que de rainures du
35 jonc à pourvoir de rubans.

Chacune de ces grilles comporte au moins autant de passages que le nombre maximal de rubans pouvant être empilés dans une rainure, les passages d'une grille étant disposés les uns à la suite des autres. Enfin, les grilles sont réparties régulièrement autour de l'ouverture
5 centrale.

Tout comme la réalisation du plateau, celle de la filière permet aux rubans de la traverser indépendamment les uns des autres.

Avantageusement, chacune des grilles précédentes est constituée de deux piges cylindriques latérales parallèles et d'autant de piges
10 cylindriques transversales que nécessaires pour former le nombre de passages requis.

Ainsi, les passages ont des formes arrondies sur leurs bords, ce qui permet de ne pas abîmer les rubans lorsqu'ils traversent la filière.

15 Par ailleurs, les dimensions des passages des grilles peuvent être sensiblement égales à celles de la section transversale des rubans. Les rubans sont alors mieux guidés vers les rainures correspondantes.

En outre, chacune des grilles peut présenter une symétrie par
20 rapport à un axe parallèle aux piges latérales et situé entre ces dernières à égale distance entre elles. Cet axe ne passe pas par le centre de la filière, de sorte que les rubans sont dirigés, à la sortie de la filière, dans la direction des rainures.

L'insertion des rubans dans les rainures peut se produire, selon
25 une première méthode, par rotation du jonc autour de son axe longitudinal, le support, le plateau et la filière étant alors immobiles.

Selon une seconde méthode possible, cette insertion peut se produire par rotation du support, du plateau et de la filière autour
30 de l'axe longitudinal, le jonc étant alors immobile en rotation.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description qui suit d'un dispositif selon l'invention, donnée à titre illustratif et nullement limitatif.

Dans les figures suivantes :

35 - la figure 1 représente en coupe transversale un câble à jonc rainuré

dans lequel sont insérés des rubans à fibres optiques,
- la figure 2 représente une vue très schématique en élévation d'un dispositif selon l'invention,
- la figure 3 est une vue de face détaillée du plateau du dispositif
5 représenté en figure 2,
- la figure 4 est une demi-coupe selon la ligne IV-IV de la figure 3,
- la figure 5 est une vue de face détaillée de la filière de
commettage du dispositif représenté en figure 2.

Dans ces figures, les éléments communs portent les mêmes numéros
10 de référence.

La figure 1 a été décrite lors de la présentation de l'état de la technique.

La figure 2 représente schématiquement un dispositif selon l'invention. Ce dispositif 20, destiné à insérer trois rubans 5 dans
15 chaque rainure du jonc 3, comporte un support circulaire 21, un plateau 22 et une filière de commettage 23. On qualifiera d'"amont" toute partie du dispositif 20 située en arrière d'un élément de ce dispositif par rapport au sens de défilement, indiqué par la flèche F, du jonc rainuré 3. De même, on qualifiera d'"aval" toute partie du
20 dispositif 20 située en avant d'un élément de ce dispositif par rapport au sens de défilement.

On trouve en outre, en amont du support 21, une bobine 18 d'approvisionnement en jonc rainuré 3 et un dispositif de freinage 19 du jonc 3. La filière 23 est suivie d'une première tête à rubanner 24
25 permettant de déposer sur le jonc 3 le ruban de polyester 8, d'un dispositif de remplissage 25 permettant de remplir les rainures 4 d'un composé de remplissage, de moyens (non représentés) destinés à déposer autour du ruban 8 la gaine de polyuréthane 9, le tressage 10 et l'écran d'acier 11. On trouve ensuite une deuxième tête à rubanner 26
30 pour le rubannage de la gaine extérieure 12. Le câble ainsi terminé est ensuite tiré par un dispositif de traction 27 et amené vers un bobinoir de réception 28 sur lequel il est enroulé.

Le support 21 est monté sur un socle 210 sur lequel est disposé un moteur (non représenté) pouvant entraîner en rotation le support 21
35 autour d'un axe longitudinal X-X'. Dans l'exemple choisi, quinze

bobines 211 d'approvisionnement en rubans 5 sont montées sur le support 21. Pour des raisons de clarté, seules trois des bobines 211 sont représentées schématiquement en figure 2. Chacune des bobines 211 peut bien évidemment tourner autour de son axe longitudinal 211' afin de
5 dévider le ruban 5.

Le jonc rainuré 3 est entraîné par le dispositif 27 en translation le long de l'axe X-X' et traverse le support 21 par une ouverture prévue à cet effet. En aval du support 21, il traverse le plateau 22 par une ouverture centrale 220 (voir figure 3); le plateau
10 22 peut également être mis en rotation autour de l'axe longitudinal X-X' dans le même sens que le support 21.

Selon l'invention et comme cela est visible aux figures 3 et 4, le plateau 22 comporte cinq séries 30 de cinq ouvertures circulaires 31 chacune. Ces cinq séries sont réparties régulièrement autour de
15 l'ouverture centrale 220. Dans chacune de ces séries, les ouvertures 31 sont disposées le long d'un rayon et en partant de la périphérie du plateau 22. Chacune des ouvertures 31 est destinée à recevoir un ruban optique 5. Les rubans 5 traversent donc le plateau 22 indépendamment les uns des autres, chacun à sa vitesse.

20 De plus, les ouvertures 31 sont prolongées dans le plateau 22 par des alésages cylindriques 32 dont les axes sont inclinés par rapport à l'axe X-X' de sorte que les rubans pénètrent dans les alésages 32 avec sensiblement la même orientation par rapport à l'axe X-X' que celle qu'ils ont à la sortie des bobines d'approvisionnement
25 ou que celle qu'ils auront en arrivant dans les rainures.

Enfin, en aval du plateau 22, le jonc rainuré 3 traverse la filière de commettage 23 par une ouverture centrale 230 (voir figure 5); la filière 23 peut être mise en rotation autour de l'axe X-X' dans le même sens que le support 21.

30 Toujours selon l'invention, on voit en figure 5 que la filière 23 comprend cinq grilles rectangulaires 50 réparties régulièrement autour de l'ouverture centrale 230. Chacune des grilles 50 est plus particulièrement constituée de deux piges cylindriques latérales 51 en acier poli et de six piges cylindriques transversales 52 également en
35 acier poli (orthogonales aux piges 51). Cette structure délimite donc

cinq passages 53 de forme globalement rectangulaire avec des bords arrondis vers l'intérieur. Chacun des passages 53 peut ainsi recevoir un ruban 5. Les rubans 5 traversent donc la filière 23 indépendamment les uns des autres, et le restent jusqu'à leur insertion, à proximité
5 de la filière 23 et en aval de cette dernière, dans les rainures 4 du jonc 3. En outre, l'axe longitudinal de chacune des grilles 52 (axe parallèle à l'une des piges latérales 51) est incliné par rapport au rayon de la filière 23. Ceci permet d'insérer les rubans 5 dans les rainures 4 en leur appliquant une torsion réduite par rapport au cas
10 où l'axe longitudinal des grilles 52 est radial. On réduit d'autant les contraintes imposées aux fibres optiques contenues dans les rubans.

Grâce au dispositif selon l'invention les passages des différents rubans dans les plateaux et filières sont individualisés :
15 les différents rubans sont dissociés les uns des autres jusqu'à leur insertion dans les rainures du jonc. Ils peuvent donc se déplacer, entre les bobines d'approvisionnement et le point de commettage, indépendamment les uns des autres et donc chacun à sa vitesse. Ils arrivent ainsi dans les rainures en ayant tous le même état de tension
20 mécanique. Les problèmes posés par les dispositifs de l'art antérieur sont donc résolus.

De plus, la structure de la filière de commettage avec ses grilles constituées de piges cylindriques en acier poli permet aux rubans de traverser la filière sans risque d'endommagement, et d'être
25 guidés très précisément dans les rainures (guidage latéral grâce aux piges latérales). Les dimensions des passages ainsi réalisés sont très légèrement supérieures à celles des rubans (0,5 x 1,5 mm pour les passages, avec des piges de 0,5 à 1,5 mm de diamètre, et 0,4 x 1,2 mm pour des rubans contenant quatre fibres optiques par exemple).

30 Bien entendu, le dispositif selon l'invention n'est pas limité au mode de réalisation qui vient d'être décrit.

En particulier, les différentes valeurs numériques données ne constituent qu'un exemple non limitatif.

De plus, le plateau peut comporter, à la place des séries
35 d'ouvertures, des grilles de passage semblables à celles de la filière

de commettage. Une telle disposition n'est cependant pas nécessaire au niveau du plateau, d'autant plus qu'elle est d'une réalisation onéreuse.

Par ailleurs, le dispositif d'insertion peut être soit à
5 support, plateau et filière tournants, comme celui précédemment décrit, soit à support plateau et filière fixes avec bobinoirs d'émission et de réception tournants, c'est-à-dire avec jonc en rotation autour de son axe longitudinal.

On pourra enfin, sans sortir du cadre de l'invention, apporter
10 des modifications, changer certaines dispositions ou remplacer certains moyens par des moyens équivalents.

15

20

25

30

35

REVENDECATIONS

- 1/ Dispositif d'insertion de rubans (5) à fibres optiques dans les rainures hélicoïdales d'un jonc rainuré (3) entraîné en translation le long de son axe longitudinal (X-X') à travers ledit dispositif,
- 5 chacune desdites rainures étant destinée à recevoir au moins deux rubans empilés l'un sur l'autre, ledit dispositif comportant :
- un support de bobines (21) animé d'un mouvement de rotation relatif par rapport audit jonc (3), autour dudit axe longitudinal,
 - une pluralité de bobines d'approvisionnement (211) en rubans (5)
- 10 montées sur ledit support (21),
- un plateau (22) également animé d'un mouvement de rotation relatif par rapport audit jonc (3), autour dudit axe longitudinal et dans le même sens que ledit support (21), et traversé par ledit jonc (3) en translation et par lesdits rubans (5) provenant desdites bobines (21),
- 15 - une filière (23) animée d'un mouvement de rotation relatif par rapport audit jonc (3) autour dudit axe longitudinal et dans le même sens que ledit support (21) et ledit plateau (22), et traversée par ledit jonc (3) en translation et par lesdits rubans (5) provenant dudit plateau (22), lesdits rubans (5) étant insérés dans lesdites
- 20 rainures en aval de ladite filière (23),
- caractérisé en ce que ledit plateau (22) et ladite filière (23) présentent des ouvertures individuelles de passage (31, 53) pour chacun desdits rubans les traversant.
- 2/ Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit
- 25 plateau (22) est à symétrie de révolution autour dudit axe longitudinal de rotation (X-X') et comporte une ouverture centrale (220), appartenant audit axe pour le passage dudit jonc (3) en translation longitudinale, et autant de séries (30) d'ouvertures (31) que de rainures (4) dudit jonc (3) à pourvoir de rubans (5), chacune
- 30 desdites séries (30) comprenant au moins autant d'ouvertures (31) que le nombre maximal de rubans (5) pouvant être empilés dans une rainure, et lesdites séries (30) étant régulièrement réparties autour de ladite ouverture centrale (220).
- 3/ Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdites
- 35 ouvertures (31) d'une série (30) sont disposées de manière alignée.

- 4/ Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdites ouvertures (31) d'une série (30) sont alignées, en partant de la périphérie dudit plateau (22), le long d'une droite passant par le centre dudit plateau.
- 5 5/ Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que lesdites ouvertures (31) se prolongent à l'intérieur dudit plateau (22) par des alésages (32) de passage desdits rubans (5).
- 6/ Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdites ouvertures (31) sont circulaires et lesdits alésages (32)
- 10 cylindriques.
- 7/ Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que lesdits alésages (32) ont des axes inclinés d'un angle donné par rapport audit axe longitudinal (X-X').
- 8/ Dispositif selon la revendication 7 caractérisé en ce que ledit
- 15 angle est tel que lesdits alésages (32) reçoivent lesdits rubans (5) en provenance desdites bobines (211) avec une orientation qui est sensiblement la même que celle qu'ils ont en sortant desdites bobines.
- 9/ Dispositif selon la revendication 7 caractérisé en ce que ledit angle est tel que lesdits alésages (32) reçoivent lesdits rubans (5)
- 20 en provenance desdites bobines (211) avec une orientation qui est sensiblement la même que celle qu'ils auront en arrivant dans lesdites rainures (4).
- 10/ Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ladite filière (23) est à symétrie de révolution autour dudit axe
- 25 longitudinal de rotation (X-X'), et comporte une ouverture centrale (230), appartenant audit axe, pour le passage dudit jonc (3) en translation longitudinale, et autant de grilles (50) que de rainures (4) dudit jonc (3) à pourvoir de rubans (5), chacune desdites grilles (50) comportant au moins autant de passages (53) que le nombre maximal
- 30 de rubans (5) pouvant être empilés dans une rainure (4), lesdits passages (53) d'une grille (50) étant disposés les uns à la suite des autres et lesdites grilles (50) étant réparties régulièrement autour de ladite ouverture centrale (230).
- 11/ Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que
- 35 chacune desdites grilles (50) est constituée de deux piges

cylindriques latérales (51) parallèles et d'autant de piges cylindriques transversales (52) que nécessaires pour former le nombre de passages (53) requis.

12/ Dispositif selon l'une des revendication 10 et 11, caractérisé en
5 ce que les dimensions desdits passages (53) desdites grilles (50) sont sensiblement égales à celles de la section transversales desdits rubans (5).

13/ Dispositif selon l'une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce que lesdites grilles (50) présentent une symétrie par rapport à un
10 axe parallèle auxdites piges latérales (51) et situé entre lesdites piges latérales (51) à égale distance desdites piges latérales (51), et en ce que ledit axe ne passe pas par le centre de ladite filière (23), de sorte que lesdits rubans (5) sont dirigés, à la sortie de ladite filière (23), dans la direction desdites rainures (4).

15 14/ Dispositif selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que ledit jonc (3) est animé d'un mouvement de rotation autour de son axe longitudinal, et en ce que ledit support (21), ledit plateau (22) et ladite filière (23) sont immobiles.

15/ Dispositif selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en
20 ce que ledit support (21), ledit plateau (22) et ladite filière (23) sont animés d'un mouvement de rotation autour dudit axe longitudinal, ledit jonc (3) étant immobile en rotation.

25

30

35

1/4

FIG.1




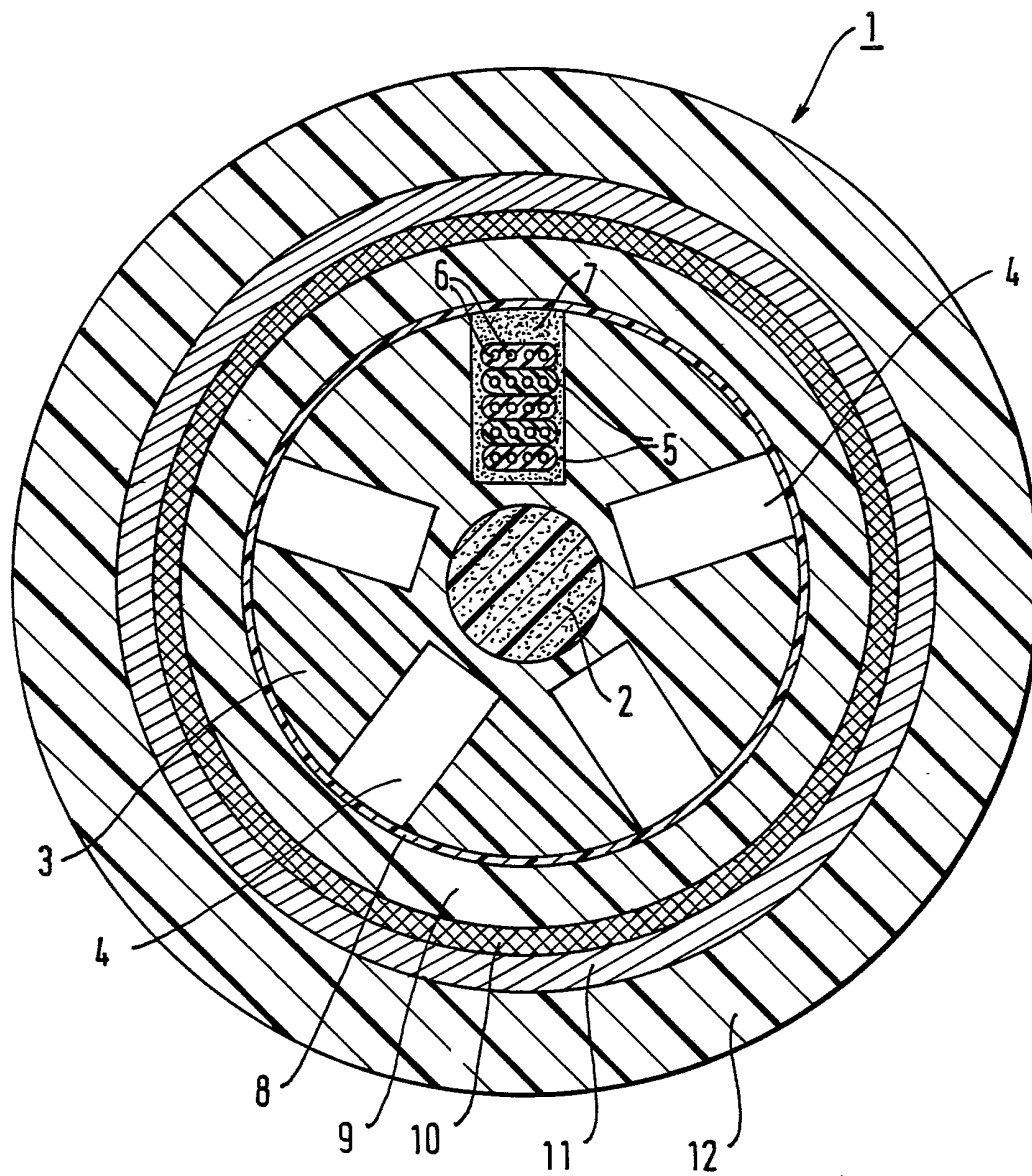


FIG.2

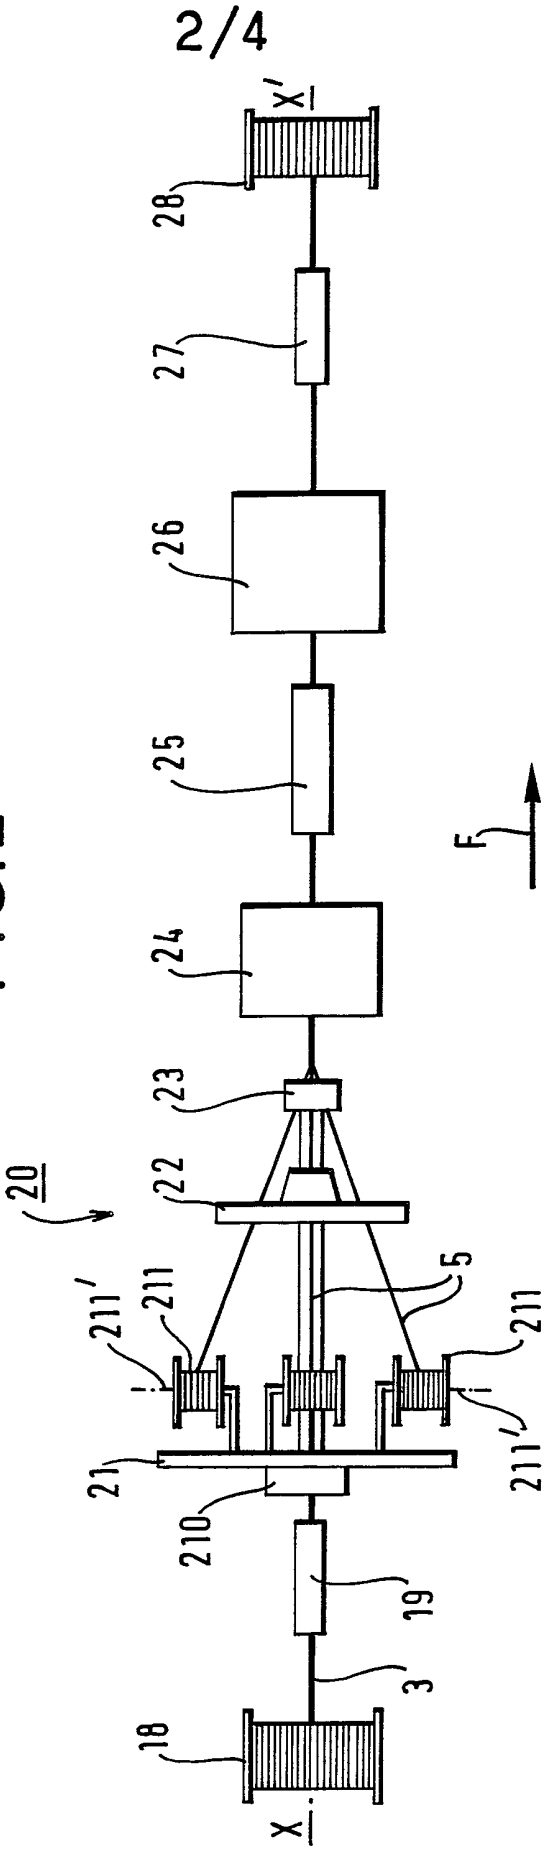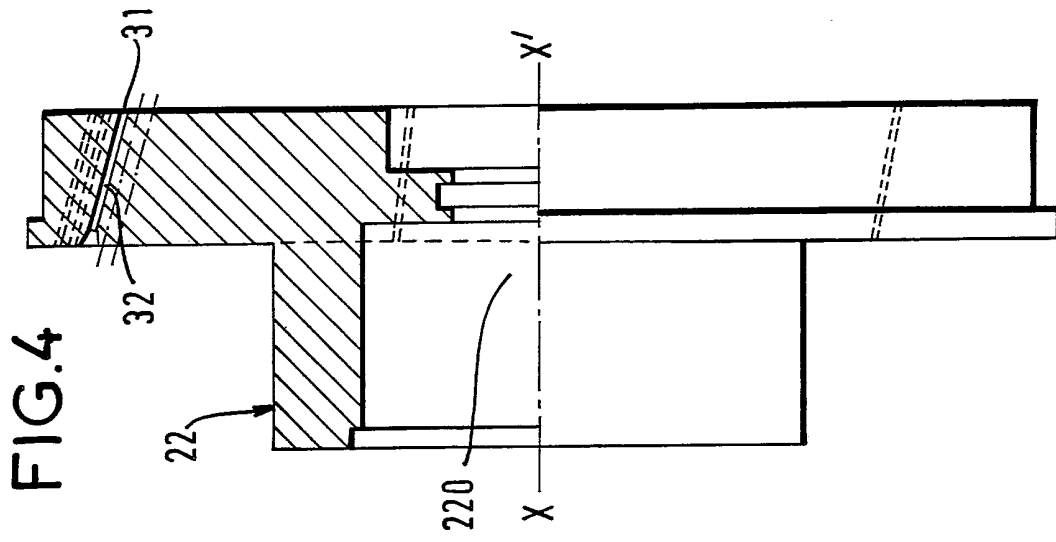


2/4

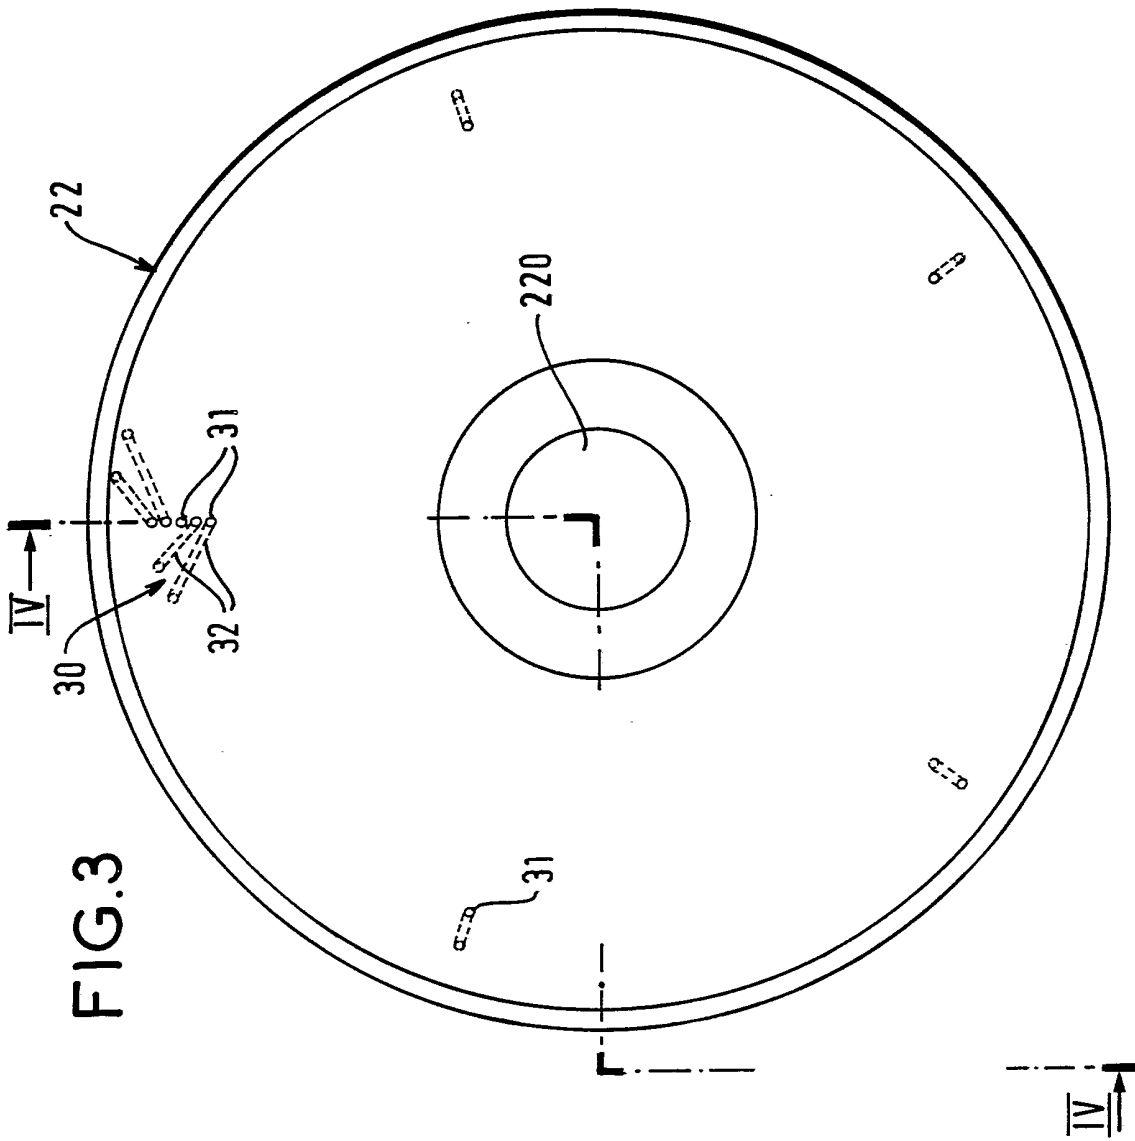

4/4

FIG. 5

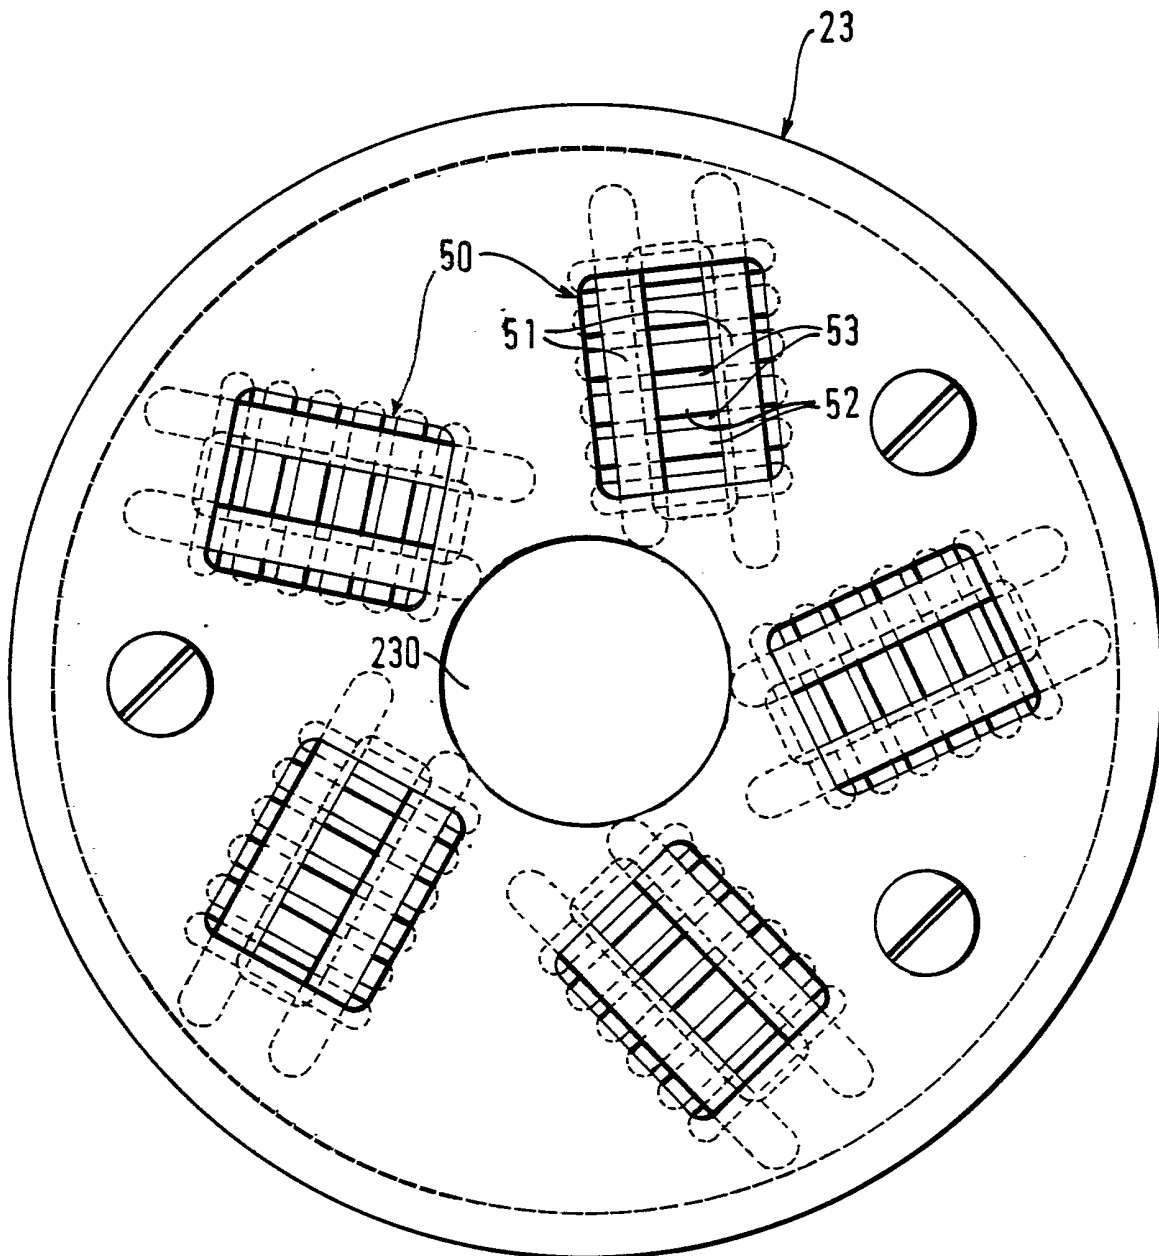

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9111109
FA 461548

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	EP-A-0 242 775 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED) * abrégé; revendications 1,7; figures 1-4 * * colonne 4, ligne 28 - ligne 39 * ---	1
A	US-A-4 392 018 (RENE DUBOST) * abrégé; figures 3,6,10 * * colonne 4, ligne 64 - ligne 65 * * colonne 5, ligne 44 - ligne 51 * -----	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		G02B
Date d'achèvement de la recherche 29 MAI 1992		Examineur VAN DOREMALEN J. C.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		