

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4488**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1573**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2002**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych
USTRONIANKA – Michał Bożek, Ustroń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bożek Barbara, Czechowice-Dziedzice, (PL)

PL 4488

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka stanowiąca opakowanie cieczy, zwłaszcza napojów.

Znane są butelki mające różne kombinowane kształty stożkowo-walcowe lub prostopadłościennie, różniące się ukształtowaniem części. Przykładowo znana jest butelka mająca kształt prostopadłościenny, której górna część ma formę ostrosłupa ze ściętym wierzchołkiem przechodzącym w nagwintowaną szyjkę. Butelka ma na całym swym obwodzie i na całej swej wysokości poziome rowki usytuowane na obwodzie w regularnych odstępach.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Butelka według wzoru przemysłowego przedstawiona jest na rysunku oznaczonym jako fig. 1 oraz dodatkowo na odrębnych rysunkach oznaczonych jako fig. 1.1., 1.2 i 1.3. Fig. 1.1 przedstawia butelkę w widoku z góry, fig. 1.2 – butelkę w widoku od dołu, fig. 1.3 – butelkę w widoku od czoła uchwyty.

Butelka ma dolną część prostopadłościenną, z zaokrąglonymi krawędziami, i górną część ostrosłupowo, poprzez zaokrąglone krawędzie, przechodzącą w nagwintowaną szyjkę. W środkowej części butelka ma przewężenie wyznaczające obie części. Na górnej części rozmieszczone są na całym obwodzie w regularnych odstępach pionowe rowki.

Górna część ma uchwyt wyznaczony poprzez zwężenie jednej ścianki i zagłębienia w dwóch przyległych do zwężenia bocznych ściankach. W strefie zwężenia na ścianie usytuowane są w regularnych odstępach poziome rowki.

Zagłębienia w bocznych ściankach mają obrys prostokątny i schodkowy profil przeciwnie do zwężonej ścianki.

Na dolnej prostopadłościennej części rozmieszczone są na całym obwodzie w regularnych odstępach poziome rowki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że butelka mająca dolną część prostopadłościenną, z zaokrąglonymi krawędziami, i górną część ostrosłupowo, poprzez zaokrąglone krawędzie, przechodzącą w nagwintowaną szyjkę, ma w górnej części uchwyt wyznaczony poprzez zwężenie jednej ścianki i zagłębienia w dwóch przyległych do zwężenia bocznych ściankach, w strefie zwężenia na ściance usytuowane są w regularnych odstępach poziome rowki zaś zagłębienia w bocznych ściankach mają obrys prostokątny i schodkowy profil przeciwny do zwężonej ścianki.

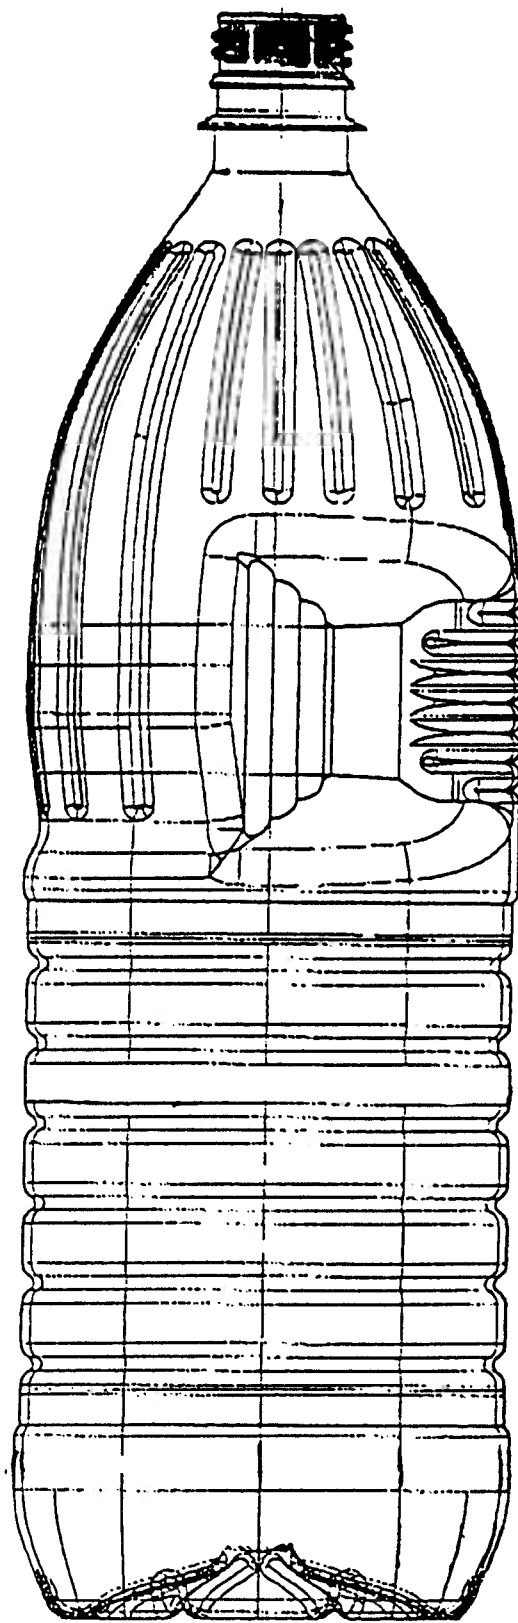


fig. 1

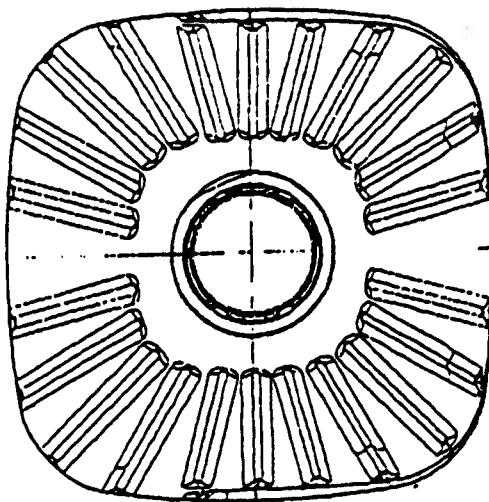


fig. 1.1

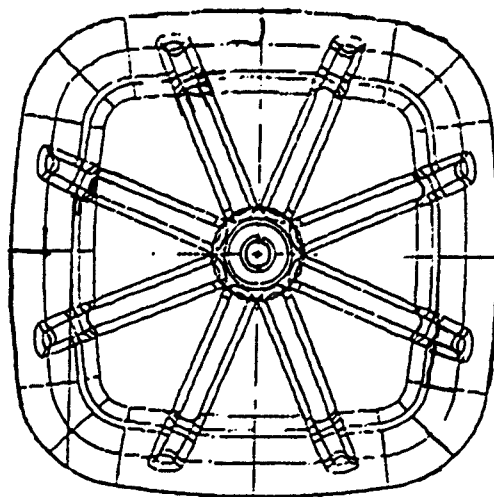


fig. 1.2



fig. 1.3