

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2709**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21929**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2001**

(54)

Listwa budowlana

(30) Pierwszeństwo:

**12.01.2001 (AT);
12.01.2001 (AT);
12.01.2001 (AT);
12.01.2001 (AT)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

PL Rp.2709

T-55662/GR

Franz Neuhofer jun.
Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz Neuhofer jun.

Listwa budowlana

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 11 lipca 2001r

Pierwszeństwo : 12 stycznia 2001r (zastrz. 1, 2, 3, 4)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest listwa budowlana.

Istotę wzoru stanowi nowa postać listwy budowlanej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia listwę budowlaną w widoku z boku, fig.2- następną listwę budowlaną w widoku z boku, fig.3- kolejną listwę budowlaną w widoku z boku, a fig.4- jeszcze następną listwę budowlaną w widoku z boku.

Listwa budowlana według wzoru zdobniczego, obejmująca długie ramię z półkulistym występem, charakteryzuje się tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy

obszary wypukłości i wklęsnięć, zaś półkulisty występ połączony jest z ramieniem poprzez wypiętrzenie, którego ściana boczna jest wklęsła, przy czym występ ten jest usytuowany na długości pomiędzy dwoma obszarami wypukłości i wklęsnięć.

Następna listwa budowlana, obejmująca długie ramię z półkulistym występem, charakteryzuje się tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęsnięć, zaś półkulisty występ połączony jest z ramieniem poprzez wypiętrzenie, którego ściana boczna jest wklęsła, przy czym występ ten jest usytuowany na długości tuż za środkowym obszarem wypukłości i wklęsnięć.

Kolejna listwa budowlana, obejmująca długie ramię z półkulistym występem, charakteryzuje się tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęsnięć, przy czym części powierzchni zewnętrznej listwy położone przy środkowym obszarze wypukłości i wklęsnięć są płaskie, zaś półkulisty występ połączony jest z ramieniem poprzez wypiętrzenie, którego ściana boczna jest wklęsła i występ ten usytuowany jest na długości naprzeciw środkowego obszaru wypukłości i wklęsnięć.

Jeszcze kolejna listwa budowlana, obejmująca długie ramię z półkulistym występem, charakteryzuje się tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęsnięć, zaś półkulisty występ połączony jest z ramieniem poprzez wypiętrzenie, którego ściana boczna jest wklęsła, przy czym występ ten usytuowany jest naprzeciw środ-

kowego obszaru wypukłości i wklęśnięć.

Zastrzeżenia ochronne

1. Listwa budowlana, obejmująca długie ramię z półkulistym występem, znamienna tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęśnięć, zaś półkulisty występ połączony jest z ramieniem poprzez wypiętrzenie, którego ściana boczna jest wklęsła, przy czym występ ten jest usytuowany na długości pomiędzy dwoma obszarami wypukłości i wklęśnięć, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1.

2. Listwa budowlana, obejmująca długie ramię z półkulistym występem, znamienna tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęśnięć, zaś półkulisty występ połączony jest z ramieniem poprzez wypiętrzenie, którego ściana boczna jest wklęsła, przy czym występ ten jest usytuowany na długości tuż za środkowym obszarem wypukłości i wklęśnięć, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2.


3. Listwa budowlana, obejmująca długie ramię z półkulistym występem, znamienna tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęśnięć, przy czym części powierzchni zewnętrznej listwy położone przy środkowym obszarze wypukłości i wklęśnięć są płaskie, zaś półkulisty występ połączony jest z ramieniem poprzez wypiętrzenie, którego ściana boczna jest wklęsła i występ ten usy-

tuowany jest na długości naprzeciw środkowego obszaru wypukłości i wklęsnięć, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3.

4. Listwa budowlana, obejmująca długie ramię z półkulistym występem, znamienna tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęsnięć, zaś półkulisty występ połączony jest z ramieniem poprzez wypiętrzenie, którego ściana boczna jest wklęsła, przy czym wypstę ten usytuowany jest naprzeciw środkowego obszaru wypukłości i wklęsnięć, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

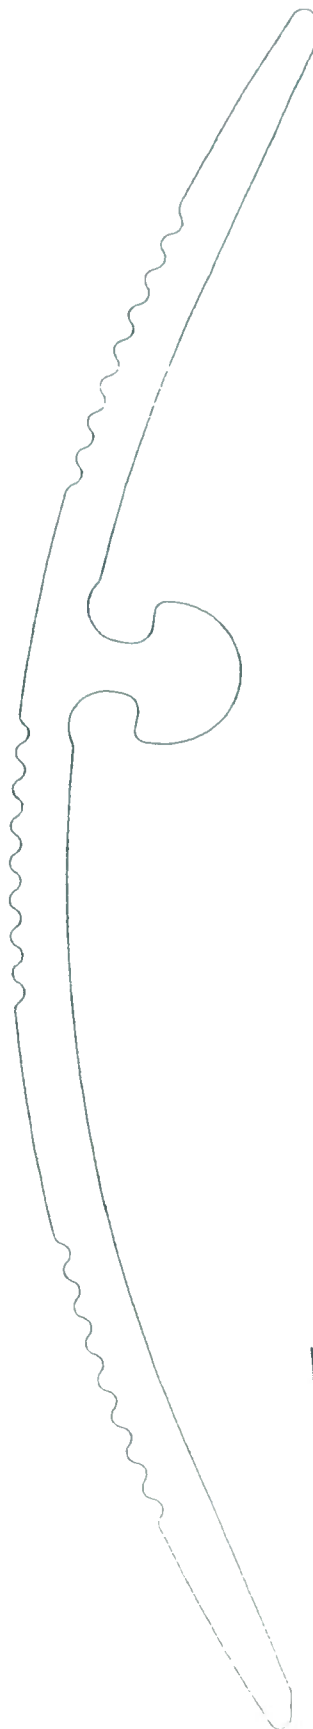



FIG. 1

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

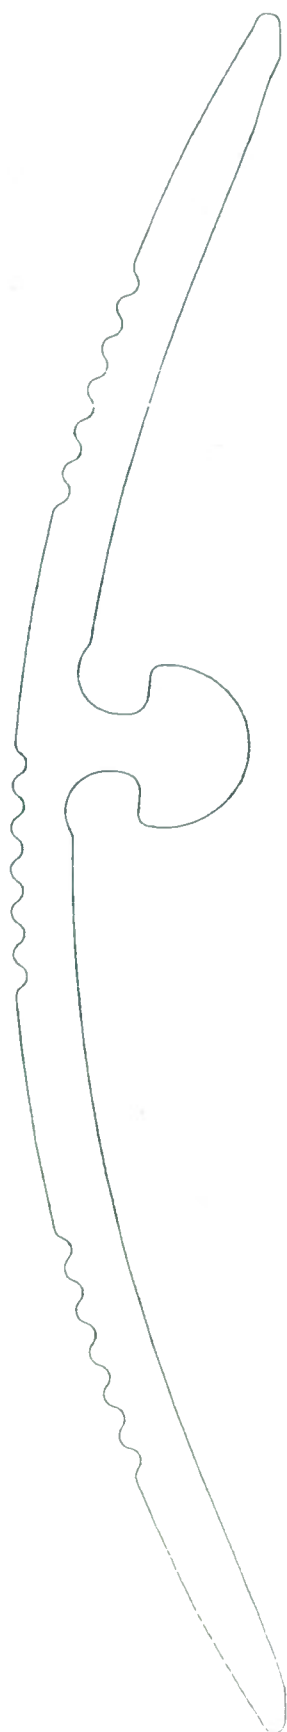



FIG. 2

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

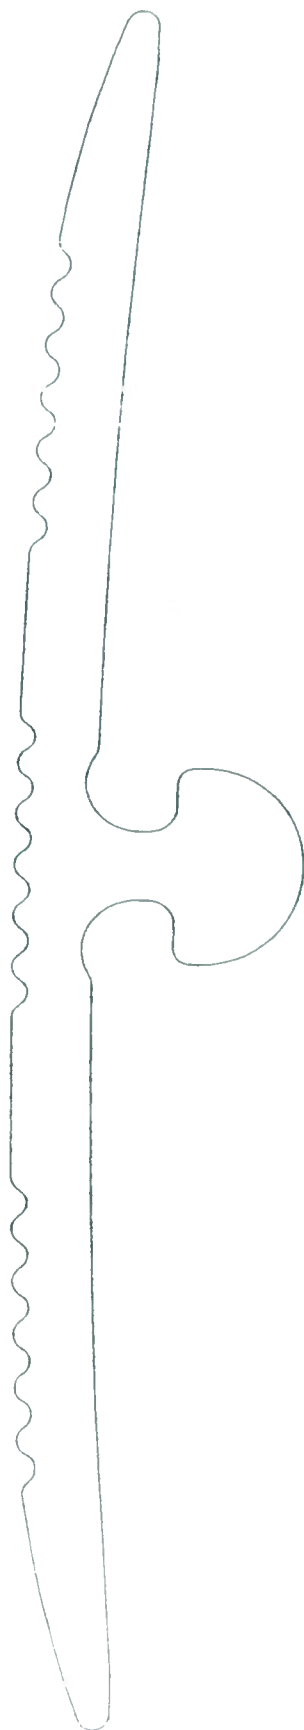



FIG. 3

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

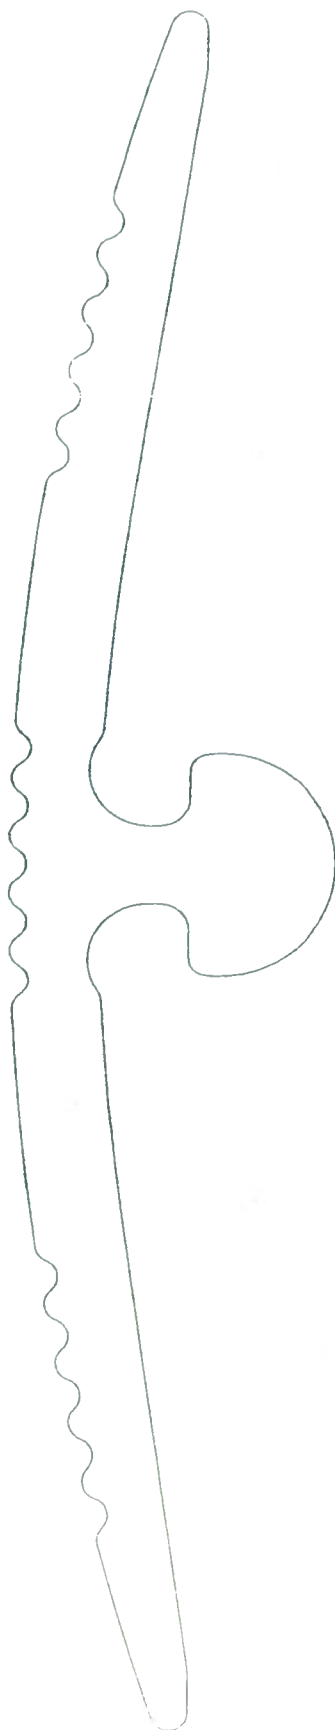



FIG. 4.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


mgr inż. Czesław Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy