



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105619363 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 01

(21) 申请号 201410589762. X

(22) 申请日 2014. 10. 29

(71) 申请人 镇江英沙电器有限公司

地址 212000 江苏省镇江市镇江新区丁卯南
纬四路北赛尔支路东

(72) 发明人 王超英

(51) Int. Cl.

B25H 3/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 发明名称

多功能温湿度工具柜

(57) 摘要

本发明公开了多功能温湿度工具柜, 涉及国家电网系统的工器具存放柜。包括框架(1), 框架(1) 外左右两边分别固定有左侧板(2) 和右侧板(3), 框架(1) 外顶端固定有上沿板(4), 框架(1) 前表面固定有门板(5); 框架(1) 内表面左右两侧等间距分布有数码孔(6), 数码孔(6) 内插有注销, 注销上通过螺丝固定有上滑板(7) 和下滑板(8)。本发明解决了现有技术中存在的工具柜整体结构死板, 物品存取不方便等问题。

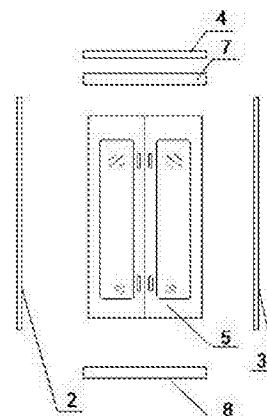

1. 多功能温湿度工具柜, 包括框架(1), 其特征在于, 框架(1) 外左右两边分别固定有左侧板(2) 和右侧板(3), 框架(1) 外顶端固定有上沿板(4), 框架(1) 前表面固定有门板(5); 框架(1) 内表面左右两侧等间距分布有数码孔(6), 数码孔(6) 内插有注销, 注销上通过螺丝固定有上滑板(7) 和下滑板(8)。

多功能温湿度工具柜

技术领域

[0001] 本发明涉及国家电网系统的工器具存放柜。

背景技术

[0002] 工具柜适用于工具、刀具、零部件在生产现场中的定置管理,使您的物品存取工作真正做到准时、准确、高效、低耗。

现有技术的工具柜存在整体结构死板,物品存取不方便等缺点。

发明内容

[0003] 本发明提供多功能温湿度工具柜,解决了现有技术中存在的工具柜整体结构死板,物品存取不方便等问题。

[0004] 为解决上述问题,本发明采用如下技术方案:多功能温湿度工具柜,包括框架 1,框架 1 外左右两边分别固定有左侧板 2 和右侧板 3,框架 1 外顶端固定有上沿板 4,框架 1 前表面固定有门板 5;框架 1 内表面左右两侧等间距分布有数码孔 6,数码孔 6 内插有注销,注销上通过螺丝固定有上滑板 7 和下滑板 8。

[0005] 本发明的优点:本发明的上下滑板可拆卸组装合,克服了以往类型工具柜整体结构死板,物品存取不方便的问题,为以后电力单位的工器具摆放提供了优良的场所,大大的提高了安全使用性能,适用性广;工具柜整体可自由拆装,框架与侧板、后门、门板可组装成成品柜体,使得工具箱更加美观、牢固。

附图说明

[0006]

[0007] 图 1 是本发明各部件组装示意图;

[0008] 图 2 是本发明的框架示意图。

[0009] 图中符号说明:1 为框架、2 为左侧板、3 为右侧板、4 为上沿板、5 为门板、6 为数码孔、7 为上滑板、8 为下滑板。

具体实施方式

[0010]


[0011] 下面用最佳的实施例对本发明做详细的说明。

[0012] 如图 1-2 所示,多功能温湿度工具柜,包括框架 1,框架 1 外左右两边分别固定有左侧板 2 和右侧板 3,框架 1 外顶端固定有上沿板 4,框架 1 前表面固定有门板 5;框架 1 内表面左右两侧等间距分布有数码孔 6,数码孔 6 内插有注销,注销上通过螺丝固定有上滑板 7 和下滑板 8。

[0013] 本发明的框架采用 C 型钢框架结构,C 型钢上布满间距为 25mm 数码孔,可随时调节滑板的上下距离,安装完成后,如对隔板高度不满意时,随时可对高度进行调节,直到满

意为止,调节方便,只需电动工具拧下螺丝即可。

最后应说明的是:显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。

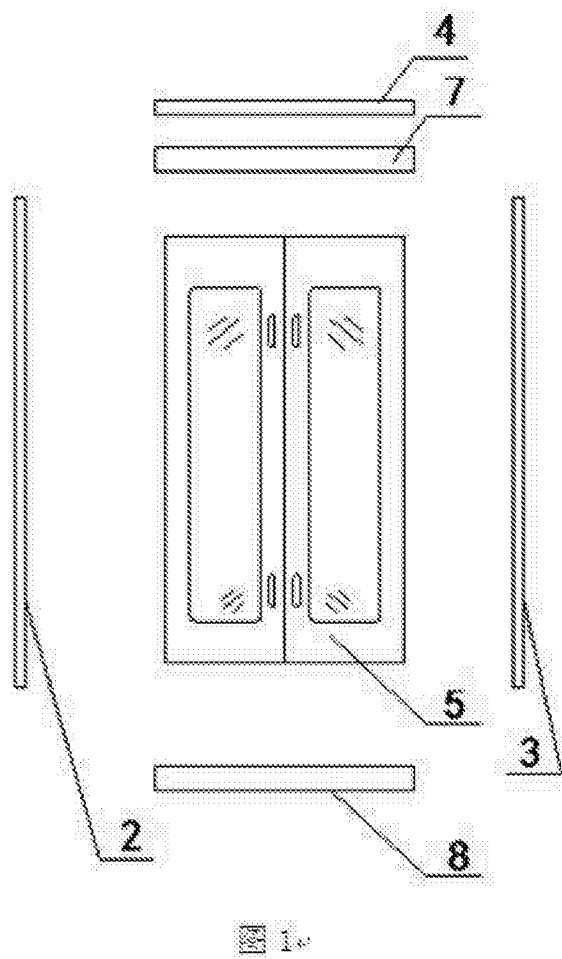

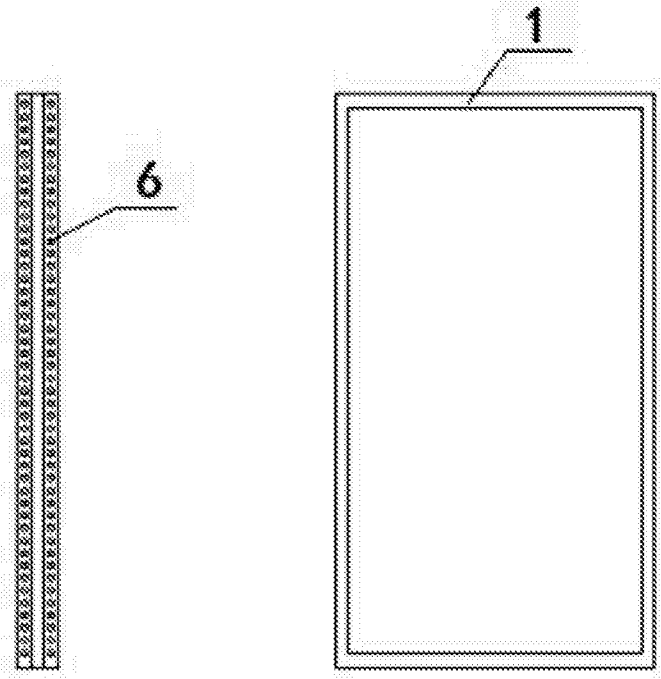


图 2