



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203294480 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 20

(21) 申请号 201320382110. X

(22) 申请日 2013. 07. 01

(73) 专利权人 桐乡市濮院毛针织技术服务中心

地址 314500 浙江省桐乡市濮院镇文苑路工
业园区办公室所在地

(72) 发明人 曹月华

(74) 专利代理机构 嘉兴君度知识产权代理事务

所(特殊普通合伙) 33240

代理人 沈志良

(51) Int. Cl.

B65D 25/04 (2006. 01)

B65D 85/18 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型羊毛衫用包装盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型羊毛衫用包装盒,包括本体,所述的本体包括底盒、盒盖、隔板和拎绳,所述的底盒包括底板和侧板,所述的侧板包括第一侧板和第二侧板,所述的第一侧板和第二侧板设于底板的左侧和右侧,所述的第一侧板和第二侧板内表面上分别设有第一滑槽和第二滑槽,所述的隔板卡于第一滑槽和第二滑槽内,所述的底板内侧和外侧边缘设于内凹口和外凹口,所述的盒盖包括盖板和连接板,所述的连接板包括第一连接板和第二连接板,所述的第一连接板和第二连接板设于盖板的内侧和外侧面上,所述的第一连接板和第二连接板下部分别设有第一连接孔和第二连接孔。本实用新型具有结构设计合理和使用方便的特点。

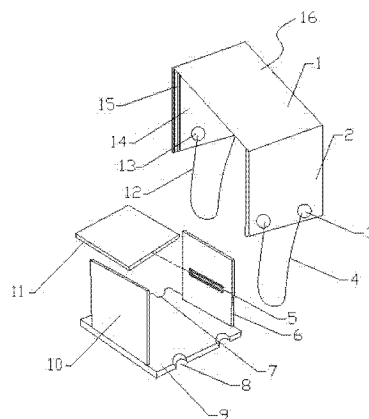

1. 一种新型羊毛衫用包装盒,包括本体,其特征在于所述的本体包括底盒、盒盖、隔板和拎绳,所述的底盒包括底板和侧板,所述的侧板包括第一侧板和第二侧板,所述的第一侧板和第二侧板设于底板的左侧和右侧,所述的第一侧板和第二侧板内表面上分别设有第一滑槽和第二滑槽,所述的隔板卡于第一滑槽和第二滑槽内,所述的底板内侧和外侧边缘设于内凹口和外凹口,所述的盒盖包括盖板和连接板,所述的连接板包括第一连接板和第二连接板,所述的第一连接板和第二连接板设于盖板的内侧和外侧面上,所述的第一连接板和第二连接板下部分别设有第一连接孔和第二连接孔,所述的拎绳包括第一拎绳和第二拎绳,所述的第一拎绳设于第一连接孔内,所述的第二拎绳设于第二连接孔内,所述的第一连接板和第二连接板内侧面上设有第三滑槽和第四滑槽,所述的第三滑槽分布于第一连接板内侧面的左侧二侧边,所述的第四滑槽分布于第二连接板内侧面的左侧二侧边。

2. 根据权利要求 1 所述的新型羊毛衫用包装盒,其特征在于所述的第一侧板和第二侧板设于底板的左侧和右侧且与底板为固定结构。

一种新型羊毛衫用包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种盒子,具体地说是一种新型羊毛衫用包装盒。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些包装盒,结构设计不合理,不适合用于羊毛衫的外包装,一般对羊毛衫的包装都是用普通的方便袋或者一些结构设计不合理的包装盒,由于这种包装不耐压,容易破损,由于外包装的破损极易造成包装在里面羊毛衫的破损,尤其是高档羊毛衫,会给消费者造成一定的经济损失,而且现有的外包装档次低,用于包装高档羊毛衫,会降低羊毛衫的档次,如果我们是用于送人的羊毛衫的话,现有的包装就不合适了,由于外包装的不抗压性,往往会对包装在里面羊毛衫造成损伤。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种新型羊毛衫用包装盒。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些包装盒,结构设计不合理,不适合用于羊毛衫外包装的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是:它包括本体,所述的本体包括底盒、盒盖、隔板和拎绳,所述的底盒包括底板和侧板,所述的侧板包括第一侧板和第二侧板,所述的第一侧板和第二侧板设于底板的左侧和右侧,所述的第一侧板和第二侧板内表面上分别设有第一滑槽和第二滑槽,所述的隔板卡于第一滑槽和第二滑槽内,所述的底板内侧和外侧边缘设于内凹口和外凹口,所述的盒盖包括盖板和连接板,所述的连接板包括第一连接板和第二连接板,所述的第一连接板和第二连接板设于盖板的内侧和外侧面上,所述的第一连接板和第二连接板下部分别设有第一连接孔和第二连接孔,所述的拎绳包括第一拎绳和第二拎绳,所述的第一拎绳设于第一连接孔内,所述的第二拎绳设于第二连接孔内,所述的第一连接板和第二连接板内侧面上设有第三滑槽和第四滑槽,所述的第三滑槽分布于第一连接板内侧面的左侧二侧边,所述的第四滑槽分布于第二连接板内侧面的左侧二侧边。

[0006] 本实用新型的有益效果为:结构设计合理和使用方便,由于本实用新型设置了隔板,可以对羊毛衫分开存放的特点。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的分解结构示意图。

[0008] 图2是本实用新型的组合结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图所示,本实用新型包括本体,所述的本体包括底盒、盒盖16、隔板11和拎绳,所述的底盒包括底板9和侧板,所述的侧板包括第一侧板10和第二侧板6,所述的第一侧

板 10 和第二侧板 6 设于底板 9 的左侧和右侧,所述的第一侧板 10 和第二侧板 6 内表面上分别设有第一滑槽和第二滑槽 5,所述的隔板 11 卡于第一滑槽和第二滑槽 5 内,所述的底板 9 内侧和外侧边缘设于内凹口 7 和外凹口 8,所述的盒盖 16 包括盖板 1 和连接板,所述的连接板包括第一连接板 14 和第二连接板 2,所述的第一连接板 14 和第二连接板 2 设于盖板 1 的内侧和外侧面上,所述的第一连接板 14 和第二连接板 2 下部分别设有第一连接孔 13 和第二连接孔 3,所述的拎绳包括第一拎绳 12 和第二拎绳 4,所述的第一拎绳 12 设于第一连接孔 13 内,所述的第二拎绳 4 设于第二连接孔 3 内,所述的第一连接板 14 和第二连接板 2 内侧面上设有第三滑槽 15 和第四滑槽,所述的第三滑槽 15 分布于第一连接板 14 内侧面的左侧二侧边,所述的第四滑槽分布于第二连接板 2 内侧面的左侧二侧边。

[0011] 所述的第一侧板 10 和第二侧板 6 设于底板 9 的左侧和右侧且与底板 9 为固定结构。

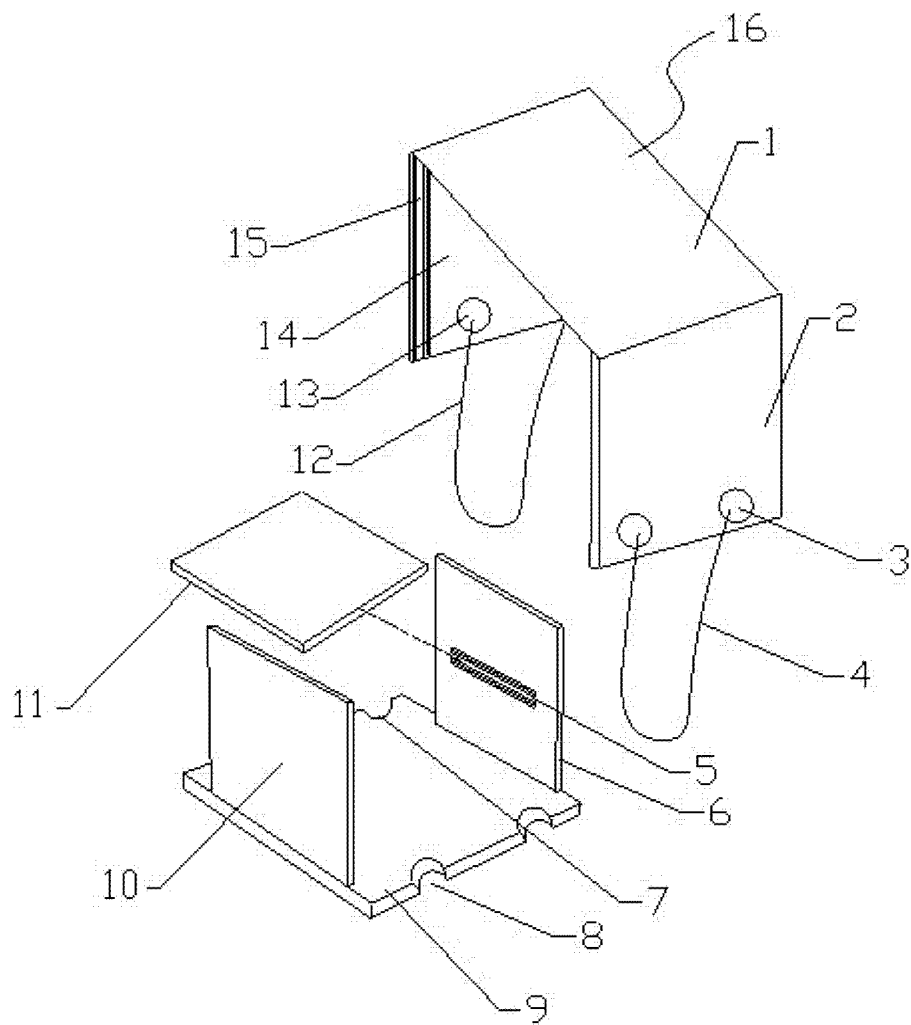


图 1

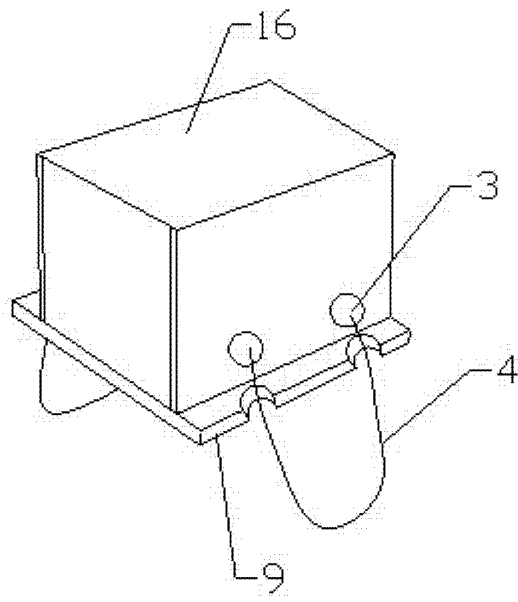


图 2