

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7122**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **5440**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2004**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Chruściński Waldemar, Pobiedziska, (PL);
Baryczko Piotr, Śrem, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Chruściński Waldemar, Pobiedziska, (PL);
Baryczko Piotr, Śrem, (PL)**

PL 7122

Nr Rp. 7122.....Klasa 06-01.....

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, mające zastosowanie jako siedzisko indywidualne lub w kompletach mebli stołowych, biurowych i innych.

Istnieje wiele odmian krzeseł, których elementami wsporczymi są cztery nogi, mocowane zwykle w ramie, na której mocowana jest wykładzina tapicerowana. Do ramy mocowane jest kształtowe oparcie, na którym również mocowana jest tapicerowana wykładzina, lub w którym mocowane są listwy tworzące częściowe wypełnienie ramy oparcia. Nogi krzesła mocowane są w ramie z wychyleniem parami ku przodowi i tyłowi o kąt kilku,- kilkunastu stopni. Nogi w niektórych odmianach połączone są łącznikami.

Przedstawione rozwiązanie ma nogi, które tworzą dwa łukowe elementy, wygięte w narożach łagodnym łukiem tak, że tworzona przez ten element para nóg bocznych wygięta jest o kąt kilku, - kilkunastu stopni ku tyłowi krzesła. Oparcie tworzą dwie pobocznice wygięte ku tyłowi w szczytowej strefie. W dolnej strefie pobocznice przechodzą łagodnym łukiem w dwie poziome podłużnice do mocowania wykładziny tapicerowanej. Między pobocznicami zamocowane są dwie poprzecznice, między którymi zamocowane są elementy wypełniające oparcie. Do górnej powierzchni elementów tworzących nogi lub do ich bocznej wewnętrznej powierzchni zamocowane są trwale podłużnice oparcia. Nogi połączone są parami łącznikami z przodu i z tyłu krzesła.

Krzesło to wykonane jest z drewna lub z materiałów drewnopochodnych, natomiast wykładzina tapicerowana wykonana jest z tkaniny tapicerskiej lub ze skóry.

Krzesło występuje w kilku odmianach, różniących się wypełnieniem oparcia i łącznikami nóg.

Krzesło przedstawiono na załączonym rysunku i na fotografii przedstawiającej pierwszą odmianę wykonania krzesła.

W pierwszej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 1, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy pionowe, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich nóg. Podłużnice mocowane są do górnej powierzchni elementów tworzących nogi.

W drugiej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 2, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy pionowe, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do górnej powierzchni elementów tworzących nogi.

W trzeciej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 3, między poprzecznicami oparcia zamocowane są dwie listwy pionowe, które, wraz z częścią poprzecznic, tworzą obramowanie dla wykładziny tapicerowanej oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do górnej powierzchni elementów tworzących nogi.

W czwartej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 4, między poprzecznicami oparcia zamocowane są dwie listwy pionowe, które, wraz z częścią poprzecznic, tworzą obramowanie dla wykładziny tapicerowanej oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg oraz między parami bocznych nóg. Podłużnice mocowane są do górnej powierzchni elementów tworzących nogi.

W piątej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 5, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy pionowe, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich nóg. Podłużnice mocowane są do bocznej powierzchni elementów tworzących nogi.

W szóstej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 6, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy pionowe, które, wraz z

poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do bocznej powierzchni elementów tworzących nogi.

W siódmej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 7, między poprzecznicami oparcia zamocowane są dwie listwy pionowe, które, wraz z częścią poprzecznic, tworzą obramowanie dla wykładziny tapicerowanej oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg oraz między parami bocznych nóg. Podłużnice mocowane są do bocznej powierzchni elementów tworzących nogi.

W ósmej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 8, między poprzecznicami oparcia zamocowane są dwie listwy pionowe, które, wraz z częścią poprzecznic, tworzą obramowanie dla wykładziny tapicerowanej oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg oraz między parami bocznych nóg. Podłużnice mocowane są do bocznej powierzchni elementów tworzących nogi.

W dziewiątej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 9, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy poziome, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich nóg. Podłużnice mocowane są do bocznej powierzchni elementów tworzących nogi.

W dziesiątej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 10, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy poziome, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich nóg. Podłużnice mocowane są do górnej powierzchni elementów tworzących nogi.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest ukształtowanie nóg, które tworzą dwa łukowe elementy, wygięte w narożach łagodnym łukiem tak, że utworzona przez ten element para nóg bocznych jest pochylona ku tyłowi, przy czym na tych elementach osadzone są podłużnice oparcia, lub do ich wewnętrznych powierzchni bocznych. Oparcie ma łukowe wygięcie ku tyłowi, przy czym pobocznicę połączone są poprzecznicami, między którymi usytuowane jest wypełnienie oparcia, zaś na podłużnicach zamocowana jest wykładzina tapicerowana. Wypełnieniem oparcia jest zestaw listew pionowych, poziomych lub wykładzina tapicerowana. Łącznikami połączone są pary nóg przednich i tylnych lub dodatkowo pary nóg bocznych.

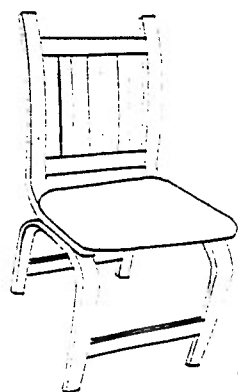


Fig. 1

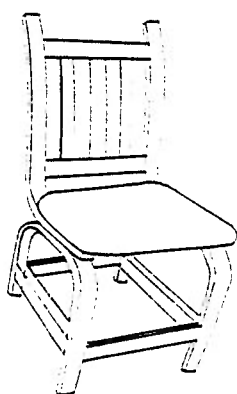


Fig. 2

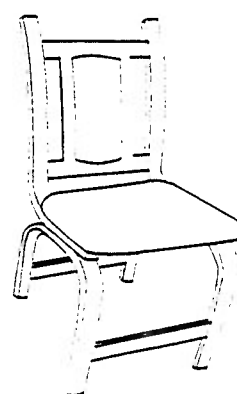


Fig. 3

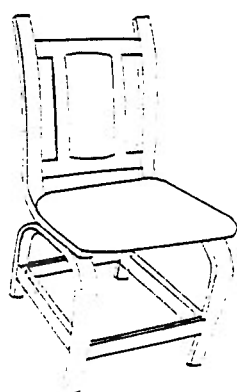


Fig. 4

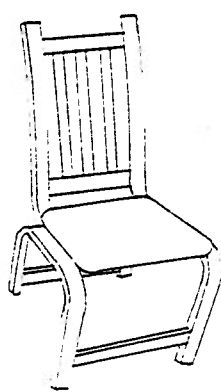


Fig. 5

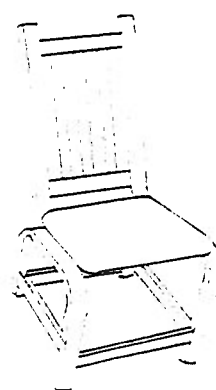


Fig. 6

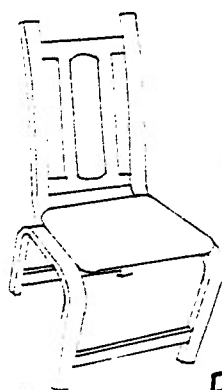


Fig. 7

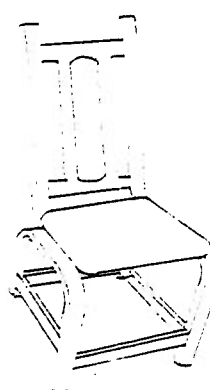


Fig. 8

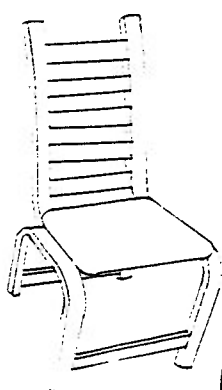


Fig. 9

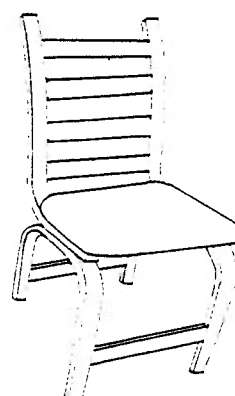


Fig. 10

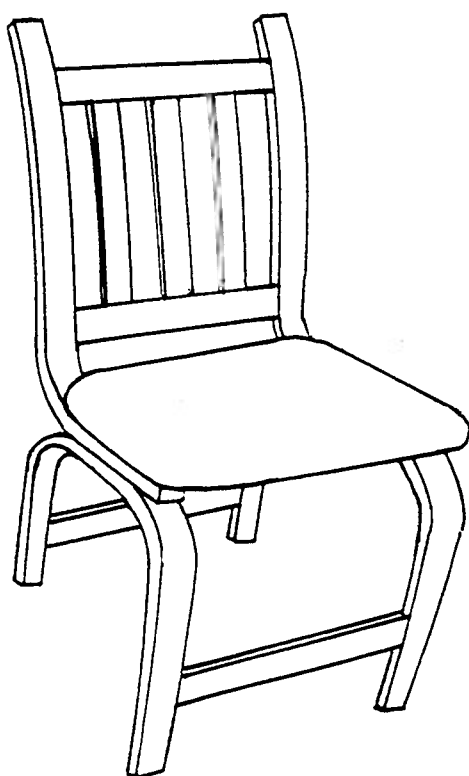


Fig. 1

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Łuczak', written over the printed name and title.

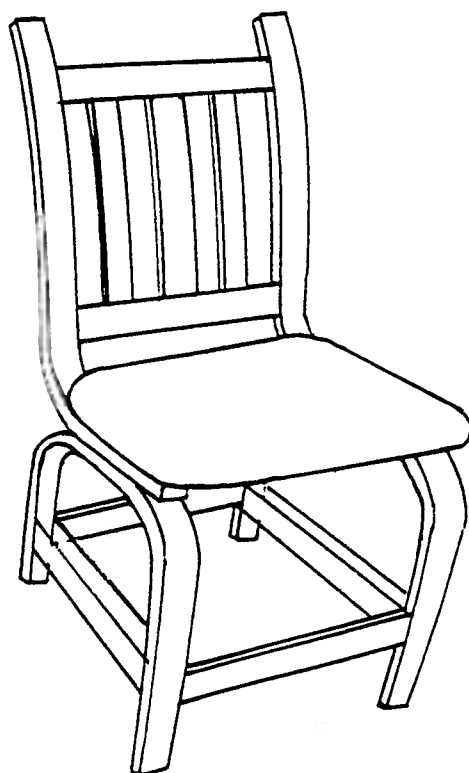


Fig. 2

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Jerzy Łuczak, located at the bottom right of the page.

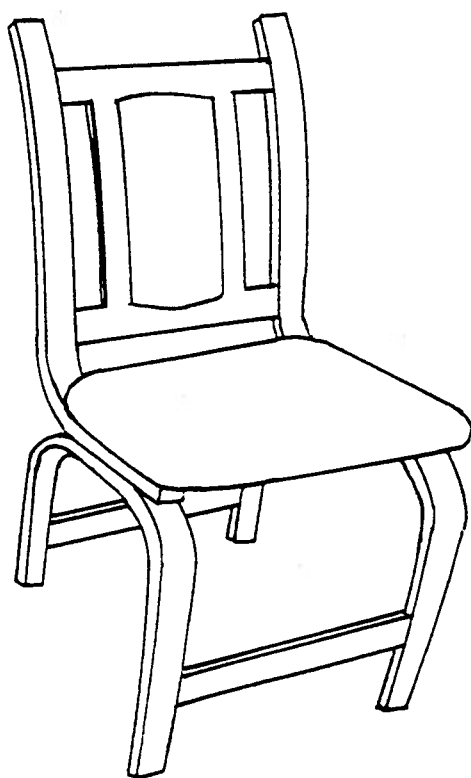


Fig. 3

mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Jerzy Łuczak, positioned over the printed name and title.

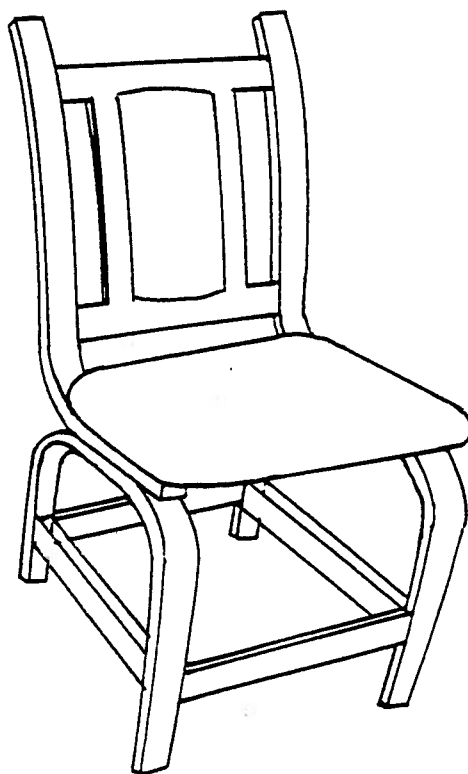


Fig. 4.

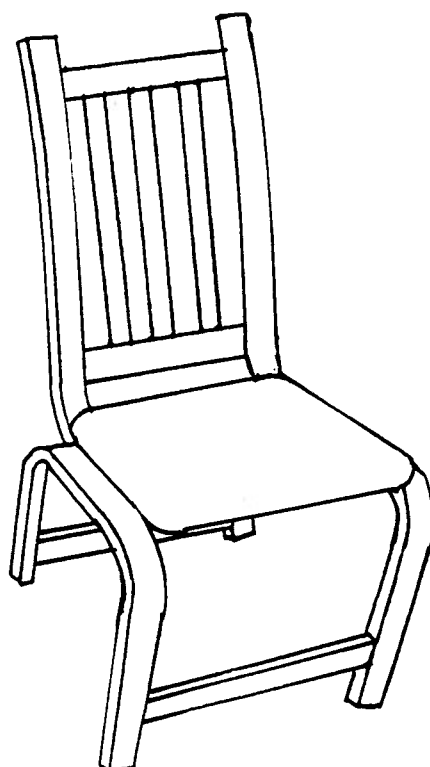


Fig. 5

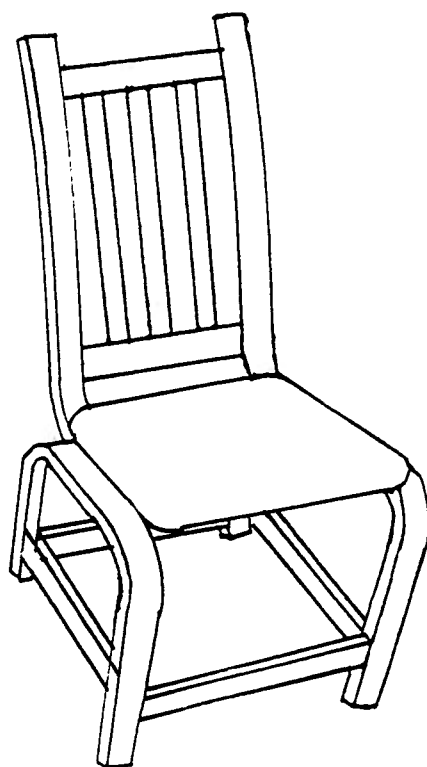


Fig. 6

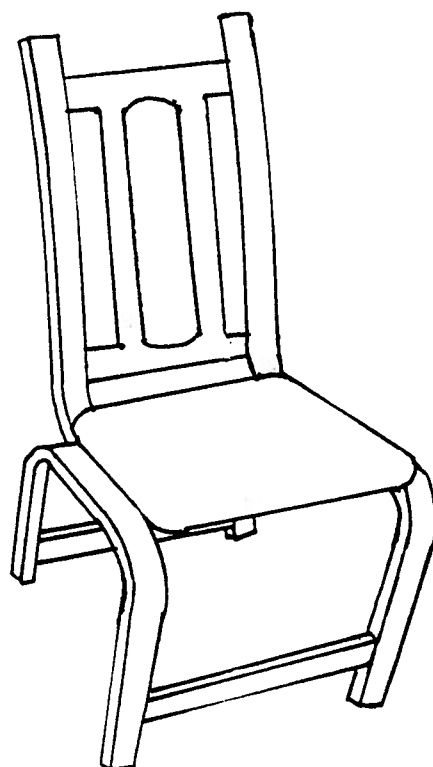


Fig. 7.

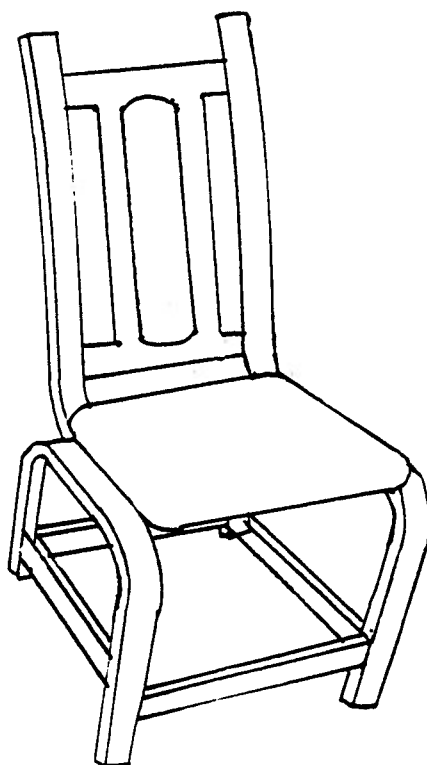


Fig. 8

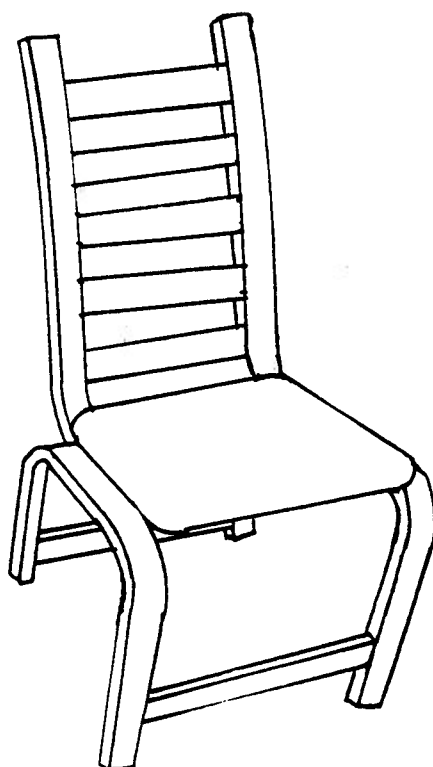


Fig. 9

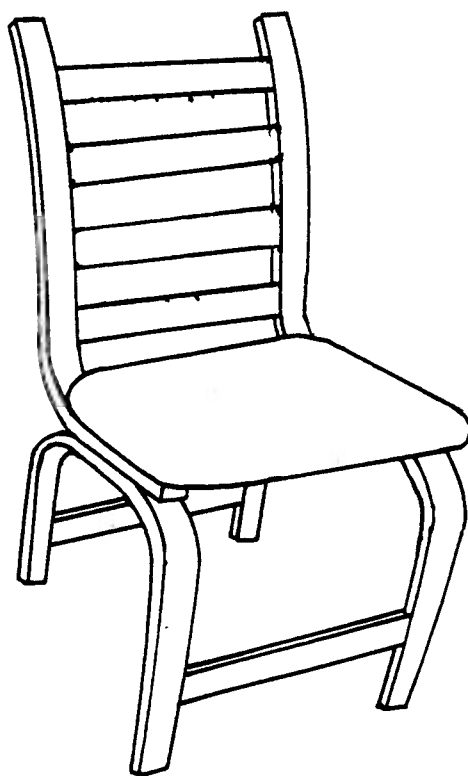


Fig. 10

