

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6873**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5040**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2004**

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL);
Rulka Piotr, Kraków, (PL)

PL 6873

Nr Ep. 6873

Klasa 23-01

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej i wzajemnym ich położeniu.

Zatem bateria według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Wszystkie elementy baterii mają postać różnej wielkości równoległoscianów, usytuowanych względem siebie w ten sposób, że zewnętrzne płaszczyzny obrysu baterii również tworzą równoległoscian.

Korpus baterii ma, widoku bocznym, postać prostokątów w który wnika, prostopadle do jego osi, wylewka mająca również postać prostokąta.

W widoku czołowym korpus baterii ma postać dwóch prostokątów, które z boku uzupełnione są uchwyty sterującymi tworząc z jednej strony odwróconą literę „L”, a z drugiej strony jej zwiercia-

dlane odbicie.

U góry i u dołu korpusy baterii połączone są prostokątnymi poprzeczkami, przy czym w górnej ulokowana jest wylewka.

Wszystkie krawędzie równoległościaków tworzących baterię, są lekko sfazowane.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku bocznym, fig.2 baterię w widoku czołowym, a fig.3 baterię w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że;

- wszystkie elementy baterii mają postać różnej wielkości równoległościaków, usytuowanych względem siebie w ten sposób, że zewnętrzne płaszczyzny obrysu baterii również tworzą równoległościaki.
- korpus baterii w widoku bocznym ma postać prostokątów;
- wnikaćca w korpus baterii, prostopadle do jego osi, wylewka ma postać prostokąta;
- korpus baterii, w widoku czołowym, ma postać dwóch prostokątów;
- prostokąty, w widoku czołowym, uzupełnione uchwytyami sterującymi z jednej strony tworzą literę „L”, a z drugiej jej zwierciadlane odbicie;
- korpusy baterii, u góry i u dołu, połączone są prostokątnymi poprzeczkami;

- w górnej poprzeczce ulokowana jest wylewka;
- wszystkie krawędzie równoległościaków tworzących baterię, są sfazowane;

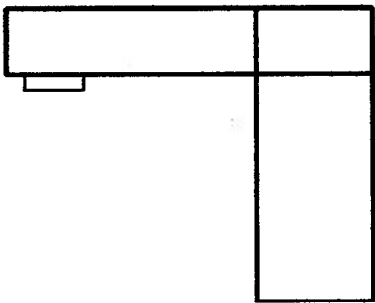


Fig. 1

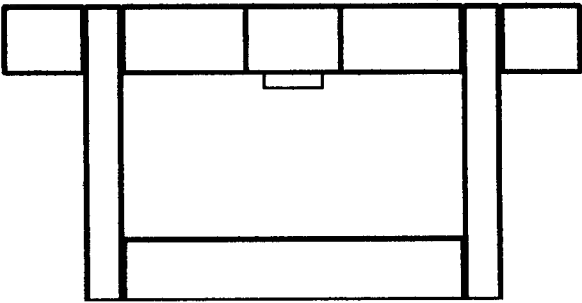


Fig2

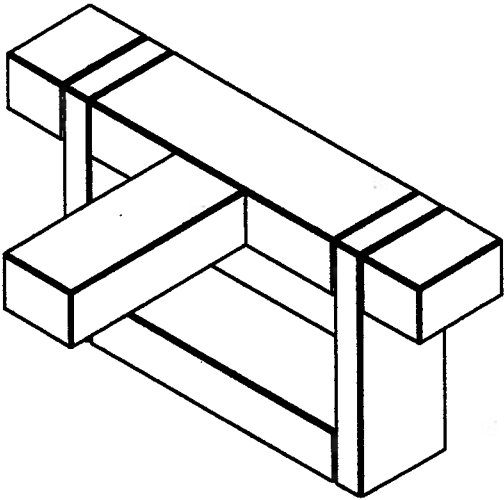


Fig.3