

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820105177.8

[51] Int. Cl.

A45C 3/00 (2006.01)

A45C 7/00 (2006.01)

A45C 13/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 2 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 201194592Y

[22] 申请日 2008.5.7

[21] 申请号 200820105177.8

[73] 专利权人 王美军

地址 425606 湖南省宁远县太平镇岭头源村 7 组

[72] 发明人 王美军

[74] 专利代理机构 北京金信立方知识产权代理有限公司

代理人 黄 威 张 彬


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

折叠式手袋

[57] 摘要

本实用新型公开了一种折叠式手袋，它包括手提带、主袋体(1)和次袋体(2)，次袋体(2)设置在主袋体的外表面上，次袋体(2)的边缘处至少设有一个能反复开合的连接件，在主袋体(1)和次袋体(2)之间设置一个衬袋(3)，衬袋(3)的袋口设有拉链。本实用新型结实耐用，既可手提，也可折叠成小巧的钱包型，在外出购物时直接放在口袋里即可，非常方便拿取。

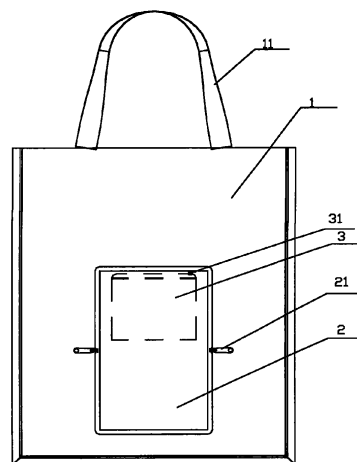

- 1、 一种折叠式手袋，包括手提带、主袋体（1）和次袋体（2），其特征在于：次袋体（2）设置在主袋体的外表面上，次袋体（2）的边缘处至少设有一个能反复开合的连接件。
- 2、 根据权利要求1的一种折叠式手袋，其特征在于：在所述主袋体和次袋体之间设置一个衬袋（3），衬袋（3）的袋口设有拉链。
- 3、 根据权利要求2的一种折叠式手袋，其特征在于：所述衬袋（3）内设有隔层。
- 4、 根据权利要求1的一种折叠式手袋，其特征在于：所述次袋体（2）的外侧表面设有一个小包。
- 5、 根据权利要求1的一种折叠式手袋，其特征在于：在所述次袋体（2）的边缘处设置提耳。
- 6、 根据权利要求1-5任一所述的折叠式手袋，其特征在于：所述次袋体（2）上的连接件为拉链。
- 7、 根据权利要求1-5任一所述的折叠式手袋，其特征在于：所述次袋体（2）上的连接件为尼龙粘扣。
- 8、 根据权利要求1-5任一所述的折叠式手袋，其特征在于：所述次袋体（2）上的连接件为暗扣。
- 9、 根据权利要求1的一种折叠式手袋，其特征在于：所述手提带、主袋体（1）和次袋体（2）均由布或塑料布或无纺布制成。

折叠式手袋

技术领域

本实用新型涉及手袋，更准确地说，是能折叠的手袋。

背景技术

随着全球白色污染的日趋严重，世界各国均出台法律，控制塑料袋的使用。而塑料袋因其可折叠，体积小，使用方便深受人们的喜爱。为此，迫切需要一种能折叠，小巧，便于携带，美观，使用方便，并可重复使用的手提袋来代替塑料袋，减少白色污染的产生。

实用新型内容

本实用新型就是要提供一种折叠式手袋，这种折叠式手袋在不使用或空着时，能折叠成钱包大小，包裹在手袋外面的次袋体里，便于使用，同时折叠式手袋不盛装物品时，可以作为钱包使用。

本实用新型所采用的技术方案是，一种折叠式手袋包括手提带，主袋体和次袋体，所述主袋体展开用于盛装物品，所述次袋体设置在主袋体的外表面上，用于对折后包裹住折叠后的主袋体，次袋体的边缘处至少设有一个能反复开合的连接件，该连接件用于保持次袋体的折叠状态，以便次袋体包裹住折叠后的主袋体。

在所述主袋体和次袋体之间设置一个衬袋，衬袋的袋口设有拉链，所述衬袋用于放置小的琐碎物品。

所述衬袋内设有隔层，所述隔层将衬袋分层，以便将所盛装的物品分开放置。

所述次袋体的外侧表面设有一个小包，所述小包用于增加该折叠手袋的容积，使之放置更多的物品。

在所述次袋体的边缘处设置提耳，所述提耳穿上绳子即可将折叠成钱包大小的折叠手袋提在手上或挎在肩上。

所述次袋体边缘处的连接件可以为拉链、尼龙粘扣或暗扣。

所述手提带，主袋体和次袋体均由可折叠、水洗的材料制成，所述可折叠、水洗的材料可以为布或塑料布或无纺布，以便手袋可以折叠，反复使用和水洗。

本实用新型的有益效果是，在手袋不用或空着时，能被折叠成较小的有如钱包大小的体积，封装在手袋上的次袋体里，便于整理携带，使用方便，同时可以作为钱包使用。

附图说明

图1为本实用新型折叠式手袋的主视图；

图2为本实用新型折叠式手袋的右视图；

图3为本实用新型折叠式手袋主袋体折叠位置的示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步描述。

如图 1, 图 2 所示, 本实用新型折叠式手袋包括正面手提带 11、背面手提带 12、主袋体 1 和次袋体 2。次袋体 2 缝在主袋体 1 外面中间靠下的位置, 次袋体 2 的四周边缘安装有拉链 21。将主袋体 1 按如图 3 所示的折叠线折叠后, 放入次袋体 2 内, 拉上拉链, 即可把主袋体 1 封闭在次袋体 2 中。在主袋体 1 和次袋体 2 之间缝制了一个衬袋 3, 衬袋 3 的开口方向同主袋体 1 的开口方向, 用于装一些琐碎, 小的东西。该衬袋 3 开口处设有拉链 31 密封。

下面结合图 3 具体描述主袋体 1 的折叠过程。如图 3 所示, 将手袋的手提带沿主袋体 1 开口处的折叠位置线 4 向折叠平面 13 折叠, 完成手提带的折叠过程; 将主袋体 1 左侧部分沿折叠位置线 5 向折叠平面 13 方向折叠, 完成主袋体 1 左侧部分的折叠过程; 将主袋体 1 右侧部分沿折叠位置线 6 向折叠平面 13 方向折叠, 完成主袋体右侧部分的折叠过程; 将主袋体上部沿第一次折叠位置线 7 向折叠平面 13 方向折叠, 完成主袋体 1 上部部分的第一次折叠过程, 再沿第二次折叠位置线 8 向折叠平面 13 方向折叠, 完成主袋体 1 上部部分的第二次折叠过程; 将主袋体 1 下部部分沿折叠位置线 9 向折叠平面 13 方向折叠, 完成主袋体 1 下部分的折叠过程, 主袋体 1 的折叠工作完成。然后将次袋体 2 上的拉链沿拉链齿位拉拢合闭, 就将主袋体 1 封闭在了次袋体 2 中。

应该理解的是, 上述实施例只是对本实用新型的说明, 而不是对本实用新型的限制, 任何不超出本实用新型实质精神范围内的发明创造, 均落入本实用新型的保护范围之内。

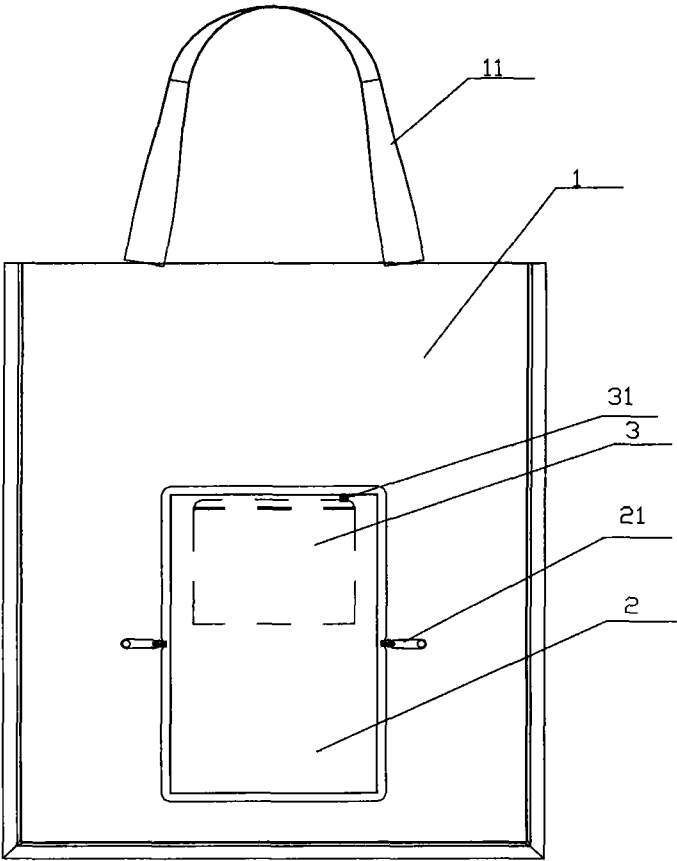


图 1

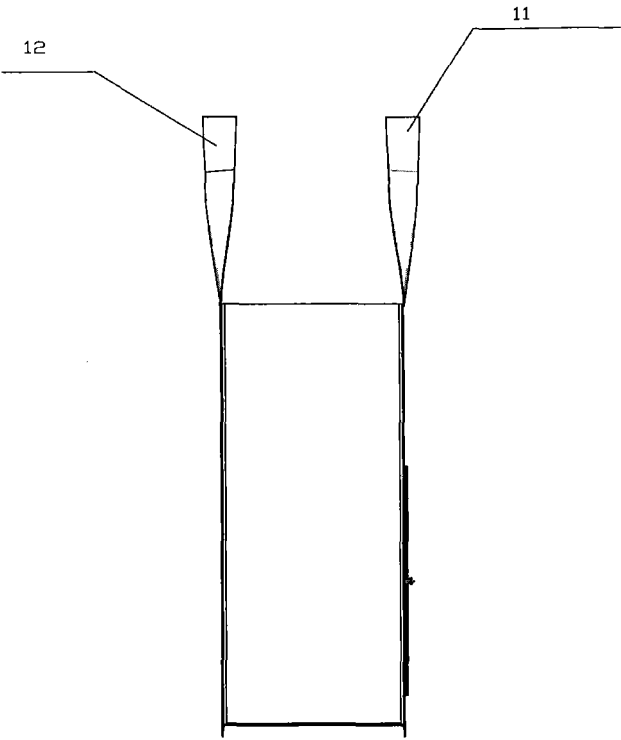


图 2

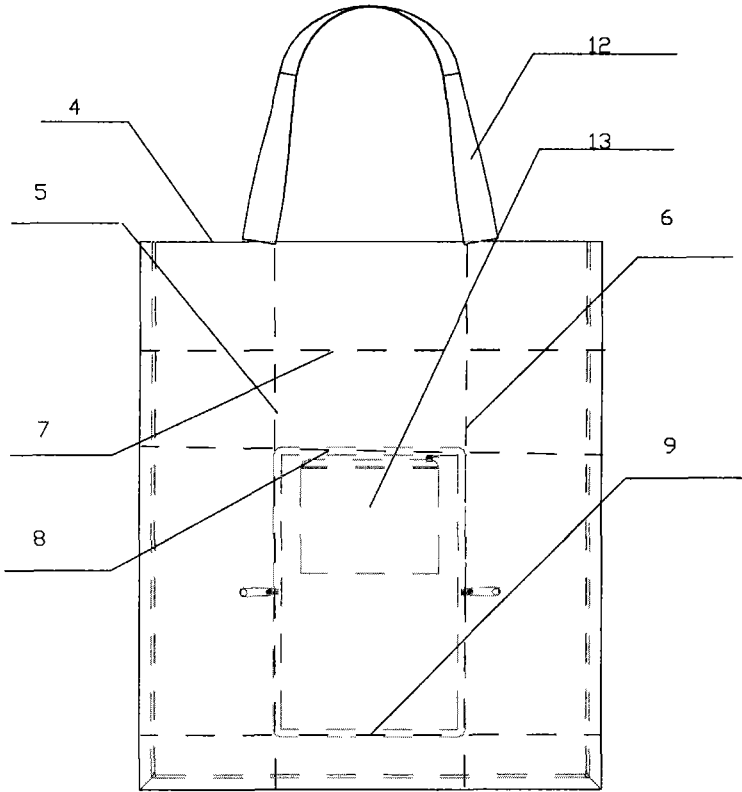


图 3