

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.252**

(51) Klasyfikacja:
19-04

(21) Numer zgłoszenia: **18202**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.1999**

(54)

Segregator

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AKANT Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Miłosz Katarzyna, Warszawa, (PL);
Sosnowski Dariusz, Warszawa, (PL)**

19-04

Rp 252

Akant sp. z o.o.
Warszawa, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego : Katarzyna Miłoś
Dariusz Sosnowski

Segregator

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dn.9. 06. 1999....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest segregator z uchwytami do mocowania wydawnictw.

Istotę wzoru stanowi nowa postać segregatora przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wewnętrzną powierzchnię segregatora z uchwytami do mocowania wydawnictw, w pozycji otwartej segregatora, fig. 2 jeden uchwyt do mocowania wydawnictw w widoku z góry, a fig. 3 podstawę uchwyty w widoku z boku w przekroju z umocowanym na niej montażowym zatrzaskiem.

Segregator ma płytę grzbietową 1 w kształcie prostokąta, oraz po obu stronach dwie prostokątne okładki 2 i 3 oddzielone od płyty grzbietowej 1 podłużnymi przetłoczeniami 4. Po wewnętrznej stronie płyty grzbietowej na jej końcach umocowane są nitami 5 uchwyty 6 do mocowania wydawnictw, które składają się z prostokątnej montażowej płytki 7, oraz zespołu elementów zatrzaskowych 8. Zespół elementów zatrzaskowych 8 połączony jest z płytką montażową 7 przy pomocy krótkiego elastycznego łącznika w kształcie prostokątnego paska 9, który z jednej strony przymocowany jest do bocznej ściany 10 montażowej płytki 7 w około połowie jej długości, a z drugiej strony przymocowany jest w około jednej czwartej długości do krótszego boku 11 zespołu elementów zatrzaskowych 8. Montażowa płytka 7 ma ściany boczne 10 tworzące pionowe krawędzie w kształcie przypominające odwrócony trójkąt prostokątny, które w najwyższym miejscu połączone są poziomą prostokątną montażową poprzeczką 12 o przekroju prostokąta. Montażowa poprzeczka 12 usytuowana jest nad prostokątnym otworem 13 utworzonym przez krawędzie montażowych występów 14 i 15 uniesionych nad płaszczyznę podstawy 16 montażowej płytki 7. Krawędzie montażowych występów 14 i 15 zakończone są płaszczyznami 17 i 18 i stanowią podpórę dla montażowych zatrzasków 19, których ramiona obejmują montażową poprzeczkę 12. Zespół elementów zatrzaskowych 8 ma kształt prostokątnej ramki o krótszych bokach 11 i dłuższych 20. Wewnątrz ramki umocowane są do dłuższych boków 20 montażowe zatrzaski 19, w kształcie przypominającym literę „h”, przy czym część odchylona krótka montażowego zatrzasku 19 ma na końcu skierowany do środka mały występ 21. Mały występ 21 jest zatrzaskowo sprzęgalny z krawędzią montażowej poprzeczki 12. Część dłuższa 22 ramienia montażowego zatrzasku 19 jest prosta i zakończona zaokrągleniem, zaś jego drugi koniec tworzy długi pręt. Montażowa poprzeczka 12 na której osadza się montażowe zatrzaski 19 ma przekrój prostokąta i odpowiada wielkością i kształtem otworowi utworzonemu między ramieniem prostym 22 i ramieniem z występem 21 montażowego zatrzasku 19. W momencie mocowania wydawnictwa w segregatorze odrywa się montażowe zatrzaski 19 z zespołu elementów zatrzaskowych 8 i umieszcza na montażowej poprzeczce 12 tak, by zatrzaskał się on występem 21.

Zastrzeżenie ochronne

Segregator znamienny tym, że ma płytę grzbietową (1) w kształcie prostokąta, oraz prostokątne okładki (2) i (3), a do wewnętrznej strony płyty grzbietowej (1) przytwierdzone nitami (5) uchwyty (6) do mocowania wydawnictw, przy czym każdy

uchwyt (6) składa się z montażowej prostokątnej płytki (7), oraz zespołu elementów zatrzaskowych (8), zaś zespół elementów zatrzaskowych (8) połączony jest z montażową płytką (7) za pomocą elastycznego łącznika w kształcie prostokątnego paska (9), który z jednej strony przymocowany jest do bocznej ściany (10) montażowej płytki (7) w około połowie jej długości, a z drugiej strony przymocowany jest w około jednej czwartej długości krótszego boku (11) zespołu elementów zatrzaskowych (8), a montażowa płytka (7) ma ściany boczne (10) tworzące pionowe krawędzie w kształcie przypominające odwrócony trójkąt prostokątny, które w najwyższym miejscu połączone są poziomą prostokątną montażową poprzeczką (12), a montażowa poprzeczka (12) usytuowana jest nad prostokątnym otworem (13) utworzonym przez krawędzie montażowych występów (14) i (15) i uniesionych nad płaszczyznę podstawy (16) montażowej płytki (7), a krawędzie montażowych występów (14) i (15) zakończone są płaszczyznami (17) i (18) i stanowią podporę dla montażowych zatrzasków (19), których ramiona obejmują montażową poprzeczkę (12), a zespół elementów zatrzaskowych (8) ma kształt prostokątnej ramki o krótszych bokach (11) i dłuższych (20), a wewnątrz ramki umocowane są do dłuższych boków (20) montażowe zatrzaski (19) w kształcie przypominające literę „ h „, przy czym część odchylona krótka montażowego zatrzasku (19) ma na końcu skierowany do środka mały występ (21), a część dłuższa (22) montażowego zatrzasku (19) jest prosta i zakończona zaokrągleniem, zaś drugi jego koniec ma kształt długiego pręta, a montażowa poprzeczka (12) ma przekrój prostokąta i odpowiada wielkością i kształtem otworowi utworzonemu między ramionami montażowego zatrzasku (19) jak pokazano na załączonym rysunku fig.1, fig.2, fig.3.

Katarzyna Miłosz

Dariusz Sosnowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jerzy Dąbkowski

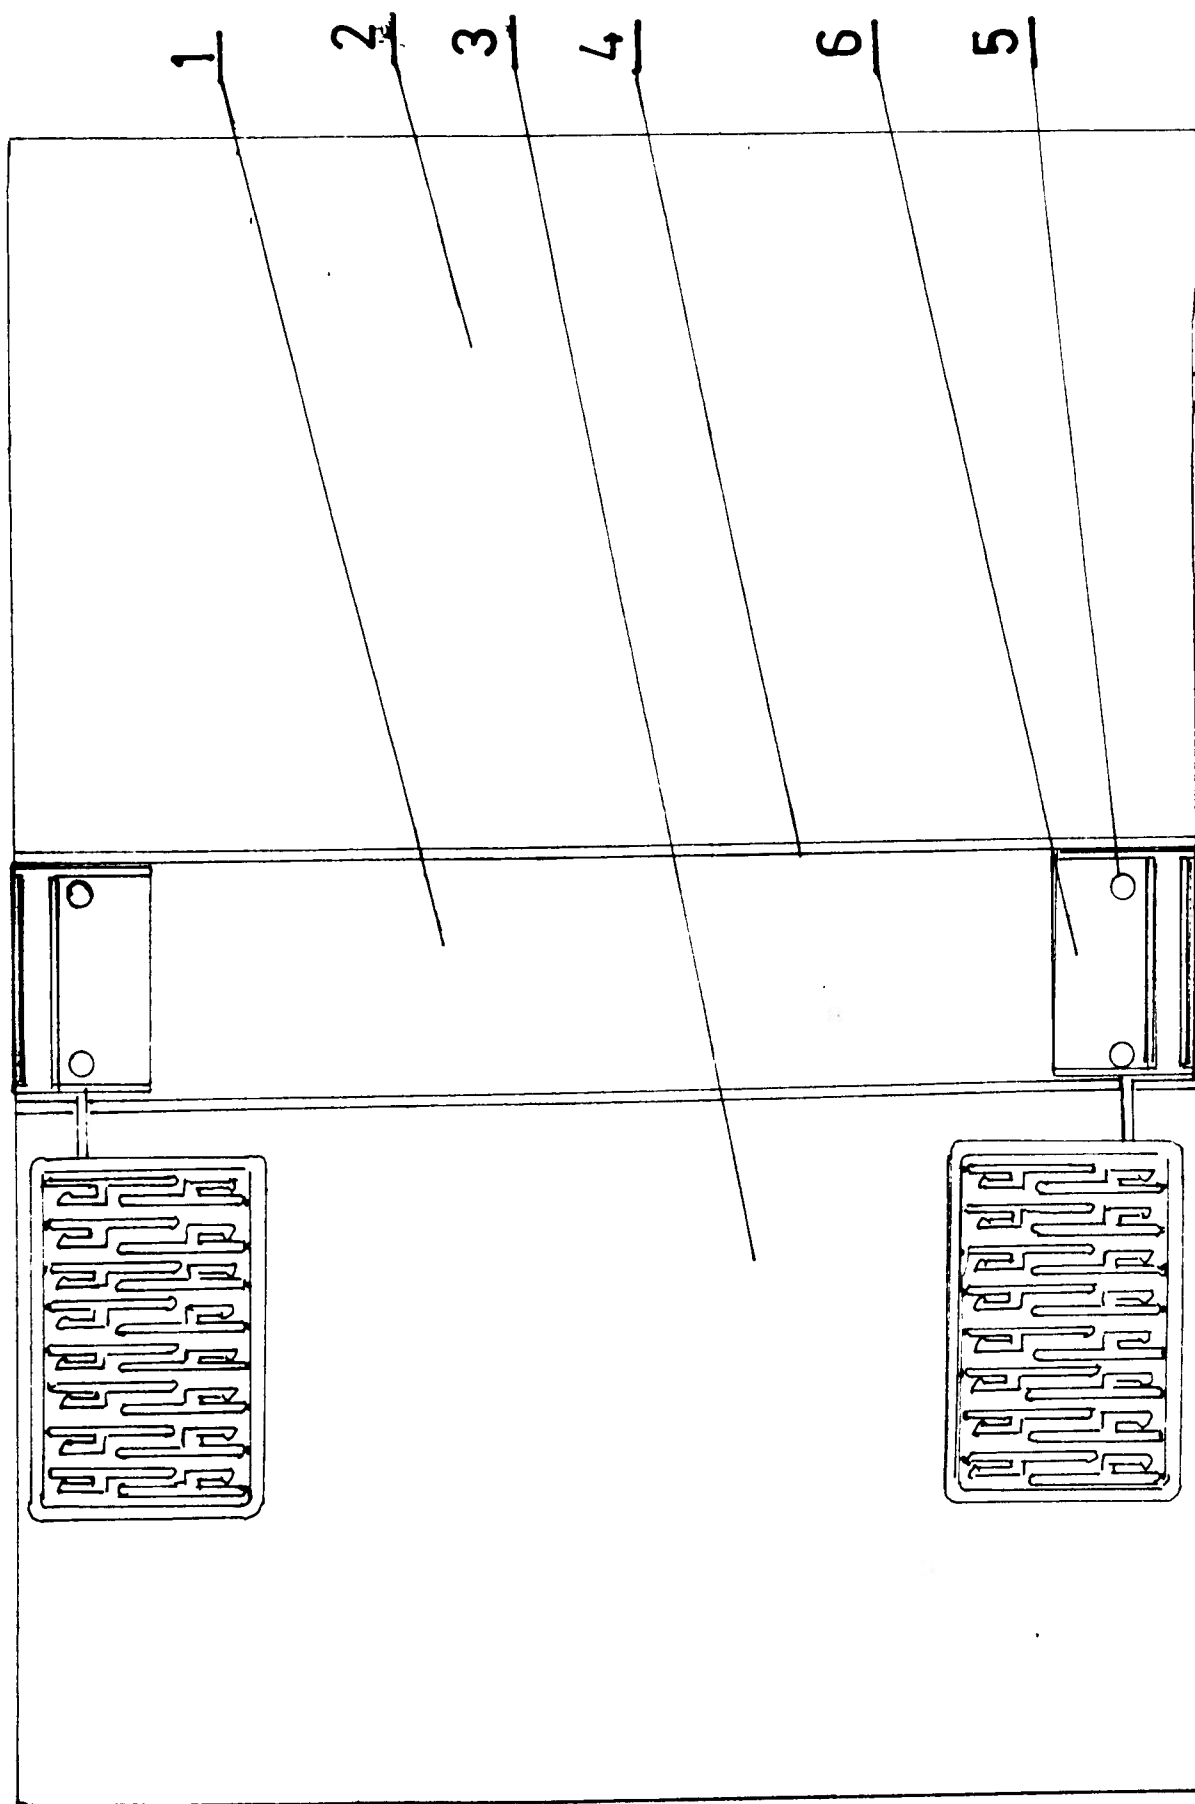


Fig.1

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr Jerzy Dąbkowski

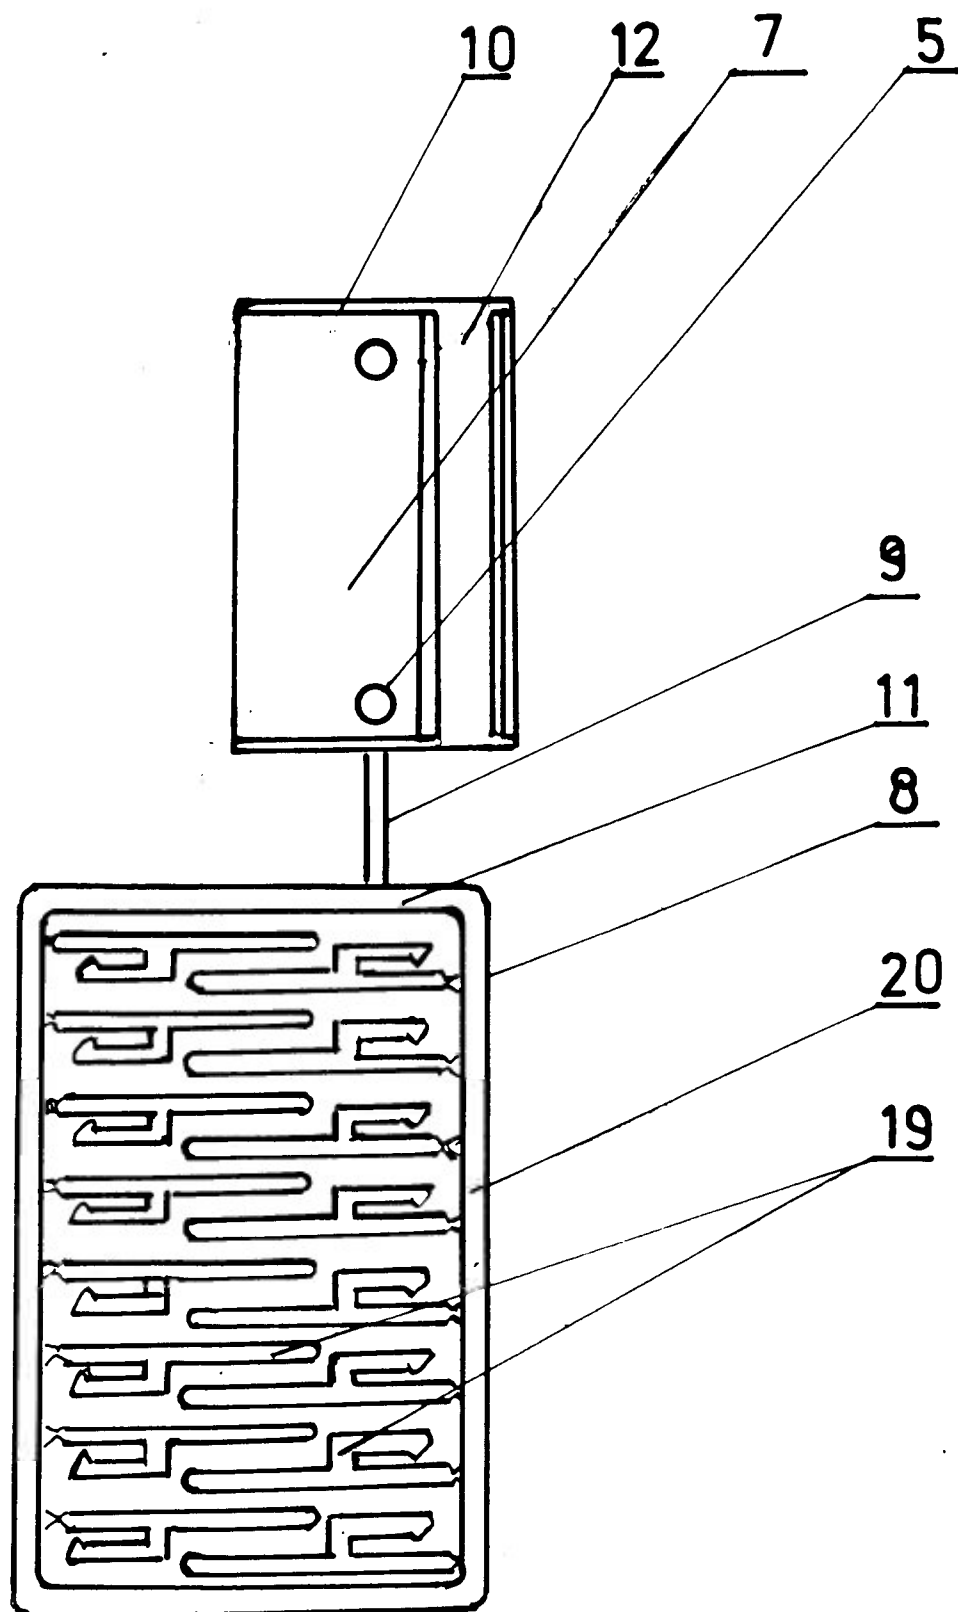


Fig. 2,

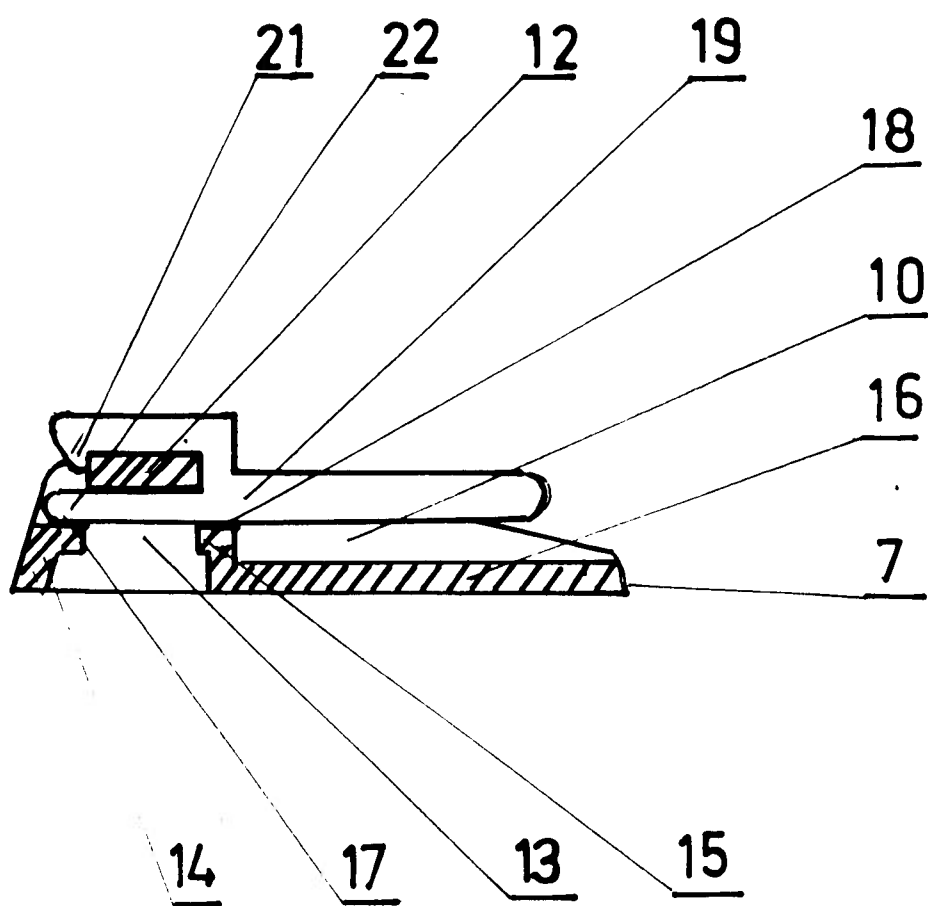


Fig. 3