

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20332**

(21) Numer zgłoszenia: **21333**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2013**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy z taśmową częścią chwytową

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GĘSIARZ KATARZYNA, Warszawa, (PL)

PL 20332

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy z taśmową częścią chwytową, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych, którego chwytak wykonany jest z metalu, a część chwytowa z taśmy kolorowej wykonanej z tworzywa sztucznego, gumy, płótna lub bransolety metalowej.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, w szczególności w wyposażeniu chwytaka metalowego tego uchwytu w taśmową część chwytową o stałym jej obwodzie zamkniętym lub o regulowanej jej długości, której rodzaj materiału i jego kolorystykę można dobrać do koloru wytwarzanych mebli.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony w dwóch odmianach jego wykonania, na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig. 1 - fig. 6 przedstawia pierwszą odmianę wykonania uchwytu meblowego jednopunktowego z taśmową częścią chwytową o stałym obwodzie jej długości, a fig. 7 - fig. 12 - drugą odmianę wykonania uchwytu meblowego jednopunktowego z taśmową częścią chwytową o regulowanej długości jej obwodu, przy czym: fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę uchwytu meblowego z taśmową częścią chwytową w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z boku, fig. 3 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z przodu z częściowym przekrojem jego stopki, fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 5 - ten sam uchwyt meblowy w podłużnym przekroju pionowym, fig. 6 - uchwyt meblowy pokazany na fig. 2, którego stopka za pomocą śruby zamocowana jest do elementu meblowego, natomiast fig. 7 przedstawia drugą odmianę uchwytu meblowego z taśmową częścią chwytową w widoku perspektywicznym, fig. 8 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 9 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z przodu z częściowym przekrojem jego stopki, fig. 10 - ten sam uchwyt meblowy w widoku od spodu, fig. 11 - ten sam uchwyt meblowy w podłużnym przekroju pionowym, a fig. 12 - uchwyt meblowy pokazany na fig. 8, którego stopka za pomocą śrub zamocowana jest do elementu meblowego.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowiący pierwszą odmianę jego wykonania, pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5 składa się z chwytaka oraz z połączonej z nim luźno i nierozłącznie taśmowej części chwytowej, przy czym chwytak ten stanowi monolityczna bryła prostopadłościenna, posiadająca na dolnej jego powierzchni dwa boczne wyjęcia wykonane wzdłuż obu krótszych jego boków, tworzące krótszy występ prostopadłościenny, którego dolna powierzchnia zaopatrzona jest w symetrycznie usytuowany na niej nagwintowany otwór montażowy, natomiast w obu dłuższych ścianach przedniej i tylnej, chwytak ten ma wykonane dwie poziomo usytuowane szczeliny, oddzielone od siebie płaską przegrodą, która stanowi opór dla umieszczonej na niej luźno taśmy bez końca o prostokątnym jej przekroju poprzecznym spełniającej funkcję części chwytowej tego uchwytu meblowego.

Z kolei uchwyt meblowy jednopunktowy według wzoru przemysłowego stanowiący drugą odmianę jego wykonania pokazany na rysunku fig. 7 - fig. 11 składa się również z chwytaka o kształcie identycznym jaki posiada uchwyt według pierwszej odmiany wykonania oraz z połączonej z nim luźno i rozłącznie za pomocą regulatora zaciskowego taśmowej części chwytowej tego uchwytu meblowego, przy czym regulator ten umieszczony jest przed przednią powierzchnią chwytaka i obejmuje oba końce dolnej części taśmy. Zastosowanie tego regulatora zaciskowego pozwala na zmianę długości pętli utworzonej z taśmy spełniającej funkcję części chwytowej tego uchwytu meblowego.

W obu odmianach wykonania tego uchwytu meblowego stopki ich chwytaków mocowane są za pomocą śrub i wykonanych w nich nagwintowanych otworów do odpowiedniego elementu meblowego jak pokazano na rysunkach fig. 6 i fig. 12.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy z taśmową częścią chwytową przedstawiony w dwóch odmianach jego wykonania na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5 oraz fig. 7 - fig. 11, charakteryzuje się tym, że:

- składa się z chwytaka oraz z połączonej z nim luźno i nierozłącznie taśmowej części chwytowej, przy czym chwytak ten stanowi monolityczna bryła prostopadłościenna, posiadająca na dolnej jego powierzchni dwa boczne wyjęcia wykonane wzdłuż obu krótszych jego boków, tworzące krótszy występ prostopadłościenny, którego dolna powierzchnia zaopatrzona jest w symetrycznie usytuowany na niej nagwintowany otwór montażowy, natomiast w obu dłuższych ścianach przedniej i tylnej, chwytak ten ma wykonane dwie poziomo usy-

- tuowane szczeliny, oddzielone od siebie płaską przegrodą, która stanowi opór dla umieszczonej na niej luźno taśmie bez końca o prostokątnym jej przekroju poprzecznym spełniającej funkcję części chwytowej tego uchwyty meblowego jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5,
- składa się również z analogicznego chwytaka oraz z połączonej z nim luźno i rozłącznie za pomocą regulatora zaciskowego taśmowej części chwytowej tego uchwyty meblowego, przy czym regulator ten umieszczony jest przed przednią powierzchnią chwytaka i obejmuje oba końce dolnej części taśmy jak pokazano na rys. fig. 7 - fig. 11.

Ilustracja wzoru

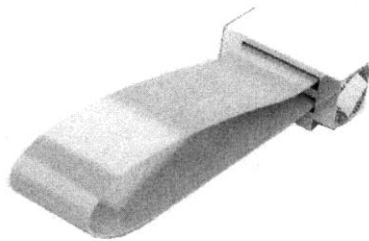


Fig. 1

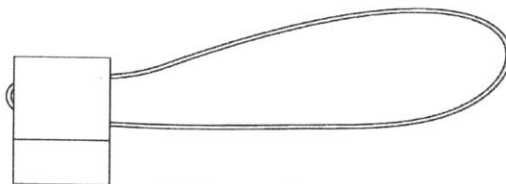


Fig. 2




Fig. 3

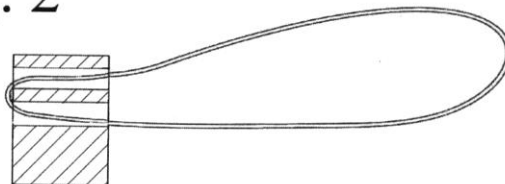


Fig. 5

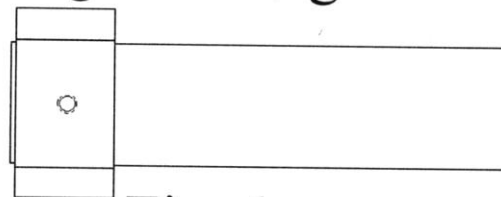


Fig. 4

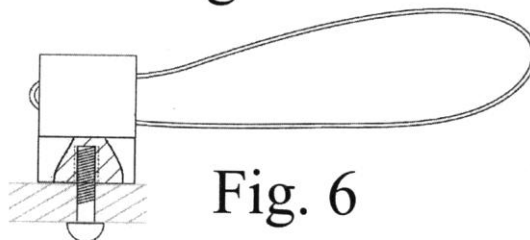


Fig. 6

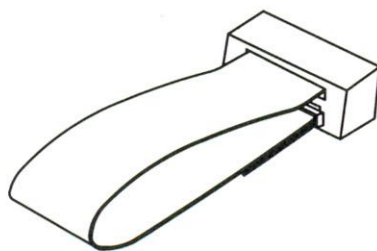


Fig. 7

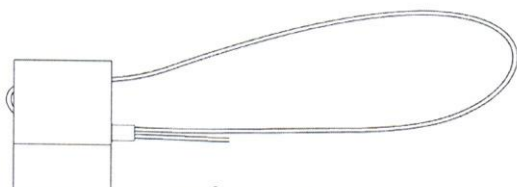


Fig. 8




Fig. 9

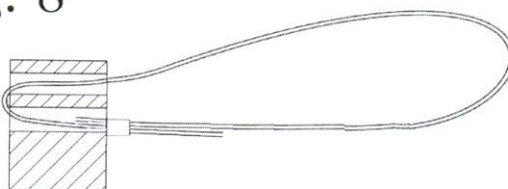


Fig. 11

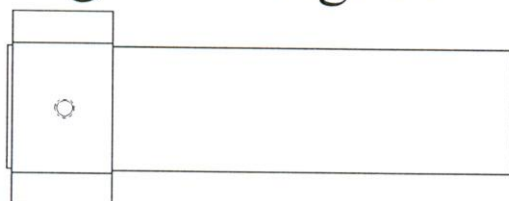


Fig. 10

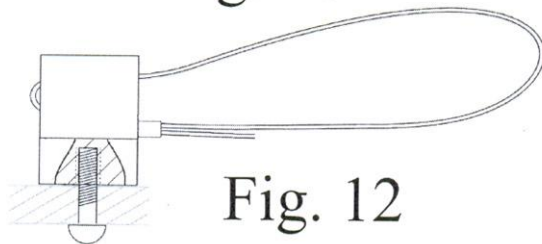


Fig. 12