

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22036**

(21) Numer zgłoszenia: **23415**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(22) Data zgłoszenia: **14.05.2015**

(54)

Wazon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZEMIK IRENEUSZ, Kęty, (PL)

PL 22036

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wazon do eksponowania kwiatów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wazonu, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 – przedstawiono wazon w widoku z przodu, a fig. 2 – przedstawiono wazon w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunku wazon ma monolityczny, cienkościenny korpus w kształcie odwróconego dzwonu podpartego na postumencie. Górna część korpusu ma wywiniętą na zewnątrz część o wyoblonej do środka wąskiej opaski o kształcie stożka ściętego łączącej się w największym miejscu z obwodową walcową opaską o średnicy nieznacznie mniejszej od najmniejszej średnicy stożka ściętego, która łączy się ze środkową częścią korpusu o kształcie odwróconego dzwonu, który w górnej części przewęża się łukowo w kierunku środka korpusu, a następnie łukowo przewęża się łącząc się z postumentem, który ma podstawę w kształcie koła.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wazon ma monolityczny, cienkościenny korpus w kształcie odwróconego dzwonu podpartego na postumencie. Górna część korpusu ma wywiniętą na zewnątrz część o wyoblonej do środka wąskiej opaski o kształcie stożka ściętego łączącej się w największym miejscu z obwodową walcową opaską o średnicy nieznacznie mniejszej od najmniejszej średnicy stożka ściętego, która łączy się ze środkową częścią korpusu o kształcie odwróconego dzwonu, który w górnej części przewęża się łukowo w kierunku środka korpusu, a następnie łukowo przewęża się łącząc się z postumentem, który ma podstawę w kształcie koła, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru

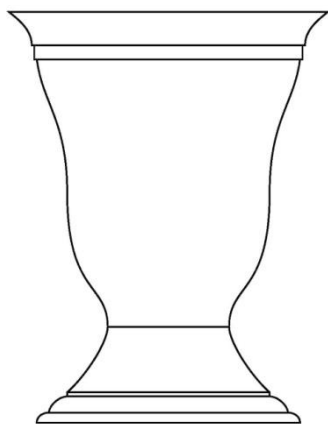


Fig. 1




Fig. 2