

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2852**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **55**

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2001**

(54)

Powierzchnia ściany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gara Antoni, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gara Antoni, Kraków, (PL)

PL 2852

Powierzchnia ściany.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest powierzchnia ściany mająca zastosowanie w budownictwie.

Znane są powierzchnie ścian budowli lub ich elementów, w postaci płaskiej, łamanej lub falistej. Powierzchnie te są zwykle pionowe względnie przechylone w kierunku środka ściany.

Takie powierzchnie ścian jakkolwiek dla obserwatora stwarzające poczucie bezpieczeństwa i pewności budowli lub jej elementów - przy obecnych możliwościach wytwarzania, budowania, bądź wbudowywania, nie są konieczne.

Obecnie architekt lub konstruktor może pozwolić sobie na projektowanie ścian o powierzchni wzbudzającej dla obserwatora dreszcz emocji, a równocześnie powierzchni najbardziej pewnej pod względem stateczności i bezpieczeństwa. Taką powierzchnię przedstawia niniejszy wzór przemysłowy.

Powierzchnia ściany stanowiącej przedmiot wzoru przemysłowego składa się z powierzchni wypustów i powierzchni wnęk znajdujących się pomiędzy wypustami.

Powierzchnie każdego wypustu składają się z górnych i dolnych powierzchni licowych oraz dwóch powierzchni bocznych. Powierzchnie boczne wypustów przebiegają pionowo, natomiast górne powierzchnie licowe wypustów mogą być pionowe lub przechylone na zewnątrz ściany. Dolne powierzchnie licowe wypustów są przechylone zawsze na zewnątrz ściany, przy czym ich przechylenie jest większe od przechylenia górnych powierzchni licowych.

Powierzchnie wnęk znajdujących się pomiędzy wypustami są przechylone tylko na zewnątrz ściany, przy czym ich przechylenie posiada zawsze wartość pośrednią pomiędzy przechyleniami górnych i dolnych powierzchni licowych wypustów.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok z przodu fragmentu powierzchni ściany, natomiast fig. 2 przedstawia widok z boku powierzchni ściany.

Powierzchnia ściany składa się z powierzchni wypustów 1 i powierzchni wnek 2 znajdujących się między wypustami 1.

Powierzchnie wypustów 1 składają się z górnych części 3 licowych powierzchni, dolnych części 4 licowych powierzchni oraz powierzchni bocznych 5.

Powierzchnie boczne 5 każdego wypustu 1 przebiegają pionowo, natomiast górne części 3 licowych powierzchni mogą być pionowe lub przechylone na zewnątrz ściany.

Dolne części 4 licowych powierzchni każdego wypustu 1 przechylone są zawsze na zewnątrz ściany, przy czym ich przechylenie jest większe od przechylenia górnych części 3 licowych powierzchni.

Powierzchnie 6 wnek 2 przechylone są tylko na zewnątrz ściany a ich przechylenie posiada zawsze wartość pośrednią pomiędzy przechyleniem górnych części 3 i dolnych części 4 licowych powierzchni wypustów 1.

Wzór przemysłowy znajdzie zastosowanie w nowoczesnym budownictwie monolitycznym i z prefabrykatów.

Antoni Zane

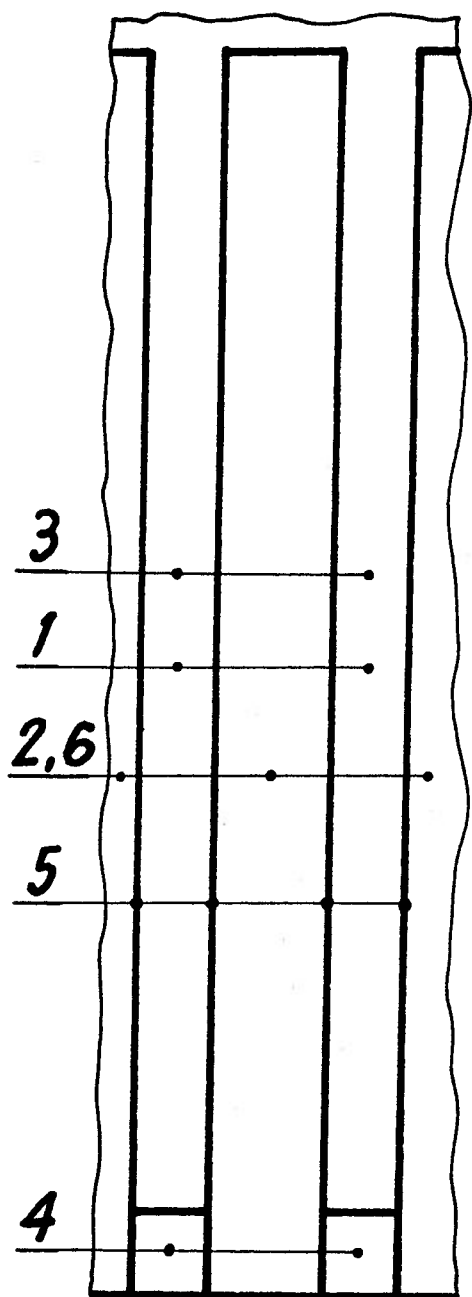


FIG. 1

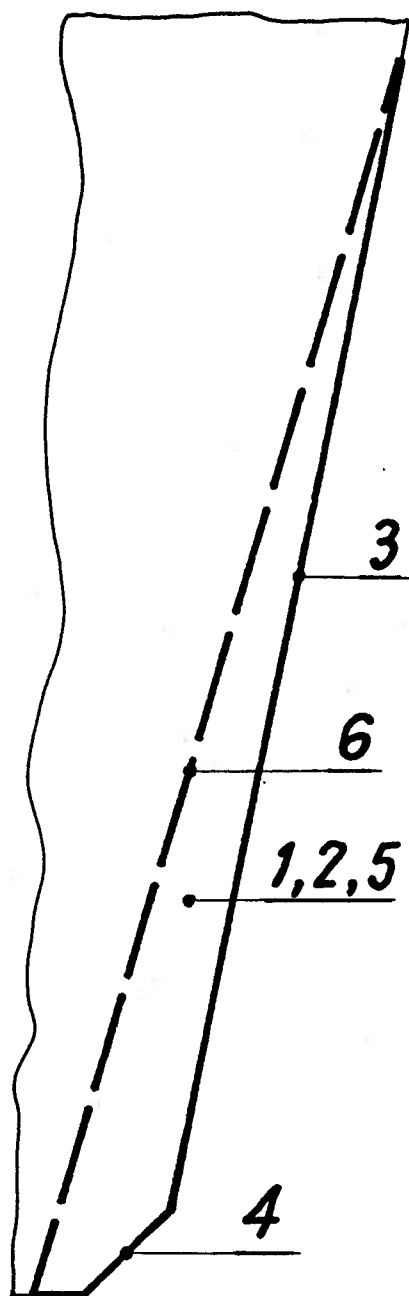


FIG. 2

Antoni Gara