



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111921063 B

(45) 授权公告日 2023. 12. 19

(21) 申请号 202010651718.2

A61B 5/00 (2006.01)

(22) 申请日 2020.07.08

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 210728587 U, 2020.06.12

申请公布号 CN 111921063 A

US 2015335288 A1, 2015.11.26

(43) 申请公布日 2020.11.13

CN 208002810 U, 2018.10.26

(73) 专利权人 谢维权

CN 210645024 U, 2020.06.02

地址 215000 江苏省苏州市姑苏区三元二村48栋403

CN 104248722 A, 2014.12.31

CN 111199675 A, 2020.05.26

CN 109199390 A, 2019.01.15

US 2004260154 A1, 2004.12.23

(72) 发明人 谢维权

审查员 郑慧霞

(74) 专利代理机构 苏州翔远专利代理事务所
(普通合伙) 32251

专利代理师 刘计成

(51) Int. Cl.

A61M 21/02 (2006.01)

A61B 5/0205 (2006.01)


权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54) 发明名称

一种性欲控制方法及其控制系统

(57) 摘要

本发明公开了一种性欲控制系统,该系统包括性兴奋检测模块、信息处理及人机对话模块及人体动作检测模块三部分,三部分之间通信连接。该性欲控制系统通过性兴奋检测模块检查穿戴人员的性兴奋程度,当穿戴人员的性兴奋程度达到一定程度时,可提醒穿戴人员进行呼吸调节,因性兴奋由大脑皮质、脊髓低性兴奋中枢产生,呼吸过程中人体顶起伸缩带作用过程会阻断传导神经和性感区之间的神经系统响应,从而达到降低性欲的目的,通过相应的人体动作检测模块检查穿戴人员的呼吸方式,并能通过性兴奋指标变化对穿戴人员的呼吸进行引导,使穿戴者身体快速恢复到平常状态。长期使用本器械,使人变得自信和饱满。

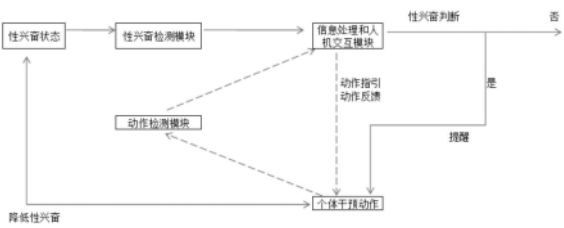

1. 一种性欲控制系统,其特征在于,其包括

性兴奋监测模块,所述性兴奋监测模块穿戴在人体上,用于监测人体的性兴奋指标;

信息处理及人机对话模块,所述信息处理及人机对话模块与所述性兴奋监测模块通信连接,所述信息处理及人机对话模块用于接收所述性兴奋监测模块发送的性兴奋指标数据,并将性兴奋指标数据发送给穿戴人员;

人体动作监测模块,所述人体动作监测模块用于监测穿戴人员的呼吸动作,判断穿戴人员的呼吸动作是否符合规定要求,所述人体动作监测模块与所述信息处理及人机对话模块通信连接,所述信息处理及人机对话模块用于将穿戴人员的呼吸动作是否符合规定要求反馈给穿戴人员,并根据性兴奋指标数据的变化判断穿戴人员的呼吸方式是否为有效呼吸,如不是有效呼吸,则引导穿戴人员按规定要求进行呼吸;

所述人体动作监测模块包括第一伸缩带和第二伸缩带,所述第一伸缩带、第二伸缩带上均设有用于监测伸缩带伸缩变化的压力传感器及通信单元,所述第一伸缩带穿戴在人体的胸部,第二伸缩带穿戴在人体的腹部,所述通信单元与所述信息处理及人机对话模块通信连接;

所述信息处理及人机对话模块通过语音方式对穿戴者的呼吸状况进行引导,在进行引导时,首先通过信息处理及人机对话模块记录穿戴人员在自然呼气状态下第二伸缩带的伸展量作为初始伸展量,并设定吸气时第二伸缩带撑开的最大伸展量值;

如检查性兴奋指标数据下降时,引导穿戴人员进行呼吸,信息处理及人机对话模块保持当前最大伸展量值,当穿戴人员吸气时第二伸缩带达到设定的最大伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行呼气,当第二伸缩带达到初始伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行吸气;

如检查性兴奋指标数据没有下降时,引导穿戴人员进行呼吸,按一定时间间隔,信息处理及人机对话模块设定第二伸缩带撑开的最大伸展量值逐渐增加,当穿戴人员吸气时第二伸缩带达到设定的最大伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行呼气,当第二伸缩带达到初始伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行吸气,直至性兴奋指标数据下降。

2. 根据权利要求1所述的性欲控制系统,其特征在于,所述兴奋监测模块包括内裤,所述内裤上设有与人体性器官位置对应的压力传感器,所述压力传感器与通信单元连接,所述通信单元与所述信息处理及人机对话模块连接。

3. 根据权利要求1所述的性欲控制系统,其特征在于,所述兴奋监测模块为手环,所述手环上设有心跳测量单元、体温测量单元及通信单元,所述心跳测量单元用于测量穿戴者的心跳,所述体温测量单元用于测量穿戴者的体温,所述通信单元与所述信息处理及人机对话模块通信连接,所述通信单元用于将体温及心跳信息发送给信息处理及人机对话模块。

4. 根据权利要求1所述的性欲控制系统,其特征在于,所述信息处理及人机对话模块为手机或手环。

5. 一种性欲控制方法,其特征在于,其包括如下步骤:

1) 通过性兴奋监测模块检查穿戴人员的性兴奋指标,当穿戴人员的性兴奋指标超过规定阈值时,判断为该穿戴人员处以性兴奋状态,并通过信息处理及人机对话模块提醒穿戴

人员;

2) 穿戴人员收到提醒后进行呼吸调节,通过人体动作监测模块对穿戴人员的呼吸方式进行监测,并根据性兴奋指标数据的变化判断穿戴人员的呼吸方式是否为有效呼吸,如不正确则通过信息处理及人机对话模块对穿戴人员进行提醒,则引导穿戴人员按规定要求进行呼吸;

所述人体动作监测模块包括第一伸缩带和第二伸缩带,第一伸缩带设置在人体的胸部,监测人体胸腔伸缩情况、第二伸缩带设置在人体的腹部,监测人体腹腔的伸缩情况;如在进行呼吸时,第一伸缩带、第二伸缩带应处于循环被人体撑开,再自动收紧的状态,在进行吸气时,第二伸缩带撑开的时间早于第一伸缩带撑开时间,在进行呼气时,第一伸和第二伸缩带同时收紧,且第二伸缩带伸缩变化量大于第一伸缩带,则判断穿戴人员的呼吸方式为有效呼吸;

所述信息处理及人机对话模块通过语音方式对穿戴者的呼吸状况进行引导,在进行引导时,首先通过信息处理及人机对话模块记录穿戴人员在自然呼气状态下第二伸缩带的伸展量作为初始伸展量,并设定吸气时第二伸缩带撑开的最大伸展量值;

如检查性兴奋指标数据下降时,引导穿戴人员进行呼吸,信息处理及人机对话模块保持当前最大伸展量值,当穿戴人员吸气时第二伸缩带达到设定的最大伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行呼气,当第二伸缩带达到初始伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行吸气;

如检查性兴奋指标数据没有下降时,引导穿戴人员进行呼吸,按一定时间间隔,信息处理及人机对话模块设定第二伸缩带撑开的最大伸展量值逐渐增加,当穿戴人员吸气时第二伸缩带达到设定的最大伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行呼气,当第二伸缩带达到初始伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行吸气,直至性兴奋指标数据下降。

6. 根据权利要求5所述的性欲控制方法,其特征在于,在步骤2)中,信息处理及人机对话模块实时采集性兴奋监测模块监测的性兴奋指标数据,并根据性兴奋指标数据的变化判断穿戴人员的呼吸方式是否为有效呼吸。

7. 根据权利要求6所述的性欲控制方法,其特征在于,所述信息处理及人机对话模块通过语音方式对穿戴者的呼吸状况进行引导。

一种性欲控制方法及其控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗保健技术领域,特别设计一种用于控制性欲的方法,以及实现这种方法的控制系统。

背景技术

[0002] 性是生物繁衍的基础。人类正是由于具有性的特征和性的能力,才有了男女结合,种类才得以延续进化。性行为是人的一种本能,然而,许多因素,包括社会、心理、遗传、疾病等,都会影响和破坏这一本能。性需求从青春期的开始伴随而来。青春期时候,男性和女性身体内的荷尔蒙激素水平逐渐提高,而致性机能趋于成熟,使得性需求日复一日更趋强烈,如果性需求受到压抑,则造成了青春期的性焦虑。性欲的发生与两性的生理基础有关:其一是由性激素、性腺所构成的性内分泌系统,它维持两性性欲的基本张力和兴奋性;其二是由大脑皮质、脊髓低性兴奋中枢和性感区及传导神经组成的神经系统.它们保证机体对环境的及时有效的反应能力。

[0003] 性欲虽然是一种正常的生理现象,但如果不学会控制自己的性欲,则有可能会导导致性犯罪的行为,早恋,性病流传,未婚先孕,功能性病变等问题,特别是容易对身体健康造成不良影响。目前人们常用于控制性欲的方法主要包括以下几种:

[0004] 1) 加强体育锻炼,可以短时间平衡激素水平,缓解性需求的紧张情绪。但采用这种方式,很快就会有更高层次的性需求和紧张感到来,而且更凶猛,因此并不能起到完全控制的作用。

[0005] 2) 通过自慰来满足自己的性欲,采用这种方式长期频繁的自慰,会让人体力下降,注意力不容易集中,影响学习和工作效率,还可能引起生理不良反应,比如男性的前列腺肿大,女性的生理周期变化和炎症等问题。

[0006]) 医生开镇静类药物和降火中成药,可以解除病人的性冲动。用安定或眠尔通,中医治疗上选用龙胆泻肝汤加减治疗,阴虚火旺者,可用知柏黄汤加味治疗。安定等西医药物,对性欲控制效果好,但药物被身体代谢排除出体外后,身体会恢复原来的冲动状态,长期使用这类药物,也会对身体产生反应迟缓,嗜睡,学习能力下降,记忆力减退等问题。经常吃降火中成药,也容易造成人身体感觉变虚弱无力,容易上火等问题。

[0007] 从上述几种方式的描述可知,目的对性欲控制都没有较好的控制方法。

发明内容

[0008] 为克服上述现有技术中的不足,本发明目的在于提供一种性欲控制系统及性欲控制方法。

[0009] 为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供的技术方案是:一种性欲控制系统,其包括性兴奋检测模块,所述性兴奋检测模块穿戴在人体上,用于检测人体的性兴奋指标;信息处理及人机对话模块,所述信息处理及人机对话模块与所述性兴奋检测模块通信连接,所述信息处理及人机对话模块用于接收所述性兴奋检测模块发送的性兴奋指标数据,

并将性兴奋指标数据发送给穿戴人员；人体动作检测模块，所述人体动作检测模块用于检测穿戴人员的呼吸动作，判断呼吸人员的呼吸动作是否符合规定要求，所述人体动作检测模块与所述信息处理及人机对话模块通信连接，所述信息处理及人机对话模块用于将穿戴人员的呼吸动作是否符合规定要求反馈给穿戴人员。

[0010] 优选的，所述兴奋检测模块包括内裤，所述内裤上设有与人体性器官位置对应的压力传感器，所述压力传感器与通信单元连接，所述通信单元与所述信息处理及人机对话模块连接。

[0011] 优选的，所述性兴奋检测模块为手环，所述手环上设有心跳测量单元、体温测量单元及通信单元，所述心跳单元用于测量穿戴者的心跳，所述体温测量单元用于测量穿戴者的体温，所述通信单元与所述信息处理及人机对话模块通信连接，所述通信单元用于将体温及心跳信息发送给信息处理及人机对话模块。

[0012] 优选的，所述人体动作检测模块包括第一伸缩带和第二伸缩带，所述第一伸缩带、第二伸缩带上均设有用于检测伸缩带伸缩变化的压力传感器及通信单元，所述第一伸缩带穿戴在人体的胸部，第二伸缩带穿戴在人体的腹部，所述通信单元与所述信息处理及人机对话模块通信连接。

[0013] 优选的，所述信息处理及人机对话模块为手机、手环或智能穿戴设备。

[0014] 本专利还公开一种采用上述设备实现性欲控制的方法，具体包括如下步骤：1) 通过性兴奋检测模块检查穿戴人员的性兴奋指标，当穿戴人员的性兴奋指标超过规定阈值时，判断为该穿戴人员处以性兴奋状态，并通过信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员；2) 穿戴人员收到提醒后进行呼吸调节，通过人体动作检测模块对穿戴人员的呼吸方式进行监测，判断穿戴人员的呼吸方式是否为有效呼吸，如不正确则通过信息处理及人机对话模块对穿戴人员进行提醒。

[0015] 优选的，人体动作检测模块包括第一伸缩带和第二伸缩带，第一伸缩带设置在人体的胸部，检测人体胸腔伸缩情况、第二伸缩带设置在人体的腹部，检测人体腹腔的伸缩情况；如在进行呼吸时，第一伸缩带、第二伸缩带应处于循环被人体撑开，再自动收紧的状态，在进行吸气时，第二伸缩带撑开的时间早于第一伸缩带撑开时间，在进行呼气时，第一伸和第二伸缩带同时收紧，且第二伸缩带伸缩变化量大于第一伸缩带，则判断穿戴人员的呼吸方式为有效呼吸。

[0016] 优选的，在步骤2) 中，信息处理及人机对话模块实时采集性兴奋检测模块检测的性兴奋指标数据，并根据性兴奋指标数据的变化判断穿戴人员的呼吸方式是否正确。

[0017] 优选的，所述信息处理及人机对话模块可通过语音方式对穿戴者的呼吸状况进行引导，在进行引导时，首先通过信息处理及人机对话模块记录穿戴人员在自然呼气状态下第二伸缩带的伸展量作为初始伸展量，并设定吸气时第二伸缩带撑开的最大伸展量值；如检查性兴奋指标数据下降时，引导穿戴人员进行呼吸，每间隔一段时间，信息处理及人机对话模块设定第二伸缩带撑开的最大伸展量值逐渐减小，当穿戴人员吸气时第二伸缩带达到设定的最大伸展量时，信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行呼气，当第二伸缩带达到初始伸展量时，信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行吸气；如检查性兴奋指标数据没有下降时，引导穿戴人员进行呼吸，每间隔一段时间，信息处理及人机对话模块设定第二伸缩带撑开的最大伸展量值逐渐增加，当穿戴人员吸气时第二伸缩带达到设定的最大伸

展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行呼气,当第二伸缩带达到初始伸展量时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行吸气,直至性兴奋指标数据下降。

[0018] 优选的,所述第一伸缩带、第二伸缩带的伸缩弹力在0-700N。

[0019] 优选的,所述信息处理及人机对话模块可通过语音方式对穿戴者的呼吸状况进行引导。

[0020] 上述技术方案具有如下有益效果:该性欲控制系统通过性兴奋检测模块检查穿戴人员的性兴奋程度,当穿戴人员的性兴奋程度达到一定程度时,可提醒穿戴人员进行呼吸调节,因性兴奋由大脑皮质、脊髓低性兴奋中枢产生,呼吸过程中人体顶起伸缩带作用过程会阻断传导神经和性感区之间的神经系统响应,从而达到降低性欲的目的,通过相应的人体动作检测模块检查穿戴人员的呼吸方式,并能通过性兴奋指标变化对穿戴人员的呼吸进行引导,使穿戴者身体快速恢复到平常状态。长期使用本器械,使人变得自信和精神饱满。

附图说明

[0021] 图1为本发明实施例的系统结构图。

[0022] 图2为本发明实施例中系统硬件穿戴示意图。

[0023] 图3为本发明实施例中系统硬件通信状态示意图。

[0024] 图4为本发明实施例男性控制性欲过程的流程示意图。

[0025] 图5为本发明实施例男性控制性欲过程的流程示意图。

[0026] 图6为本发明实施例女性控制性欲过程的流程示意图。

[0027] 图7为本发明实施例中呼吸引导流程图。

[0028] 元件标号说明:1、性兴奋检测模块;2、信息处理及人机对话模块;3、人体动作检测模块;4、手环;5、第一伸缩带;6、第二伸缩带;7、手机。

具体实施方式

[0029] 以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。

[0030] 现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本发明将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本发明的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本发明的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知技术方案以避免喧宾夺主而使得本发明的各方面变得模糊。

[0031] 如图1所示,本专利公开了一种性欲控制系统,该系统包括性兴奋检测模块1、信息处理及人机对话模块2及人体动作检测模块3三部分,三部分之间通信连接。性兴奋检测模块1穿戴在人体上,用于检测人体的性兴奋指标;信息处理及人机对话模块2与性兴奋检测模块1通信连接,信息处理及人机对话模块2用于接收性兴奋检测模块1发送的性兴奋指标

数据,并将性兴奋指标数据发送给穿戴人员。人体动作检测模块3用于检测穿戴人员的呼吸动作,判断呼吸人员的呼吸动作是否符合规定要求,人体动作检测模块3与信息处理及人机对话模块2通信连接,信息处理及人机对话模块2用于将穿戴人员的呼吸动作是否符合规定要求反馈给穿戴人员。

[0032] 如图2所示,作为本专利的一个实施例,人体动作检测模块3包括第一伸缩带5和第二伸缩带6两部分,第一伸缩带5、第二伸缩带6上均设有用于检测伸缩带伸缩变化的压力传感器及通信单元,第一伸缩带5穿戴在人体的胸部,第二伸缩带6穿戴在人体的腹部,通信单元与信息处理及人机对话模块2通信连接,第一伸缩带5、第二伸缩带6上压力传感器检测的伸缩带伸缩变化量可通过通信单元传递给信息处理及人机对话模块2。如图3所示,信息处理及人机对话模块2可以为手机、手环或智能穿戴设备,通信单元可通过云端服务将第一伸缩带5、第二伸缩带6上压力传感器检测的伸缩带伸缩变化量传递给手机7,穿戴人员就可通过手机7获取相关数据。

[0033] 考虑穿戴人员的性别不同,兴奋检测模块1根据男女不同分为两种模式,对于男性而言,兴奋检测模块1包括内裤,内裤上设有与人体性器官位置对应的压力传感器,压力传感器与通信单元连接,通过压力传感器感应到的压力来判断穿戴人员是否处于兴奋状态,通信单元与信息处理及人机对话模块2连接。

[0034] 对于女性而言,性兴奋检测模块1可以为手环或手表,手环上设有心跳测量单元、体温测量单元及通信单元,心跳测量单元用于测量穿戴者的心跳,体温测量单元用于测量穿戴者的体温,通信单元与所述信息处理及人机对话模块通信连接,通信单元用于将体温及心跳信息发送给信息处理及人机对话模块,通过检测穿戴者的心跳及体温来判断该人员是否处于性兴奋状态。

[0035] 信息处理及人机对话模块2上设置有相应的APP模块对数据进行处理,其主要更能包括采集穿戴人员的性兴奋指标数据、采集人体动作检测模块3的反馈信息并通过反馈信息判断呼吸动作是否符合规定,同时该信息处理及人机对话模块2还可根据性兴奋指标数据对当前佩戴人员的呼吸状态进行引导。

[0036] 该系统控制性欲的工作原理是:因为性兴奋由大脑皮质、脊髓低性兴奋中枢产生,该系统在检测到穿戴人员处于兴奋状态时,提醒穿戴人员调整呼吸方式,穿戴人员带呼吸过程中通过腹部顶起伸缩带的过程中,可阻断传导神经和性感区之间的神经系统响应,这样就能降低人体的性兴奋程度。

[0037] 如图4、5所示,为采用本系统男性进行性欲控制的方法,其包括如下步骤:

[0038] 首先,需要进行性欲控制的人员先穿戴上本系统的内裤、第一伸缩带、第二伸缩带,第一伸缩带穿戴在胸部,第二伸缩带穿戴在腹部。当穿戴的内裤上的压力传感器感应到压力大于规定阈值后,判断该穿戴人员处于性兴奋状态,阈值的实际大小可根据情况直接设定,也可由穿戴人员通过信息处理及人机对话模块2直接进行调整。当穿戴人员处于性兴奋状态处于兴奋状态时,信息处理及人机对话模块2可发送相应的信息给穿戴人员,信息可以为语音提示、振动、显示等方式,穿戴人员看到信息提示后进行呼吸调节,具体呼吸调节可包括如下步骤:闭上嘴唇,从鼻孔呼吸空气,吸气时,气体吸入鼻腔后,往下吸,肚脐位置顶起第二伸缩带;呼出气体时,身体自然放松,让气体从体内自然呼出,随着呼吸进行,腹部放松收缩到自然状态。随着呼吸变换,腹部顶起和放松交替作用下,形成神经的阻断效应,

使性欲产生的身体紧张感快速消散和放松,性欲散于无形,身体变得轻快。

[0039] 在进行呼吸调整过程中,信息处理及人机对话模块2可通过第一伸缩带5、第二伸缩带6实时监测该穿戴人员的呼吸是否符合规定要求,在进行呼吸时,第一伸缩带5、第二伸缩带6应处于循环被人体撑开,再自动收紧的状态,这样可保证人体腹部是顶起和放松交替作用的。在进行吸气时,第二伸缩带撑开的时间早于第一伸缩带撑开时间,在进行呼气时,第一伸和第二伸缩带同时收紧,且第二伸缩带伸缩变化量大于第一伸缩带,上述伸缩变化量及时间变化可通过压力传感器压力变化发送给信息处理及人机对话模块2,当信息处理及人机对话模块2接收到压力传感器信息表明穿戴人员的呼吸方式符合上述呼吸方法时,则判断该佩戴人员的呼吸方式为有效的呼吸方式。

[0040] 在进行呼吸调整过程中,信息处理及人机对话模块2应实时采集性兴奋检测模块1检测的性兴奋指标数据,并根据性兴奋指标数据的变化判断穿戴人员的呼吸方式是否有效。如采用当前呼吸方式,性兴奋指标数据下降,则说明当前呼吸方式正确,则可提醒佩戴人员继续保持,如采用当前呼吸方式,性兴奋指标数据维持不变或上升,则说明当前呼吸方式不正确,则应提醒穿戴人员对呼吸方式进行调整,如提醒穿戴人员加深呼吸、减慢呼吸频率等,对穿戴人员的呼吸进行引导。其具体引导方式可结合性兴奋指标数据及第一伸缩带、第二伸缩带反馈的压力值变化大小进行计算。该引导方式可通过语音进行提醒。

[0041] 如图7所示,作为一种具体实施方式,可采用如下方式对呼吸进行引导:所述信息处理及人机对话模块可通过语音方式对穿戴者的呼吸状况进行引导,在进行引导时,首先通过信息处理及人机对话模块记录穿戴人员在自然呼气状态下第二伸缩带的伸展量作为初始伸展量 V_a ,并设定吸气时第二伸缩带撑开的最大伸展量值 V_{max} ;如检查性兴奋指标数据下降时,引导穿戴人员进行呼吸,每间隔一段时间,信息处理及人机对话模块设定第二伸缩带撑开的最大伸展量值 V_{max} 逐渐减小,当穿戴人员吸气时第二伸缩带达到设定的最大伸展量 V_{max} 时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行呼气,当第二伸缩带达到初始伸展量 V_a 时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行吸气;如检查性兴奋指标数据没有下降时,引导穿戴人员进行呼吸,每间隔一段时间,信息处理及人机对话模块设定第二伸缩带撑开的最大伸展量值 V_{max} 逐渐增加,当穿戴人员吸气时第二伸缩带达到设定的最大伸展量 V_{max} 时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行呼气,当第二伸缩带达到初始伸展量 V_a 时,信息处理及人机对话模块提醒穿戴人员进行吸气,直至性兴奋指标数据下降。

[0042] 如图6所示,为采用本系统男性进行性欲控制的方法,该方法与男性的主要不同之处在于性兴奋检测模块1不同,该性兴奋检测模块1采用手环或手表,手环上设有心跳测量单元、体温测量单元及通信单元,心跳测量单元用于测量穿戴者的心跳,体温测量单元用于测量穿戴者的体温,通过检测穿戴者的心跳及体温来判断该人员是否处于性兴奋状态。其后续控制方式与男性控制方式基本相同。

[0043] 该性欲控制系统通过性兴奋检测模块检查穿戴人员的性兴奋程度,当穿戴人员的性兴奋程度达到一定程度时,可提醒穿戴人员进行呼吸调节,因性兴奋由大脑皮质、脊髓低性兴奋中枢产生,呼吸过程中人体顶起伸缩带作用过程会阻断传导神经和性感区之间的神经系统响应,从而达到降低性欲的目的,通过相应的人体动作检测模块检查穿戴人员的呼吸方式,并能通过性兴奋指标变化对穿戴人员的呼吸进行引导,使穿戴者身体快速恢复到平常状态。长期使用本器械,使人变得自信和精神饱满。

[0044] 上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

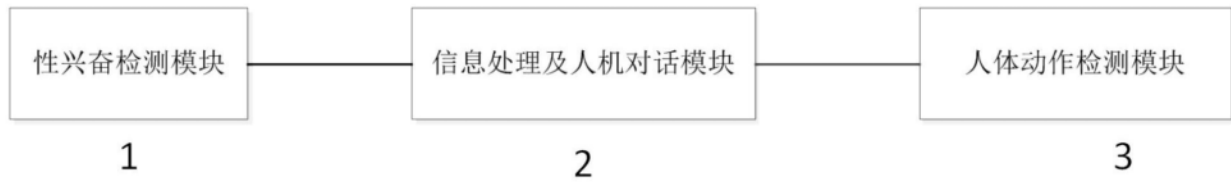


图1

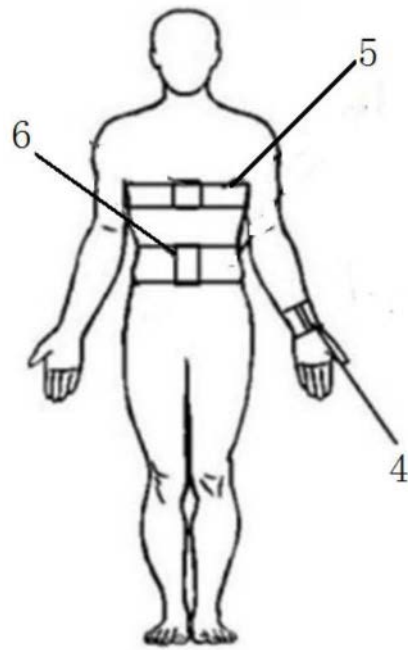


图2

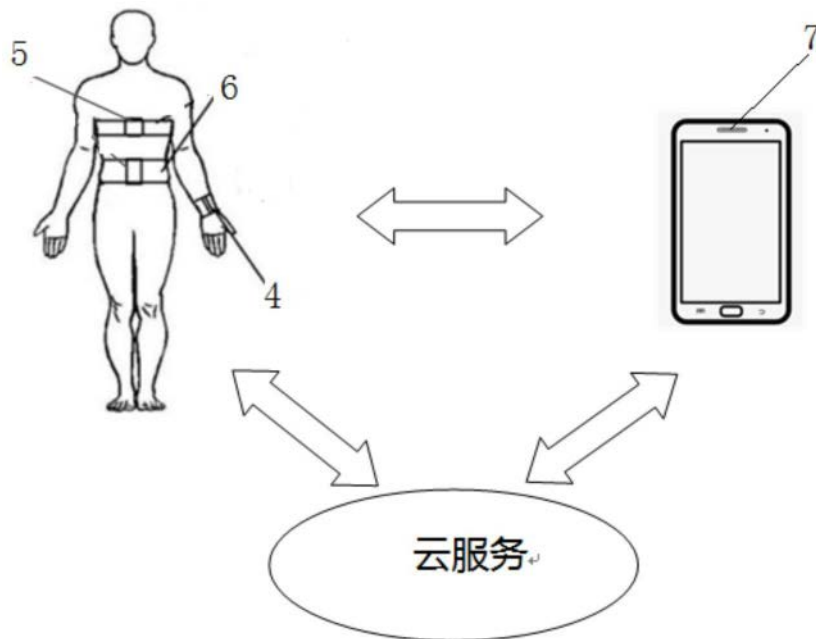


图3

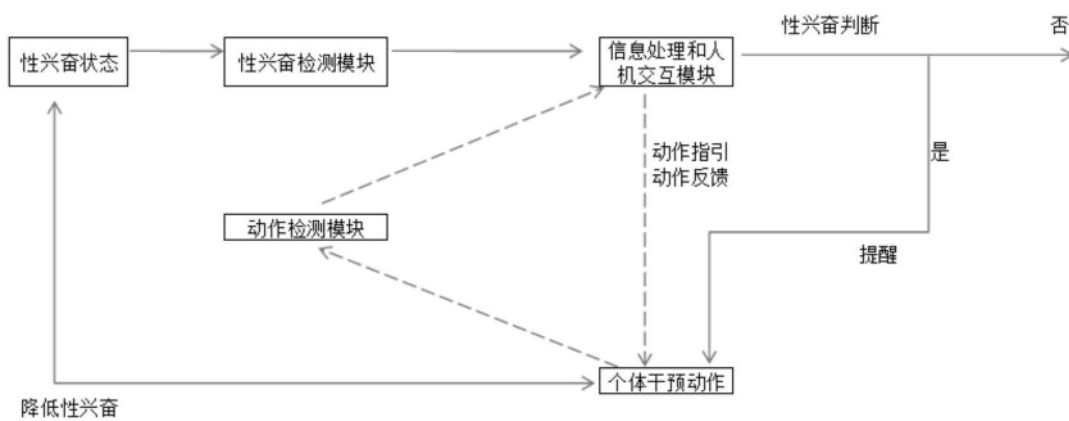


图4

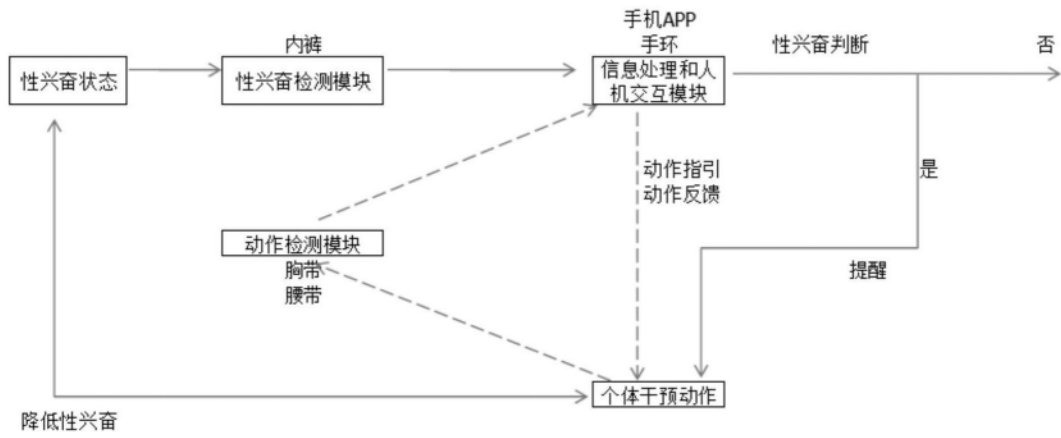


图5

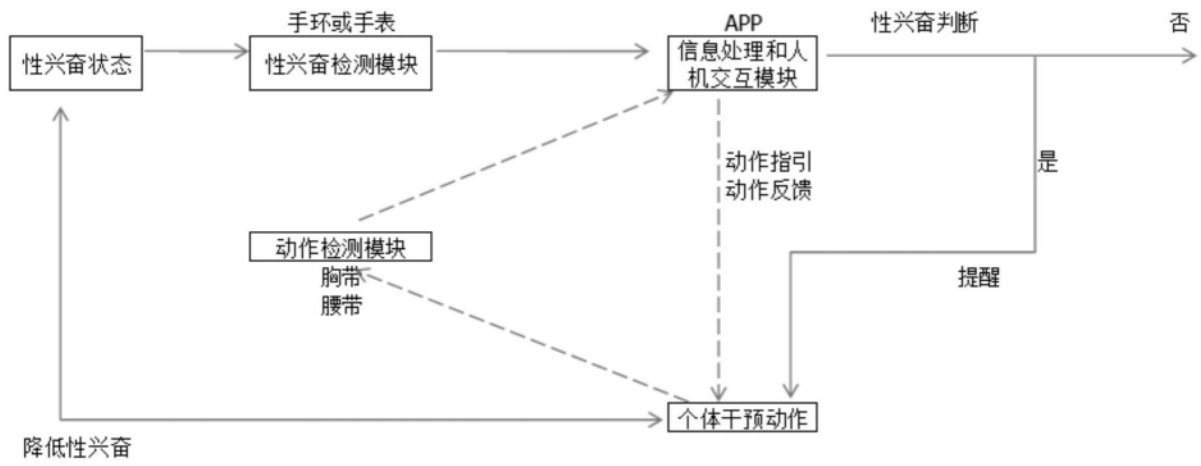


图6

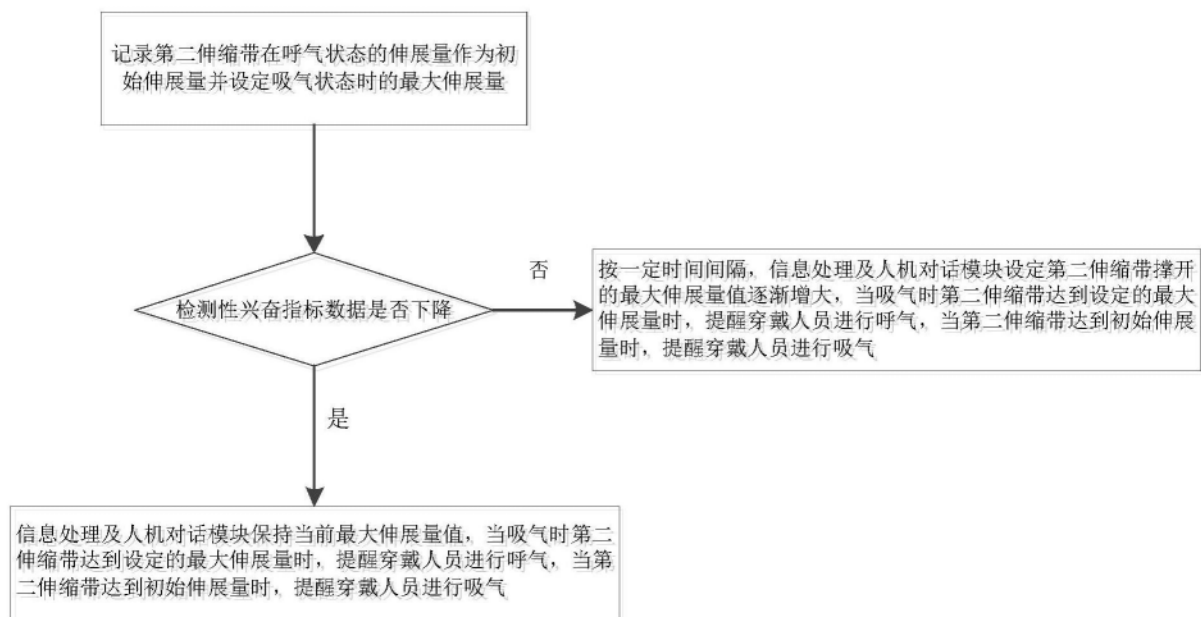


图7