

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6988**

(21) Numer zgłoszenia: **4649**

(22) Data zgłoszenia: **14.11.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Okap kuchenny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ziarko Ryszard WAZTiM „CIARKO”, Sanok, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ziarko Ryszard, Sanok, (PL)

PL 6988

Nr Dp. 6988...

Klasa 23-04

Okap kuchenny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okap kuchenny. Nowy i oryginalny wygląd wzoru przemysłowego przejawia się w nowym jego kształcie, konturach i liniach.

Znane okapy kuchenne mają płytę wypukłą ku górze, która na powierzchni spodniej ma w kształcie prostopadłościanu element zbierający spaliny, którego ściana górna jest częścią powierzchni spodniej płyty. Na ścianie dolnej tegoż elementu znajdują się linie prostokątne ramki i filtra siatkowego, kołowe lub prostokątne krawędzie żarówek oświetleniowych oraz prostokątne wgłębienia i wypukłości do mocowania filtra siatkowego. Na ścianie czołowej elementu zbierającego znajduje się kilka wypukłości walcowych, które są przyciskami sterującymi i krawędzi kołowych lamp sygnalizacyjnych. Na powierzchni zewnętrznej płyty znajduje się element zbierający górny kształtem zbliżony do pryzmy, którego podstawa jest częścią powierzchni zewnętrznej płyty. Na tym elemencie jest graniastosłup bez częściowo tylnej ściany. W miejscu tym znajduje się płaszczyzna prostokątna, na której u góry znajduje się płaskownik zakończony wywiniętym na zewnątrz kołnierzem. Na płaszczyźnie prostokątnej na bokach i po środku znajdują się kołowe wypukłości w kształcie czaszy kuli lub wypukłości w kształcie graniastosłupa prostego. Na podstawie górnej obniżonej, znajdującej się wewnątrz graniastosłupa znajduje się walec otwarty u góry, będący kominkiem do odprowadzania spalin. W kominku u dołu znajduje się odcinek koła i kilka linii tworzących układ podobny do drabinki i choinki będących łopatkami wentylatora.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na rysunkach, na których fig.1 przedstawia widok tyłu okapu, fig.2 przedstawia okap w rzucie aksonometrycznym od spodu, fig.3 przedstawia widok okapu od przodu, fig.4 przedstawia widok okapu z jednego boku, fig.5 przedstawia widok okapu z góry, fig.6 przedstawia okap w rzucie aksonometrycznym z góry.

Okap kuchenny ma płytę prostokątną wypukłą ku dołowi z zaokrąglonymi od czoła narożnikami, z wycięciem w kształcie prostokąta bez boku tylnego

z kołnierzami obudowy przy obu równoległych bokach wycięcia i części płyty oraz w części przedniej wypukłość w kształcie spłaszczonego owalu. Natomiast nad płytą wypukłą znajduje się płyta płaska zakończona po obu bokach pasami pochylonymi ku górze mająca kołnierz czołowy i kołnierz tylny, przy czym kołnierz czołowy i kołnierz tylny mają linię wypukłości stykającą się z wewnętrzną linią wypukłości płyty spodniej, zaś na kołnierzu tylnym znajduje się kołnierz obudowy świateł. Na kołnierzu czołowym znajduje się kilka wypukłości kulistych i w kształcie walca. W wycięciu prostokątnym płyty znajduje się od tyłu obudowa świateł i obudowa z kołnierzami przy obu równoległych bokach, w których znajduje się ramka z siatką filtra i prostokątny uchwyt z wgłębieniem do jej mocowania. Na kołnierzu tylnym znajduje się kilka wkrętów. Na płycie płaskiej znajduje się element w kształcie graniastosłupa bez częściowo tylnej ściany. W miejscu tym znajduje się płaszczyzna prostokątna, na której u góry znajduje się płaskownik z wywiniętym na zewnątrz kołnierzem. Na płaszczyźnie prostokątnej na bokach i po środku znajdują się kołowe wypukłości w kształcie czaszy. Na podstawie górnej obniżonej znajdującej się wewnątrz graniastosłupa jest walec otwarty u góry będący kominkiem odprowadzającym spaliny. W kominku u dołu wystaje odcinek koła i znajduje się kilka linii tworzących układ podobny do drabinki i choinki będących, które są łopatkami wentylatora.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Okap kuchenny przedstawiony na fig. 1,2,3,4,5,6, charakteryzuje się tym, że: -ma od spodu płytę prostokątną wypukłą ku dołowi z zaokrąglonymi od czoła narożnikami, z wycięciem w kształcie prostokąta bez tylnego boku z kołnierzami obudowy przy obu równoległych bokach i części płyty, natomiast nad płytą wypukłą znajduje się płyta płaska zakończona po obu bokach pasami pochylonymi ku górze mająca kołnierz czołowy i kołnierz tylny, przy czym kołnierz czołowy i kołnierz tylny mają linię wypukłości stykającą się z wewnętrzną linią wypukłości spodniej, zaś na kołnierzu tylnym znajduje się kołnierz obudowy świateł.

Ziarko Ryszard
W A z T i M „CLARKO”
Ul. Okulickiego 10
38-500 Sanok, Polska

Ziarko R.

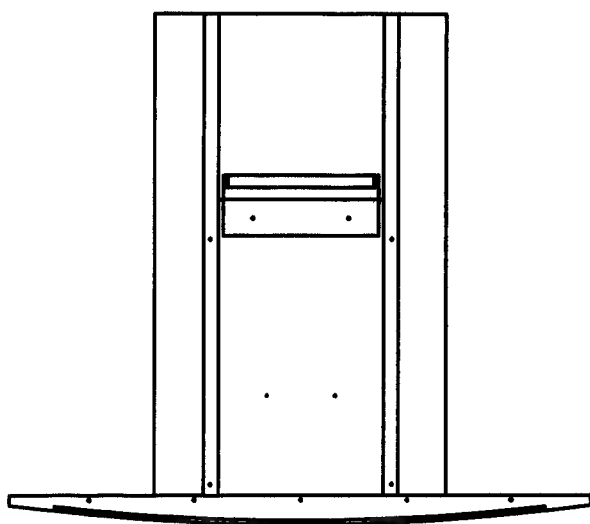


fig. 1

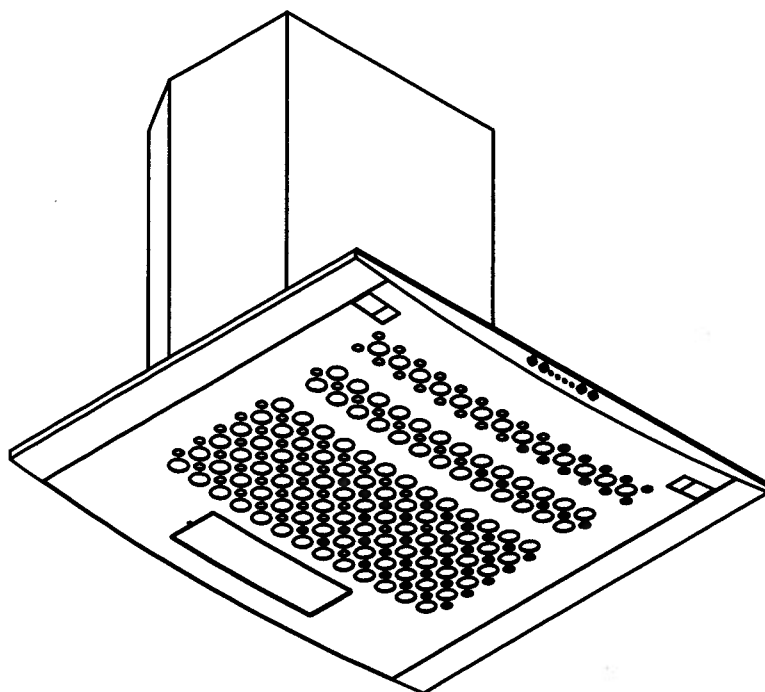


fig. 2

Ziarko Ryszard
 WAZTiM CIARKO
 ul.Okulickiego 10,
 38-500 Sanok,
 Polska

Ziarko R.

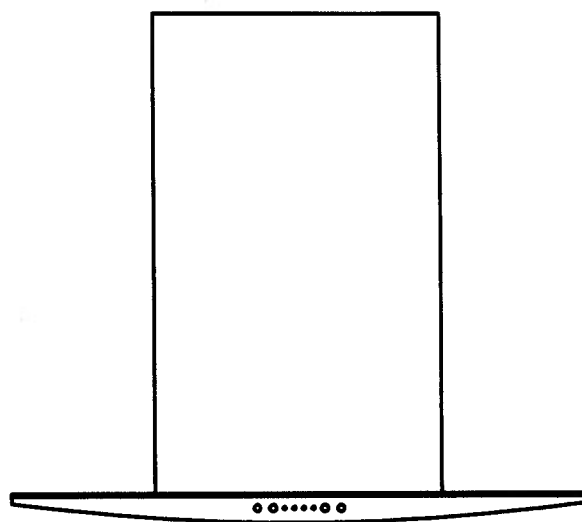


fig. 3

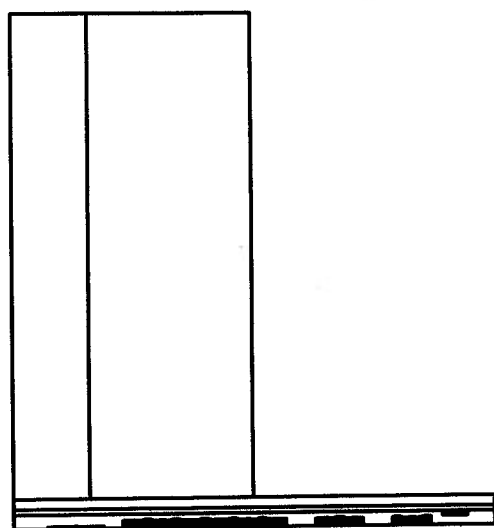


fig. 4

Ziarko R.

Ziarko Ryszard
WAZTiM CIARKO
ul.Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

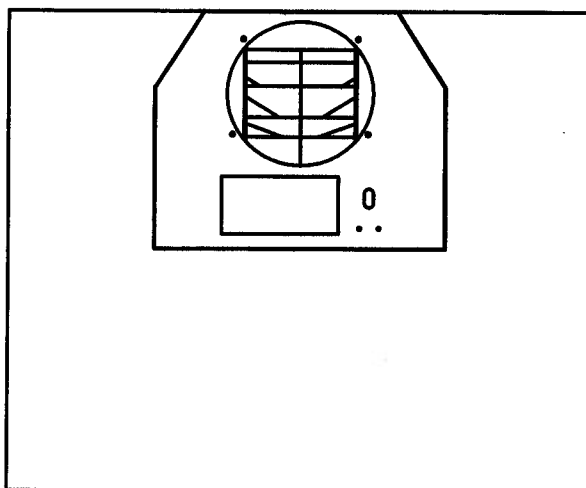


fig. 5

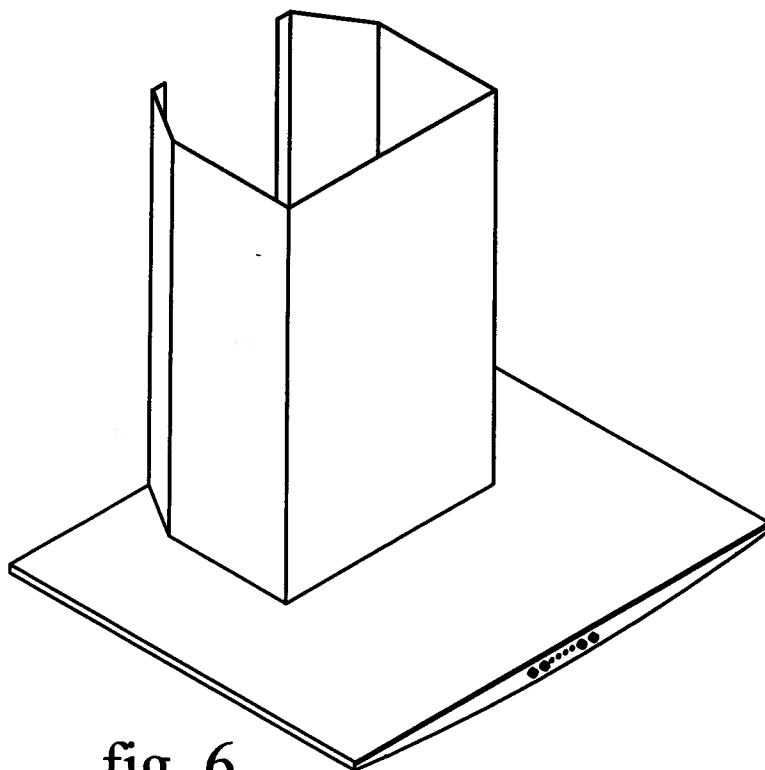


fig. 6

Ziarko Ryszard
WAZTiM CIARKO
ul.Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

Ziarko R.