

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29898 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32121**

(22) Data zgłoszenia: **2023.12.13**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2025.02.17 WUP 7/2025**

(51) Klasyfikacja:

19-08

(73) Uprawniony:

**ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, PL**

(72) Twórca(-y):

RAFAŁ KOSMALA, Zawiercie, PL

(74) Pełnomocnik:

rzecz. pat. Maciej Adam Klassek, Katowice, PL

(54) Tytuł:

Wykroj korpusu znaku przestrzennego

PL 29898 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wykrój korpusu znaku przestrzennego.

Wykrój stanowi wycinek płyty laminowanej w kształcie nieregularnej figury o prostych bokach, który na wewnętrznej stronie posiada liniowe wgłębienia, stanowiące linie zagięcia wykroju. Wykrój wyposażony jest w dwa okrągłe otwory konstrukcyjne, służące do osadzania utworzonego w wyniku złożenia wykroju korpusu znaku przestrzennego na stojaku rurowym.

Wykrój posiada trzy podłużne otwory przelotowe oraz trzy okrągłe otwory przelotowe, wynikające z funkcji wzoru przemysłowego oraz służące do trwałego stabilizowania wykroju według wzoru po złożeniu w korpus znaku przestrzennego.

Wykrój według wzoru wykonany jest z laminowanej płyty z tworzywa sztucznego, a liniowe wgłębienia od wewnętrznej strony wykonane zostały metodą frezowania.

Wykrój korpusu znaku przestrzennego przeznaczony jest do składania, dając po złożeniu korpus znaku przestrzennego, przeznaczonego do mocowania na pionowym stojaku.

Wykrój według wzoru przemysłowego przedstawiony został w materiale ilustracyjnym na załączonym rysunku, którego:

- Fig. 1 – ukazuje widok wykroju z góry, od strony zewnętrznej,
- Fig. 2 – przedstawia widok wykroju z dołu, od strony wewnętrznej,
- Fig. 3 – pokazuje wykrój w widoku z boku,
- Fig. 4 – przedstawia w powiększeniu widok fragmentu wykroju z boku, z widocznym liniowym wgłębieniem,
- Fig. 5 – ukazuje widok złożonego wykroju z góry,
- Fig. 6 – pokazuje w widoku aksonometrycznym z góry złożony wykrój, ukazujący dwie ściany boczne,
- Fig. 7 – przedstawia wykrój w stanie złożonym w widoku aksonometrycznym od dołu,
- Fig. 8 – przedstawia wykrój w stanie złożonym w widoku aksonometrycznym od góry, z uwidocznionymi dwoma ścianami bocznymi,
- Fig. 9 – przedstawia wykrój w stanie złożonym w widoku aksonometrycznym z dołu, z uwidocznioną jedną ścianą boczną, a
- Fig. 10 – ukazuje widok złożonego wykroju według wzoru przemysłowego z góry.

Ilustracja wzoru

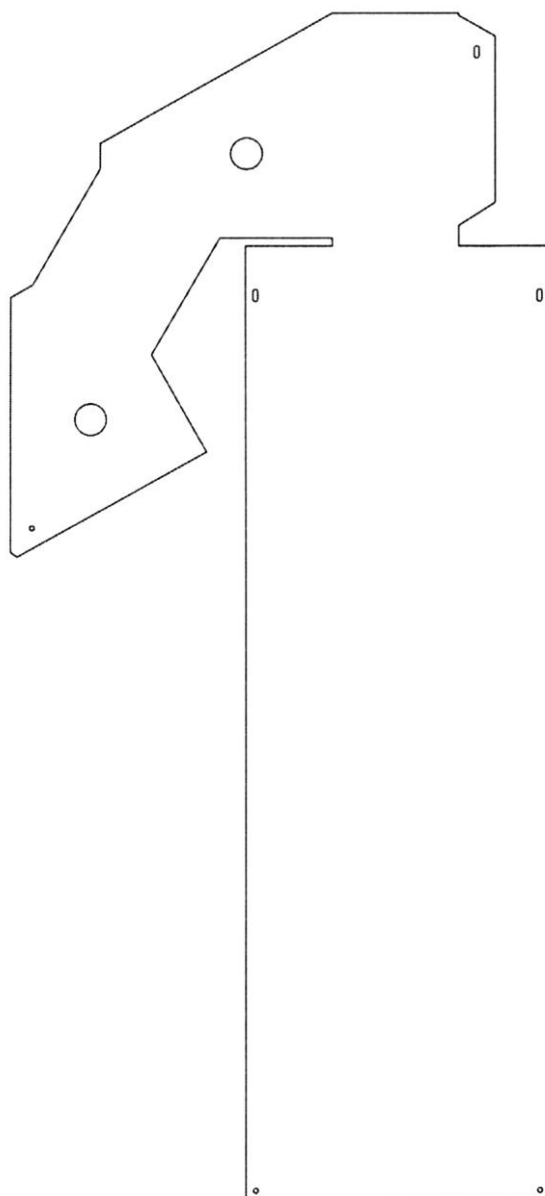


Fig. 1

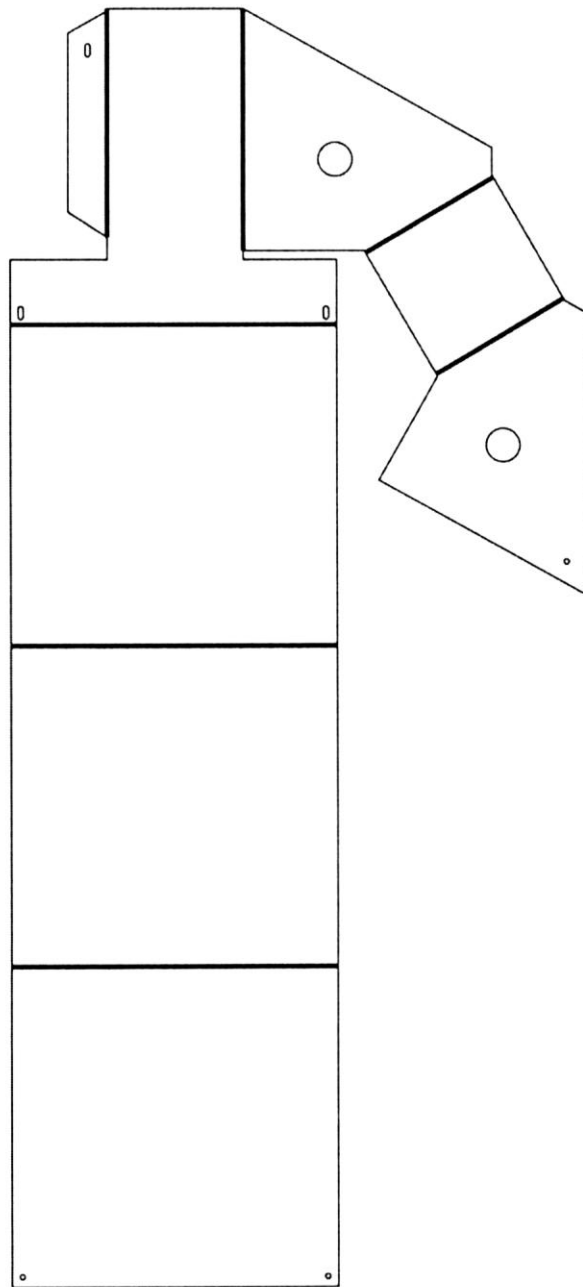
**Fig. 2**



Fig. 3


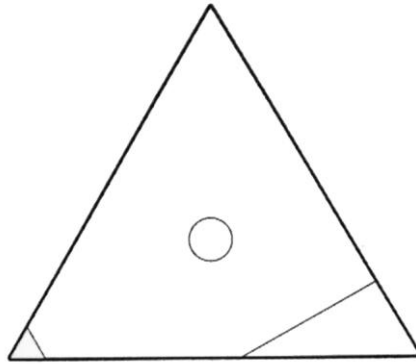
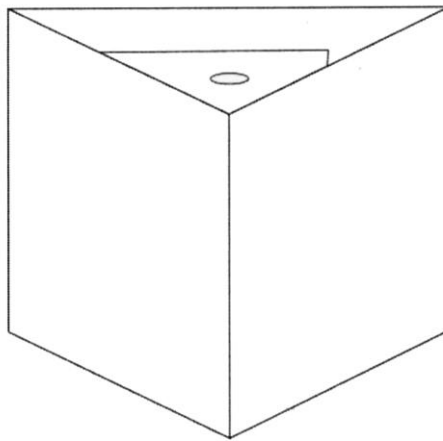
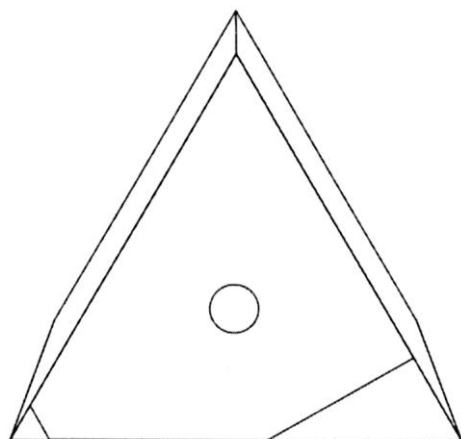
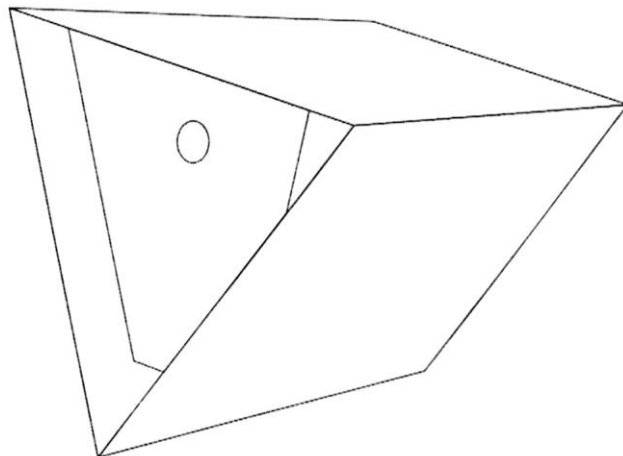
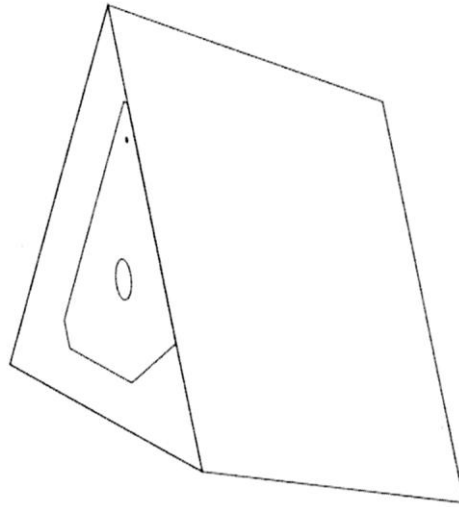
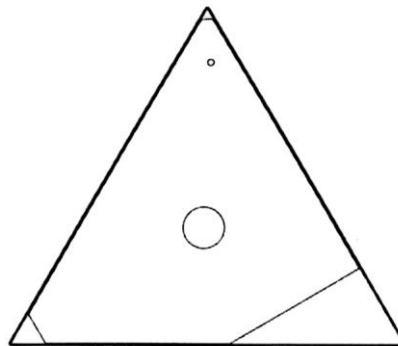


Fig. 4

**Fig. 5****Fig. 6**

**Fig. 7****Fig. 8**

**Fig. 9****Fig. 10**