

1. 一种可脱卸电热锅,包括锅体、座体、发热盘和电热管,其特征在于,所述锅体与所述座体相互分离,所述座体包括上支座、底盖和装饰框,所述底盖安装于所述上支座的下端,所述装饰框安装于所述上支座的侧壁周围,所述上支座的一侧边壁上设有电插座;所述电热管镶嵌于所述发热盘底部所设的凹槽中,所述电热管的两端分别与所述电插座相连接,所述发热盘的底部安装在所述上支座上。

2. 如权利要求1所述的一种可脱卸电热锅,其特征在于,它还包括有隔热盘,所述隔热盘安装于所述发热盘和电热管的底部。

3. 如权利要求1或2所述的一种可脱卸电热锅,其特征在于,它还包括有温控器,所述温控器与所述电插座相连。

4. 如权利要求1或2所述的一种可脱卸电热锅,其特征在于,所述锅体包括提手、玻璃盖、把手和锅体本体,所述提手安装于所述玻璃盖上,所述玻璃盖盖在所述锅体本体上,所述把手安装于所述锅体本体的两侧。

5. 如权利要求1或2所述的一种可脱卸电热锅,其特征在于,它还包括有防滑脚垫,所述防滑脚垫安装于所述底盖下部的四个角端。

一种可脱卸电热锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到一种烹饪用具，具体地说是一种电热锅。

背景技术

[0002] 人们常用电热锅来煎煮肉类和蔬菜。但煎煮过程中，锅内会产生大量的油烟，煎煮后锅内也会积聚厚厚的油气，需要经常清洗。目前，人们用来煎煮食物的锅子一般包括锅体和座体，座体中设有导电发热装置，锅体和座体以及导电发热装置通常是一体化的，无法进行拆分。无法拆分的锅体结构对于使用者而言很难进行清理，特别是对于易积聚油气的锅体，清洗时很不方便，而且清洗时如果有水进入导电发热装置内，很容易发生触电危险。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提出一种能减少清洗麻烦，便于锅体清洁并可避免触电危险的可脱卸电热锅。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型一种可脱卸电热锅包括锅体、座体、发热盘和电热管，所述锅体与所述座体相互分离，所述座体包括上支座、底盖和装饰框，所述底盖安装于所述上支座的下端，所述装饰框安装于所述上支座的侧壁周围，所述上支座的一侧边壁上设有电插座；所述电热管镶嵌于所述发热盘底部所设的凹槽中，所述电热管的两端分别与所述电插座相连接，所述发热盘的底部安装在所述上支座上。

[0005] 上述一种可脱卸电热锅，它还包括有隔热盘，所述隔热盘安装于所述发热盘和电热管的底部。

[0006] 上述一种可脱卸电热锅，它还包括有温控器，所述温控器与所述电插座相连。

[0007] 上述一种可脱卸电热锅，所述锅体包括提手、玻璃盖、把手和锅体本体，所述提手安装于所述玻璃盖上，所述玻璃盖盖在所述锅体本体上，所述把手安装于所述锅体本体的两侧。

[0008] 上述一种可脱卸电热锅，它还包括有防滑脚垫，所述防滑脚垫安装于所述底盖下部的四个角端。

[0009] 本实用新型由于采用了上述技术结构，锅体与座体是相互独立分离的，需要时不用拆解就可以单独将锅体进行清洁，不仅减少清洗麻烦，方便油污的清洗，而且也避免了触电危险。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型可脱卸电热锅的分解结构示意图；

[0011] 图2是本实用新型可脱卸电热锅的总体结构示意图。

具体实施方式

[0012] 如图1和图2所示，本实用新型可脱卸电热锅包括锅体、座体、发热盘5、电热管6和

隔热盘7,锅体包括提手1、玻璃盖2、把手3和锅体本体4,提手1安装于玻璃盖2上;玻璃盖2盖在锅体本体4上,使锅体内温度不外泄并使食物能快速蒸煮熟;把手3安装于锅体本体4的两侧,起到端拿方便隔热等作用。座体包括上支座9、底盖10、装饰框8、温控器11和防滑脚垫12,防滑脚垫12安装于底盖10下部的四个角端,底盖10固定在上支座9的下端,装饰框8安装在上支座9的侧壁周围,上支座9的侧边一端设有电插座13,温控器11与电插座13相连,温控器11连接电源并起到控制锅体温度的作用。电热管6镶嵌于发热盘5底部所设的凹槽中,电热管6的两端分别与电插座13相连接。隔热盘7安装于发热盘5和电热管6的底部起到隔热作用,使发热盘5更能有效的保温,发热盘5的底部四个角上设有四个安装柱子14。安装时,该四个安装柱子14安装到上支座9的四个角上所设的四个安装孔15内并用螺丝固定。这样,锅体和底座是完全分离的。使用时,将锅体放置在发热盘5上后通电加热即可。而需要清洗时,将锅体取下即可单独清洗,不仅便于清洁锅体内的油污,而且能起到防漏电触电危险。

[0013] 本实用新型结构中,锅体本体可以是煎烤锅或者是蒸煮锅等不同用途的烹饪锅体,以满足消费者不同的需求。

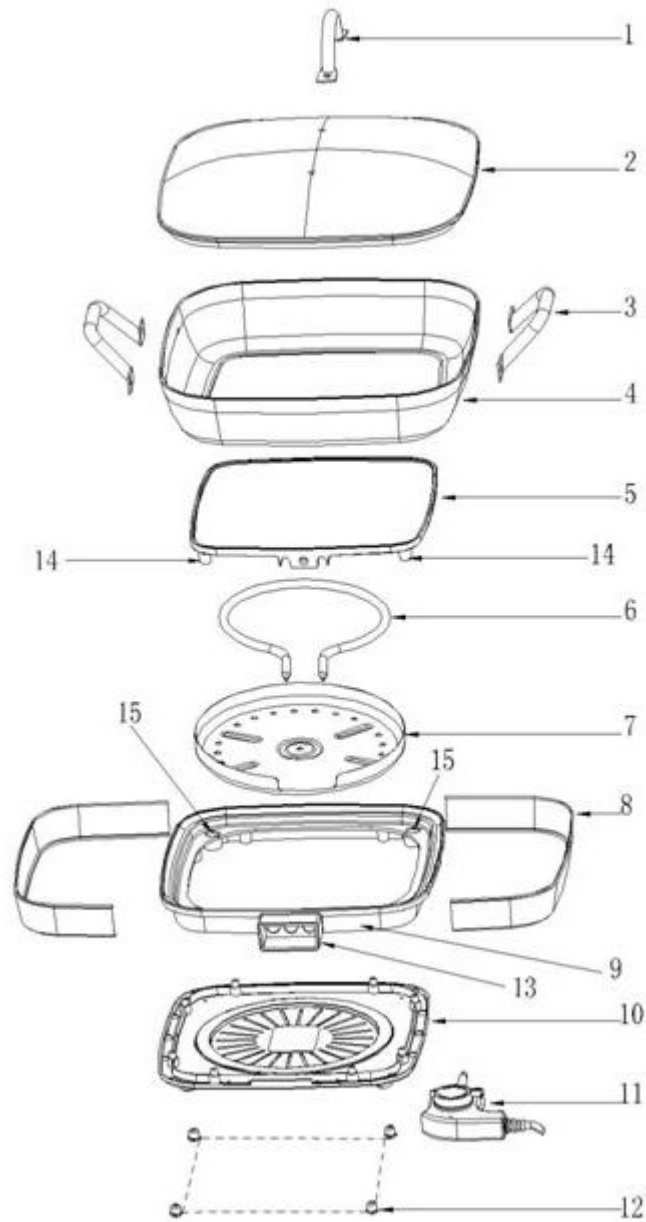


图1

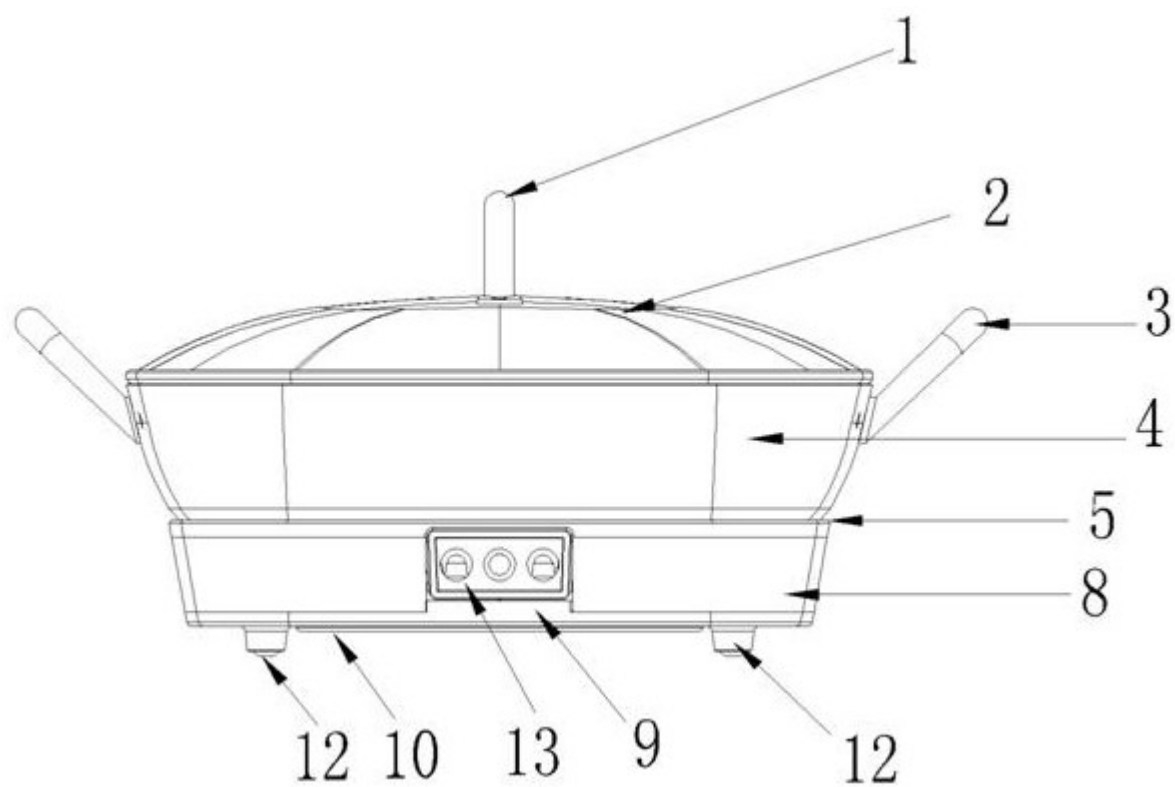


图2