


REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(51) Int.Cl: *A43B 1/00* (2006.01)
A43B 13/22 (2006.01)

(12) CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. depozit: a 2016 0033 (22) Data depozit: 2014.10.01 (31) Nr.: AN2013A000181 (32) Data: 2013.10.03 (33) Țara: IT (41) Data publicării cererii: 2016.08.31, BOPI nr. 8/2016	(13) A2 (85) Data deschiderii fazei naționale în conformitate cu PCT, 2016.03.24 (86) Cerere internațională PCT: PCT/EP2014/002675, 2014.10.01 (87) Publicare internațională: WO 2015/049053 A1, 2015.04.09
(71) Solicitant: AL.PI. S.R.L., IT (72) Inventatori: BIANCUCCI Demetrio, IT; BRASCA Alfredo, IT (74) Mandatar autorizat: SIMANENKOVA Tatiana	

(54) Talpă antiderapantă cu o structură alveolară


(57) Rezumat:

Invenția se referă la sectorul de încălțăminte, în special la tălpi antiderapante.

Talpă antiderapantă conține pe toc și pe pingeaua frontală câte un sector cu structură alveolară, celulele căreia constau din pereți (2), care converg într-un orificiu (3) cu formarea unei suprafețe în formă de pâlnie. Fiecare orificiu (3) este executat străpuns, trece prin grosimea tălpii (1), și comunică cu un canal transversal (4) pentru scurgere laterală, executat în interiorul tălpii (1).

Revendicări: 3

Figuri: 5

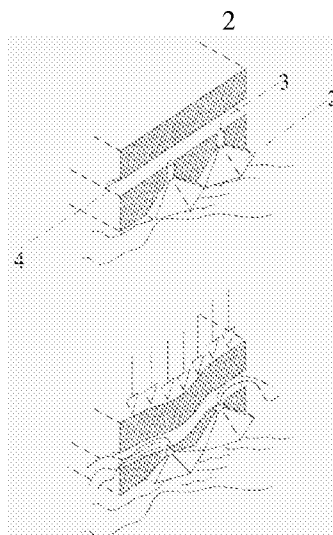

Șef Secție Examinare:

LEVIȚCHI Svetlana

Examinator:

ANDREEVA Svetlana

Redactor:

CANȚER Svetlana

(54) Non-slip tread with alveolar structure**(57) Abstract:**

1

The invention concerns the footwear sector, particularly the non-slip treads.

The non-slip tread has in correspondence of the heel and the front half-sole, two areas with alveolar structure, whose cells consist of walls (2) converging on a hole (3) to form a funnel-shaped surface. Each hole (3) is a through hole, passes right through the thickness of the tread

2

(1) and communicates with a transverse channel (4) for lateral outflow made inside the tread (1).

Claims: 3

Fig.: 5

(54) Нескользящая подошва с альвеолярной структурой**(57) Реферат:**

1

Изобретение относится к обувной отрасли, в частности к нескользящим подошвам.

Нескользящая подошва содержит на каблучке и передней подметке по участку с альвеолярной структурой, ячейки которой состоят из стен (2), сходящихся в одно отверстие (3), с образованием воронкообразной поверхности. Каждое

2

отверстие (3) выполнено сквозным, проходит через толщину подошвы (1), и сообщено с поперечным каналом (4) для бокового оттока, выполненным внутри подошвы (1).

П. формулы: 3

Фиг.: 5