



Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr. : 0378/91 (51) Int.Cl. 5: E 05 B 11/04
(22) Indleveringsdag:.... 01 mar 1991
(24) Løbedag:..... 01 mar 1991
(41) Alm. tilgængelig:.... 03 sep 1991
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr. :... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 02 mar 1990 SE 9000756
(71) Ansøger: *Assa AB, Box 371; S-631 05 Eskilstuna, SE
(72) Opfinder: Åke *Haeggstroem, Granvaegen 10; S-921 00 Lycksele, SE
(74) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft Patentbureau A/S, Sankt Annæ Plads 11,
1250, København K


-
- (54) Lås
(57) Sammendrag

378-91

En cylinderlås-nøglekombination har et låsehus (2), en cylinderkerne (3) og en nøgle (4). I tilslutning til cylinderhusets (2) boring (5) for cylinderkernen (3) findes et spor (6), som optager et fjedrende spærreelement (7) med en knast (7a). Spærreelementet er aksialt forskydeligt mod virkningen af en fjeder (8) ved indgreb af et på nøglens ryg værende medbringerorgan (4c). Spærreelementet (7) kan forskydes til en aktiv stilling, i hvilken knasten (7a) samvirker med en udsparingssporformation (15). På cylinderkernens (3) perifere overflade. Arrangementet er da således, at cylinderkernen efter drejning en forudbestemt vinkel - som kan variere inden for vide grænser - indtager en bakspærrestilling, i hvilken kernens tilbagedrejning i modsat retning forhindres. Bakspærrestillingen kan frigives ved fuldført drejningsbevægelse og fornyet nøgleindgreb.

378-91

Fig.1

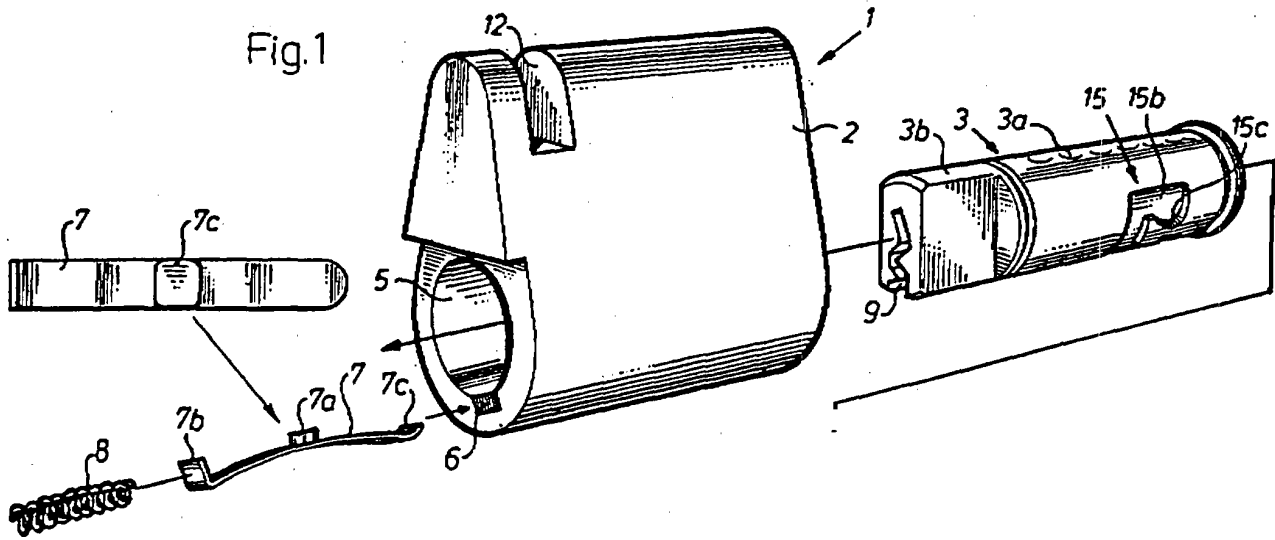

378-91

Fig.3

