

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 01.03.99.

③③ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 08.09.00 Bulletin 00/36.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑥① Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : BESSON ANDRE — FR.

⑦② Inventeur(s) : BESSON ANDRE.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) :

⑤④ LEURRE POUR LA PECHE.


⑤⑦ Leurre métallique pour la pêche des poissons carnas-
siers.

L'invention concerne la fabrication d'un leurre pour la
pêche des poissons carnassiers.

Il est constitué d'une ailette (2), d'une tige d'acier (1) sur
laquelle est introduite des billes de métal ou autre matériau
ou encore un tube de plastique ou autre matériau (3) un ha-
meçon à trois branches (4) est fixé à la base de la tige
d'acier (5) à l'aide d'une boucle pratiquée avec la dite tige
d'acier (5).

Une autre boucle (1) est pratiquée à l'autre extrémité
afin de fixer la ligne..

Le dispositif selon l'invention est particulièrement desti-
né à la pêche des poissons carnassiers en eaux rapides.

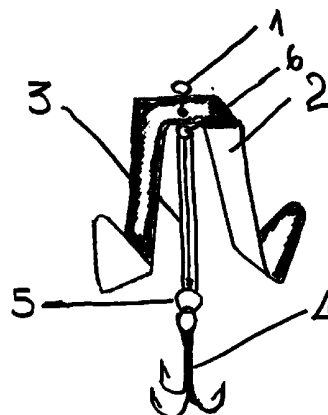

La présente invention concerne un leurre métallique pour la pêche des poissons carnassiers.

La particularité de ce leurre consiste à pouvoir pêcher dans des rivières à faible débit d'eau sans avoir à craindre

5. les accrochages trop fréquents sur le fond de la rivière

La particularité de l'invention est constituée par l'originalité d'une ailette tournant autour d'un axe constituant le corps du leurre.

La dite ailette tournant quelque soit la puissance du
10. courant de la rivière ainsi que le sens du dit courant.

Cette particularité confère à la pêche une plus grande facilité et un plaisir bien supérieur qu'avec les leurres existants à ce jour

Les dessins annexés illustrent l'invention.

15. La figure (1) représente l'ailette qui caractérise l'invention

La figure (2) représente le leurre dans son intégralité.

En référence à ces dessins, le leurre comporte une ailette figure (1) confectionnée dans une lamelle de métal repliée aux

20. extrémités et en diagonale à 75 degrés environ (1 figure 1), dont la dimension peut être variable, ce qui détermine l'importance des vibrations produites dans l'eau.

Cette lamelle de métal sera repliée au centre de façon à former une partie plate où un orifice (2 figure 1) sera pratiqué

25. permettant de fixer la dite ailette sur la tige d'acier (1 figure 2)

La figure 2 représente le leurre dans son intégralité.

Une tige d'acier (1) sur laquelle une boucle sera confectionnée afin de permettre d'attacher la ligne.

30. Des billes de métal, de verre ou tout autre matériau

percées au centre, ou un tube métallique, plastique ou tout autre matériau creux (3) seront fixés sur la tige d'acier (1). Cet ensemble constituera le corps du leurre.

Sur cet ensemble viendra se positionner l'ailette (2)

35. qui devra reposer sur une bille de métal (6) afin d'en faciliter la rotation.

- 2 -

A l'autre extrémité de la tige d'acier une boucle (5) sera confectionnée afin de fixer l'hameçon (4) à 3 branches dont le numéro sera variable selon l'importance du leurre (figure 2)

5. Ce leurre sera d'une dimension totale comprise entre 35 et 120 millimètres, hameçon compris..

Ce leurre métallique selon l'invention est particulièrement destiné pour la pêche des poissons carnassiers en eaux rapides.

REVENDICATIONS

- 1 Leurre métallique pour la pêche des poissons carnassiers caractérisé par une ailette (2) montée sur une tige d'acier (1) et reposant sur une bille de métal (6), elle-même maintenue sur la tige d'acier (1) par un tube creux (3), et en ce qu'à
- 5 chaque extrémité de la tige d'acier (1 et 5) des boucles sont pratiquées, la boucle supérieure (1) servant à attacher la ligne, la boucle inférieure (5) servant à fixer l'hameçon à 3 branches (4) de numéro variable selon l'importance du leurre, pouvant mesurer par exemple de 35 à 120 millimètres dans sa
- 10 longueur totale, hameçon compris.

1/1



FIG-1

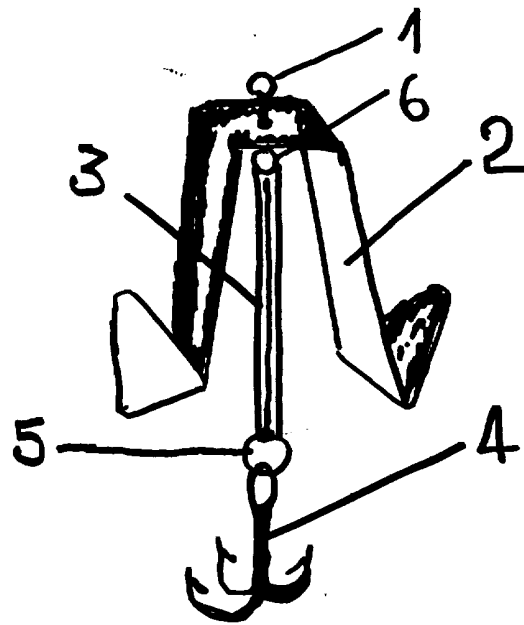


FIG-2