

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21932**

(21) Numer zgłoszenia: **22567**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2014**

(54)

Oprawa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AQUAFORM INCORPORATED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czernichów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JAGIEŁŁOWICZ PIOTR, Kraków, (PL)

PL 21932

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawa oświetleniowa przeznaczona do osadzania w niej rozmaitych źródeł światła.

Oprawa według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w odmianach na rysunku zbiorczym – fig. 1 i fig. 2. Ponadto na dodatkowych arkuszach fig. 1A i fig. 2A przedstawione są poszczególne odmiany oprawy w powiększeniu, ze wskazaniem nierównej długości ramion.

W każdej odmianie oprawa ma postać przestrzennej wydłużonej owalnej rurowej bryły zamocowanej na elemencie nośnym osadzonym niesymetrycznie względem długości oprawy, z wyznaczeniem ramienia dłuższego i krótszego i z zachowaniem balansu.

W odmianie pierwszej, przedstawionej na fig. 1, oprawa ma postać bryły o przekroju poprzecznym owalnym, usytuowanej dłuższym promieniem przekroju prostopadle do powierzchni mocowania.

W odmianie drugiej, przedstawionej na fig. 2, oprawa ma postać bryły o przekroju poprzecznym owalnym, usytuowanej krótszym promieniem przekroju prostopadle do powierzchni mocowania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że:

- w każdej odmianie oprawa ma postać przestrzennej owalnej wydłużonej rurowej bryły zamocowanej na elemencie nośnym osadzonym niesymetrycznie względem długości oprawy, z wyznaczeniem ramienia dłuższego i krótszego i z zachowaniem balansu,
- w odmianie pierwszej oprawa ma postać bryły o przekroju poprzecznym owalnym, usytuowanej dłuższym promieniem przekroju prostopadle do powierzchni mocowania,
- w odmianie drugiej oprawa ma postać bryły o przekroju poprzecznym owalnym, usytuowanej krótszym promieniem przekroju prostopadle do powierzchni mocowania.

Ilustracja wzoru

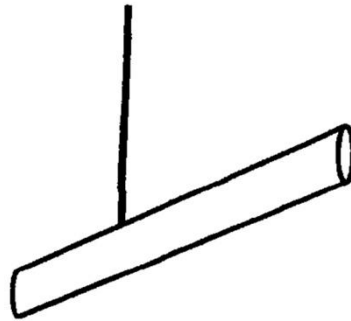


fig.1

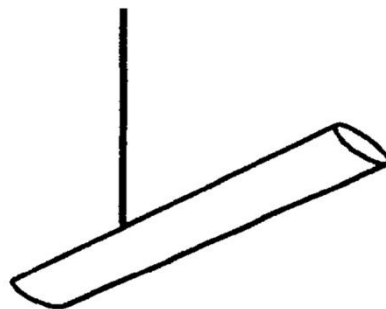


fig.2

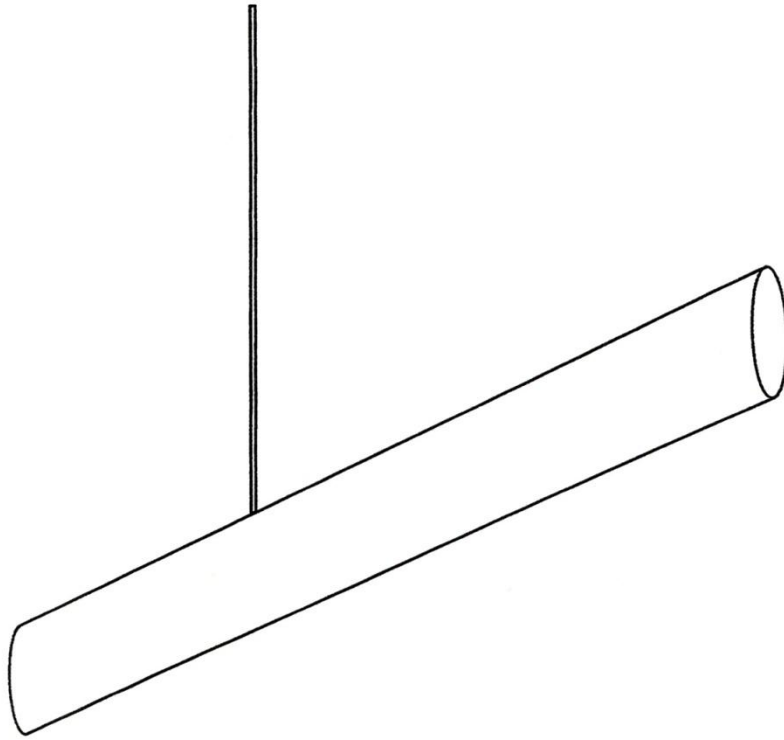


fig.1A

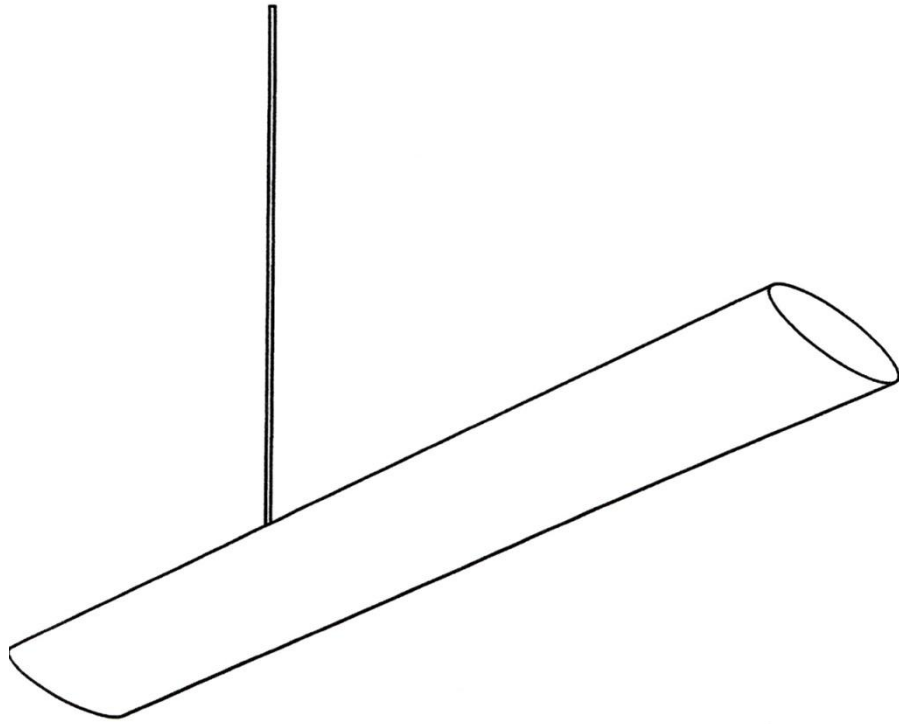


fig.2A

