



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203147441 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320078570. 3

(22) 申请日 2013. 02. 20

(73) 专利权人 黄美溢

地址 362000 福建省泉州市德化县桂阳乡王
春村前坪 12 号

(72) 发明人 黄美溢

(51) Int. Cl.

F21S 6/00(2006. 01)

F21V 19/00(2006. 01)

F21V 23/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种夜灯

(57) 摘要

本实用新型公开一种夜灯,包括鸟形灯罩、灯座、灯泡和电源线,鸟形灯罩底部的中央设有灯座安装孔,灯泡安装在灯座上,灯座通过电线与电源插头连接,所述灯座通过两侧的安装板固定在灯座安装孔上,电源线上设有亮度调节旋钮,由于设有以上结构,该夜灯结构新颖,使用简便,通过安装板固定灯座让光源更稳定,光线更明亮,并且每个灯光设置有单独更换亮度调节旋钮,调节亮度。

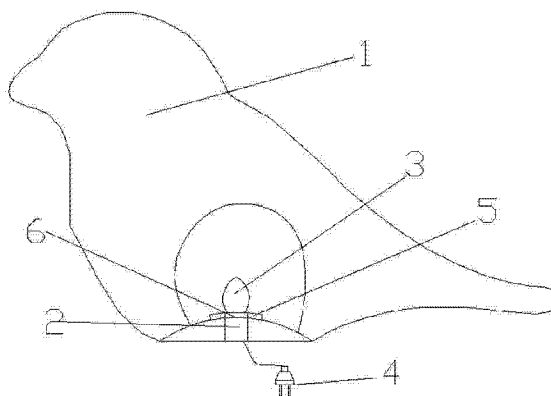

1. 一种夜灯,包括鸟形灯罩、灯座、灯泡和电源线,鸟形灯罩底部的中央设有灯座安装孔,灯泡安装在灯座上,灯座通过电线与电源插头连接, 其特征在于:所述灯座通过两侧的安装板固定在灯座安装孔上,电源线上设有亮度调节旋钮。

一种夜灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种台灯，特别涉及一种夜灯。

背景技术

[0002] 小夜灯一般安装在床头、门厅、走廊等处的墙壁上，作为辅助性的照明及装饰之用。目前，小夜灯内的灯座固定在灯罩，没有采用固定式，容易造成灯座摇动，不能显示正常的照片，也会影响照明的光线不足，给人们生活带不便。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型的目的在于提供一种夜灯，其结构新颖，使用方便，可使用光线更明亮，满足人们的需求。

[0004] 为了达到上述之目的，本实用新型采用如下具体技术方案：一种夜灯，包括鸟形灯罩、灯座、灯泡和电源线，鸟形灯罩底部的中央设有灯座安装孔，灯泡安装在灯座上，灯座通过电线与电源插头连接，所述灯座通过两侧的安装板固定在灯座安装孔上，电源线上设有亮度调节旋钮。

[0005] 与现有的技术相比，本实用新型具有以下突出优点和效果：由于设有以上结构，该夜灯结构新颖，使用简便，通过安装板固定灯座让光源更稳定，光线更明亮，并且每个灯光设置有单独更换亮度调节旋钮，调节亮度。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

具体实施方式

[0008] 为了进一步解释本实用新型的技术方案，下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

[0009] 如图 1 所示，一种夜灯，包括鸟形灯罩 1、灯座 2、灯泡 3 和电源线，鸟形灯罩 1 底部的中央设有灯座安装孔 6，灯泡 3 安装在灯座 2 上，灯座 2 通过电线与电源插头 4 连接，所述灯座 2 通过两侧的安装板 5 固定在灯座安装孔 6 上，电源线上设有亮度调节旋钮，通过安装板 5 固定灯座 2 让光源更稳定，光线更明亮，并且每个灯光设置有单独更换亮度调节旋钮，调节亮度。

[0010] 最应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

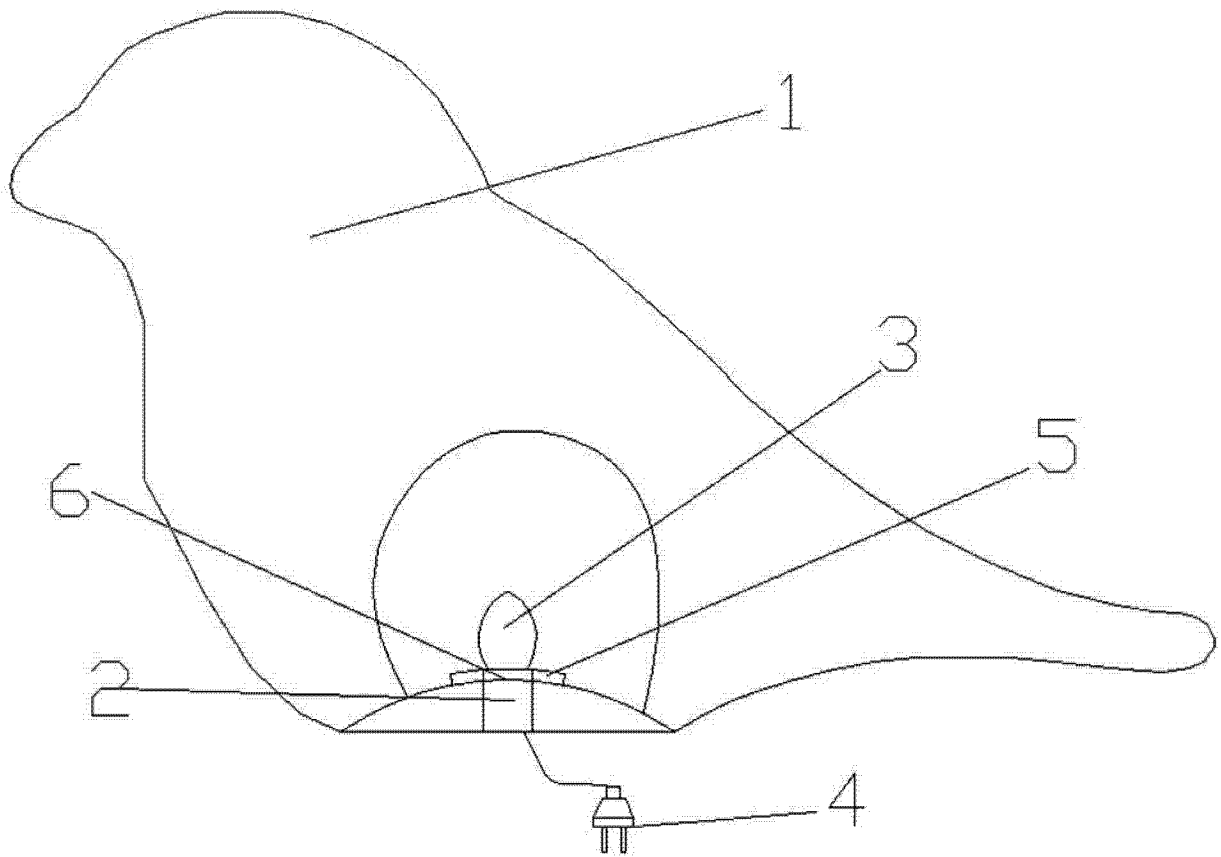


图 1