

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19133**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **19821**

(22) Data zgłoszenia: **26.06.2012**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARTYNIUK-PĘCZEK JUSTYNA,
Chwaszczyno, (PL)**

PL 19133

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania parków, placów i innych przestrzeni publicznych o nowoczesnej architekturze, zwłaszcza prestiżowych promenad.

Znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane są z kolumny, które zwieńczone są wysięgnikiem zaopatrzonym w oprawy oświetleniowe z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są latarnie zbudowane ze stalowych kolumn o różnorodnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w budowie kolumny oraz rozmieszczeniu na niej wysięgników.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w trzech odmianach o wyróżniającą się stylistyce budowy. Wzór przemysłowy dotyczy również zasadniczej części składowej latarni parkowo-ulicznej, którą jest kolumna charakteryzująca się wyróżniającą budową.

1. W odmianie pierwszej, właściwa kolumna zbudowana jest ze stalowego rdzenia w formie wysmukłego prostopadłościanu, którego dwie przeciwległe ściany obudowane są drewnianą okładziną. Właściwa kolumna osadzona jest na stalowej stopie. Właściwa kolumna zakończona jest jednostronnym wysięgnikiem w formie kątowno wygiętego, rozwarcie w stosunku do właściwej kolumny, profilu. Wysięgnik zakończony jest oprawą oświetleniową.
2. W odmianie drugiej właściwa kolumna zbudowana jest ze stalowego rdzenia w formie wysmukłego prostopadłościanu, którego dwie przeciwległe ściany obudowane są drewnianą okładziną. Właściwa kolumna osadzona jest na stalowej stopie. Właściwa kolumna zakończona jest dwustronnie umieszczonymi, naprzeciwległymi wysięgnikami, z których każdy przyjmuje formę kątowno wygiętego, rozwarcie w stosunku do właściwej kolumny, profilu. Wysięgniki zakończone są oprawami oświetleniowymi.
3. W odmianie trzeciej właściwa kolumna zbudowana jest ze stalowego rdzenia w formie wysmukłego prostopadłościanu, którego dwie przeciwległe ściany obudowane są drewnianą okładziną. Właściwa kolumna osadzona jest na stalowej stopie. W górnej części właściwej kolumny umieszczone są na różnej wysokości dwa wysięgniki. Górny wysięgnik stanowi zakończenie właściwej kolumny, pod którym, po przeciwnej stronie kolumny właściwej, umieszczony jest dolny wysięgnik. Górny wysięgnik i dolny wysięgnik przyjmują formę kątowno wygiętych, rozwarcie w stosunku do właściwej kolumny, profili. Górny wysięgnik i dolny wysięgnik zakończone są oprawami oświetleniowymi.
4. Częścią składową latarni parkowo-ulicznej jest właściwa kolumna, którą stanowi stalowy rdzeń w formie wysmukłego prostopadłościanu, którego dwie przeciwległe ściany obudowane są drewnianą okładziną.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę latarni w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia drugą odmianę latarni w widoku z przodu, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia część składową latarni parkowo-ulicznej w widoku z przodu oraz z boku, oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że właściwa kolumna 1 zbudowana jest ze stalowego rdzenia 3 w formie wysmukłego prostopadłościanu, którego dwie przeciwległe ściany obudowane są drewnianą okładziną 4. Właściwa kolumna osadzona jest na stalowej stopie 2. Właściwa kolumna 1 zakończona jest jednostronnym wysięgnikiem 5 w formie kątowno wygiętego, rozwarcie w stosunku do właściwej kolumny profilu. Wysięgnik 5 zakończony jest oprawą oświetleniową 6.


Cechami istotnymi drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że właściwa kolumna 1 zbudowana jest ze stalowego rdzenia 3 w formie wysmukłego prostopadłościanu, którego dwie przeciwległe ściany obudowane są drewnianą okładziną 4. Właściwa kolumna osadzona jest na stalowej stopie 2. Właściwa kolumna 1 zakończona jest dwustronnie umieszczonymi, naprzeciwległymi wysięgnikami 5, z których każdy przyjmuje formę kątowno wygiętego, rozwarcie w stosunku do właściwej kolumny 1, profilu. Wysięgniki 5 zakończone są oprawami oświetleniowymi 6.

Cechami istotnymi trzeciej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że właściwa kolumna 1 zbudowana jest ze stalowego rdzenia 3 w formie wysmukłego prostopadłościanu, którego dwie przeciwległe ściany obudowane są drewnianą okładziną 4. Właściwa kolumna 1 osadzona jest na stalowej stopie 2. W górnej części właściwej kolumny umieszczone są na różnej wysokości dwa wysięgniki 5.

Górny wysięgnik 7 stanowi zakończenie właściwej kolumny 1, pod którym, po przeciwnej stronie kolumny właściwej 1, umieszczony jest dolny wysięgnik 8. Górny wysięgnik 7 i dolny wysięgnik 8 przyjmują formę kątowno wygiętych, rozwarcie w stosunku do właściwej kolumny, profili. Górny wysięgnik 7 i dolny wysięgnik 8 zakończone są oprawami oświetleniowymi 6.

Cechami istotnymi części składowej latarni parkowo-ulicznej, którą jest właściwa kolumna jest to, że stanowi ją stalowy rdzeń 3 w formie wysmukłego prostopadłościanu, którego dwie przeciwległe ściany obudowane są drewnianą okładziną 4.

Ilustracja wzoru

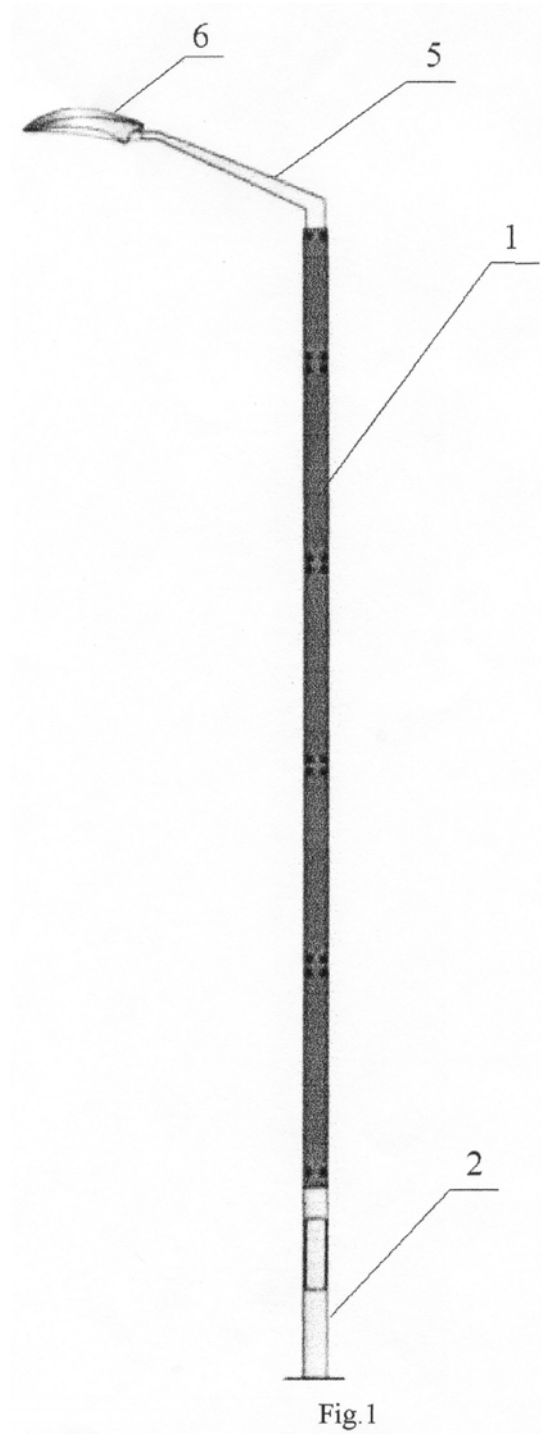

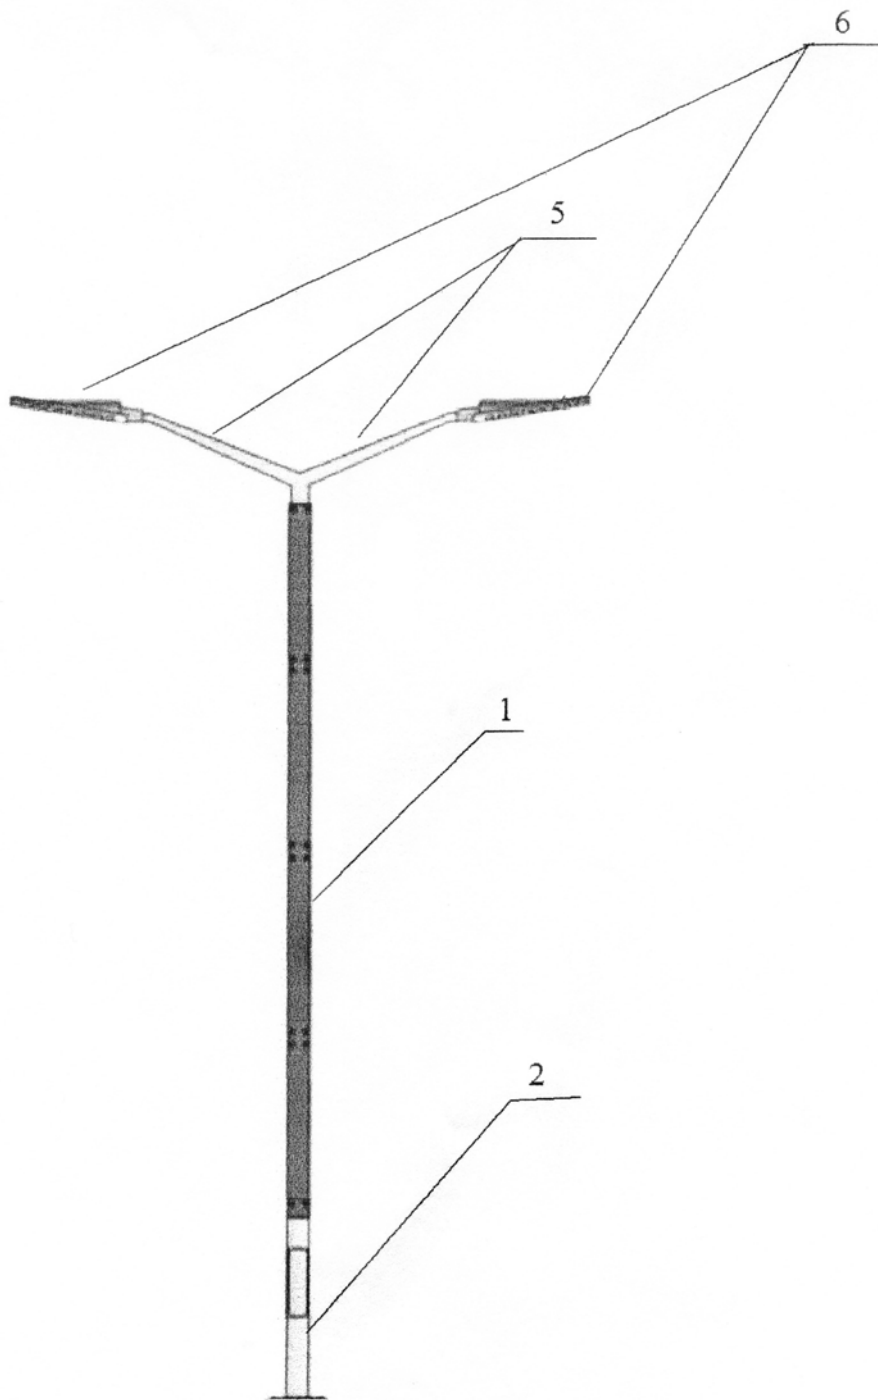


Fig.2

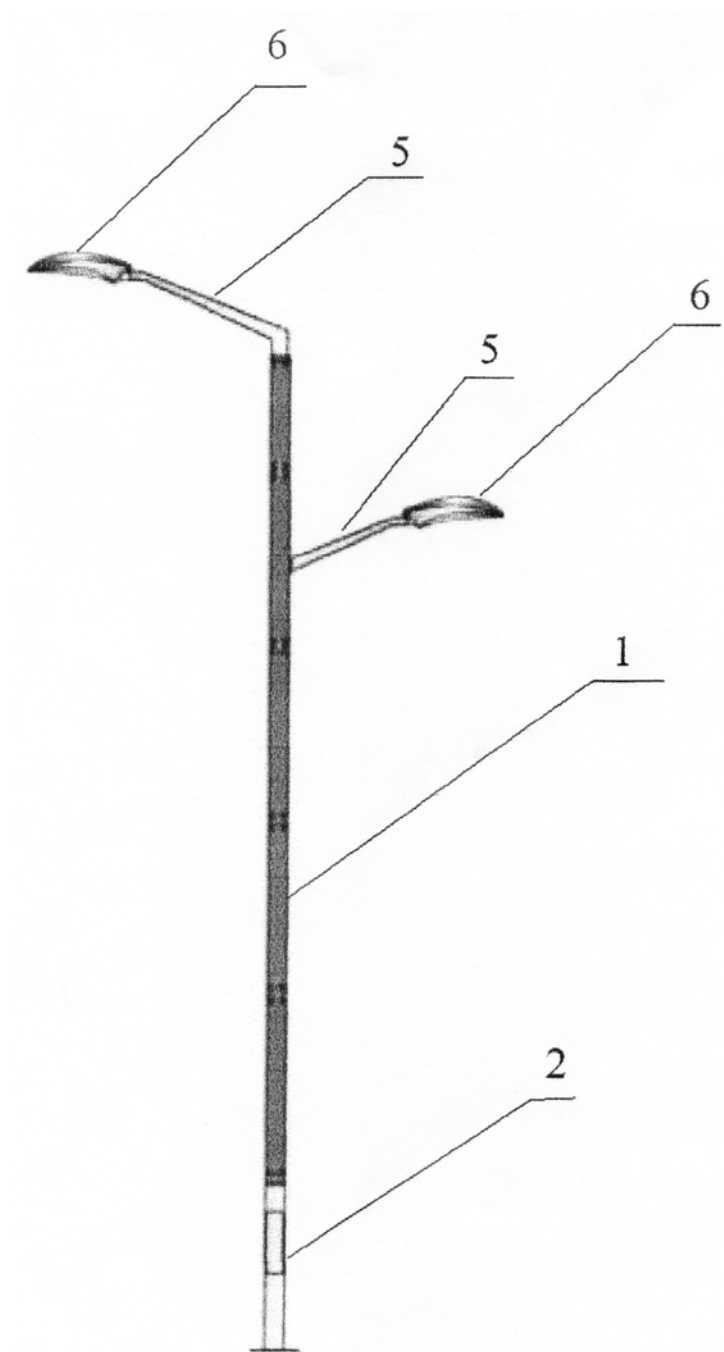


Fig.3

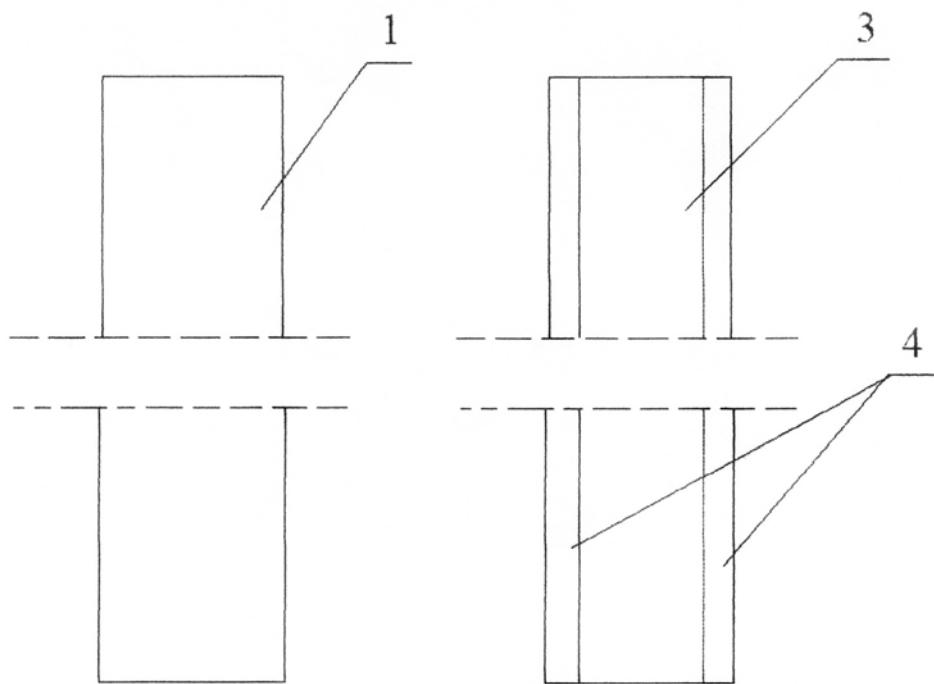


Fig. 4



Fig. 1

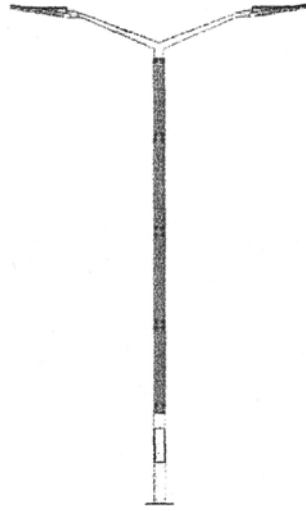


Fig. 2

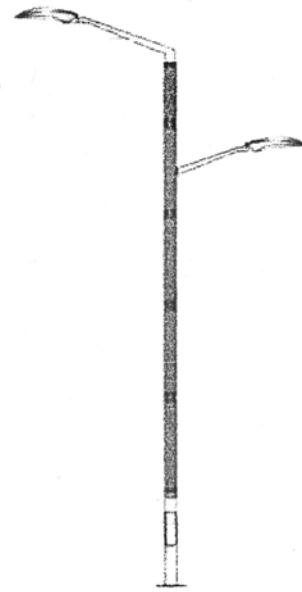


Fig. 3

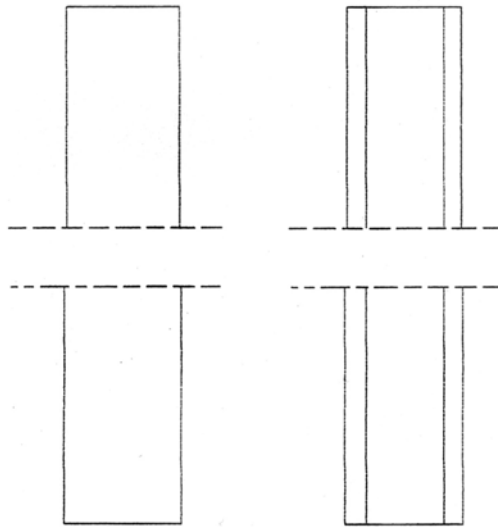


Fig. 4

