(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221114816 U
(45)授权公告日 2024.06.11

(21)申请号 202322715808.5

(22)申请日 2023.10.10

(73)专利权人 泉州市初曼品牌管理有限公司
地址 362200 福建省泉州市晋江市湖光路758号A1302室

(72)发明人 丁小菊

(74)专利代理机构 泉州市宽胜知识产权代理事务所(普通合伙) 35229
专利代理师 谢泽波

(51)Int.Cl.
*B65D 13/00*(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种包装礼盒

(57)摘要

本实用新型涉及包装盒领域,尤其是涉及的是一种包装礼盒,包括盖体和盒体,该盖体一侧设有翻盖槽,该盖体另一侧设有固定面,该盒体底部与该固定面相连接。本实用新型礼盒设置了盖体和盒体分开进行连接,这样为了通过多层的纸来增加其硬度和相对的支撑性,让其不会太软,同时不需要硬纸板,减少了相对制作成本。

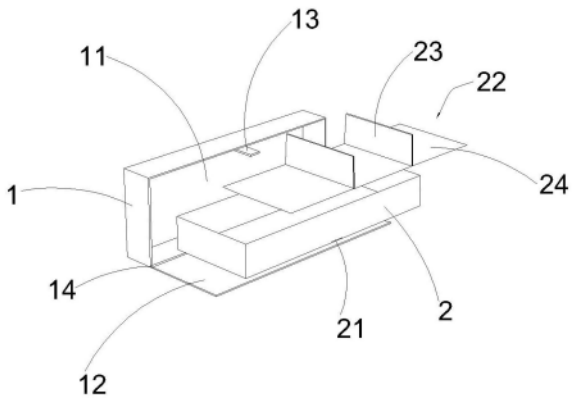


CN 221114816 U

1.一种包装礼盒,其特征在于,包括:

盖体,其一侧设有翻盖槽,该盖体另一侧设有固定面;

盒体,其底部与该固定面相连接。

2.根据权利要求1所述的包装礼盒,其特征在于:该盒体内设有内盒隔断,该内盒隔断设有多个隔断板。

3.根据权利要求1所述的包装礼盒,其特征在于:该翻盖槽包括有顶面,该顶面两侧设有第一延伸面,其中该第一延伸面设有第二延伸面,该第二延伸面一侧设有底面,该底面两端设有均设有第一延展面,该第一延展面一端均设有第二延展面,该第二延展面一端均设有第三延展面,该底面另一侧设有第三延伸面,该第二延伸面和该第三延伸面两端均设有第一连接面。

4.根据权利要求3所述的包装礼盒,其特征在于:该第三延伸面与该固定面之间设有折痕面。

5.根据权利要求1所述的包装礼盒,其特征在于:该盒体包括盒底,该盒底两侧设有第四延伸面,该第四延伸面一侧均设有第五延伸面,该第五延伸面一侧均设有第六延伸面,该第四延伸面两端均设有第二连接面,该盒底两端均设有第四延展面,该第四延展面一侧均设有第五延展面,该第五延展面一侧均设有第六延展面。

6.根据权利要求1-5任意一项所述的包装礼盒,其特征在于:该翻盖槽侧壁内设有撕裂卡条,该盒体与该翻盖槽相对一面设有卡槽,该卡槽与该卡条位置相对应。

7.根据权利要求2所述的包装礼盒,其特征在于:该内盒隔断包括底板,该底板设有多个折痕,且通过该折痕将该底板的折痕处连接形成该隔断板。

8.根据权利要求2所述的包装礼盒,其特征在于:该内盒隔断包括底板,该底板上设有多个该隔断板。

9.根据权利要求2或7或8任意一项所述的包装礼盒,其特征在于:该隔断板不少于2个。

# 一种包装礼盒

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒技术领域,尤其是涉及的是一种包装礼盒。

## 背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,越来越多的高档次包装盒得以应用。目前市场上流通的包装盒纸盒很多事硬纸板材质,或者是软纸板一体的没有什么硬度,但是硬纸板压制的礼盒价格相对较高,使得制作成本很高,所以需要一种组合式的礼盒,来保持整体硬度的同时也能减少成本。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过说明书以及其他说明书附图中所特别指出的结构来实现和获得。

[0004] 本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种包装礼盒,以解决现有的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:一种包装礼盒,包括盖体和盒体,该盖体一侧设有翻盖槽,该盖体另一侧设有固定面,该盒体底部与该固定面相连接。

[0006] 在一些实施例中,该盒体内设有内盒隔断,该内盒隔断设有多个隔断板。

[0007] 在一些实施例中,该翻盖槽包括有顶面,该顶面两侧设有第一延伸面,其中该第一延伸面设有第二延伸面,该第二延伸面一侧设有底面,该底面两端设有均设有第一延展面,该第一延展面一端均设有第二延展面,该第二延展面一端均设有第三延展面,该底面另一侧设有第三延伸面,该第二延伸面和该第三延伸面两端均设有第一连接面。

[0008] 在一些实施例中,该第三延伸面与该固定面之间设有折痕面。

[0009] 在一些实施例中,该盒体包括盒底,该盒底两侧设有第四延伸面,该第四延伸面一侧均设有第五延伸面,该第五延伸面一侧均设有第六延伸面,该第四延伸面两端均设有第二连接面,该盒底两端均设有第四延展面,该第四延展面一侧均设有第五延展面,该第五延展面一侧均设有第六延展面。

[0010] 在一些实施例中,该翻盖槽侧壁内设有撕裂卡条,该盒体与该翻盖槽相对一面设有卡槽,该卡槽与该卡条位置相对应。

[0011] 在一些实施例中,该内盒隔断包括底板,该底板设有多个折痕,且通过该折痕将该底板的折痕处连接形成该隔断板。

[0012] 在一些实施例中,该内盒隔断包括底板,该底板上设有多个该隔断板。

[0013] 在一些实施例中,该隔断板不少于1个。

[0014] 通过采用上述的技术方案,本实用新型的有益效果是:本实用新型礼盒设置了盖体和盒体分开进行连接,这样为了通过多层的纸来增加其硬度和相对的支撑性,让其不会太软,同时不需要硬纸板,减少了相对制作成本。

[0015] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不

能限制本公开。

[0016] 无疑的,本实用新型的此类目的与其他目的在下文以多种附图与绘图来描述的较佳实施例细节说明后将变为更加显见。

[0017] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举一个或数个较佳实施例,并配合所示附图,作详细说明如下。

## 附图说明

[0018] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例共同用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。

[0019] 在附图中,相同的部件使用相同的附图标记,并且附图是示意性的,并不一定按照实际的比例绘制。

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一个或数个实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据此类附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本实用新型一些实施例的包装礼盒的结构示意图;

[0022] 图2为本实用新型一些实施例的包装礼盒的结构展开图;

[0023] 图3为本实用新型一些实施例的内盒隔断的结构示意图一;

[0024] 图4为本实用新型一些实施例的内盒隔断的结构示意图二。

[0025] 附图标记说明:

[0026] 1、盖体;

[0027] 11、翻盖槽;

[0028] 111、顶面;112、第一延伸面;113、第二延伸面;114、底面;115、第一延展面;

[0029] 116、第二延展面;117、第三延展面;118、第三延伸面;119、第一连接面;12、固定面;

[0030] 121、撕裂卡条;

[0031] 折痕面;

[0032] 2、盒体;

[0033] 21、卡槽;22、内盒隔断;23、隔断板;24、底板;25、折痕;

[0034] 3、盒底;

[0035] 31、第四延伸面;32、第五延伸面;33、第六延伸面;34、第二连接面;35、第四延展面;36、第五延展面;37、第六延展面。

## 实施方式

[0036] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合具体实施方式对本实用新型进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本实用新型,但并不用于限定本实用新型。

[0037] 另外,在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化

描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0038] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。但注明直接连接则说明连接地两个主体之间并不通过过渡结构构建连接关系,只通过连接结构相连形成一个整体。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0039] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0040] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0041] 参照图1-4,图1为本实用新型一些实施例的包装礼盒的结构示意图;图2为本实用新型一些实施例的包装礼盒的结构展开图;图3为本实用新型一些实施例的内盒隔断的结构示意图一;图4为本实用新型一些实施例的内盒隔断的结构示意图二。

[0042] 本实用新型提供了一种包装礼盒,包括盖体1和盒体2,该盖体1一侧设有翻盖槽11,该盖体1另一侧设有固定面12,该盒体2底部与该固定面12相连接。

[0043] 礼盒设置了盖体1和盒体2分开进行连接,这样为了通过多层的纸来增加其硬度和相对的支撑性,让其不会太软,同时不需要硬纸板,减少了相对制作成本。

[0044] 根据本实用新型的一些实施例,可选地,该盒体2内设有内盒隔断22,该内盒隔断22设有多个隔断板23。将礼品依次隔离开来进行包装避免在运输时导致礼品在盒体2内进行到处碰撞,打开后导致内部杂乱。

[0045] 根据本实用新型的一些实施例,可选地,该翻盖槽11包括有顶面111,该顶面111两侧设有第一延伸面112,其中该第一延伸面112设有第二延伸面113,该第二延伸面113一侧设有底面114,该底面114两端设有均设有第一延展面115,该第一延展面115一端均设有第二延展面116,该第二延展面116一端均设有第三延展面117,该底面114另一侧设有第三延伸面118,该第二延伸面113和该第三延伸面118两端均设有第一连接面119。

[0046] 通过顶面111的第一延伸面112与相邻的第二延伸面113连接,同时第三延伸面118和第二延伸面113两端的第一连接面119与夹在第一延展面115和第二延展面116之间,然后通过将顶面111与底面114连接,然后第三延展面117再与底面114连接,最外部的第一延伸面112与第三延伸面118连接,以这样的多层设置来形成翻盖槽11增加其支撑性,通过可以在表面覆盖一层薄膜来增加美观。

[0047] 根据本实用新型的一些实施例,可选地,该第三延伸面118与该固定面12之间设有折痕面14。便于翻盖槽11可能折叠盖在盒体2上。

[0048] 根据本实用新型的一些实施例,可选地,该盒体2包括盒底3,该盒底3两侧设有第

四延伸面31,该第四延伸面31一侧均设有第五延伸面32,该第五延伸面32一侧均设有第六延伸面33,该第四延伸面31两端均设有第二连接面34,该盒底31两端均设有第四延展面35,该第四延展面35一侧均设有第五延展面36,该第五延展面36一侧均设有第六延展面37。

[0049] 通过第四延伸面31与该第五延伸面32连接,同时第二连接面34位于第四延展面35和第五延展面36之间,通过第六延展面37与盒底31连接,然后通过第六延伸面33与盒底31连接,也是通过多层设计形成盒体2,来保证内部的硬度以及支撑性。

[0050] 根据本实用新型的一些实施例,可选地,该翻盖槽11侧壁内设有撕裂卡条13,该盒体2与该翻盖槽11相对一面设有卡槽21,该卡槽21与该卡条12位置相对应。通过虚线的打孔设置,将撕裂卡条12撕开让其扣在盒体2的卡槽21上,避免在运输途中打开,同时不需要而外采用胶条来进行固定。

[0051] 根据本实用新型的一些实施例,可选地,该内盒隔断22包括底板24,该底板24设有多个折痕25,且通过该折痕25将该底板24的折痕处连接形成该隔断板23。通过隔断板23将礼品隔开,防止内部杂乱。

[0052] 根据本实用新型的一些实施例,可选地,该内盒隔断22包括底板24,该底板24上设有多个该隔断板23。通过隔断板23将礼品隔开,防止内部杂乱。

[0053] 根据本实用新型的一些实施例,可选地,该隔断板23不少于1个。根据礼品的大小设置隔断板可以放置多个礼品。

[0054] 应该理解的是,本实用新型所公开的实施例不限于这里所公开的特定处理步骤或材料,而应当延伸到相关领域的普通技术人员所理解的此类特征的等同替代。还应当理解的是,在此使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,而并不意味着限制。

[0055] 说明书中提到的“实施例”意指结合实施例描述的特定特征、或特性包括在本实用新型的至少一个实施例中。因此,说明书通篇各个地方出现的短语或“实施例”并不一定均指同一个实施例。

[0056] 此外,所描述的特征或特性可以任何其他合适的方式结合到一个或多个实施例中。在上面的描述中,提供一些具体的细节,例如厚度、数量等,以提供对本实用新型的实施例的全面理解。然而,相关领域的技术人员将明白,本实用新型无需上述一个或多个具体的细节便可实现或者也可采用其他方法、组件、材料等实现。

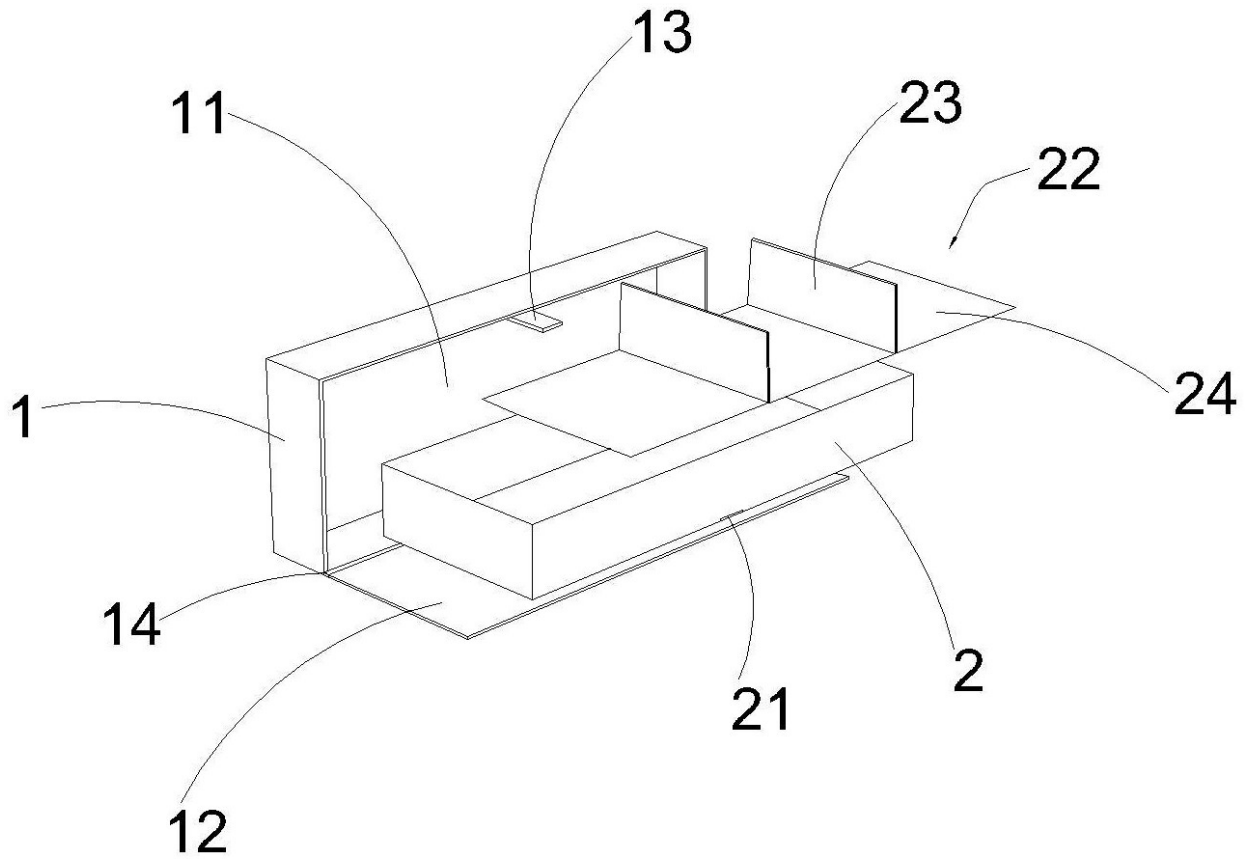

13
11
23
22
1
24
14
21
2
12

图 1

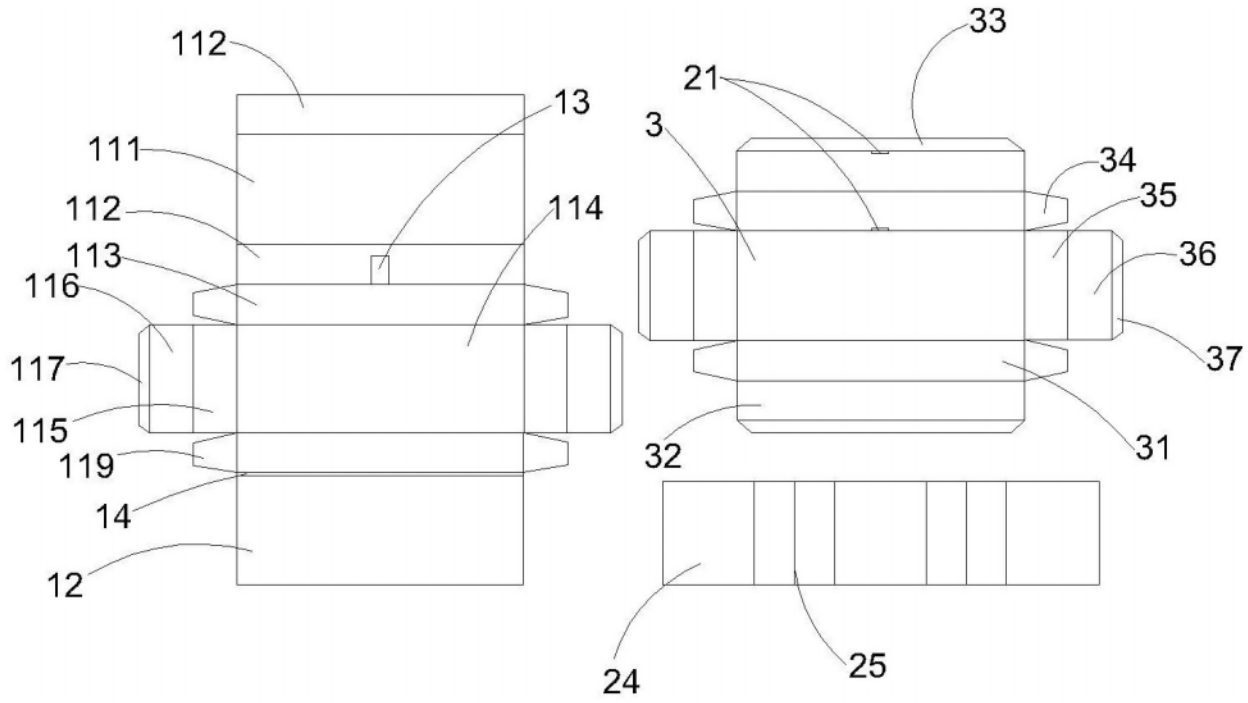

112
13
111
112
114
113
116
117
115
119
14
12
33
21
3
34
35
36
37
32
31
24
25

图 2

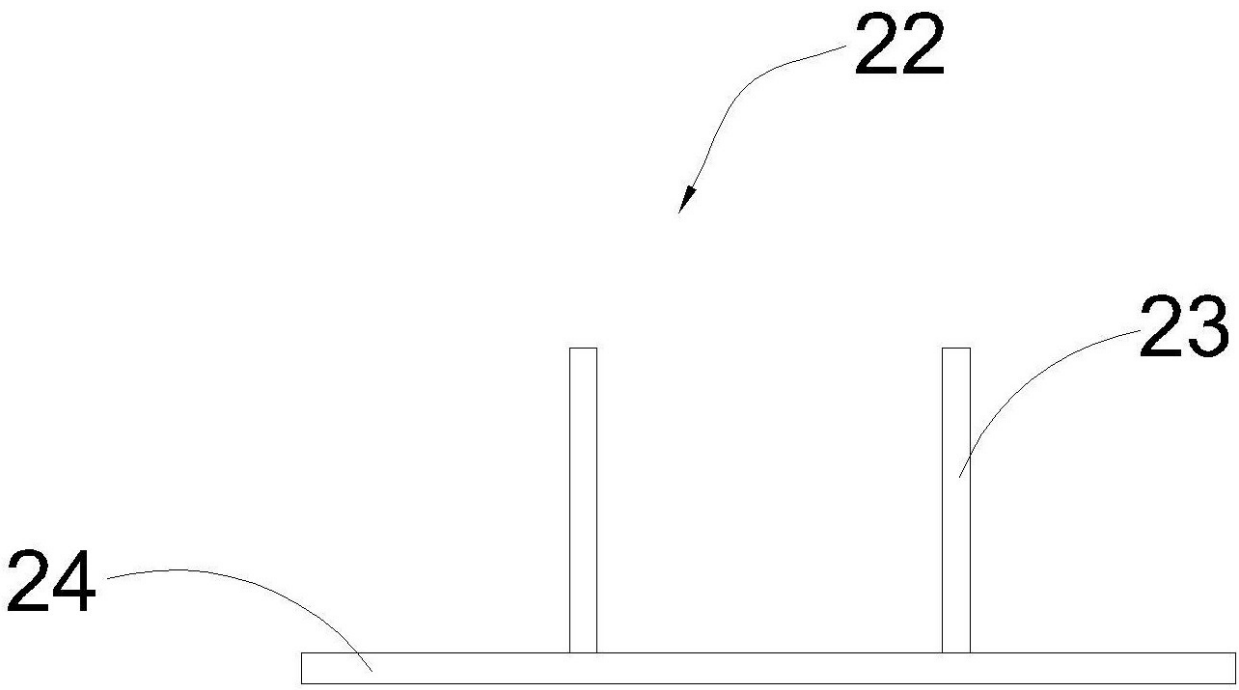



图 3

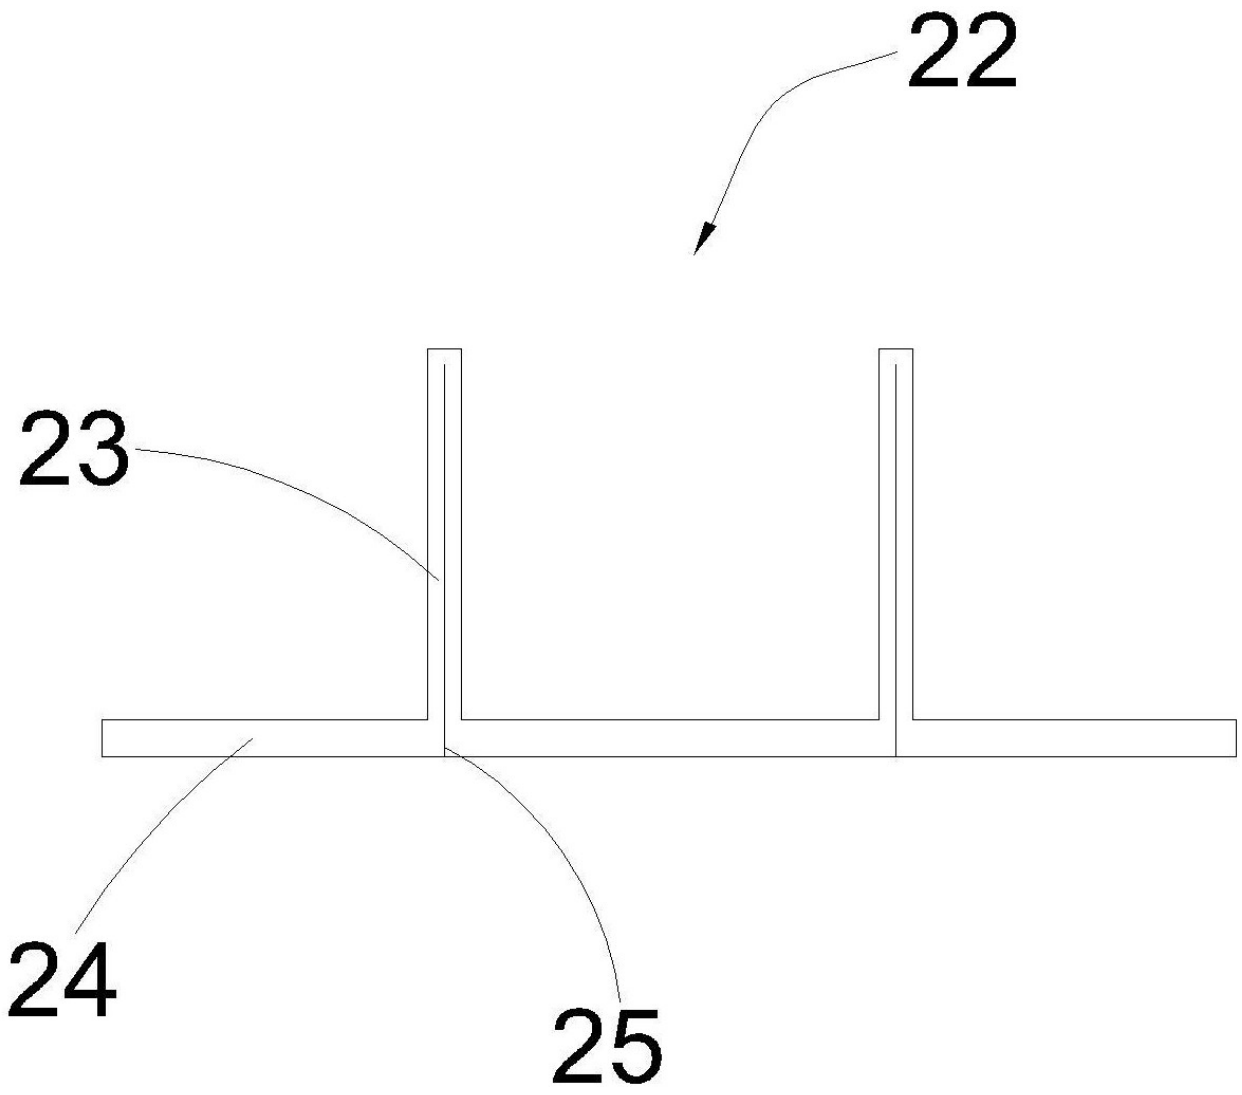



图 4