



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208610498 U

(45)授权公告日 2019.03.19

(21)申请号 201721481167.X

(22)申请日 2017.11.08

(73)专利权人 深圳市一般设计有限公司

地址 518000 广东省深圳市福田区华强北
街道赛格科技园四栋西9楼A08

(72)发明人 沈文蛟

(74)专利代理机构 深圳市鼎言知识产权代理有限公司 44311

代理人 张利杰

(51)Int.Cl.

A47G 25/24(2006.01)

A47G 25/36(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

衣架

(57)摘要

本实用新型提供一种衣架,包括衣架主体、支撑部及挂钩,所述衣架每个部分均由硬质丝分段形成,所述衣架主体由两段所述硬质丝分段并排间隔设置构成,所述支撑部包括第一支撑部和第二支撑部,分别连接所述衣架主体的两端,所述第一支撑部和第二支撑部均由两个所述硬质丝分段组成,所述第一支撑部与所述挂钩连接。本实用新型提供的衣架,结构简单,支撑部符合人体肩部曲线,减少传统衣架对衣服肩部造成的伤害且单次可以晾多件衣物,实用性强。

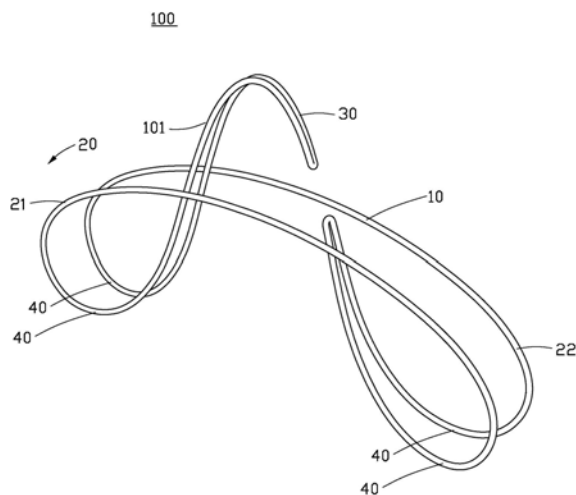

1. 一种衣架,包括衣架主体、支撑部及挂钩,其特征在于:所述衣架由硬质丝一体弯折形成,所述衣架的每个部分均由硬质丝分段形成,所述衣架主体由两段所述硬质丝分段并排间隔设置构成,所述支撑部包括第一支撑部和第二支撑部,分别连接所述衣架主体的两端,所述第一支撑部和第二支撑部均由两个所述硬质丝分段组成,所述第一支撑部的每个所述硬质丝分段的一端与所述衣架主体的一个所述硬质丝分段连接,并呈弧形向下后向上弯曲后从所述衣架主体的两个所述硬质丝分段之间伸出,伸出的部分与所述挂钩连接,所述挂钩包括两个所述硬质丝分段,每个所述硬质丝分段的一端与所述第一支撑部的一个所述硬质丝分段连接,另一端与所述挂钩的另一所述硬质丝分段连接,两个所述硬质丝分段连接处形成连接点,所述第二支撑部的每个所述硬质丝分段的一端与所述衣架主体的一个所述硬质丝分段连接,并呈弧形向下后向上弯曲后向所述衣架主体延伸,另一端与所述第二支撑部的另一硬质丝分段连接。

2. 如权利要求1所述的衣架,其特征在于:所述衣架主体的两个所述硬质丝分段呈弧形。

3. 如权利要求1所述的衣架,其特征在于:所述挂钩的两个所述硬质丝分段之间的距离,由连接点向所述第一支撑部方向逐渐增大。

4. 如权利要求1所述的衣架,其特征在于:所述衣架每个部分的两个所述硬质丝分段弯曲弧度相同。

5. 如权利要求1所述的衣架,其特征在于:所述衣架主体的两个所述硬质丝分段之间的距离保持相等。

6. 如权利要求1所述的衣架,其特征在于:所述第二支撑部的两个所述硬质丝分段的连接处位于所述衣架主体的两个所述硬质丝分段之间。

7. 如权利要求1所述的衣架,其特征在于:所述第二支撑部形成一个挂钩。

8. 如权利要求1所述的衣架,其特征在于:所述硬质丝的材料为金属、塑料、塑料包覆金属、或塑胶包覆金属。

衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家居生活用品领域,尤其涉及一种衣架。

背景技术

[0002] 衣架是人们日常生活中常用的家居用品,现在市面上的传统衣架结构比较单一,整体注塑成型,这种衣架简易方便,但传统衣架单次只能晾一件衣服,衣架的肩部支撑会使衣服有挂痕,而且不符合人体肩部曲线,会使衣服有些许的变形,影响衣服整体美观。。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,有必要提供一种衣架,其肩部支撑符合人体肩部曲线且能单次晾多件衣服。

[0004] 一种衣架,包括衣架主体、支撑部及挂钩,所述衣架由硬质丝一体弯折形成,所述衣架的每个部分均由硬质丝分段形成,所述衣架主体由两段所述硬质丝分段并排间隔设置构成,所述支撑部包括第一支撑部和第二支撑部,分别连接所述衣架主体的两端,所述第一支撑部和第二支撑部均由两个所述硬质丝分段组成,所述第一支撑部的每个所述硬质丝分段的一端与所述衣架主体的一个所述硬质丝分段连接,并呈弧形向下后向上弯曲后从所述衣架主体的两个所述硬质丝分段之间伸出,伸出的部分与所述挂钩连接,所述挂钩包括两个所述硬质丝分段,每个所述硬质丝分段的一端与所述第一支撑部的一个所述硬质丝分段连接,另一端与所述挂钩的另一所述硬质丝分段连接,两个所述硬质丝分段连接处形成连接点,所述第二支撑部的每个所述硬质丝分段的一端与所述衣架主体的一个所述硬质丝分段连接,并呈弧形向下后向上弯曲后向所述衣架主体延伸,另一端与所述第二支撑部的另一硬质丝分段连接。

[0005] 进一步的,所述衣架主体的两个所述硬质丝分段呈弧形。

[0006] 进一步的,所述挂钩的两个所述硬质丝分段之间的距离,由连接点向所述第一支撑部方向逐渐增大。

[0007] 进一步的,所述衣架每个部分的两个所述硬质丝分段弯曲弧度相同。

[0008] 进一步的,所述衣架主体的两个所述硬质丝分段之间的距离保持相等。

[0009] 进一步的,所述第二支撑部的两个所述硬质丝分段的连接处位于所述衣架主体的两个所述硬质丝分段之间。

[0010] 进一步的,所述第二支撑部形成一个挂钩。

[0011] 进一步的,所述硬质丝的材料为金属、塑料、塑料包覆金属、或塑胶包覆金属。

[0012] 本实用新型提供的衣架,结构简单,支撑部符合人体肩部曲线,减少传统衣架对衣服肩部造成的伤害且单次可以晾多件衣物,实用性强。

附图说明

附图说明

- [0013] 图1为本实用新型一实施例中的衣架的结构示意图。
- [0014] 主要元件符号说明
- [0015] 衣架 100
- [0016] 硬质丝 101
- [0017] 衣架主体 10
- [0018] 支撑部 20
- [0019] 第一支撑部 21
- [0020] 第二支撑部 22
- [0021] 挂钩 30
- [0022] 挂点 40
- [0023] 如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本实用新型。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是仅仅本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。

[0026] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0027] 请参阅图1,图1为本实用新型一实施方式中的衣架100的结构示意图,所述衣架100主要用于晾衣物,所述衣架100由首尾连接的硬质丝101绕制形成,所述硬质丝101的材料可为金属、塑料、塑胶包覆金属或塑料包覆金属等,所述衣架100包括衣架主体10、支撑部20及挂钩30,由于衣架100的每个部分都由所述硬质丝101的各段形成,为方便描述,硬质丝101在每个部位处,称为硬质丝分段。

[0028] 所述衣架主体10为所述硬质丝101的两段并排间隔设置的硬质丝分段构成,两段硬质丝分段之间的距离大致相等,且两段硬质丝分段呈弧形。

[0029] 所述支撑部20为两个,分别连接所述衣架主体10的两端,每个支撑部均由两个硬质丝分段组成。为分辨区分,两个支撑部20分别以第一支撑部21和第二支撑部22命名,其中第一支撑部21与挂钩30连接。

[0030] 所述第一支撑部21的每个硬质丝分段的一端与所述衣架主体10的一个硬质丝分段连接,并呈弧形弯曲后从所述衣架主体10的两个硬质丝分段之间伸出(从图1的方位来看,所述第一支撑部21的弯曲方向为由所述衣架主体10向下后向上弯曲),伸出的一端与所述挂钩30连接。第一支撑部21与所述衣架主体10连接的一端向与所述挂钩30连接的一端,

两个硬质丝分段之间的距离逐渐减小。所述挂钩30包括两个硬质丝分段,每个硬质丝分段的一端与第一支撑部21的一个硬质丝分段连接,另一端与所述挂钩30的另一硬质丝分段连接,两个硬质丝分段连接处形成连接点。所述挂钩30的两个硬质丝分段同样弯曲,形成钩状。所述挂钩30的两个硬质丝分段之间的距离,由所述连接点向所述第一支撑部21方向逐渐增大。所述挂钩30用于挂在其他物件上,以将所述衣架100挂在其他物件上,例如挂在晾衣杆上。

[0031] 第二支撑部22由两个硬质丝分段构成,每个硬质丝分段的一端与所述衣架主体10连接,另一端与所述第二支撑部22另一硬质丝分段连接,第二支撑部22同样由衣架主体弯曲后朝向所述衣架主体10延伸(从图1的方位来看,所述第二支撑部22的弯曲方向为由所述衣架主体10向下后向上弯曲),所述第二支撑部22的两个硬质丝分段的连接处位于衣架主体10的两个硬质丝分段之间。在其他实施方式中,所述第二支撑部22的两个硬质丝分段的连接处也可以位于所述衣架主体10的两个硬质丝分段之上或之下。由于所述第二支撑部22弯曲后延伸至所述衣架主体10部位,因此,形成一个挂钩,挂钩可以用于将其他物件挂在挂钩上。

[0032] 因为所述衣架100包括两个硬质丝分段,两个硬质丝分段均可以用来悬挂衣物,所述衣架100可以同时悬挂两件衣物,可以有效减少家里衣架的数量,节约空间。

[0033] 所述衣架100的弯曲部分形成了多个有效挂点40,所述挂点40可用于悬挂袜子、毛巾等小的衣物。在本实施方式中,四个所述挂点40以及两个所述衣架主体10构成了至少六个可悬挂衣物的点,实用性强。

[0034] 本实用新型提供的衣架,结构简单,支撑部符合人体肩部曲线,减少传统衣架对衣服肩部造成的伤害且单次可以晾多件衣物,实用性强。

[0035] 本技术领域的普通技术人员应当认识到,以上的实施方式仅是用来说明本实用新型,而并非用作为对本实用新型的限定,只要在本实用新型的实质精神范围的,对以上实施方式所作的适当改变和变化都落在本实用新型要求保护的范围内。

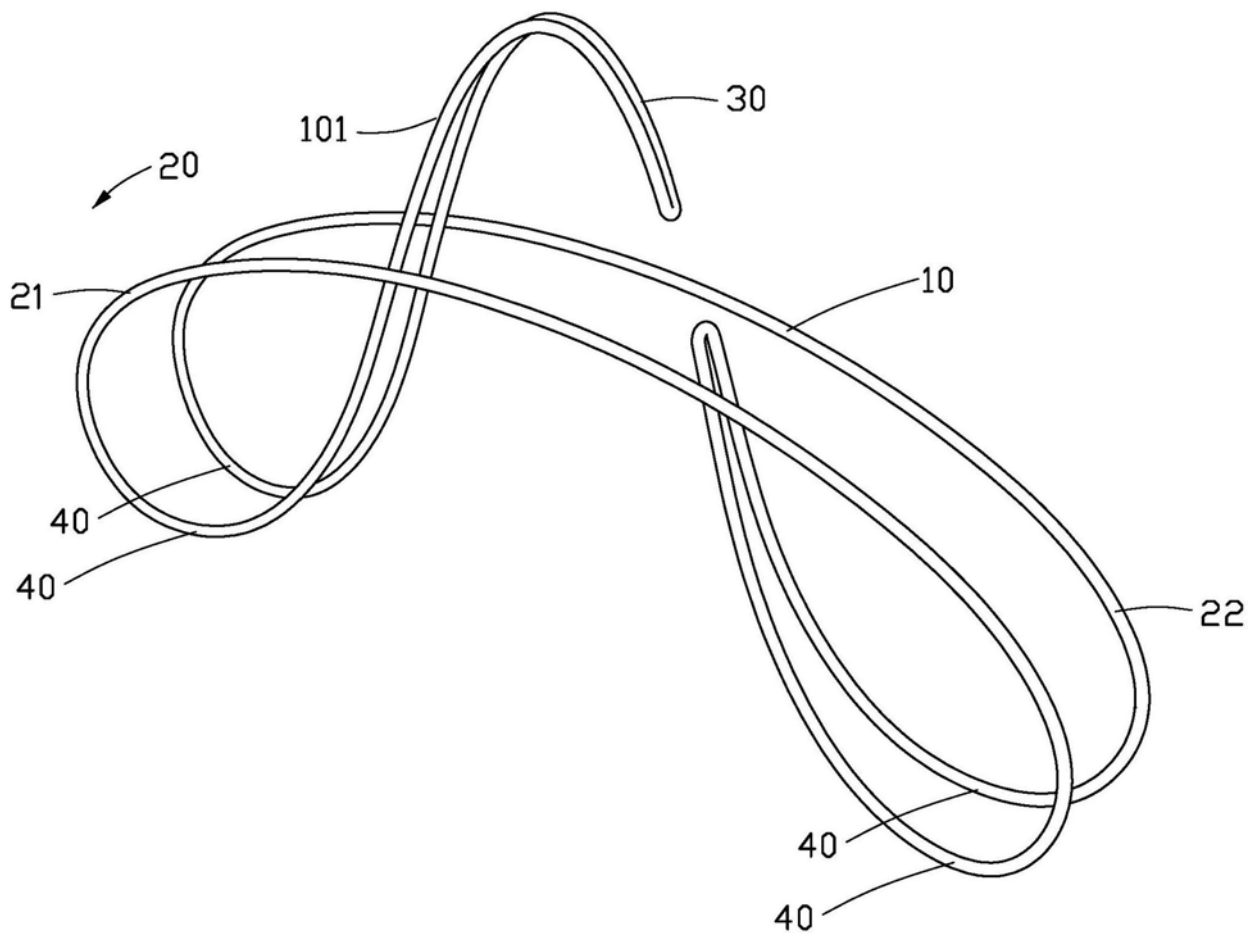
100

图1