

Warszawa, 2 grudnia 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



A47c 19/14

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 25478.

Kl. 34 g, 15/02.

Rudolf Żywczak
(Bielsko, Polska).

34g 19/14

Łóżko składane.

Zgłoszono 23 marca 1936 r.
Udzielono 8 września 1937 r.

Łóżko według wynalazku wyróżnia się tym, że można przez odpowiednie złożenie przekształcić go na krzesło, leżak i nosze, poza tym jest ono łatwe do rozkładania, składania, przenoszenia i przechowywania, jest prostej budowy i tanie. Łóżko według wynalazku jest przedstawione na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia łóżko rozłożone, fig. 2 — leżak, fig. 3 — krzesło, fig. 4 — łóżko złożone, fig. 5 — ustawione ponad sobą dwa łóżka.

Łóżko posiada boki, wykonane w postaci nożyc norymberskich z poszczególnych deszczulek. Na fig. 1 boki te są oznaczone liczbą 1. Boki te połączone są ze sobą pięcioma okrągłymi drążkami drewnianymi 3. Do dwóch krańcowych drążków jest przy-

mocowana rozpięta nawierzchnia płócienna.

Jeżeli łóżko jest złożone (fig. 4), wówczas w celu jego rozłożenia wystarczy pociągnąć za dwa krańcowe drążki. Rozłożone boki łóżka spoczywają na sześciu nóżkach 4, które są przymocowane przegubowo do końców wymienionych powyżej drążków. Do ustalania nówek służą haczyki 6, połączone przegubami z bokami łóżka i zakładane na czopy 9 z główką, wówczas łóżko jest usztywnione w stanie rozłożonym i nie może zesunąć się. W poprzek środka łóżka przechodzi pas, przymocowany do jego boków, który podtrzymuje nawierzchnię. W razie odchylenia nówek, łóżko może służyć jako nosze dla chorych.

Z noszy uzyskać można następnie leżak (fig. 2) w ten sposób, że podwija się nóżki i ściąga boki łóżka w pewnym stopniu i w tym stanie ustala się go za pomocą haczyka, zaczepiającego o wystającą główkę czopa. NadbYWające płótno ściąga się w dół i przytrzymuje osobnym drążkiem. Drążek ten natomiast oparty jest o żelazną podpórkę 11.

Gdy ściągnąć boki łóżka jeszcze więcej, wówczas otrzymuje się krzesło (fig. 3), w którym haczyk zaczepia się o następną główkę czopa i płótno zakłada się pod drążek.

W razie potrzeby, np. przy transporcie chorych w wagonach, można zestawiać po dwa łóżka w ten sposób, że zawiesza się je na sześciu słupkach drewnianych 12, zaopatrzonych w okucia żelazne 13, w które wkłada się nóżki łóżek (fig. 5). Można również na tych samych słupkach drewnianych, po zaopatrzeniu ich w okucia również po stronie odwrotnej, umocować nóżki podobnie ustawionych ponad sobą dwu łóżek, przez co powstaje jeden zespół składający się z czterech łóżek. Aby łóżka zabezpieczyć od chybotańia się, słupki wraz

z nóżkami łóżek górnych ściąga się paskami. Na zewnętrznej stronie słupków można przybić wieszaki.

Jeżeli łóżko jest przeznaczone do użytku w sanatoriach i szpitalach, wówczas dobrze jest rozpiąć nad nim zasłonę płócienną, dającą się odpowiednio ściągać i nasuwać, np. w celu naświetlania części ciała chorego.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Łóżko składane, którego boki są wykonane w postaci nożyc norymberskich i połączone poprzecznymi drążkami, znamienne tym, że boki te są zaopatrzone w nóżki (4), przymocowane przegubowo.

2. Łóżko według zastrz. 1, znamienne tym, że na jego bokach są umocowane na przegubach haczyki, przeznaczone do zaczepiania łebków, wbitych w nóżki, przy czym każdy haczyk posiada kilka wycięć do zaczepiania odnośnego łebka w stanie złożenia, odpowiadającym leżakowi lub krzesłu.

Rudolf Żywczak.

Fig. 1.

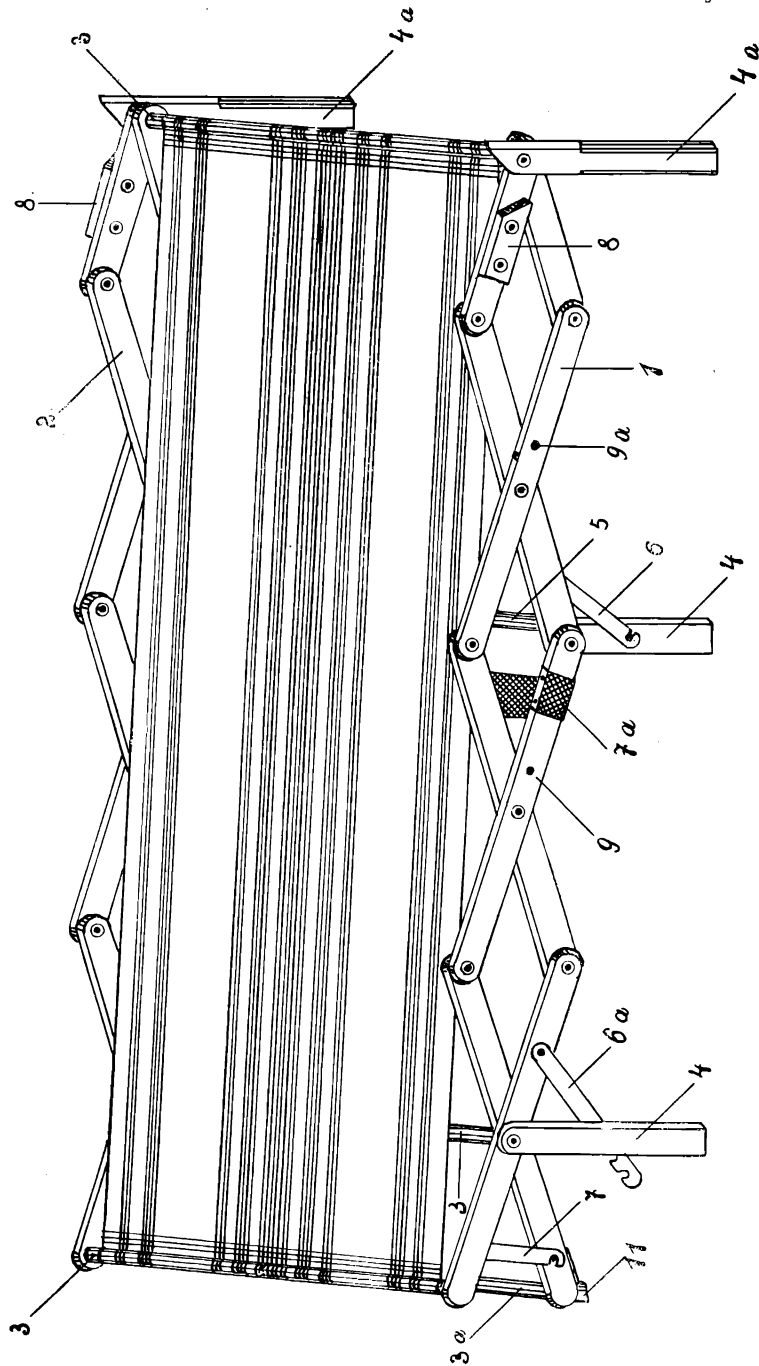


Fig. 2.

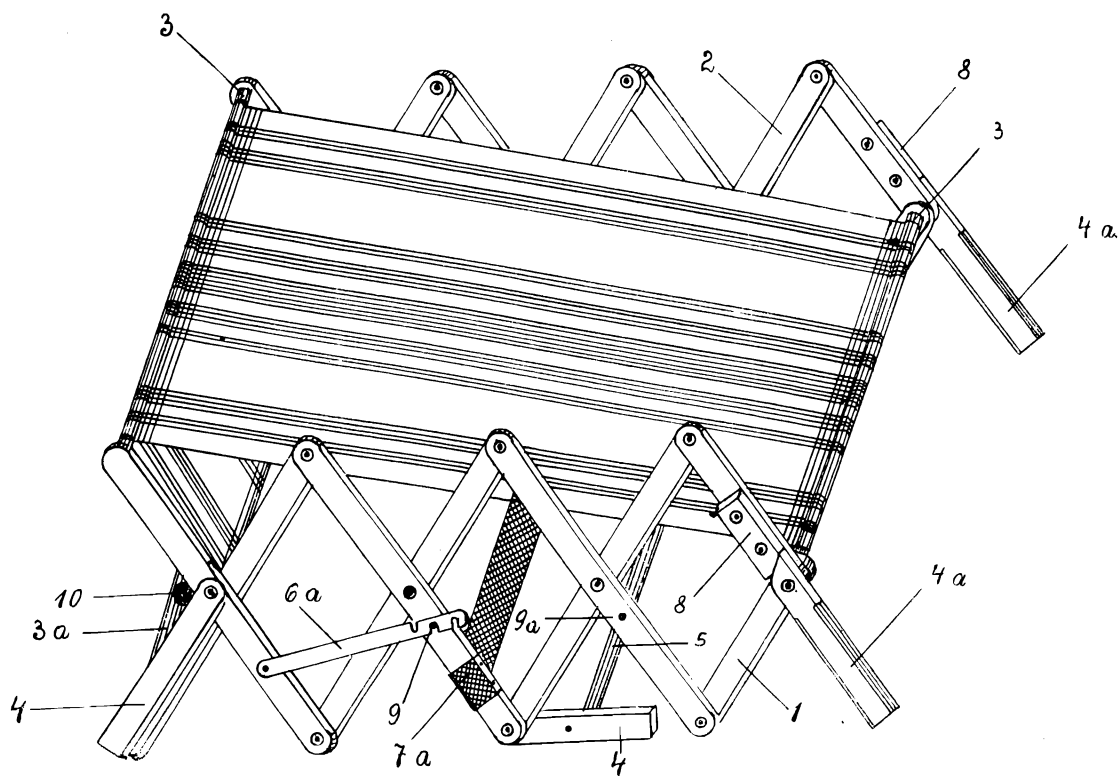


Fig. 4.

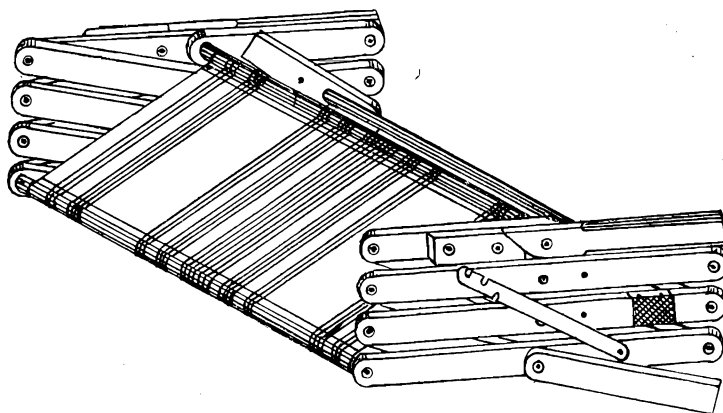


Fig. 3.

