

**POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA**



**URZĄD
PATENTOWY
PRL**

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO

75470

Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu nr _____

Kl. 30e,13

Zgłoszono: 27.04.1972 (P. 155 012)

Pierwszeństwo: _____

MKP A61g 11/00

Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.1973

Opis patentowy opublikowano: 20.02.1975

CZYTELNIA

Urzędu Patentowego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Twórca wynalazku: Kazimierz Jabłoński

**Uprawniony z patentu tymczasowego: Akademia Medyczna, Wrocław
(Polska)**

Podstawka do porodu dla noworodka

1

Przedmiotem wynalazku jest podstawka do porodu dla noworodka stosowana bezpośrednio po urodzeniu się dziecka.

Dotychczas urodzonego noworodka do czasu jego odpepniienia układa się na wyjąłowionym podkładzie na powierzchni łóżka porodowego znajdującej się między udami a przed szparą sromową i pośladkami rodzącej.

Jałowość podkładu oraz ogólne warunki czystości zostają naruszone przeważnie przez wydostające się przy i po urodzeniu płodu wody płodowe, krew, a często także stolec rodzącej. W tej sytuacji dochodzi łatwo do zanieczyszczenia lub zakażenia płodu oraz do jego oziębienia.

Umieszczenie płodu na stole przeznaczonym do zaopatrzenia, badania i przeprowadzenia ewentualnych zabiegów cucących choć niejednokrotnie wymaga specjalnie ostrożnego postępowania, dokonywane jest przez przenoszenie płodu na rękach.

Znane są również stosowane w niektórych zakładach położniczych koszyczki wykonane z tworzyw sztucznych, przeznaczone do przenoszenia noworodka. Koszyczki te jednak ze względu na twardą ich powierzchnię nośną, jak i trudności w zachowaniu warunków aseptyki nie spełniają właściwie swojego zadania.

Celem wynalazku jest uzyskanie możliwości umieszczenia noworodka bezpośrednio po urodzeniu a przed odpepnieniem na podstawie, zapewnienie mu możliwości odpowiedniego ułożenia,

2

ocieplenia oraz niezbędnych warunków aseptyki, a następnie przeniesienia bez konieczności ruszania go na stół pielęgniacyjny i przeprowadzania tam dalszych wymaganych zabiegów. Wytyczonym do rozwiązania zagadnieniem technicznym jest opracowanie podstawki do porodu dla noworodka, której konstrukcja zapewniałaby osiągnięcie postawionego celu.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu ramy, korzystnie z pręta metalowego, o rozbieżnej trapezowej podstawie połączonej z częścią nośną zakończoną wklęsłym łuku dołowi łukiem, przy czym podstawa i część nośna są spięte poprzeczką łączącą, a na część nośną nałożona jest wyjąłowiona powłoczka, wewnątrz której umieszczony jest termofor. Powłoczka ma wymiar dostosowany do wymiaru poprzecznego części nośnej ramy, co zapewnia jej odpowiednie naprężenie, a na środku krótszych boków zaopatrzona jest w tasiemki służące do przywiązania jej do poprzecznego boku podstawy oraz do poprzeczki łączącej.

Użycie podstawki według wynalazku umożliwia odpowiednie ułożenie noworodka, zapewniając zachowanie spokoju jak i wymaganych warunków higienicznych i aseptycznych a także zabezpiecza noworodka przed utratą nadmiernej ilości ciepła i pozwala na dogodne jego przeniesienie bez zmiany pozycji na stół pielęgniacyjny.

Przedmiot wynalazku uwidoczniiony jest w przykładzie wykonania na załączonym rysunku, na

4

5

10

15

20

25

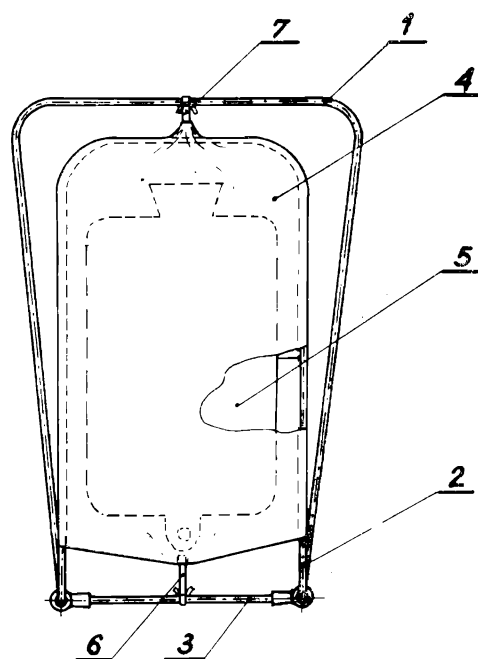


Fig. 1

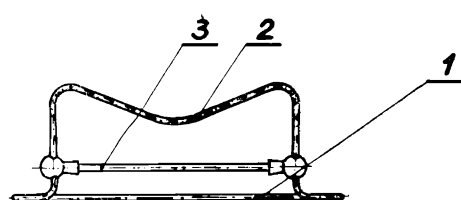


Fig. 2

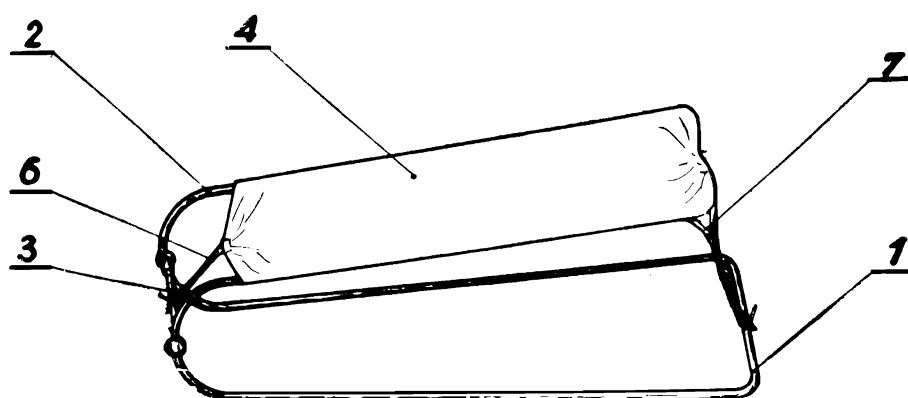


Fig.3