

(19)



(11)

EP 3 475 176 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:

24.03.2021 Bulletin 2021/12

(51) Int Cl.:

B65D 5/36 (2006.01) **B65D 5/44** (2006.01)
B65D 5/60 (2006.01) **B65D 5/42** (2006.01)
B65D 33/02 (2006.01)

(21) Application number: **17816190.7**

(86) International application number:

PCT/US2017/038694

(22) Date of filing: **22.06.2017**

(87) International publication number:

WO 2017/223281 (28.12.2017 Gazette 2017/52)

(54) **REINFORCED PACKAGE, COMBINATION OF BLANK AND BAG AND METHOD FOR FORMING
THE REINFORCED PACKAGE**

VERSTÄRKTE VERPACKUNG, ZUSAMMENSTELLUNG VON ZUSCHNITT UND BEUTEL UND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER VERSTÄRKTEN VERPACKUNG

EMBALLAGE RENFORCÉ, COMBINAISON DE FLAN ET SAC ET MÉTHODE POUR FORMER
L'EMBALLAGE RENFORCÉ

(84) Designated Contracting States:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(72) Inventor: **KASTANEK, Raymond, S.**
Mead, CO 80542 (US)

(30) Priority: **24.06.2016 US 201662354270 P**

(74) Representative: **Grättinger Möhring von
Poschinger
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Wittelsbacherstrasse 2b
82319 Starnberg (DE)**

(43) Date of publication of application:
01.05.2019 Bulletin 2019/18

(73) Proprietor: **Graphic Packaging International, LLC**
Atlanta, GA 30328 (US)

(56) References cited:

JP-A- 2011 189 978 US-A- 5 944 183
US-A1- 2015 083 789 US-A1- 2015 083 789
US-A1- 2016 159 516 US-B1- 6 253 993

EP 3 475 176 B1

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Description

BACKGROUND OF THE DISCLOSURE

[0001] The present disclosure generally relates to reinforced packages for holding products and to methods of forming the packages. More specifically, the present disclosure is directed to a package including a bag or liner attached to a carton or blank having features to reinforce the shape of the formed package and allow access to the contents of the package, and features that facilitate forming the package and keeping the package open.

[0002] Bags or liners, such as paper or plastic bags, traditionally have been used for the packaging and transport of products from bulk materials such as rice or sand to larger items. Bags or liners generally are inexpensive and easy to manufacture and can be formed in different configurations and sizes, and can be used for storage and transport of a wide variety of products. In particular, in the food service industry, bags or liners are frequently used for packaging of prepared food items, such as sandwiches, French fries, cereal, etc. Currently, there is a growing demand for bags or liners or similar packages for use in packaging various products, including sandwiches, French fries, cereal, and other prepared food items, for presentation to consumers. However, it is equally important that the costs of such packages necessarily must be minimized as much as possible. While various packages designs including reinforcing or supporting materials have been developed, often, the manufacture of such specialty bags or liners having reinforcing layers or materials supplied thereto has required multiple stages or operations, which can significantly increase the cost of manufacture of such packages.

[0003] US 2015/083789 already shows a reinforced package as per the preamble of claim 1 and a combination of a carton blank and a bag for forming a reinforced package as per the preamble of claim 17 which, however, still leave room for improvement.

SUMMARY OF THE DISCLOSURE

[0004] In general, one aspect of the disclosure is generally directed to a reinforced package comprising a carton comprising a plurality of panels that extends at least partially around an interior of the carton. The plurality of panels comprise a front panel, a first side panel foldably connected to the front panel along a first fold line, a back panel foldably connected to at least the first side panel along a second fold line, and a second side panel foldably connected to at least one of the front panel and the back panel. The reinforced package further comprises a bag at least partially attached to the carton. The bag has an at least partially open end, an at least partially closed end, and an interior space for holding a product. The carton is positionable in a non-erect position wherein the interior space of the bag is at least partially collapsed and

in an erect position wherein the interior space of the bag is increased. The carton is configured to support the bag in the erect position. The first side panel and the second side panel comprise retention features for at least partially retaining the carton in the erect position, and the retention features comprise at least a V-shaped fold line extending from the first fold line and extending in the first side panel.

[0005] In another aspect, the disclosure is generally directed to, in combination, a carton blank and a bag for forming a reinforced package for holding a product. The carton blank is for forming a carton and comprises a plurality of panels comprising a front panel, a first side panel foldably connected to the front panel along a first fold line, a back panel foldably connected to at least the first side panel along a second fold line, and a second side panel foldably connected to at least one of the front panel and the back panel. The bag has an at least partially open end, an at least partially closed end, and an interior space for holding a product. The bag is at least partially attached to the carton blank. The reinforced package formed from the carton blank and the bag is positionable in a non-erect position wherein the interior space of the bag is at least partially collapsed and in an erect position wherein the interior space of the bag is increased. The first side panel and the second side panel comprise retention features for at least partially retaining the carton formed from the carton blank in the erect position, and the retention features comprise at least a V-shaped fold line extending from the first fold line and extending in the first side panel.

[0006] In another aspect, the disclosure is generally directed to a method of forming a reinforced package comprising obtaining a carton blank at least partially attached to a bag. The carton blank comprises a plurality of panels comprising a front panel, a first side panel foldably connected to the front panel along a first fold line, a back panel foldably connected to at least the first side panel along a second fold line, and a second side panel foldably connected to at least one of the front panel and the back panel. The bag comprises an at least partially open end, an at least partially closed end, and an interior space for holding a product. The method further comprises forming an interior of a carton at least partially defined by the plurality of panels by folding the plurality of panels at least partially around the bag. The carton is positionable in a non-erect position wherein the interior space of the bag is at least partially collapsed and in an erect position wherein the interior space of the bag is increased. The carton is configured to support the bag in the erect position. The first side panel and the second side panel comprise retention features for at least partially retaining the carton in the erect position, and the retention features comprise at least a V-shaped fold line extending from the first fold line and extending in the first side panel.

[0007] Other aspects, features, and details of the present disclosure can be more completely understood by reference to the following detailed description of exemplary embodiment taken in conjunction with the draw-

ings and from the appended claims.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0008] Those skilled in the art will appreciate the above stated advantages and other advantages and benefits of various additional embodiments reading the following detailed description of the embodiments with reference to the below-listed drawing figures. It is within the scope of the present disclosure that the above-discussed aspects be provided both individually and in various combinations.

[0009] According to common practice, the various features of the drawings discussed below are not necessarily drawn to scale. Dimensions of various features and elements in the drawings may be expanded or reduced to more clearly illustrate the embodiments of the disclosure.

Fig. 1 is an exterior plan view of a blank used to form a carton of a package according to a first exemplary embodiment of the disclosure.

Fig. 1A is a detail view of a side panel of the blank of Fig. 1.

Fig. 2 is a plan view of a portion of a web for forming a bag of the package according to the first exemplary embodiment of the disclosure.

Fig. 3 is an exterior plan view showing the bag formed from the web portion of Fig. 2 attached to the interior of the carton blank of Fig. 1.

Figs. 4 and 5 are perspective views of the package formed from the carton blank and bag of Fig. 3 according to the first exemplary embodiment of the disclosure.

Fig. 6 is an exterior plan view of a blank used to form a carton of a package according to a second exemplary embodiment of the disclosure.

Fig. 6A is a detail view of a side panel of the blank of Fig. 6.

Fig. 7 is an exterior plan view showing the bag formed from the web portion of Fig. 2 attached to the interior of the carton blank of Fig. 6.

Figs. 8 and 9 are perspective views of the package formed from the carton blank and bag of Fig. 7 according to the second exemplary embodiment of the disclosure.

Fig. 10 is an exterior plan view of a blank used to form a carton of a package according to a third exemplary embodiment of the disclosure.

Figs. 11 and 12 are perspective views of the package formed from the carton blank of Fig. 10 and bag of Fig. 2 according to the third exemplary embodiment of the disclosure.

[0010] Corresponding parts are designated by corresponding reference numbers throughout the drawings.

DETAILED DESCRIPTION OF THE EXEMPLARY EMBODIMENTS

[0011] The present disclosure generally relates to a reinforced package for holding products such as food products or other articles. Packages according to the present disclosure can accommodate articles of any shape. The packages can comprise a bag, liner, or wrap material comprising a relatively flexible material attached to a reinforcing construct comprising a relatively rigid material (e.g., paperboard). The bags or liners can generally be made from a paper, plastic or other stock material and can be attached to the reinforcing construct. In one embodiment, the liners comprise polyethylene material or any other suitable heat-sealable material. The reinforcing construct can be of varying widths and can extend about or over the closed ends of the bags, in some embodiments enclosing such closed ends, and will provide support for the bags upon loading with a product or article or series of articles therein. In some embodiments, the reinforcing construct can be folded with their bags into a configuration supporting the bags in a freestanding, upright and opened condition for ease of loading and ease of use.

[0012] Fig. 1 illustrates a blank 10 for forming a reinforced package generally indicated at 1 (Figs. 4 and 5), that includes a bag 3 attached to a carton 5 according to one embodiment of the disclosure. The bag 3 has an open top end 7 (Fig. 4), a closed or sealed bottom end 9 (Fig. 3), and an interior space 17 (Fig. 4) for holding a product. In one embodiment, the bag 3 has sealed sides 19 (Figs. 3-5) extending the length of the bag between the top 7 and bottom 9. The reinforcing carton 5 has a bottom 20 that supports the sealed bottom 9 of the bag 3. The carton 5 has other features as further described herein to reinforce the package 1 by increasing the rigidity of the package 1 and to lock the package in the formed state of Figs. 4 and 5. The carton 5 can facilitate forming the package 1 and keeping the package 1 open to allow access to the contents in the interior space 17 of the bag 3. Further, the bottom 20 of the carton 5 has support features for allowing the package 1 to be positioned in the upright position of Figs. 4 and 5.

[0013] As shown in Fig. 1, the blank 10 has a lateral axis L1 and a longitudinal axis L2. In the illustrated embodiment, the blank 10 has a front panel 21 foldably connected to a first side panel 28 at a first fold line 33. The first side panel 28 includes two individual panel portions 28a, 28b foldably connected to one another at lateral fold line 26. A first back panel 23 is foldably connected to the

first side panel 28 at a second fold line 31. A second side panel 29 is foldably connected to the front panel 21 at a third fold line 35. The second side panel 29 includes two individual panel portions 29a, 29b foldably connected to one another at lateral fold line 27. An attachment flap or second back panel 25 is foldably connected to the second side panel 29 at a fourth fold line 37. In the illustrated embodiment, the blank 10 includes a first bottom end flap or bottom panel 41 foldably connected to the front panel 21 at a longitudinal fold line 43 and a second bottom end flap 45 foldably connected to the first back panel 23 at a longitudinal fold line 47. In the illustrated embodiment, the first bottom end flap 41 includes a longitudinal fold line 49 (e.g., bottom fold line) extending across the width of the bottom end flap 41. Any of the front panel 21, the back panels 23, 25, the side panels 28, 29, the bottom end flaps 41, 45 could be omitted or could be otherwise arranged, shaped, positioned, and/or configured without departing from the disclosure.

[0014] In one embodiment, the panel portions 28a, 28b of the first side panel 28 include a longitudinal fold line 51 extending between respective V-shaped fold lines 32a, 32b that abut the respective fold lines 31, 33. As shown in Figs. 1 and 1A, the longitudinal fold line 51 extends from the vertex of the V-shaped fold line 32a to the vertex of the V-shaped fold line 32b and intersects with the lateral fold line 26. In the illustrated embodiment, the panel portions 29a, 29b of the second side panel 29 include a longitudinal fold line 53 extending between respective V-shaped fold lines 34a, 34b that abut the respective fold lines 35, 37. As shown in Fig. 1, the longitudinal fold line 51 extends from the vertex of the V-shaped fold line 34a to the vertex of the V-shaped fold line 34b and intersects with the lateral fold line 27. In one embodiment, each of the fold lines 31, 33, 35, 37 can be cut-crease style fold lines or any other suitable fold line. As shown in Figs. 1 and 1A, the fold line 31 can include an arcuate cut portion 31a and two oblique portions 31b, 31c extending from the arcuate cut portion 31a to the respective top edge of the blank 10 and bottom flap 45. Similarly, the fold line 33 can include an arcuate cut portion 33a and two oblique portions 33b, 33c, the fold line 35 can include an arcuate cut portion 35a and two oblique portions 35b, 35c, and the fold line 37 can include an arcuate cut portion 37a and two oblique portions 37b, 37c. Alternatively, the arcuate cut portions could be other suitable features (e.g., arcuate creases and/or alternatively shaped) without departing from the disclosure.

[0015] As shown in Fig. 1A, the V-shaped fold line 32a can include a vertex 52 and two spaced ends 54, 56 opposite to the vertex 52. In one embodiment, the vertex 52 can be spaced apart from the lateral fold line 26 by a distance D1 (e.g., a longitudinal distance), the ends 54, 56 can be spaced apart from one another by a distance D2 (e.g., a lateral distance), and each of the ends 54, 56 can be spaced apart from the vertex 52 by a distance D3 (e.g., an oblique distance). Stated another way, the distance D3 is the length of each of the sides of the V-shaped

fold line 32a. In the illustrated embodiment, the sides of the V-shaped fold line 52 can extend at an angle A with respect to one another. In one exemplary embodiment, one or both of the distances D2, D3 can be less than the distance D1 (e.g., the distances D2, D3 could be less than or approximately equal to half the distance D1 in one example) so that the V-shaped fold line 32a is relatively small compared to the remainder of the panel portion 28a. Also, in an exemplary embodiment, the angle A could be approximately 60 degrees. Alternatively, the distances D1, D2, D3 could have any suitable relative dimensions and/or the angle A could be any suitable angle. As shown in Fig. 1A, the end 54 of the V-shaped fold line 32a can intersect with the respective ends of the arcuate cut portion 31a and the oblique portion 31b of the fold line 31, and the V-shaped fold line 32a could be continuous with the oblique portion 31b so that the end 54 could be considered a corner in one embodiment. Similarly, as shown in Fig. 1A, the end 56 of the V-shaped fold line 32a can intersect with the respective ends of the arcuate cut portion 31a and the oblique portion 31c of the fold line 31, and the V-shaped fold line 32a could be continuous with the oblique portion 31c so that the end 56 could be considered a corner in one embodiment. In the illustrated embodiment, the other V-shaped fold lines 32b, 34a, 34b are similarly configured to the V-shaped fold line 32a.

[0016] In one embodiment, the fold lines 26, 27, 31, 32a, 32b, 33, 34a, 34b, 35, 37, 51, and 53 comprise strengthening features of the blank that strengthen and reinforce the package 1 formed from the blank by increasing the rigidity of the sides of the carton 5. For example, in one embodiment, the strengthening features can help retain the package in the erected or expanded configuration shown in Figs. 4 and 5 as described in more detail below. Any of the fold lines 26, 27, 31, 32a, 32b, 33, 34a, 34b, 35, 37, 51, 53 and the side panels 28, 29 could be omitted and/or could be otherwise arranged, shaped, positioned, and/or configured without departing from the disclosure.

[0017] In one embodiment, each of the panel portions 28a, 28b of the side panel 28 includes a lower edge having a support or extension 55 adjacent a respective fold line 31, 33 and an oblique edge 57 extending from the support to the lateral fold line 26. Similarly, the panel portions 29a, 29b of the side panel 29 each have a support or extension 65 and oblique edges 67. The front panel 21 has a support or extension 71 defined by a cut 73 that extends between respective ends of the fold line 43. Similarly, the first back panel 23 has a support or extension 75 that is defined by a cut 77 that extends between respective ends of the fold line 47. As shown in Figs. 4 and 5, the supports 55, 65, 71, 75 form the bottom 20 of the carton 5 that supports the formed package 1 on a surface in an upright position such that the open top end 7 of the bag 3 is accessible to provide access to the interior 17 of the bag.

[0018] In one embodiment, the bag 3 (Figs. 3-5) can

be formed from similar methods and have similar features as the bag shown in U.S. Provisional Patent Application No. 62/231,723 filed July 14, 2015, and U.S. Patent Application No. 15/209,013 filed July 13, 2016. The bag 3 can be formed by a portion of suitable material 80 shown in Fig. 2 that has a central fold 82 and two outer folds 84 that form the gusseted bottom 9 of the bag 3. In addition, the portion 80 of bag material can have two edge margins 86 extending along the length of the portion 80 as indicated by the dashed lines in Fig. 2. When the gusseted bottom 9 of the bag 3 is formed, the central fold 82 and the two outer folds 84 form four layers of overlapped material at the bottom of the bag such that the bottom of the bag is expandable to accommodate various sizes of product to be held in the bag when the carton 5 is formed to the erected position of the package 1. The portion 80 of bag material is folded at the central fold 82 and outer folds 84 and the overlapping portions of the edge margins 86 can be sealed together (e.g., heat sealed or otherwise secured together) to form the sealed sides 19 that extend into the bottom 9 of the bag so that the side portions of the overlapped layers of material in the bag 3 are sealed. In the flat configuration of the bag 3 (Fig. 3), the outer folds 84 form the lowermost edge of the bag. In one embodiment, the material for forming the bags 3 can include preprinted paper, polyethylene or other material including flexible and heat-sealable materials. The bag 3 could be otherwise shaped, arranged, and/or configured without departing from the disclosure. Further, the bag 3 could be otherwise formed without departing from the disclosure.

[0019] In one embodiment, the reinforced package 1 can be formed by similar systems and methods as shown in one or more of the patent applications cited herein, wherein the packaging system attaches a web of material for forming the bags 3 of the packages 1 to the blanks 10, and the blanks and web move through a respective packaging system and are formed into the individual packages by various portions and components of the system. The blanks 10 are formed into the reinforced cartons 5 and the web of material is formed into the bags 3, with respective portions 80 of the web of material being overlapped to form the bags. The reinforced packages 1 include the reinforced carton 5 having a bag 3 attached.

[0020] In one embodiment, the separated individual blanks 10 and attached bags 3 are conveyed in the system to a folder/gluer carton forming assembly that includes a series of folders that position the various flaps and panels of the blank 10 to form the flat cartons 5 that can be packaged and shipped for filling with product. In the illustrated embodiment, the bag 3 can be attached to the front panel 21 of the blank 10 (e.g., at glue areas G in the front panel 21) as shown in Fig. 3. The blank 10 can be folded along the lateral fold lines 26, 27 so that the back panel 23 and the attachment flap 25 at least partially overlap the bag 3 and the front panel 21. In addition, the side portions 28a, 29a can overlap the side portions 28b, 29b in the respective side panels 28, 29.

In one embodiment, the bag 3 can be glued to the back panel 23 and the attachment flap 25 (e.g., by glue areas G in the respective back panel 23 and attachment flap 25). Accordingly, the bag 3 can be attached to front panel 21, the back panel 23, and the attachment flap 25 of the carton 5. In the illustrated embodiment, the attachment flap 25 can be overlapped with the back panel 23 and adhesively attached thereto. Also, the first bottom end flap 41 can be folded along the longitudinal fold line 49 to overlap the second bottom end flap 45 and the bottom end flaps 41, 45 can be adhesively attached together to form the closed bottom 20 of the carton. The package 1 could be otherwise formed without departing from the disclosure.

[0021] In the illustrated embodiment, the package 1 can be positioned to the erected configuration shown in Figs. 4 and 5 by grasping the side panels 28, 29 and pushing the sides inward at fold lines 26, 27, causing the front panel 21 and back panel 23 to separate or move away from each other to give the package its three dimensional shape and form the interior space 17 of the bag 3 for holding a product. In the erect configuration of the package 1, the supports 55, 65, 71, 75 form the lowermost portion of the bottom 20 of the carton 5 so that the package 1 can be supported on a flat surface and positioned upright in the erect configuration to allow access to the interior space 17 through the top 7 of the bag 3 (Fig. 4). In one exemplary embodiment, the sealed bottom 9 of the bag 3 can be a watertight seal that allows a user to add water or milk to the interior 17 of the bag of the reinforced package 1 to combine with a food product (e.g., cereal, oatmeal, etc.) in the interior. The package 1 can be placed in a microwave oven to heat the food product without departing from the disclosure. Further, the package 1 can be used to hold other types of food products without departing from the disclosure. In the flat configuration of the package 1, the carton 5 is folded flat by folding the side panels 28, 29 along fold lines 26, 27 and folding the bottom 20 at fold line 49 in the first bottom end flap 41.

[0022] In one embodiment, the fold lines 51, 26 in the side panel 28 and the fold lines 53, 27 in the side panel 29 can help increase the rigidity of the formed package 1. Also, the fold lines 26, 27, 31, 33, 35, 37, 51, 53 and the V-shaped fold lines 32a, 32b, 34a, 34b can be configured to allow the side panels 28, 29 to shape open and remain open. Stated another way, the fold lines 26, 31, 33, 51 and the V-shaped fold lines 32a, 32b of the first side panel 28 and the fold lines 27, 35, 37, and the V-shaped fold lines 34a, 34b of the second side panel 29 can help the side panels 28, 29 deform and/or fold inwardly according to a predetermined shape that helps retain the carton 5 in the expanded configuration by resisting forces that would tend to push the panels 28, 29 outwardly and collapse the carton 5. As shown in Figs. 4 and 5, each of the side panels 28, 29 can include an upper portion that extends upwardly and outwardly (e.g., away from the interior of the carton 5) from the respective

longitudinal fold lines 51, 52 and the respective V-shaped fold lines 32a, 32b and 34a, 34b. Accordingly, the side panels 28, 29 can bow inwardly (e.g., at least at the longitudinal fold lines 51, 52) to reinforce the structure of the carton 5 so that the package 1 is urged to stay in the erected configuration once formed.

[0023] In the illustrated embodiment, the V-shaped fold lines 32a, 32b, 34a, 34b are aligned with the respective arcuate cut portions 31a, 33a, 37a, 35a at the edges of the side panels 28, 29. The cut portions 31a, 33a, 35a, 37a and V-shaped fold lines 32a, 32b, 34b, 34a can help to create a relief tension in the side panels 28, 29 that facilitates positioning the package 1 in the open position and resists movement of the side panels 28, 29 from the open position of the package 1 when pressure is applied to the package. As shown in Figs. 4 and 5, when the package 1 is formed, the arcuate cut portions 31a, 33a, 35a, 37a can form openings in the carton 5 when the side panels 28, 29 are positioned relative to the front panel 21 and back panel 23. The package 1, carton 5, blank 10, and/or bag 3 could have other features, or be otherwise shaped, arranged, and/or configured without departing from the disclosure.

[0024] Fig. 6 is a plan view of a blank 110 for forming a construct 105 (Figs. 8 and 9) of a second embodiment of the disclosure. The second embodiment is generally similar to the first embodiment, except for variations noted and variations that will be apparent to one of ordinary skill in the art. Accordingly, similar or identical features of the embodiments have been given like or similar reference numbers. As shown in Fig. 6, the blank 110 is similar to the blank 10 of the first embodiment except that the V-shaped fold lines 132a, 132b, 134a, 134b of the side panels 128, 129 of the second embodiment are larger than the V-shaped fold lines 32a, 32b, 34a, 34b in the side panels 28, 29 of the first embodiment (as shown in Figs. 1 and 1A). Accordingly, the longitudinal fold lines 151, 153 extending between the respective V-shaped fold lines 132a, 132b and 134a, 134b in the side panels 128, 129 of the blank 110 are shorter than the fold lines 51, 53 of the blank 10 of the first embodiment. In addition, the fold line 131 can have a larger arcuate cut portion 131a and shorter oblique portions 131b, 131c in the second embodiment. Similarly, the fold line 133 can have a larger arcuate cut portion 133a and shorter oblique portions 133b, 133c in the second embodiment, the fold line 135 can have a larger arcuate cut portion 135a and shorter oblique portions 135b, 135c in the second embodiment, and the fold line 137 can have a larger arcuate cut portion 137a and shorter oblique portions 137b, 137c in the second embodiment.

[0025] As shown in Fig. 6A, the vertex 152 of the V-shaped fold line 132a can be spaced from the lateral fold line 26 by a distance D1' (e.g., a longitudinal distance), the ends 154, 156 of the V-shaped fold line 132a can be spaced from one another by a distance D2' (e.g., a lateral distance), and each of the ends 154, 156 can be spaced apart from the vertex 152 by a distance D3' (e.g., an

oblique distance). In addition, the sides of the V-shaped fold line can extend at an angle A with respect to one another. In the illustrated embodiment, the V-shaped fold line 132a can be configured similarly to the V-shaped fold line 32a of the first embodiment, except that the distance D3' is larger than the distance D1' (e.g., the distance D3' could be at least twice as long as the distance D1') so that the V-shaped fold line 132a is relatively large compared to the overall width of the panel portion 28a. In one embodiment, the distance D2' can be similar to the distance D3'. In an exemplary embodiment, the angle A could be approximately 60 degrees. Alternatively, the distances D1', D2', D3' could have any suitable relative dimensions and/or the angle A could be any suitable angle. The other V-shaped fold lines 132b, 134a, 134b are similarly configured to the V-shaped fold line 132a in the illustrated embodiment. Any of the V-shaped fold lines 132a, 132b, 134a, 134b and the fold lines 26, 27, 131, 133, 135, 137, 151, 153 could be otherwise shaped, arranged, and/or configured without departing from the disclosure.

[0026] As shown in Fig. 6, the supports 55, 57 of the side panels 28, 29 of the first embodiment are omitted in the second embodiment. The side panels 128, 129 can have longitudinal support edges 155, 165, respectively. In one embodiment, the support edges 155, 165 can generally line up with the supports 71, 75 to help support the package 101 in the erect configuration (Figs. 8 and 9). The side panels 128, 129, including the support edges 155, 165, could be otherwise shaped, arranged, and/or configured without departing from the disclosure.

[0027] As shown in Fig. 7, the bag 3 can be glued to the blank 110 with glue areas G in a similar manner as described in the first embodiment. However, in the second embodiment, the bag 3 can at least partially overlap all of the V-shaped fold lines 132a, 132b, 134a, 134b before the blank 110 is folded to form the carton 105. In contrast, the bag 3 is spaced from the V-shaped fold lines 32a, 34a in the first embodiment (Fig. 3).

[0028] The erected package 110 with the bag 3 and the carton 105 is shown in Figs. 8 and 9. As shown in Figs. 8 and 9, in one embodiment, the side panels 128, 129 can partially separate from the front panel 21 and the respective back panels 23, 25 along the arcuate cut portions 133a, 135a, 131a, 137a to form respective openings 190. The package 101, including the carton 105 and the bag 3, could be otherwise shaped, arranged, and/or configured without departing from the disclosure.

[0029] Fig. 10 is a plan view of a blank 210 for forming a construct 205 (Figs. 11 and 12) of a third embodiment of the disclosure. The third embodiment is generally similar to the previous embodiments, except for variations noted and variations that will be apparent to one of ordinary skill in the art. Accordingly, similar or identical features of the embodiments have been given like or similar reference numbers. As shown in Fig. 10, the fold lines 231, 233, 235, 237 have respective cut portions 231a, 233a, 235a, 237a that generally extend in the lateral di-

rection L1 of the blank 210 between the respective oblique portions 231b, 231c; 233b, 233c; 235b, 235c; 237b, 237c. The blank 210 and/or the carton 205 could have other features or the features shown could be otherwise shaped and/or arranged without departing from the disclosure.

[0030] Any of the features of the various embodiments of the disclosure can be combined with, replaced by, or otherwise configured with other features of other embodiments of the disclosure without departing from the scope of this disclosure.

[0031] Generally, as described herein, liners or bags can be formed from a paper stock material, although various plastic or other liner materials also can be used, and can be lined or coated with a desired material. The constructs, blanks, and/or reinforcing sleeves described herein can be made from a more rigid material such as a clay-coated natural kraft ("CCNK"). Other materials such various card-stock, paper, plastic or other synthetic or natural materials also can be used to form the components of the packages described herein.

[0032] In general, the blanks of the present disclosure may be constructed from paperboard having a caliper so that it is heavier and more rigid than ordinary paper. The blank can also be constructed of other materials, such as cardboard, or any other material having properties suitable for enabling the carton to function at least generally as described above. The blank can be coated with, for example, a clay coating. The clay coating may then be printed over with product, advertising, and other information or images. The blanks may then be coated with a varnish to protect information printed on the blanks. The blanks may also be coated with, for example, a moisture barrier layer, on either or both sides of the blanks. The blanks can also be laminated to or coated with one or more sheet-like materials at selected panels or panel sections.

[0033] As an example, a tear line can include: a slit that extends partially into the material along the desired line of weakness, and/or a series of spaced apart slits that extend partially into and/or completely through the material along the desired line of weakness, or various combinations of these features. As a more specific example, one type tear line is in the form of a series of spaced apart slits that extend completely through the material, with adjacent slits being spaced apart slightly so that a nick (e.g., a small somewhat bridging-like piece of the material) is defined between the adjacent slits for typically temporarily connecting the material across the tear line. The nicks are broken during tearing along the tear line. The nicks typically are a relatively small percentage of the tear line, and alternatively the nicks can be omitted from or torn in a tear line such that the tear line is a continuous cut line. That is, it is within the scope of the present disclosure for each of the tear lines to be replaced with a continuous slit, or the like. For example, a cut line can be a continuous slit or could be wider than a slit without departing from the present disclosure.

[0034] In accordance with the exemplary embodiments, a fold line can be any substantially linear, although not necessarily straight, form of weakening that facilitates folding there along. More specifically, but not for the purpose of narrowing the scope of the present disclosure, fold lines include: a score line, such as lines formed with a blunt scoring knife, or the like, which creates a crushed or depressed portion in the material along the desired line of weakness; a cut that extends partially into a material along the desired line of weakness, and/or a series of cuts that extend partially into and/or completely through the material along the desired line of weakness; and various combinations of these features. In situations where cutting is used to create a fold line, typically the cutting will not be overly extensive in a manner that might cause a reasonable user to incorrectly consider the fold line to be a tear line.

[0035] The above embodiments may be described as having one or more panels adhered together by glue during erection of the carton embodiments. The term "glue" is intended to encompass all manner of adhesives commonly used to secure carton panels in place.

[0036] The foregoing description of the disclosure illustrates and describes various embodiments. As various changes could be made in the above construction without departing from the scope of the disclosure, it is intended that all matter contained in the above description or shown in the accompanying drawings shall be interpreted as illustrative and not in a limiting sense. Furthermore, the scope of the present disclosure covers various modifications, combinations, alterations, etc., of the above-described embodiments. Additionally, the disclosure shows and describes only selected embodiments, but various other combinations, modifications, and environments are within the scope of the disclosure as expressed herein, commensurate with the above teachings, and/or within the skill or knowledge of the relevant art. Furthermore, certain features and characteristics of each embodiment may be selectively interchanged and applied to other illustrated and non-illustrated embodiments of the disclosure.

Claims

1. A reinforced package (1; 101; 201), comprising:

a carton (5; 105; 205) comprising a plurality of panels (21, 23, 28, 29; 21, 23, 128, 129) that extends at least partially around an interior of the carton, the plurality of panels comprising a front panel (21), a first side panel (28; 128) foldably connected to the front panel along a first fold line (33; 133; 233), a back panel (23) foldably connected to at least the first side panel along a second fold line (31; 131; 231), and a second side panel (29; 129) foldably connected to at least one of the front panel and the back

- panel; and
 a bag (3) at least partially attached to the carton,
 the bag having an at least partially open end (7),
 an at least partially closed end (9), and an interior
 space (17) for holding a product;
 wherein the carton is positionable in a non-erect
 position wherein the interior space of the bag is
 at least partially collapsed and in an erect posi-
 tion wherein the interior space of the bag is in-
 creased, and the carton is configured to support
 the bag in the erect position; wherein
 the first side panel and the second side panel
 comprise retention features for at least partially
 retaining the carton in the erect position, and
characterised in that the retention features
 comprise at least a V-shaped fold line (32a, 32b;
 132a, 132b) extending from the first fold line and
 extending in the first side panel.
2. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 1,
 wherein the V-shaped fold line (32a, 32b, 34a, 34b;
 132a, 132b, 134a, 134b) comprises a vertex (52;
 152) that is spaced apart from the first fold line (33;
 133; 233), the retention features further comprise a
 longitudinal fold line (51, 53; 151, 153) extending
 from the vertex of the V-shaped fold line and extend-
 ing in the first side panel (28; 128).
3. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 1,
 wherein the V-shaped fold line (32a, 32b, 34a, 34b;
 132a, 132b, 134a, 134b) comprises a first end (54)
 and a second end (56), each engaging the first fold
 line (33; 133; 233).
4. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 3,
 wherein the first fold line (33; 133; 233) comprises
 an arcuate portion (33a; 133a), a first oblique portion
 (33b; 133b) extending from the arcuate portion, and
 a second oblique portion (33c; 133c) extending from
 the arcuate portion, the arcuate portion is an arcuate
 cut.
5. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 3,
 wherein:
 the first fold line (33; 133; 233) comprises a first
 oblique portion (33b; 133b) and a second ob-
 lique portion (33c; 133c), the first end (54) of the
 V-shaped fold line (32a, 32b; 132a, 132b) en-
 gages the first oblique portion of the first fold line
 (33; 133; 233), and the second end (56) of the
 V-shaped fold line engages the second oblique
 portion of the first fold line;
 the V-shaped fold line is a first V-shaped fold
 line (32a; 132a), and the second fold line (31;
 131; 231) comprises a third oblique portion (31b;
 131b) and a fourth oblique portion (31c; 131c);
 and
 the retention features further comprise a second
 V-shaped fold line (32b; 132b) extending in the
 first side panel (28; 128) and having a third end
 (54) that engages the third oblique portion of the
 second fold line and a fourth end (56) that en-
 gages the fourth oblique portion of the second
 fold line.
6. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 3,
 wherein the first fold line (33; 133; 233) comprises a
 first oblique portion (33b; 133b) and a second oblique
 portion (33c; 133c), the first end (54) of the V-shaped
 fold line engages the first oblique portion of the first
 fold line, and the second end (56) of the V-shaped
 fold line engages the second oblique portion of the
 first fold line, the retention features further comprise
 a longitudinal fold line (51; 151) extending from the
 V-shaped fold line and extending in the first side pan-
 el (28; 128).
7. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 6,
 wherein the first side panel (28; 128) comprises a
 first panel portion (28a) foldably connected to a sec-
 ond panel portion (28b) along a lateral fold line (26),
 and the longitudinal fold line (51; 151) extends from
 the V-shaped fold line to at least the lateral fold line.
8. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 6,
 wherein a portion of the first side panel (28; 128)
 extends generally upwardly and outwardly from the
 longitudinal fold line (51; 151) and the V-shaped fold
 line and another portion of the first side panel extend
 generally downwardly and outwardly from the longi-
 tudinal fold line and the V-shaped fold line when the
 carton (5; 105; 205) is in the erect position.
9. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 1,
 wherein the V-shaped fold line is a first V-shaped
 fold line (32a; 132a), and the retention features fur-
 ther comprise a second V-shaped fold line (32b;
 132b) extending from the second fold line (31; 131;
 231) and extending in the first side panel (28; 128),
 a longitudinal fold line (51; 151) extends in at least
 the first side panel from the first V-shaped fold line
 to the second V-shaped fold line.
10. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 9,
 wherein the first V-shaped fold line (32a; 132a) com-
 prises a first vertex (52; 152) and the second V-
 shaped fold line (32b; 132b) comprises a second ver-
 tex (52; 152), and the longitudinal fold line (51; 151)
 extends from each of the first vertex and the second
 vertex.
11. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 9,
 wherein the first side panel (28; 128) comprises a
 first panel portion (28a) foldably connected to a sec-
 ond panel portion (28b) along a lateral fold line (26),

and the longitudinal fold line (51; 151) intersects the lateral fold line.

12. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 1, wherein the V-shaped fold line is a first V-shaped fold line (32a; 132a), and the retention features further comprise a second V-shaped fold line (32b; 132b) extending from the second fold line (31; 131; 231) and extending in the first side panel (28; 128), the first V-shaped fold line comprises a first end (54) and a second end (56), each engaging the first fold line (33; 133; 233), and the second V-shaped fold line comprises a third end (54) and a fourth end (56), each engaging the second fold line, the first fold line comprises a first oblique portion (33b; 133b) and a second oblique portion (33c; 133c), the second fold line comprises a third oblique portion (31b; 131b) and a fourth oblique portion (31c; 131c), the first end of the first V-shaped fold line engages the first oblique portion (33b; 133b) of the first fold line, the second end of the first V-shaped fold line engages the second oblique portion of the first fold line, the third end of the second V-shaped fold line engages the third oblique portion of the second fold line, and the fourth end of the second V-shaped fold line engages the fourth oblique portion of the second fold line.
13. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 1, wherein the first side panel (28; 128) comprises a first panel portion (28a) foldably connected to a second panel portion (28b) along a lateral fold line (26), the V-shaped fold line comprises a first end (54) and a second end (56), each engaging the first fold line (33; 133; 233), V-shaped fold line comprises a vertex (52; 152) that is spaced apart from the lateral fold line by a first distance (D1) and from the first end by a second distance (D3), and the first distance is greater than the second distance.
14. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 1, wherein each of the first fold line (33; 133; 233) and the second fold line (31; 131; 231) comprises an arcuate portion (33a; 133a), a first oblique portion (33b; 133b) extending from the arcuate portion, and a second oblique portion (33c; 133c) extending from the arcuate portion opposite to the first oblique portion.
15. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 1, wherein each of the first fold line (33; 133; 233) and the second fold line (31; 131; 231) comprises a lateral portion (231a, 233a), a first oblique portion (231b, 233b) extending from the lateral portion, and a second oblique portion (231c, 233c) extending from the lateral portion opposite to the first oblique portion.
16. The reinforced package (1; 101; 201) of claim 1, wherein the carton (5; 105; 205) further comprises a bottom end flap (41, 45) foldably connected to at least one of the front panel (21) and the back panel, a bottom fold line (49) extends at least partially across the bottom end flap, and the bottom end flap is at least partially folded along the bottom fold line when the carton is in the non-erect position, the bottom end flap is a first bottom end flap (41), and the carton further comprises a second bottom end flap (45) foldably connected to at least one of the front panel and the back panel, and the first bottom end flap and the second bottom end flap are at least partially overlapped with respect to one another to at least partially form a bottom of the carton.
17. A combination of a carton blank and a bag (3) for forming a reinforced package (1; 101; 201) for holding a product:
the carton blank being for forming a carton (5; 105; 205), the carton blank comprising a plurality of panels comprising a front panel (21), a first side panel (28; 128) foldably connected to the front panel along a first fold line (33; 133; 233), a back panel (23) foldably connected to at least the first side panel along a second fold line (31; 131; 231), and a second side panel (29; 129) foldably connected to at least one of the front panel and the back panel; and
the bag having an at least partially open end (7), an at least partially closed end (9), and an interior space (17) for holding a product, the bag being at least partially attached to the carton blank;
wherein the reinforced package formed from the carton blank and the bag is positionable in a non-erect position wherein the interior space of the bag is at least partially collapsed and in an erect position wherein the interior space of the bag is increased; wherein
the first side panel and the second side panel comprise retention features for at least partially retaining the carton formed from the carton blank in the erect position, and **characterised in that** the retention features comprise at least a V-shaped fold line (32a, 32b; 132a, 132b) extending from the first fold line and extending in the first side panel.
18. The combination of claim 17, wherein the V-shaped fold line comprises a vertex (52; 152) that is spaced apart from the first fold line (33; 133; 233), wherein the retention features further comprise a longitudinal fold line (51; 151) extending from the vertex of the V-shaped fold line and extending in the first side panel (28; 128).
19. The combination of claim 17, wherein the V-shaped fold line comprises a first end (54) and a second end (56), each engaging the first fold line (33; 133; 233).
20. The combination of claim 17, wherein the V-shaped fold line comprises a first end (54) and a second end (56), each engaging the first fold line (33; 133; 233),

the first fold line comprises a first oblique portion (33b; 133b) and a second oblique portion (33c; 133c), the first end of the V-shaped fold line engages the first oblique portion of the first fold line, and the second end of the V-shaped fold line engages the second oblique portion of the first fold line, the V-shaped fold line is a first V-shaped fold line (32a; 132a), and the second fold line (31; 131; 231) comprises a third oblique portion (31b; 131b) and a fourth oblique portion (31c; 131c); and the retention features further comprise a second V-shaped fold line (32b; 132b) extending in the first side panel (28; 128) and having a third end (54) that engages the third oblique portion of the second fold line and a fourth end (56) that engages the fourth oblique portion of the second fold line.

- 21.** The combination of claim 17, wherein the V-shaped fold line is a first V-shaped fold line (32a; 132a), and the retention features further comprise a second V-shaped fold line (32b; 132b) extending from the second fold line (31; 131; 231) and extending in the first side panel (28; 128), a longitudinal fold line (51; 151) extends in at least the first side panel from the first V-shaped fold line to the second V-shaped fold line, the first V-shaped fold line comprises a first vertex (52; 152) and the second V-shaped fold line comprises a second vertex (52; 152), and the longitudinal fold line extends from each of the first vertex and the second vertex.
- 22.** The combination of claim 17, wherein the first side panel (28; 128) comprises a first panel portion (28a) foldably connected to a second panel portion (28b) along a lateral fold line (26), the V-shaped fold line comprises a first end (54) and a second end (56), each engaging the first fold line (33; 133; 233), the V-shaped fold line comprises a vertex (52; 152) that is spaced apart from the lateral fold line by a first distance (D1) and from the first end by a second distance (D3), and the first distance is greater than the second distance.
- 23.** A method of forming a reinforced package (1; 101; 201) comprising:

obtaining a carton blank at least partially attached to a bag (3), the carton blank comprising a plurality of panels comprising a front panel (21), a first side panel (28; 128) foldably connected to the front panel along a first fold line (33; 133; 233), a back panel (23) foldably connected to at least the first side panel along a second fold line (31; 131; 231), and a second side panel (29; 129) foldably connected to at least one of the front panel and the back panel, and the bag comprising an at least partially open end (7), an at least partially closed end (9), and

an interior space (17) for holding a product; forming an interior of a carton (5; 105; 205) at least partially defined by the plurality of panels by folding the plurality of panels at least partially around the bag;

wherein the carton is positionable in a non-erect position wherein the interior space of the bag is at least partially collapsed and in an erect position wherein the interior space of the bag is increased, and the carton is configured to support the bag in the erect position;

wherein the first side panel and the second side panel comprise retention features for at least partially retaining the carton in the erect position, and the retention features comprise at least a V-shaped fold line (32a, 32b; 132a, 132b) extending from the first fold line and extending in the first side panel.

- 24.** The method of claim 23, wherein the V-shaped fold line comprises a vertex (52; 152) that is spaced apart from the first fold line (33; 133; 233), and the retention features further comprise a longitudinal fold line (51; 151) extending from the vertex of the V-shaped fold line and extending in the first side panel (28; 128).

- 25.** The method of claim 23, wherein the V-shaped fold line comprises a first end (54) and a second end (56), each engaging the first fold line, the first fold line (33; 133; 233) comprises a first oblique portion (33b; 133b) and a second oblique portion (33c; 133c), the first end of the V-shaped fold line engages the first oblique portion of the first fold line, and the second end of the V-shaped fold line engages the second oblique portion of the first fold line.

- 26.** The method of claim 23, wherein:

the V-shaped fold line is a first V-shaped fold line (32a; 132a), and the retention features further comprise a second V-shaped fold line (32b; 132b) extending from the second fold line (31; 131; 231) and extending in the first side panel (28; 128);

the first V-shaped fold line comprises a first vertex (52; 152) and the second V-shaped fold line (32b; 132b) comprises a second vertex (52; 152); and

a longitudinal fold line (51; 151) extends in at least the first side panel (28; 128) from the first vertex of the first V-shaped fold line to the second vertex of the second V-shaped fold line.

- 27.** The method of claim 23, wherein the first side panel (28; 128) comprises a first panel portion (28a) foldably connected to a second panel portion (28b) along a lateral fold line (26), the V-shaped fold line comprises a first end (54) and a second end (56), each

engaging the first fold line (33; 133; 233), the V-shaped fold line comprises a vertex (52; 152) that is spaced apart from the lateral fold line by a first distance (D1) and from the first end by a second distance (D3), and the first distance is greater than the second distance.

28. The method of claim 23, wherein each of the first fold line (33; 133; 233) and the second fold line (31; 131; 231) comprises an arcuate portion (33a; 133a), a first oblique portion (33b; 133b) extending from the arcuate portion, and a second oblique portion (33c; 133c) extending from the arcuate portion opposite to the first oblique portion.

29. The method of claim 23, wherein each of the first fold line (33; 133; 233) and the second fold line (31; 131; 231) comprises a lateral portion, a first oblique portion (33b; 133b) extending from the lateral portion, and a second oblique portion (33c; 133c) extending from the lateral portion opposite to the first oblique portion.

Patentansprüche

1. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201), umfassend:

einen Karton (5; 105; 205), der eine Vielzahl von Feldern (21, 23, 28, 29; 21, 23, 128, 129) umfasst, die sich wenigstens teilweise um ein Inneres des Kartons erstreckt, wobei die Vielzahl von Feldern ein vorderes Feld (21), ein erstes Seitenfeld (28; 128), das faltbar mit dem vorderen Feld entlang einer ersten Faltlinie (33; 133; 233) verbunden ist, ein hinteres Feld (23), das faltbar mit wenigstens dem ersten Seitenfeld entlang einer zweiten Faltlinie (31; 131; 231) verbunden ist, und ein zweites Seitenfeld (29; 129), das faltbar mit wenigstens einem von dem vorderen Feld und dem hinteren Feld verbunden ist, umfasst; und

einen Beutel (3), der wenigstens teilweise an dem Karton befestigt ist, wobei der Beutel ein wenigstens teilweise offenes Ende (7), ein wenigstens teilweise geschlossenes Ende (9) und einen Innenraum (17) zum Halten eines Produkts aufweist;

wobei der Karton in einer nicht aufrechten Position, wobei der Innenraum des Beutels wenigstens teilweise zusammengefallen ist, und in einer aufrechten Position, wobei der Innenraum des Beutels vergrößert ist, positionierbar ist und wobei der Karton so konfiguriert ist, dass er den Beutel in der aufrechten Position trägt; wobei das erste Seitenfeld und das zweite Seitenfeld Rückhaltermerkmale umfassen, um den Karton wenigstens teilweise in der aufrechten Position

zu halten, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Rückhaltermerkmale wenigstens eine V-förmige Faltlinie (32a, 32b; 132a, 132b) umfassen, die sich von der ersten Faltlinie weg erstreckt und sich in das erste Seitenfeld hinein erstreckt.

2. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 1, wobei die V-förmige Faltlinie (32a, 32b, 34a, 34b; 132a, 132b, 134a, 134b) einen Scheitelpunkt (52; 152) umfasst, der von der ersten Faltlinie (33; 133; 233) beabstandet ist, wobei die Rückhaltermerkmale ferner eine Längsfaltlinie (51, 53; 151, 153) umfassen, die sich von dem Scheitelpunkt der V-förmigen Faltlinie aus erstreckt und sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt.

3. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 1, wobei die V-förmige Faltlinie (32a, 32b, 34a, 34b; 132a, 132b, 134a, 134b) ein erstes Ende (54) und ein zweites Ende (56) aufweist, von denen jedes in die erste Faltlinie (33; 133; 233) eingreift.

4. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 3, wobei die erste Faltlinie (33; 133; 233) einen bogenförmigen Abschnitt (33a; 133a), einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b), der sich von dem bogenförmigen Abschnitt aus erstreckt, und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c), der sich von dem bogenförmigen Abschnitt aus erstreckt, aufweist, wobei der bogenförmige Abschnitt ein bogenförmiger Schnitt ist.

5. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 3, wobei:

die erste Faltlinie (33; 133; 233) einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b) und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c) aufweist, wobei das erste Ende (54) der V-förmigen Faltlinie (32a, 32b; 132a, 132b) in den ersten schrägen Abschnitt der ersten Faltlinie (33; 133; 233) eingreift und das zweite Ende (56) der V-förmigen Faltlinie in den zweiten schrägen Abschnitt der ersten Faltlinie eingreift;

die V-förmige Faltlinie eine erste V-förmige Faltlinie (32a; 132a) ist und die zweite Faltlinie (31; 131; 231) einen dritten schrägen Abschnitt (31b; 131b) und einen vierten schrägen Abschnitt (31c; 131c) aufweist; und

die Rückhaltermerkmale ferner eine zweite V-förmige Faltlinie (32b; 132b) umfassen, die sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt und die ein drittes Ende (54), das in den dritten schrägen Abschnitt der zweiten Faltlinie eingreift, und ein viertes Ende (56), das in den vierten schrägen Abschnitt der zweiten Faltlinie eingreift, aufweist.

6. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 3, wobei die erste Faltlinie (33; 133; 233) einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b) und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c) umfasst, wobei das erste Ende (54) der V-förmigen Faltlinie in den ersten schrägen Abschnitt der ersten Faltlinie eingreift und das zweite Ende (56) der V-förmigen Faltlinie in den zweiten schrägen Abschnitt der ersten Faltlinie eingreift, wobei die Rückhaltermerkmale ferner eine Längsfaltlinie (51; 151) umfassen, die sich von der V-förmigen Faltlinie aus erstreckt und sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt.
7. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 6, wobei das erste Seitenfeld (28; 128) einen ersten Feldabschnitt (28a) umfasst, der faltbar mit einem zweiten Feldabschnitt (28b) entlang einer seitlichen Faltlinie (26) verbunden ist, und wobei sich die Längsfaltlinie (51; 151) von der V-förmigen Faltlinie bis wenigstens zur seitlichen Faltlinie hin erstreckt.
8. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 6, wobei sich ein Abschnitt des ersten Seitenfeldes (28; 128) allgemein nach oben und außen von der Längsfaltlinie (51; 151) und der V-förmigen Faltlinie aus erstreckt und wobei sich ein anderer Abschnitt des ersten Seitenfeldes allgemein nach unten und außen von der Längsfaltlinie und der V-förmigen Faltlinie aus erstreckt, wenn sich der Karton (5; 105; 205) in aufrechter Position befindet.
9. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 1, wobei die V-förmige Faltlinie eine erste V-förmige Faltlinie (32a; 132a) ist und die Rückhaltermerkmale ferner eine zweite V-förmige Faltlinie (32b; 132b) umfassen, die sich von der zweiten Faltlinie (31; 131; 231) aus erstreckt und die sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt, wobei eine Längsfaltlinie (51; 151) sich in wenigstens das erste Seitenfeld von der ersten V-förmigen Faltlinie weg zur zweiten V-förmigen Faltlinie hin erstreckt.
10. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 9, wobei die erste V-förmige Faltlinie (32a; 132a) einen ersten Scheitelpunkt (52; 152) umfasst und die zweite V-förmige Faltlinie (32b; 132b) einen zweiten Scheitelpunkt (52; 152) umfasst und die Längsfaltlinie (51; 151) sich von jedem von dem ersten Scheitelpunkt und dem zweiten Scheitelpunkt aus erstreckt.
11. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 9, wobei das erste Seitenfeld (28; 128) einen ersten Feldabschnitt (28a) umfasst, der faltbar mit einem zweiten Feldabschnitt (28b) entlang einer seitlichen Faltlinie (26) verbunden ist, und wobei die Längsfaltlinie (51; 151) die Seitenfaltlinie schneidet.
12. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 1, wobei die V-förmige Faltlinie eine erste V-förmige Faltlinie (32a; 132a) ist und die Rückhaltermerkmale ferner eine zweite V-förmige Faltlinie (32b; 132b) umfassen, die sich von der zweiten Faltlinie (31; 131; 231) aus erstreckt und sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt, wobei die erste V-förmige Faltlinie ein erstes Ende (54) und ein zweites Ende (56) aufweist, wobei jedes in die erste Faltlinie (33; 133; 233) eingreift, und wobei die zweite V-förmige Faltlinie ein drittes Ende (54) und ein viertes Ende (56) aufweist, wobei jedes in die zweite Faltlinie eingreift, wobei die erste Faltlinie einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b) und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c) aufweist, wobei die zweite Faltlinie einen dritten schrägen Abschnitt (31b; 131b) und einen vierten schrägen Abschnitt (31c; 131c) aufweist, wobei das erste Ende der ersten V-förmigen Faltlinie in den ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b) der ersten Faltlinie eingreift, das zweite Ende der ersten V-förmigen Faltlinie in den zweiten schrägen Abschnitt des ersten Faltlinie eingreift, das dritte Ende der zweiten V-förmigen Faltlinie in den dritten schrägen Abschnitt der zweiten Faltlinie eingreift und das vierte Ende der zweiten V-förmigen Faltlinie in den vierten schrägen Abschnitt der zweiten Faltlinie eingreift.
13. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 1, wobei das erste Seitenfeld (28; 128) einen ersten Feldabschnitt (28a) umfasst, der faltbar mit einem zweiten Feldabschnitt (28b) entlang einer seitlichen Faltlinie (26) verbunden ist, wobei die V-förmige Faltlinie ein erstes Ende (54) und ein zweites Ende (56) aufweist, die jeweils in die erste Faltlinie (33; 133; 233) eingreifen, wobei die V-förmige Faltlinie einen Scheitelpunkt (52; 152) aufweist, der von der seitlichen Faltlinie um einen ersten Abstand (D1) und vom ersten Ende um einen zweiten Abstand (D3) beabstandet ist, und wobei der erste Abstand größer ist als der zweite Abstand.
14. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 1, wobei jede der ersten Faltlinie (33; 133; 233) und der zweiten Faltlinie (31; 131; 231) einen bogenförmigen Abschnitt (33a; 133a), einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b), der sich von dem bogenförmigen Abschnitt aus erstreckt, und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c), der sich von dem bogenförmigen Abschnitt gegenüber dem ersten schrägen Abschnitt aus erstreckt, aufweist.
15. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 1, wobei jede der ersten Faltlinie (33; 133; 233) und der zweiten Faltlinie (31; 131; 231) einen seitlichen Abschnitt (231a, 233a), einen ersten schrägen Abschnitt (231b, 233b), der sich von dem seitlichen Abschnitt aus erstreckt, und einen zweiten schrägen

Abschnitt (231c, 233c), der sich von dem seitlichen Abschnitt gegenüber dem ersten schrägen Abschnitt aus erstreckt, aufweist.

16. Verstärkte Verpackung (1; 101; 201) nach Anspruch 1, wobei der Karton (5; 105; 205) ferner eine Bodenendklappe (41, 45), die faltbar mit wenigstens einem von dem vorderen Feld (21) und dem hinteren Feld verbunden ist, umfasst, wobei sich eine untere Faltlinie (49) wenigstens teilweise über die Bodenendklappe erstreckt und wobei die Bodenendklappe wenigstens teilweise entlang der unteren Faltlinie gefaltet ist, wenn sich der Karton in der nicht aufrechten Position befindet, die Bodenendklappe eine erste Bodenendklappe (41) ist und der Karton ferner eine zweite Bodenendklappe (45) umfasst, die faltbar mit wenigstens einem von dem vorderen Feld und dem hinteren Feld verbunden ist, und die erste Bodenendklappe und die zweite Bodenendklappe wenigstens teilweise in Bezug aufeinander überlappt sind, um wenigstens teilweise einen Boden des Kartons zu bilden.
17. Kombination aus einem Kartonzuschnitt und einem Beutel (3) zum Formen einer verstärkten Verpackung (1; 101; 201) zum Halten eines Produkts:

wobei der Kartonzuschnitt zum Bilden eines Kartons (5; 105; 205) dient, wobei der Kartonzuschnitt eine Vielzahl von Feldern umfasst, die ein vorderes Feld (21), ein erstes Seitenfeld (28; 128), das faltbar mit dem vorderen Feld entlang einer ersten Faltlinie (33; 133; 233) verbunden ist, ein hinteres Feld (23), das faltbar mit wenigstens dem ersten Seitenfeld entlang einer zweiten Faltlinie (31; 131; 231) verbunden ist, und ein zweites Seitenfeld (29; 129), das faltbar mit wenigstens einem von dem vorderen und dem hinteren Feld verbunden ist, aufweist; und wobei der Beutel ein wenigstens teilweise offenes Ende (7), ein wenigstens teilweise geschlossenes Ende (9) und einen Innenraum (17) zum Halten eines Produkts aufweist, wobei der Beutel wenigstens teilweise an dem Kartonzuschnitt befestigt ist; wobei die verstärkte Verpackung, die aus dem Kartonzuschnitt und dem Beutel gebildet ist, in einer nicht aufrechten Position, wobei der Innenraum des Beutels wenigstens teilweise zusammengeklappt ist, und in einer aufrechten Position, wobei der Innenraum des Beutels vergrößert ist, positionierbar ist; wobei das erste Seitenfeld und das zweite Seitenfeld Rückhaltermerkmale zum wenigstens teilweisen Zurückhalten des aus dem Kartonzuschnitt gebildeten Kartons in der aufrechten Position umfassen und **dadurch gekennzeichnet sind, dass**

die Rückhaltermerkmale wenigstens eine V-förmige Faltlinie (32a, 32b; 132a, 132b), die sich von der ersten Faltlinie aus erstreckt und sich in das erste Seitenfeld hinein erstreckt, umfassen.

18. Kombination nach Anspruch 17, wobei die V-förmige Faltlinie einen Scheitelpunkt (52; 152) aufweist, der von der ersten Faltlinie (33; 133; 233) beabstandet ist, wobei die Rückhaltermerkmale ferner eine Längsfaltlinie (51; 151) umfassen, die sich vom Scheitelpunkt der V-förmigen Faltlinie aus erstreckt und sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt.
19. Kombination nach Anspruch 17, wobei die V-förmige Faltlinie ein erstes Ende (54) und ein zweites Ende (56) aufweist, die jeweils in die erste Faltlinie (33; 133; 233) eingreifen.
20. Kombination nach Anspruch 17, wobei die V-förmige Faltlinie ein erstes Ende (54) und ein zweites Ende (56) aufweist, die jeweils in die erste Faltlinie (33; 133; 233) eingreifen, wobei die erste Faltlinie einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b) und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c) umfasst, das erste Ende der V-förmigen Faltlinie in den ersten schrägen Abschnitt der ersten Faltlinie eingreift und das zweite Ende der V-förmigen Faltlinie in den zweiten schrägen Abschnitt der ersten Faltlinie eingreift, die V-förmige Faltlinie eine erste V-förmige Faltlinie (32a; 132a) ist und die zweite Faltlinie (31; 131; 231) einen dritten schrägen Abschnitt (31b; 131b) und einen vierten schrägen Abschnitt (31c; 131c) umfasst; und die Rückhaltermerkmale ferner eine zweite V-förmige Faltlinie (32b; 132b) umfassen, die sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt, und ein drittes Ende (54), das in den dritten schrägen Abschnitt der zweiten Faltlinie eingreift, und ein viertes Ende (56), das in den vierten schrägen Abschnitt der zweiten Faltlinie eingreift, aufweist.
21. Kombination nach Anspruch 17, wobei die V-förmige Faltlinie eine erste V-förmige Faltlinie (32a; 132a) ist und die Rückhaltermerkmale ferner eine zweite V-förmige Faltlinie (32b; 132b) umfassen, die sich von der zweiten Faltlinie (31; 131; 231) weg und in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt, wobei sich eine Längsfaltlinie (51; 151) in wenigstens dem ersten Seitenfeld von der ersten V-förmigen Faltlinie zur zweiten V-förmigen Faltlinie hin erstreckt, wobei die erste V-förmige Faltlinie einen ersten Scheitelpunkt (52; 152) aufweist und die zweite V-förmige Faltlinie einen zweiten Scheitelpunkt (52; 152) aufweist und die Längsfaltlinie sich jeweils von dem ersten Scheitelpunkt und dem zweiten Scheitelpunkt aus erstreckt.
22. Kombination nach Anspruch 17, wobei das erste Sei-

tenfeld (28; 128) einen ersten Feldabschnitt (28a) umfasst, der faltbar mit einem zweiten Feldabschnitt (28b) entlang einer seitlichen Faltlinie (26) verbunden ist, wobei die V-förmige Faltlinie ein erstes Ende (54) und ein zweites Ende (56) aufweist, die jeweils in die erste Faltlinie (33; 133; 233) eingreifen, wobei die V-förmige Faltlinie einen Scheitelpunkt (52; 152) aufweist, der von der seitlichen Faltlinie um einen ersten Abstand (D1) und vom ersten Ende um einen zweiten Abstand (D3) beabstandet ist und wobei der erste Abstand größer ist als der zweite Abstand.

23. Verfahren zum Bilden einer verstärkten Packung (1; 101; 201), umfassend:

Erhalten eines Kartonzuschnitts, der wenigstens teilweise an einem Beutel (3) befestigt ist, wobei der Kartonzuschnitt eine Vielzahl von Feldern aufweist, die ein vorderes Feld (21), ein erstes Seitenfeld (28; 128), das faltbar mit dem vorderen Feld entlang einer ersten Faltlinie (33; 133; 233) verbunden ist, ein hinteres Feld (23), das faltbar mit wenigstens dem ersten Seitenfeld entlang einer zweiten Faltlinie (31; 131; 231) verbunden ist, und ein zweites Seitenfeld (29; 129), das faltbar mit wenigstens einem von dem vorderen Feld und dem hinteren Feld verbunden ist, umfasst und wobei der Beutel ein wenigstens teilweise offenes Ende (7), ein wenigstens teilweise geschlossenes Ende (9) und einen Innenraum (17) zum Halten eines Produkts umfasst; Bilden eines Innenraums eines Kartons (5; 105; 205), der wenigstens teilweise durch die Vielzahl von Feldern definiert ist, durch Falten der Vielzahl von Feldern wenigstens teilweise um den Beutel; wobei der Karton in einer nicht aufrechten Position, wobei der Innenraum des Beutels wenigstens teilweise zusammengeklappt ist, und in einer aufrechten Position, in der der Innenraum des Beutels vergrößert ist, positionierbar ist, und wobei der Karton konfiguriert ist, um den Beutel in der aufrechten Position zu stützen; wobei das erste Seitenfeld und das zweite Seitenfeld Rückhaltermerkmale aufweisen, um den Karton wenigstens teilweise in aufrechter Position zu halten, und wobei die Rückhaltermerkmale wenigstens eine V-förmige Faltlinie (32a, 32b; 132a, 132b) umfassen, die sich von der ersten Faltlinie aus erstreckt und sich in das erste Seitenfeld hinein erstreckt.

24. Verfahren nach Anspruch 23, wobei die V-förmige Faltlinie einen Scheitelpunkt (52; 152) aufweist, der von der ersten Faltlinie (33; 133; 233) beabstandet ist, und wobei die Rückhaltermerkmale ferner eine Längsfaltlinie (51; 151) umfassen, die sich vom Scheitelpunkt der V-förmigen Faltlinie aus erstreckt

und sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt.

25. Verfahren nach Anspruch 23, wobei die V-förmige Faltlinie ein erstes Ende (54) und ein zweites Ende (56) aufweist, wobei jedes in die erste Faltlinie eingreift, wobei die erste Faltlinie (33; 133; 233) einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b) und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c) umfasst, wobei das erste Ende der V-förmigen Faltlinie in den ersten schrägen Abschnitt der ersten Faltlinie eingreift und das zweite Ende der V-förmigen Faltlinie in den zweiten schrägen Abschnitt der ersten Faltlinie eingreift.

26. Verfahren nach Anspruch 23, wobei:

die V-förmige Faltlinie eine erste V-förmige Faltlinie (32a; 132a) ist und die Rückhaltermerkmale ferner eine zweite V-förmige Faltlinie (32b; 132b) umfassen, die sich von der zweiten Faltlinie (31; 131; 231) aus erstreckt und sich in das erste Seitenfeld (28; 128) hinein erstreckt; die erste V-förmige Faltlinie einen ersten Scheitelpunkt (52; 152) aufweist und die zweite V-förmige Faltlinie (32b; 132b) einen zweiten Scheitelpunkt (52; 152) aufweist; und eine Längsfaltlinie (51; 151) sich in wenigstens dem ersten Seitenfeld (28; 128) vom ersten Scheitelpunkt der ersten V-förmigen Faltlinie zum zweiten Scheitelpunkt der zweiten V-förmigen Faltlinie hin erstreckt.

27. Verfahren nach Anspruch 23, wobei das erste Seitenfeld (28; 128) einen ersten Feldabschnitt (28a), der faltbar mit einem zweiten Feldabschnitt (28b) entlang einer seitlichen Faltlinie (26) verbunden ist, umfasst, wobei die V-förmige Faltlinie ein erstes Ende (54) und ein zweites Ende (56) umfasst, wobei jedes in die erste Faltlinie (33; 133; 233) eingreift, wobei die V-förmige Faltlinie einen Scheitelpunkt (52; 152) aufweist, der von der seitlichen Faltlinie um einen ersten Abstand (D1) und vom ersten Ende um einen zweiten Abstand (D3) beabstandet ist, und wobei der erste Abstand größer ist als der zweite Abstand.

28. Verfahren nach Anspruch 23, wobei jede der ersten Faltlinie (33; 133; 233) und der zweiten Faltlinie (31; 131; 231) einen bogenförmigen Abschnitt (33a; 133a), einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b), der sich von dem bogenförmigen Abschnitt aus erstreckt, und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c), der sich von dem bogenförmigen Abschnitt gegenüber dem ersten schrägen Abschnitt aus erstreckt, umfasst.

29. Verfahren nach Anspruch 23, wobei jede der ersten

Faltlinie (33; 133; 233) und der zweiten Faltlinie (31; 131; 231) einen seitlichen Abschnitt, einen ersten schrägen Abschnitt (33b; 133b), der sich von dem seitlichen Abschnitt aus erstreckt, und einen zweiten schrägen Abschnitt (33c; 133c), der sich von dem seitlichen Abschnitt gegenüber dem ersten schrägen Abschnitt aus erstreckt, umfasst.

Revendications

1. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201), comprenant :

un carton (5 ; 105 ; 205) comprenant une pluralité de panneaux (21, 23, 28, 29 ; 21, 23, 128, 129) s'étendant au moins partiellement autour d'un intérieur du carton, la pluralité de panneaux comprenant un panneau avant (21), un premier panneau latéral (28 ; 128) relié de façon pliable au panneau avant le long d'une première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), un panneau arrière (23) relié de façon pliable au moins au premier panneau latéral le long d'une deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231), et un deuxième panneau latéral (29 ; 129) relié de façon pliable à l'un au moins parmi le panneau avant et le panneau arrière ; et

un sac (3) au moins partiellement fixé au carton, le sac présentant une extrémité au moins partiellement ouverte (7), une extrémité au moins partiellement fermée (9), et un espace intérieur (17) destiné à contenir un produit ;

dans lequel le carton peut être positionné dans une position non érigée, dans laquelle le sac est au moins partiellement plié, et dans une position érigée, dans laquelle l'espace intérieur du sac est agrandi, et le carton est configuré pour supporter le sac dans la position érigée ; dans lequel le premier panneau latéral et le deuxième panneau latéral comprennent des éléments de retenue destinés à retenir au moins partiellement le carton dans la position érigée, et **caractérisé en ce que**

les éléments de retenue comprennent au moins une ligne de pliage en forme de V (32a, 32b ; 132a, 132b) s'étendant à partir de la première ligne de pliage et s'étendant dans le premier panneau latéral.

2. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 1, dans lequel la ligne de pliage en forme de V (32a, 32b, 34a, 34b ; 132a, 132b, 134a, 134b) comprend un sommet (52 ; 152) espacé de la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), les éléments de retenue comprennent en outre une ligne de pliage longitudinale (51, 53 ; 151, 153) s'étendant à partir du sommet de la ligne de pliage en forme de V et s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ;

128).

3. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 1, dans lequel la ligne de pliage en forme de V (32a, 32b, 34a, 34b ; 132a, 132b, 134a, 134b) comprend une première extrémité (54) et une deuxième extrémité (56) engageant respectivement la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233).

4. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 3, dans lequel la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233) comprend une partie arquée (33a ; 133a), une première partie oblique (33b ; 133b) s'étendant à partir de la partie arquée, et une deuxième partie oblique (33c ; 133c) s'étendant à partir de la partie arquée, la partie arquée étant une entaille arquée.

5. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 3, dans lequel :

la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233) comprend une première partie oblique (33b ; 133b) et une deuxième partie oblique (33c ; 133c), la première extrémité (54) de la ligne de pliage en forme de V (32a, 32b ; 132a, 132b) engage la première partie oblique de la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), et la deuxième extrémité (56) de la ligne de pliage en forme de V engage la deuxième partie oblique de la première ligne de pliage ;

la ligne de pliage en forme de V est une première ligne de pliage en forme de V (32a ; 132a), et la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) comprend une troisième partie oblique (31b ; 131b) et une quatrième partie oblique (31c ; 131c) ; et les éléments de retenue comprennent en outre une deuxième ligne de pliage en forme de V (32b ; 132b) s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128) et présentant une troisième extrémité (54) engageant la troisième partie oblique de la deuxième ligne de pliage et une quatrième extrémité (56) engageant la quatrième partie oblique de la deuxième ligne de pliage.

6. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 3, dans lequel la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233) comprend une première partie oblique (33b ; 133b) et une deuxième partie oblique (33c ; 133c), la première extrémité (54) de la ligne de pliage en forme de V engage la première partie oblique de la première ligne de pliage, et la deuxième extrémité (56) de la ligne de pliage en forme de V engage la deuxième partie oblique de la première ligne de pliage, les éléments de retenue comprennent en outre une ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) s'étendant à partir de la ligne de pliage en forme de V et s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128).

7. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 6, dans lequel le premier panneau latéral (28 ; 128) comprend une première partie de panneau (28a) reliée de façon pliable à une deuxième partie de panneau (28b) le long d'une ligne de pliage latérale (26), et la ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) s'étend à partir de la ligne de pliage en forme de V au moins jusqu'à la ligne de pliage latérale. 5
8. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 6, dans lequel une partie du premier panneau latéral (28 ; 128) s'étend généralement vers le haut et vers l'extérieur à partir de la ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) et de la ligne de pliage en forme de V, et une autre partie du premier panneau latéral s'étendent généralement vers le bas et vers l'extérieur à partir de la ligne de pliage longitudinale et de la ligne de pliage en forme de V lorsque le carton (5 ; 105 ; 205) est dans la position érigée. 10 15 20
9. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 1, dans lequel la ligne de pliage en forme de V est une première ligne de pliage en forme de V (32a ; 132a), et les éléments de retenue comprennent en outre une deuxième ligne de pliage en forme de V (32b ; 132b) s'étendant à partir de la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) et s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128), une ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) s'étend au moins dans le premier panneau latéral, de la première ligne de pliage en forme de V à la deuxième ligne de pliage en forme de V. 25 30
10. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 9, dans lequel la première ligne de pliage en forme de V (32a ; 132a) comprend un premier sommet (52 ; 152) et la deuxième ligne de pliage en forme de V (32b ; 132b) comprend un deuxième sommet (52 ; 152), et la ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) s'étend à partir de chacun parmi le premier sommet et le deuxième sommet. 35 40
11. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 9, dans lequel le premier panneau latéral (28 ; 128) comprend une première partie de panneau (28a) reliée de façon pliable à une deuxième partie de panneau (28b) le long d'une ligne de pliage latérale (26), et la ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) coupe la ligne de pliage latérale. 45
12. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 1, dans lequel la ligne de pliage en forme de V est une première ligne de pliage en forme de V (32a ; 132a), et les éléments de retenue comprennent en outre une deuxième ligne de pliage en forme de V (32b ; 132b) s'étendant à partir de la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) et s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128), la première ligne de pliage en forme de V comprend une première extrémité (54) et une deuxième extrémité (56) engageant respectivement la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), et la deuxième ligne de pliage en forme de V comprend une troisième extrémité (54) et une quatrième extrémité (56) engageant respectivement la deuxième ligne de pliage, la première ligne de pliage comprend une première partie oblique (33b ; 133b) et une deuxième partie oblique (33c ; 133c), la deuxième ligne de pliage comprend une troisième partie oblique (31b ; 131b) et une quatrième partie oblique (31c ; 131c), la première extrémité de la première ligne de pliage en forme de V engage la première partie oblique (33b ; 133b) de la première ligne de pliage, la deuxième extrémité de la première ligne de pliage en forme de V engage la deuxième partie oblique de la première ligne de pliage, la troisième extrémité de la deuxième ligne de pliage en forme de V engage la troisième partie oblique de la deuxième ligne de pliage, et la quatrième extrémité de la deuxième ligne de pliage en forme de V engage la quatrième partie oblique de la deuxième ligne de pliage. 50 55
13. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 1, dans lequel le premier panneau latéral (28 ; 128) comprend une première partie de panneau (28a) reliée de façon pliable à une deuxième partie de panneau (28b) le long d'une ligne de pliage latérale (26), la ligne de pliage en forme de V comprend une première extrémité (54) et une deuxième extrémité (56) engageant respectivement la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), la ligne de pliage en forme de V comprend un sommet (52 ; 152) espacée de la ligne de pliage latérale selon une première distance (D1) et de la première extrémité selon une deuxième distance (D3), et la première distance est supérieure à la deuxième distance.
14. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 1, dans lequel chacune parmi la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233) et la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) comprend une partie arquée (33a ; 133a), une première partie oblique (33b ; 133b) s'étendant à partir de la partie arquée, et une deuxième partie oblique (33c ; 133c) s'étendant à partir de la partie arquée opposée à la première partie oblique.
15. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 1, dans lequel chacune parmi la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233) et la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) comprend une partie latérale (231a, 233a), une première partie oblique (231b ; 233b) s'étendant à partir de la partie latérale, et une deuxième partie oblique (231c ; 233c) s'étendant à partir de la partie latérale opposée à la première partie oblique.

16. Emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) selon la revendication 1, dans lequel le carton (5 ; 105 ; 205) comprend en outre une rabat terminal inférieur (41, 45) relié de façon pliable à l'un au moins parmi le panneau avant (21) et le panneau arrière, une ligne de pliage inférieure (49) s'étend au moins partiellement à travers le rabat terminal inférieur, et le rabat terminal inférieur est au moins partiellement plié le long de la ligne de pliage inférieure lorsque le carton est dans la position non érigée, le rabat terminal inférieur est un premier rabat terminal inférieur (41), et le carton comprend en outre un deuxième rabat terminal inférieur (45) relié de façon pliable à l'un au moins parmi le panneau avant et le panneau arrière, et le premier rabat terminal inférieur et le deuxième rabat terminal inférieur sont au moins partiellement superposés l'un à l'autre pour former au moins partiellement un fond du carton.

17. Combinaison d'une découpe de carton et d'un sac (3) permettant de former un emballage renforcé (1 ; 101 ; 201) destiné à contenir un produit :

la découpe de carton étant destinée à former un carton (5 ; 105 ; 205), la découpe de carton comprenant une pluralité de panneaux comprenant un panneau avant (21), un premier panneau latéral (28 ; 128) relié de façon pliable au panneau avant le long d'une première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), un panneau arrière (23) relié de façon pliable au moins au premier panneau latéral (31 ; 131 ; 231), et un deuxième panneau latéral (29 ; 129) relié de façon pliable à l'un au moins parmi le panneau avant et le panneau arrière ; et le sac présentant une extrémité au moins partiellement ouverte (7), une extrémité au moins partiellement fermée (9), et un espace intérieur (17) destiné à contenir un produit, le sac étant au moins partiellement fixé à la découpe de carton ;

dans laquelle l'emballage renforcé formé à partir de la découpe de carton et du sac peut être positionné dans une position non érigée, dans laquelle l'espace intérieur du sac est au moins partiellement plié, et dans une position érigée dans laquelle l'espace intérieur du sac est agrandi ; dans laquelle

le premier panneau latéral et le deuxième panneau latéral comprennent des éléments de retenue destinés à retenir au moins partiellement le carton dans la position érigée, et **caractérisée en ce que**

les éléments de retenue comprennent au moins une ligne de pliage en forme de V (32a, 32b ; 132a, 132b) s'étendant à partir de la première ligne de pliage et s'étendant dans le premier panneau latéral.

18. Combinaison selon la revendication 17, dans laquelle la ligne de pliage en forme de V comprend un sommet (52 ; 152) espacé de la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), dans laquelle les éléments de retenue comprennent en outre une ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) s'étendant à partir du sommet de la ligne de pliage en forme de V et s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128).

19. Combinaison selon la revendication 17, dans laquelle la ligne de pliage en forme de V comprend une première extrémité (54) et une deuxième extrémité (56) engageant respectivement la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233).

20. Combinaison selon la revendication 17, dans laquelle la ligne de pliage en forme de V comprend une première extrémité (54) et une deuxième extrémité (56) engageant respectivement la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), la première ligne de pliage comprend une première partie oblique (33b ; 133b) et une deuxième partie oblique (33c ; 133c), la première extrémité de la ligne de pliage en forme de V engage la première partie oblique de la première ligne de pliage, et la deuxième extrémité de la ligne de pliage en forme de V engage la deuxième partie oblique de la première ligne de pliage, la ligne de pliage en forme de V est une première ligne de pliage en forme de V (32a ; 132a), et la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) comprend une troisième partie oblique (31b ; 131b) et une quatrième partie oblique (31c ; 131c) ; et les éléments de retenue comprennent en outre une deuxième ligne de pliage en forme de V (32b ; 132b) s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128) et présentant une troisième extrémité (54) engageant la troisième partie oblique de la deuxième ligne de pliage et une quatrième extrémité (56) engageant la quatrième partie oblique de la deuxième ligne de pliage.

21. Combinaison selon la revendication 17, dans laquelle la ligne de pliage en forme de V est une première ligne de pliage en forme de V (32a ; 132a) et les éléments de retenue comprennent en outre une deuxième ligne de pliage en forme de V (32b ; 132b) s'étendant à partir de la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) et s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128), une ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) s'étend au moins dans le premier panneau latéral, de la première ligne de pliage en forme de V à la deuxième ligne de pliage en forme de V, la première ligne de pliage en forme de V comprend un premier sommet (52 ; 152) et la deuxième ligne de pliage en forme de V comprend un deuxième sommet (52 ; 152), et la ligne de pliage longitudinale s'étend à partir de chacun parmi le premier sommet et le deuxième sommet.

22. Combinaison selon la revendication 17, dans laquelle le premier panneau latéral (28 ; 128) comprend une première partie de panneau (28a) reliée de façon pliable à une deuxième partie de panneau (28b) le long d'une ligne de pliage latérale (26), la ligne de pliage en forme de V comprend une première extrémité (54) et une deuxième extrémité (56) engageant respectivement la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), la ligne de pliage en forme de V comprend un sommet (52 ; 152) espacé de la ligne de pliage latérale selon une première distance (D1) et de la première extrémité selon une deuxième distance (D3), et la première distance est supérieure à la deuxième distance.

23. Procédé pour la formation d'un emballage renforcé (1 ; 101 ; 201), comprenant :

l'obtention d'une découpe de carton au moins partiellement fixée à un sac (3), la découpe de carton comprenant une pluralité de panneaux comprenant un panneau avant (21), un premier panneau latéral (28 ; 128) relié de façon pliable au panneau avant le long d'une première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), un panneau arrière (23) relié de façon pliable au moins au premier panneau latéral le long d'une deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231), et un deuxième panneau latéral (29 ; 129) relié de façon pliable à l'un au moins parmi le panneau avant et le panneau arrière, et le sac présentant une extrémité au moins partiellement ouverte (7), une extrémité au moins partiellement fermée (9), et un espace intérieur (17) destiné à contenir un produit ; la formation d'un intérieur du carton (5 ; 105 ; 205) au moins partiellement défini par la pluralité de panneaux par pliage de la pluralité de panneaux au moins partiellement autour du sac ; dans lequel le carton peut être positionné dans une position non érigée, dans laquelle l'espace intérieur du sac est au moins partiellement plié, et dans une position érigée dans laquelle l'espace intérieur du sac est agrandi, et le carton est configuré pour supporter le sac dans la position érigée ; dans lequel le premier panneau latéral et le deuxième panneau latéral comprennent des éléments de retenue destinés à retenir au moins partiellement le carton dans la position érigée, et les éléments de retenue comprennent au moins une ligne de pliage en forme de V (32a, 32b ; 132a, 132b) s'étendant à partir de la première ligne de pliage et s'étendant dans le premier panneau latéral.

24. Procédé selon la revendication 23, dans lequel la ligne de pliage en forme de V comprend un sommet (52 ; 152) espacé de la première ligne de pliage (33 ;

133 ; 233), et les éléments de retenue comprennent en outre une ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) s'étendant à partir du sommet de la ligne de pliage en forme de V et s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128).

25. Procédé selon la revendication 23, dans lequel la ligne de pliage en forme de V comprend une première extrémité (54) et une deuxième extrémité (56) engageant respectivement la première ligne de pliage, la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233) comprend une première partie oblique (33b ; 133b) et une deuxième partie oblique (33c ; 133c), la première extrémité de la ligne de pliage en forme de V engage la première partie oblique de la première ligne de pliage, et la deuxième extrémité de la ligne de pliage en forme de V engage la deuxième partie oblique de la première ligne de pliage.

26. Procédé selon la revendication 23, dans lequel :

la ligne de pliage en forme de V est une première ligne de pliage en forme de V (32a ; 132a), et les éléments de retenue comprennent en outre une deuxième ligne de pliage en forme de V (32b ; 132b) s'étendant à partir de la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) et s'étendant dans le premier panneau latéral (28 ; 128) ; la première ligne de pliage en forme de V comprend un premier sommet (52 ; 152) et la deuxième ligne de pliage en forme de V (32b ; 132b) comprend un deuxième sommet (52 ; 152) ; et une ligne de pliage longitudinale (51 ; 151) s'étend au moins dans le premier panneau latéral (28 ; 128) à partir du premier sommet de la première ligne de pliage en forme de V jusqu'au deuxième sommet de la deuxième ligne de pliage en forme de V.

27. Procédé selon la revendication 23, dans lequel le premier panneau latéral (28 ; 128) comprend une première partie latérale (28a) reliée de façon pliable à une deuxième partie latérale (28b) le long d'une ligne de pliage latérale (26), la ligne de pliage en forme de V comprend une première extrémité (54) et une deuxième extrémité (56) engageant respectivement la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233), la ligne de pliage en forme de V comprend un sommet (52 ; 152) espacé de la ligne de pliage latérale selon une première distance (D1) et de la première extrémité selon une deuxième distance (D3), et la première distance est supérieure à la deuxième distance.

28. Procédé selon la revendication 23, dans lequel chacune parmi la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233) et la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) comprend une partie arquée (33a ; 133a), une pre-

mière partie oblique (33b ; 133b) s'étendant à partir de la partie arquée, et une deuxième partie oblique (33c ; 133c) s'étendant à partir de la partie arquée opposée à la première partie oblique.

5

- 29.** Procédé selon la revendication 23, dans lequel chacune parmi la première ligne de pliage (33 ; 133 ; 233) et la deuxième ligne de pliage (31 ; 131 ; 231) comprend une partie latérale, une première partie oblique (33b ; 133b) s'étendant à partir de la partie latérale, et une deuxième partie oblique (33c ; 133c) s'étendant à partir de la partie latérale opposée à la première partie oblique.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

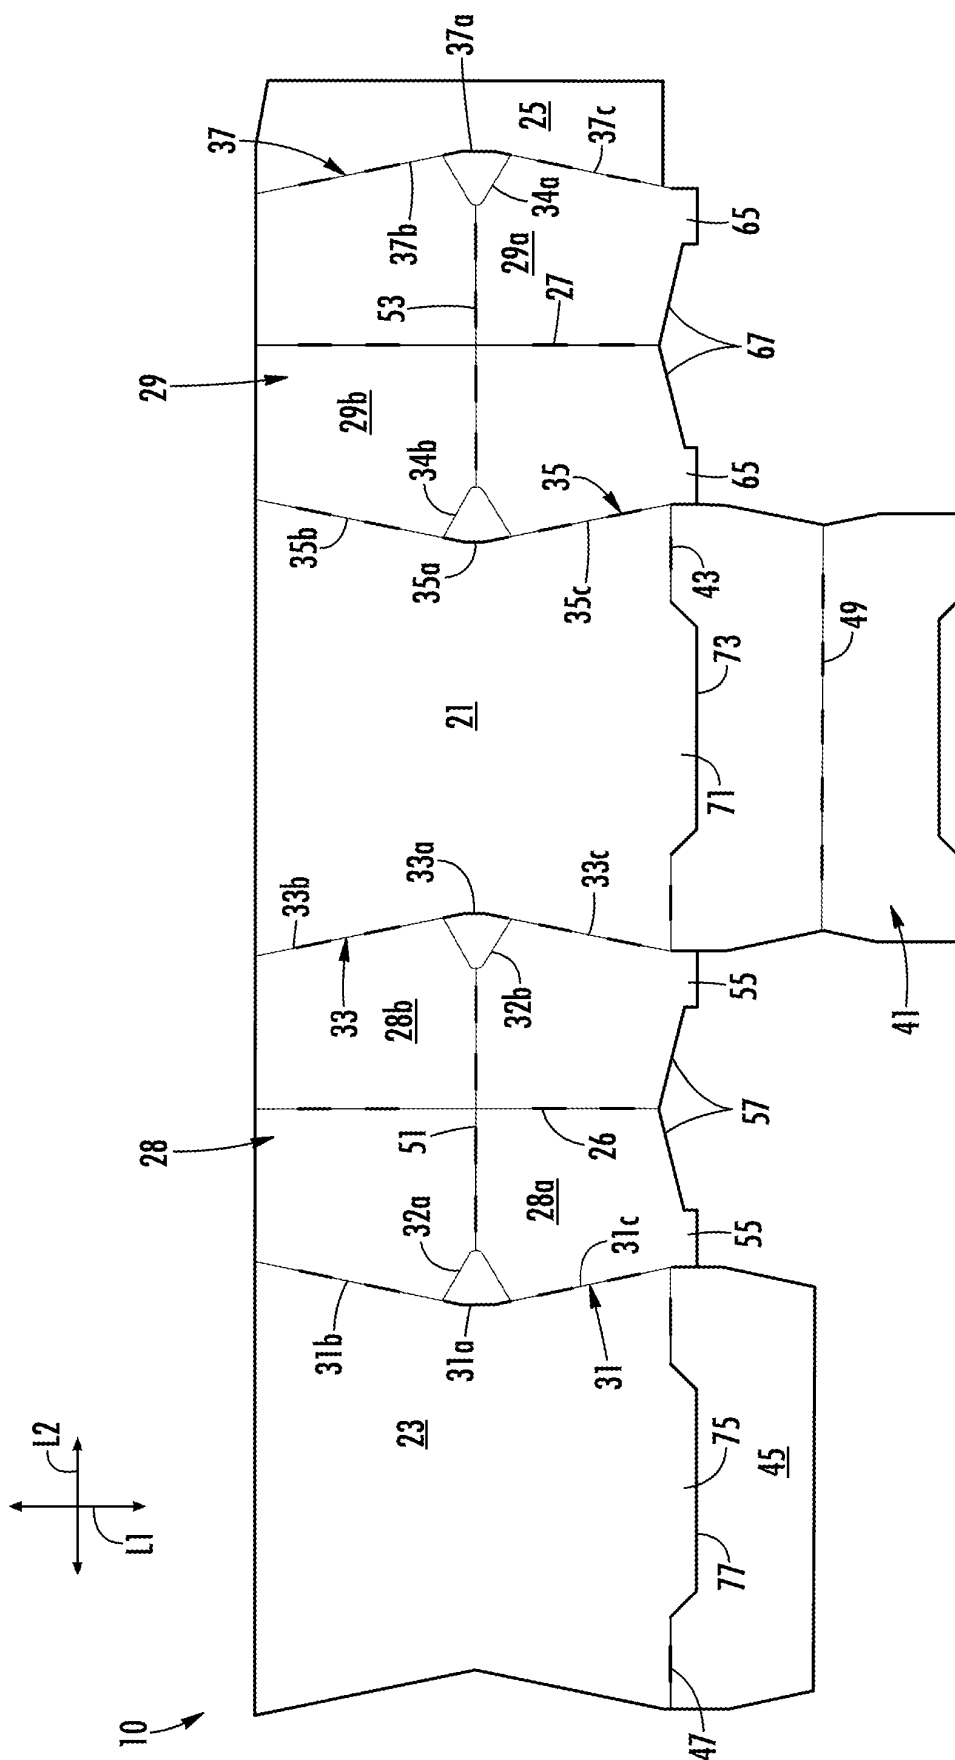


FIG. 1

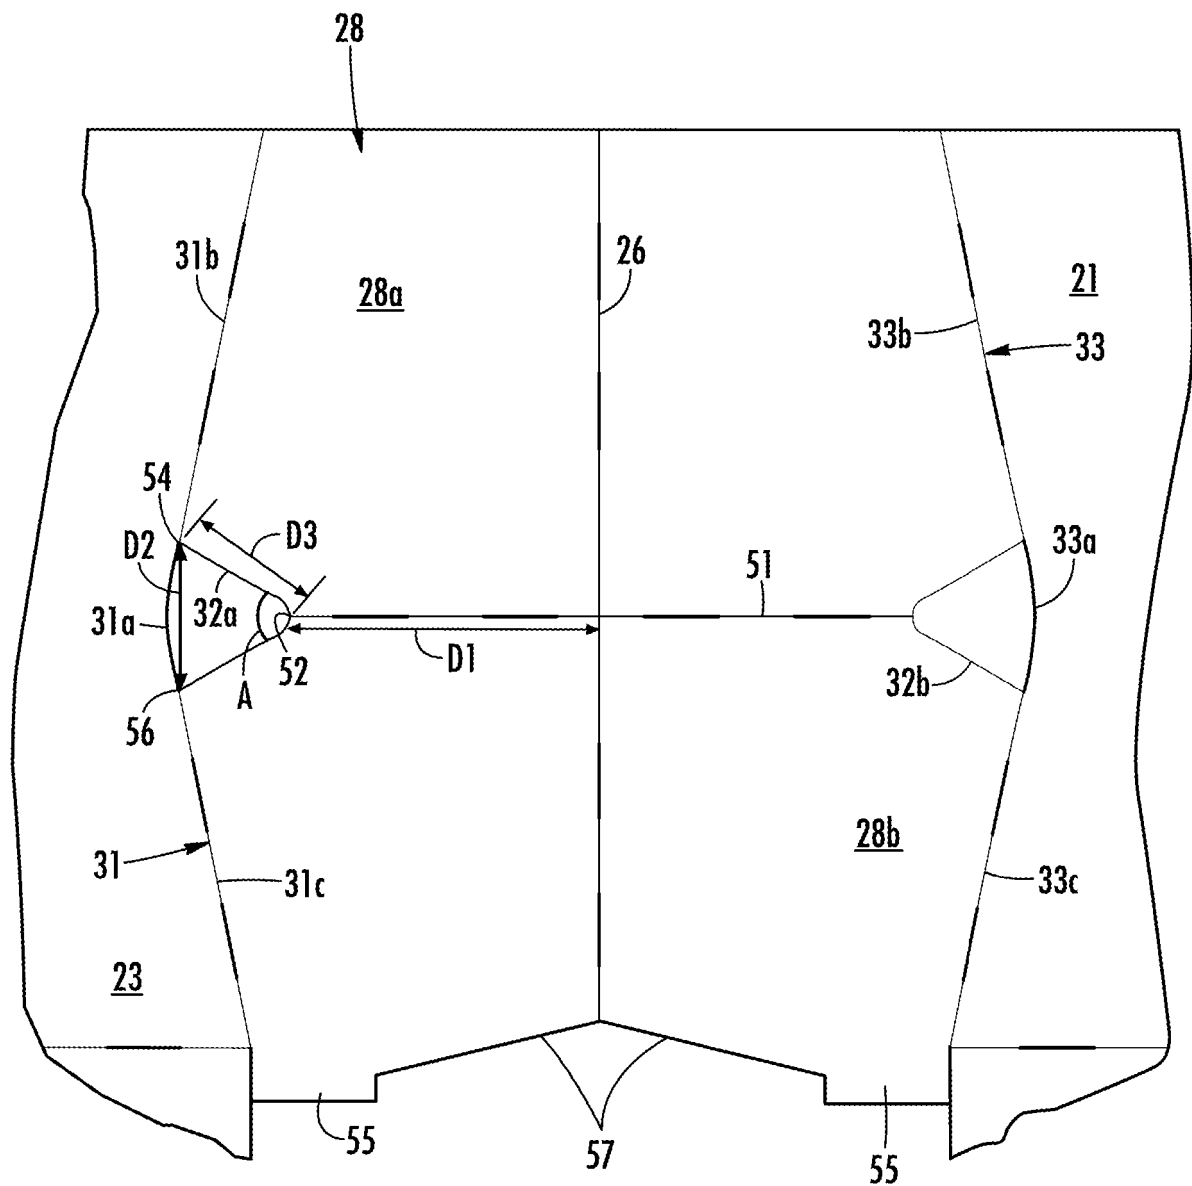
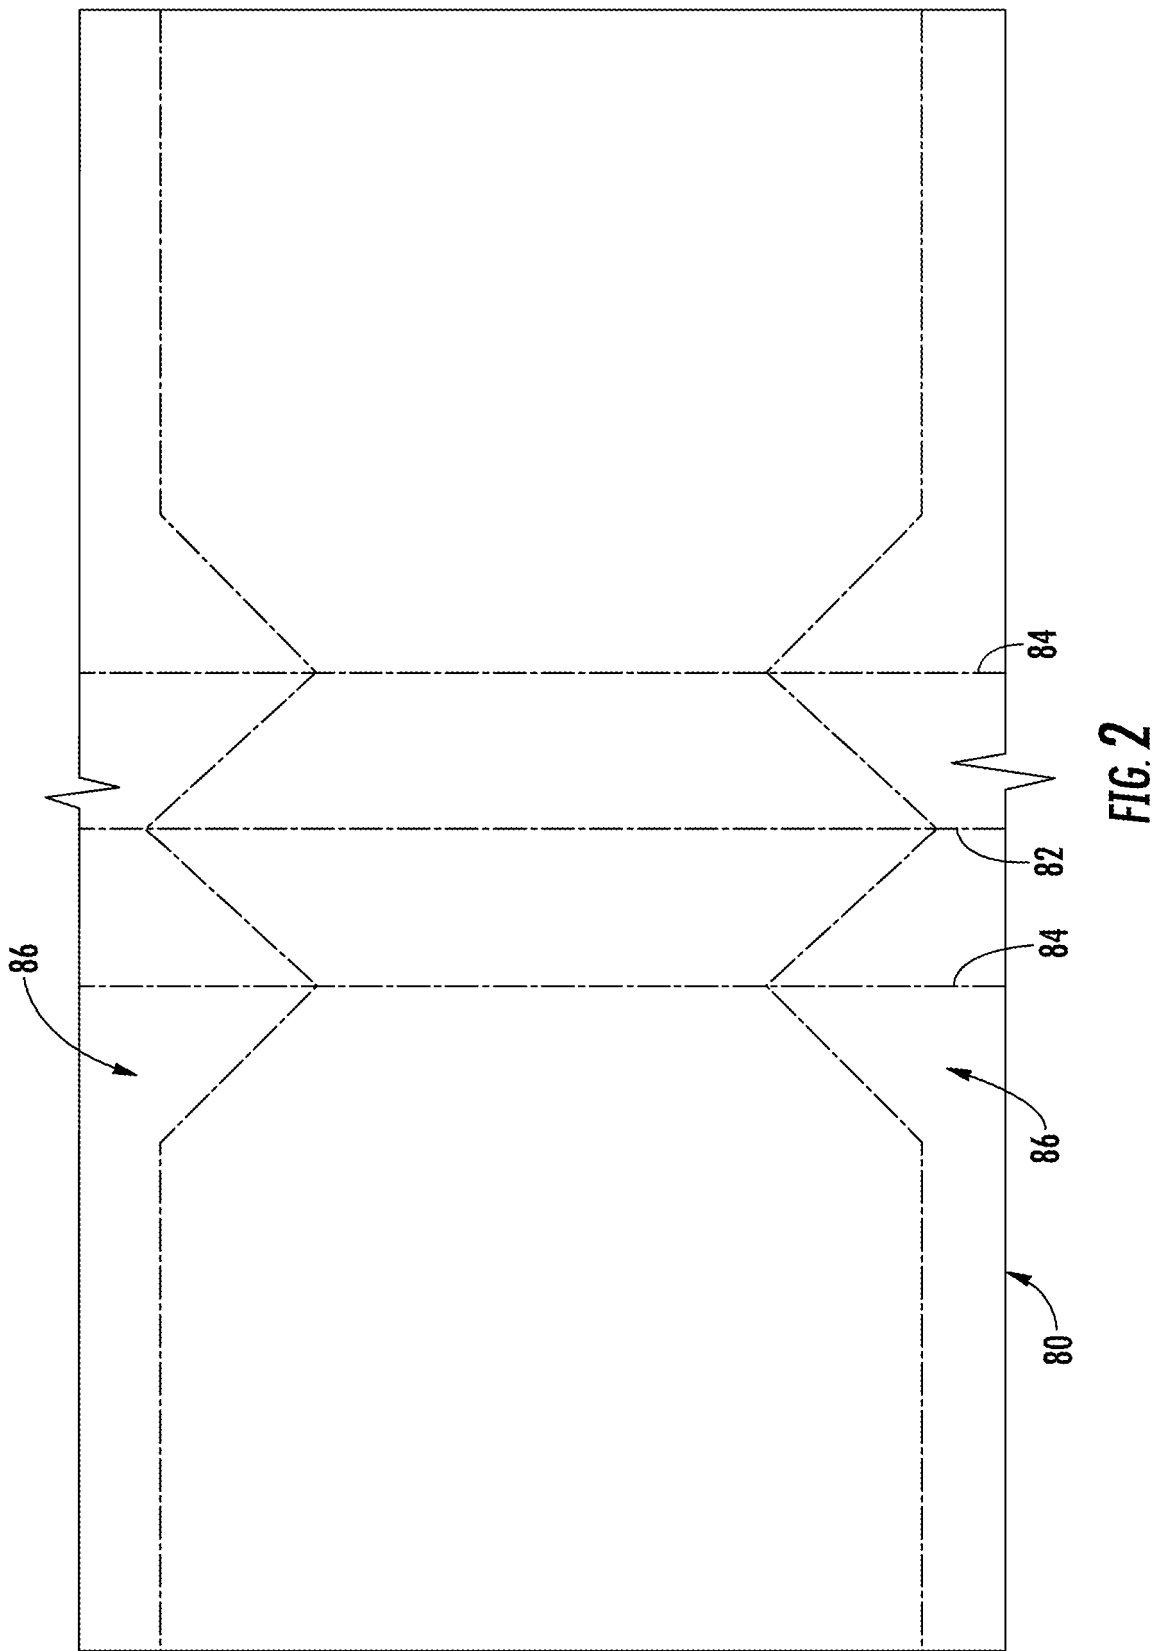


FIG. 1A



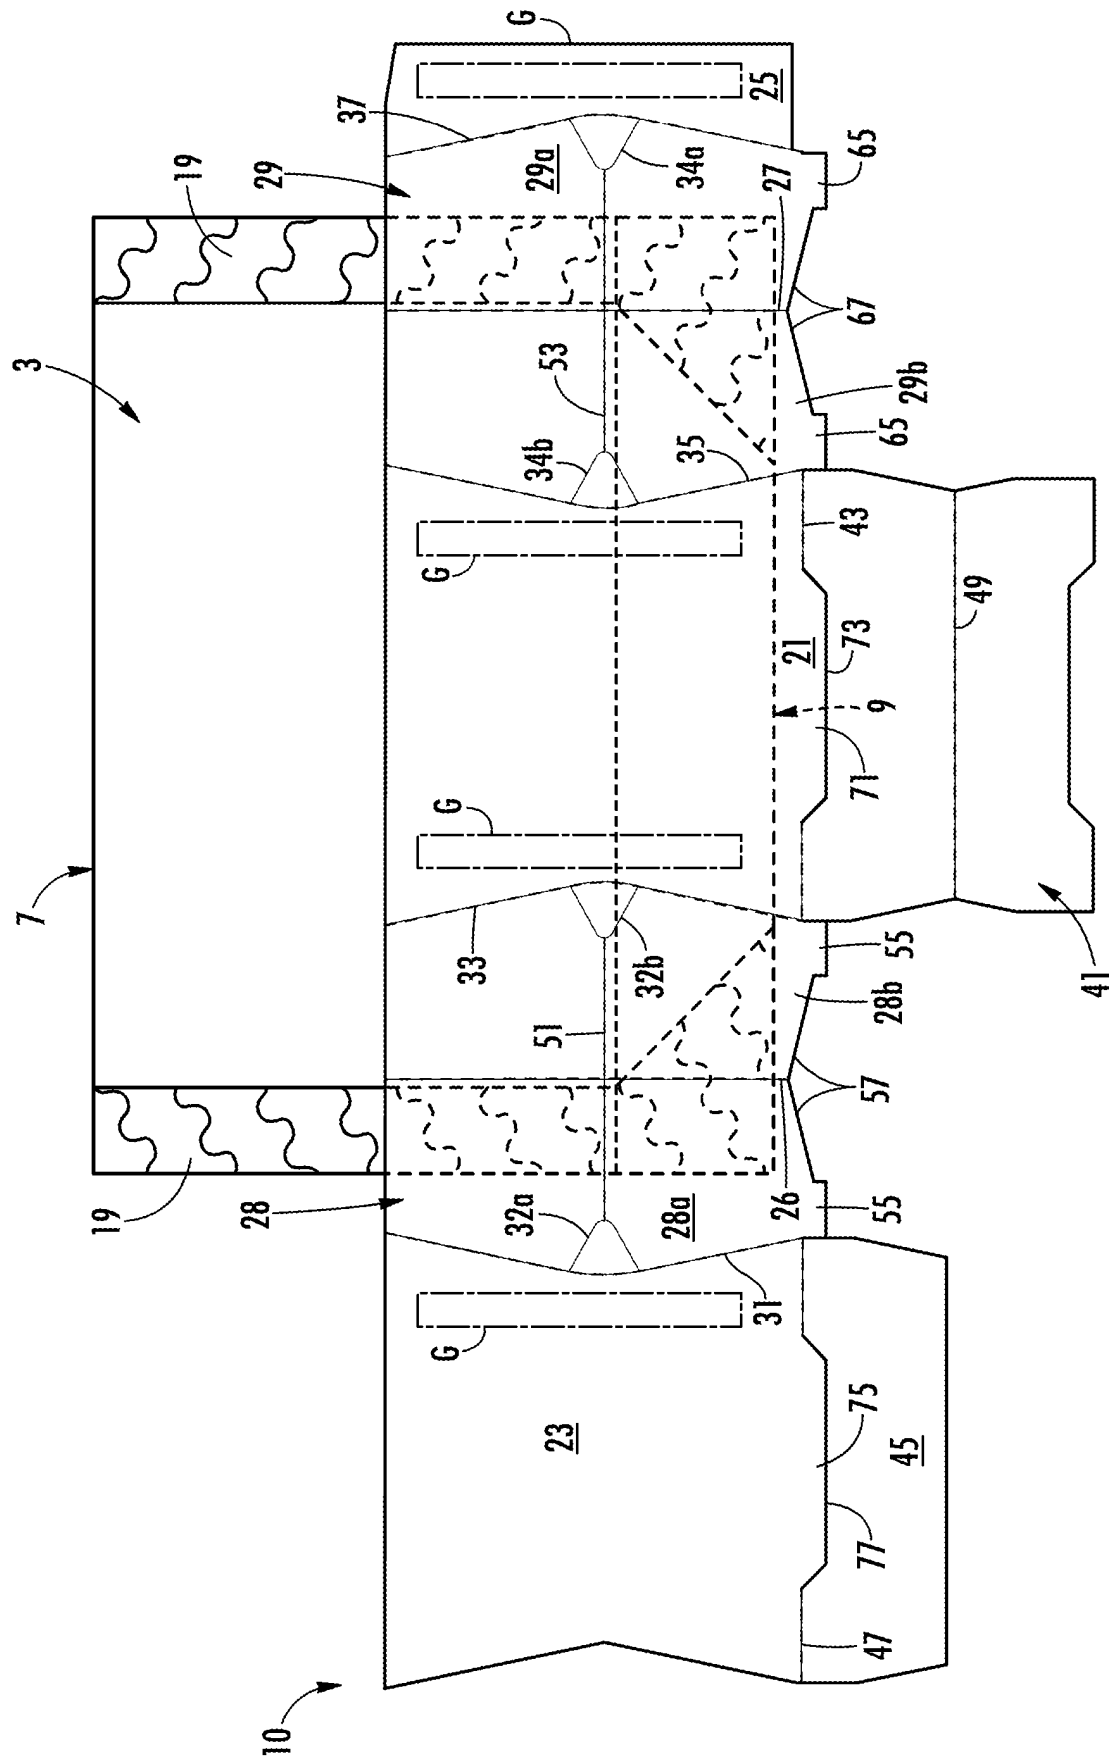


FIG. 3

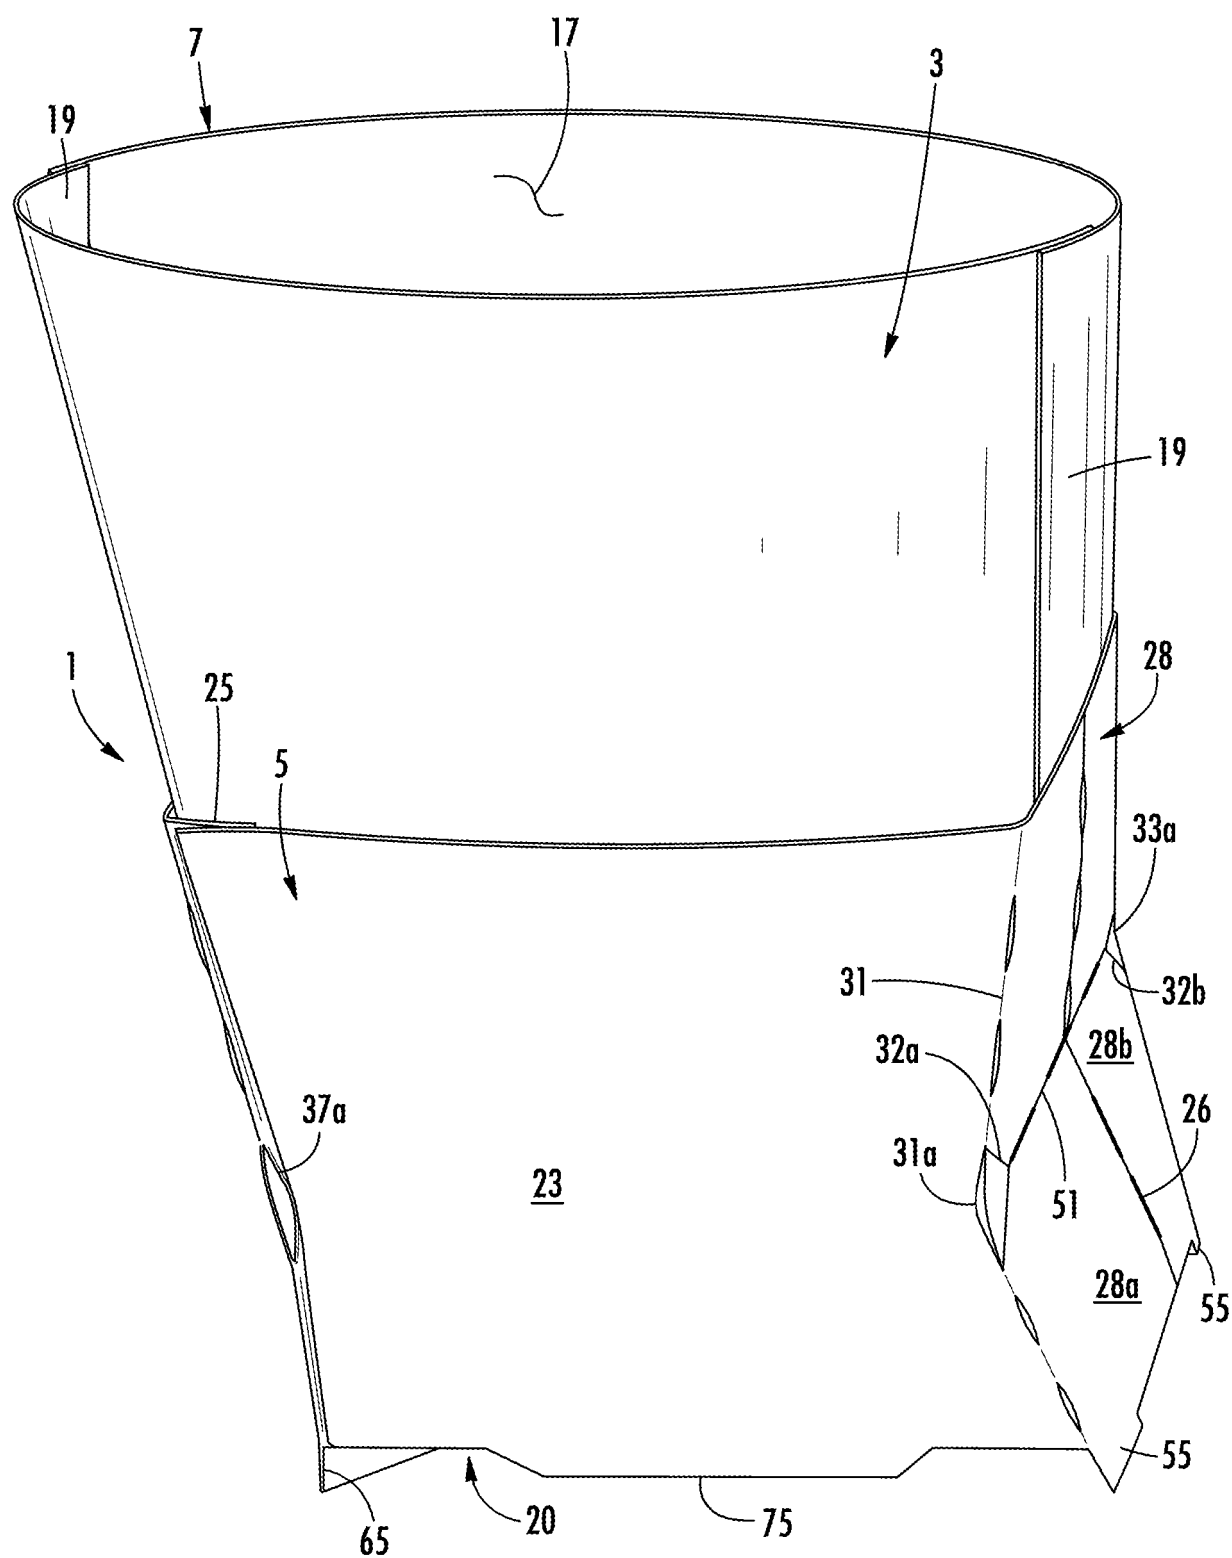
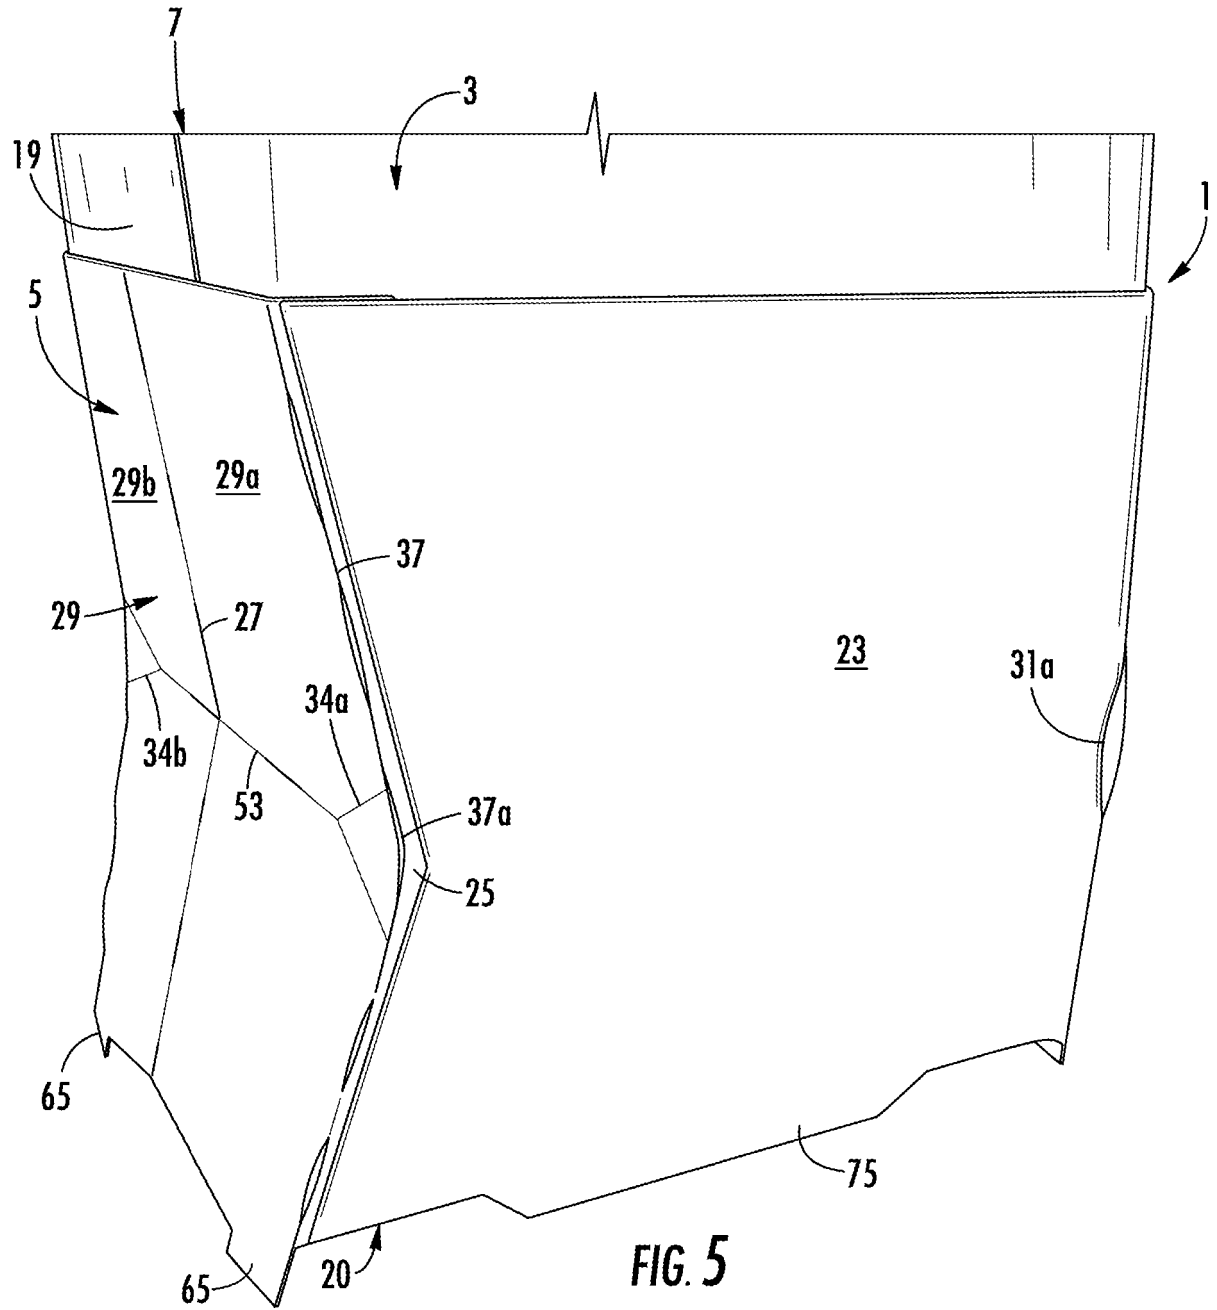
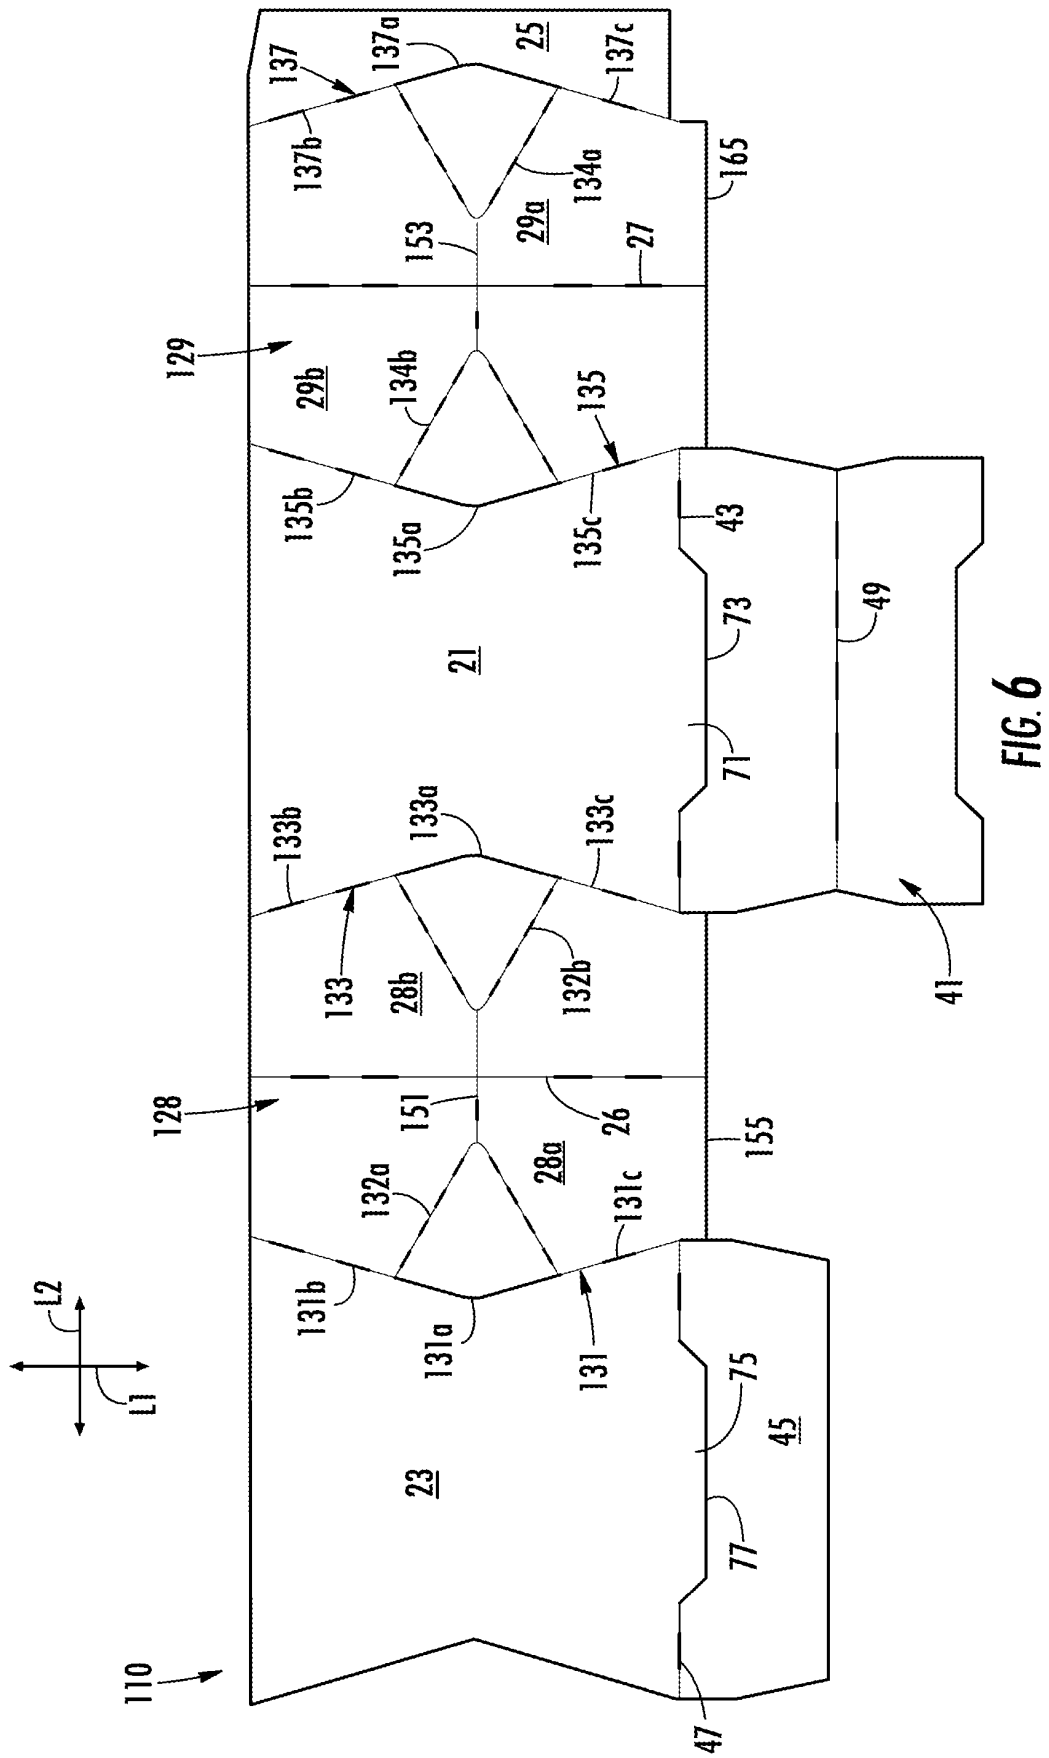


FIG. 4





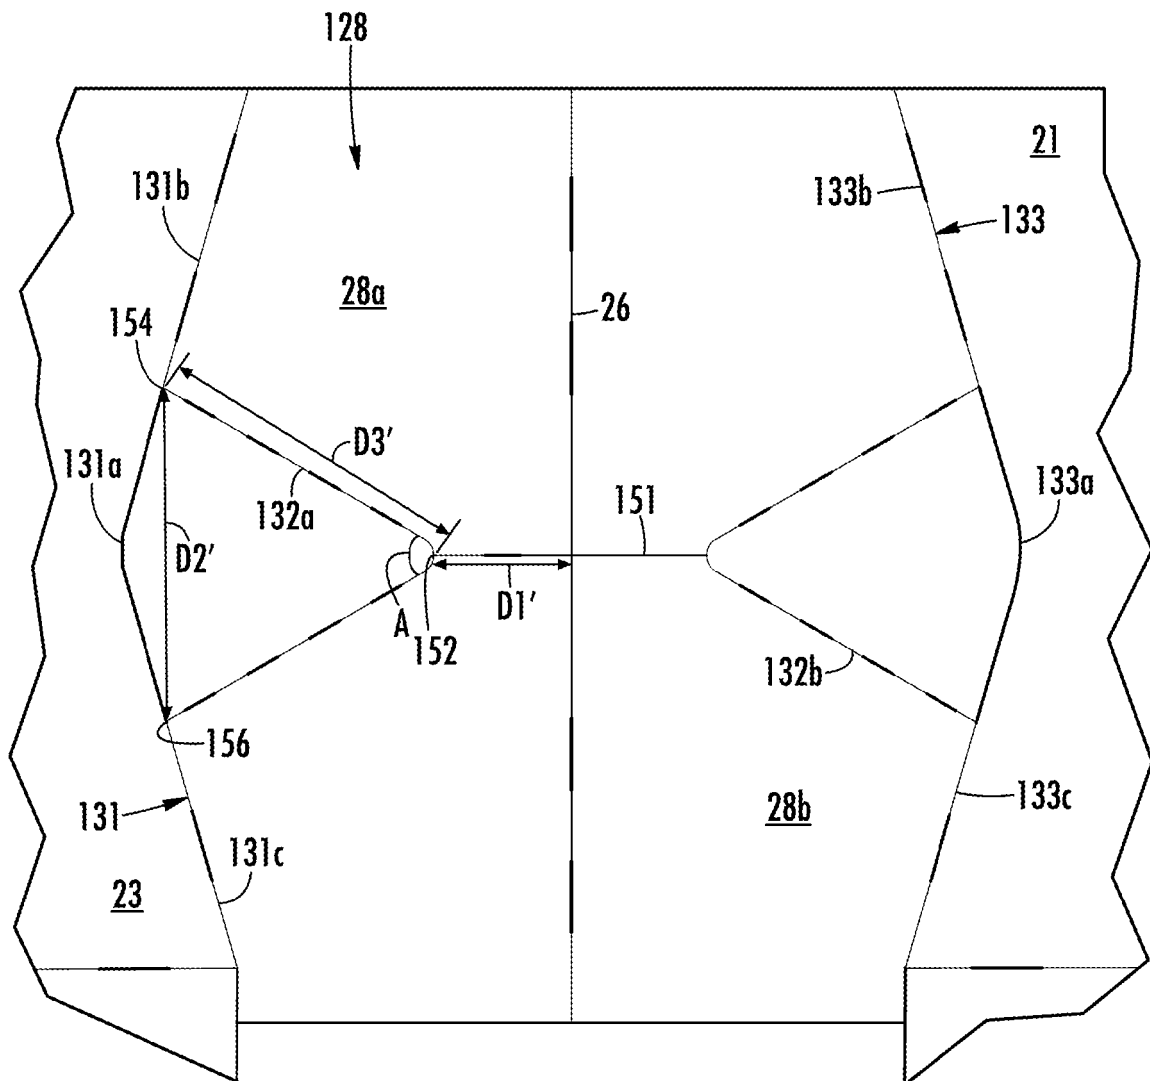


FIG. 6A

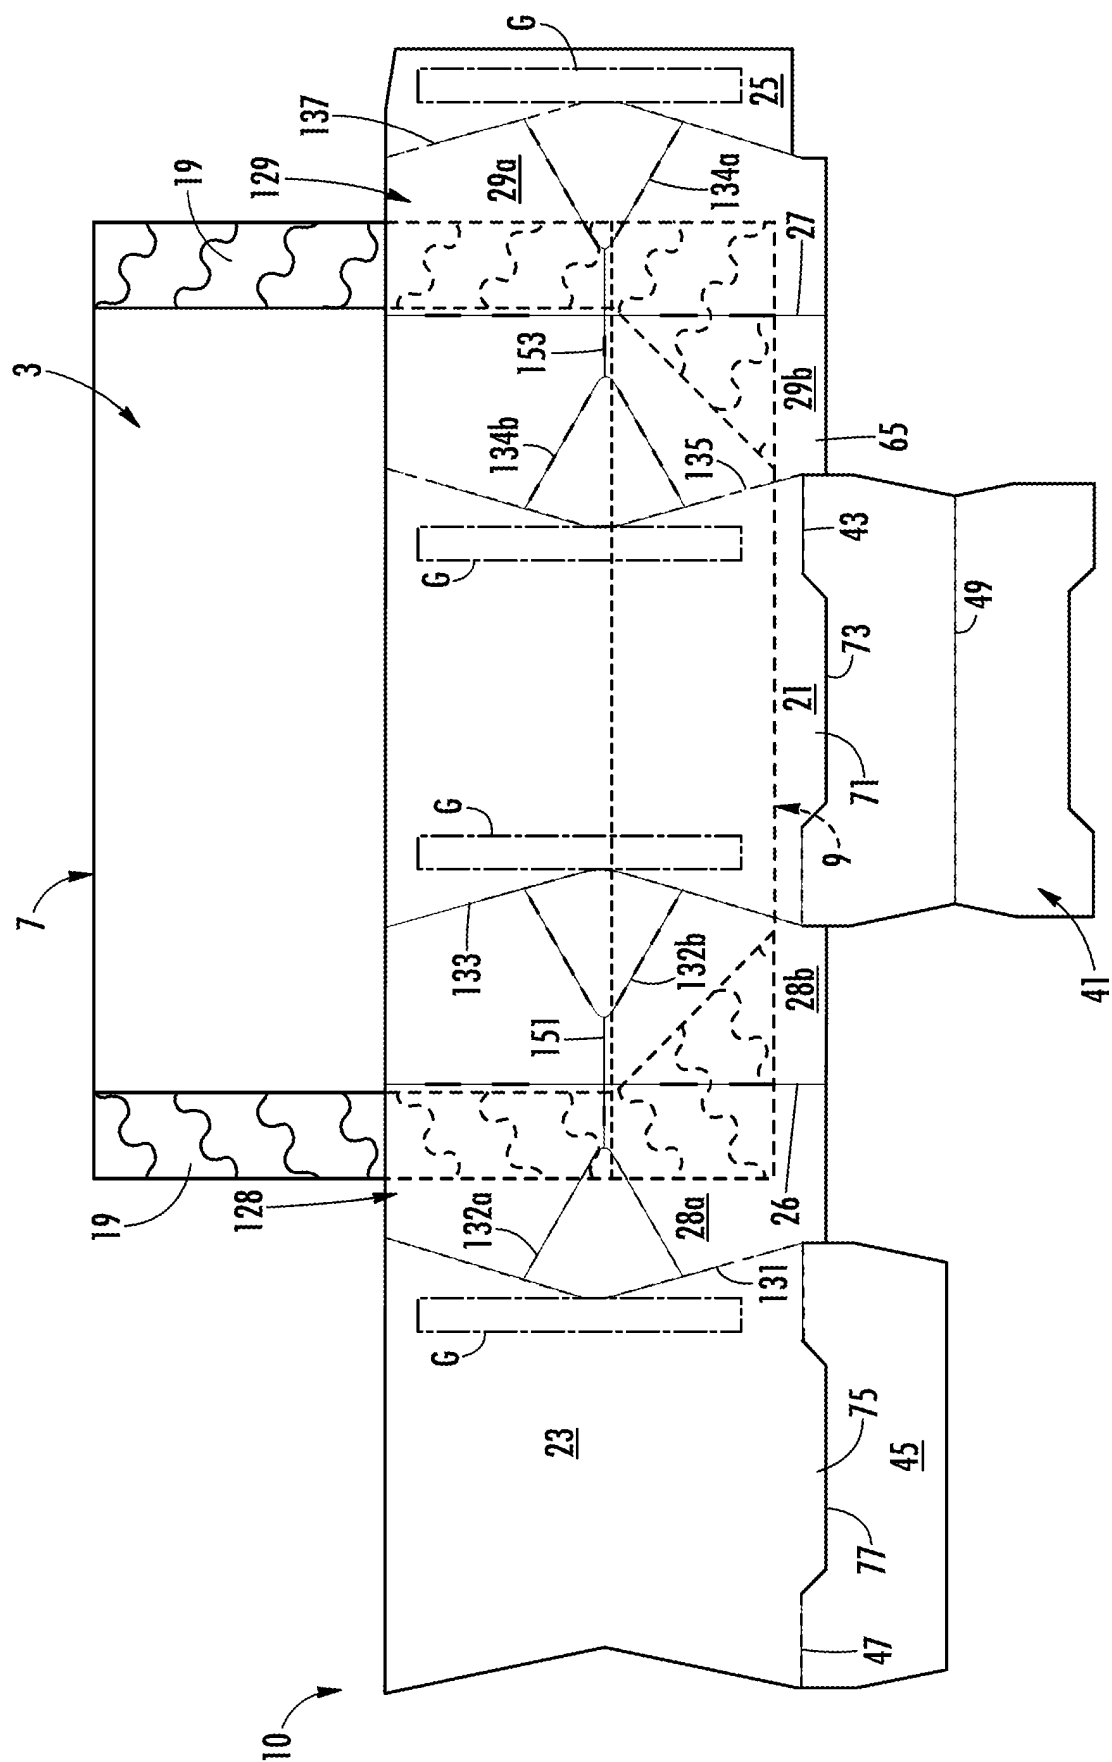


FIG. 7





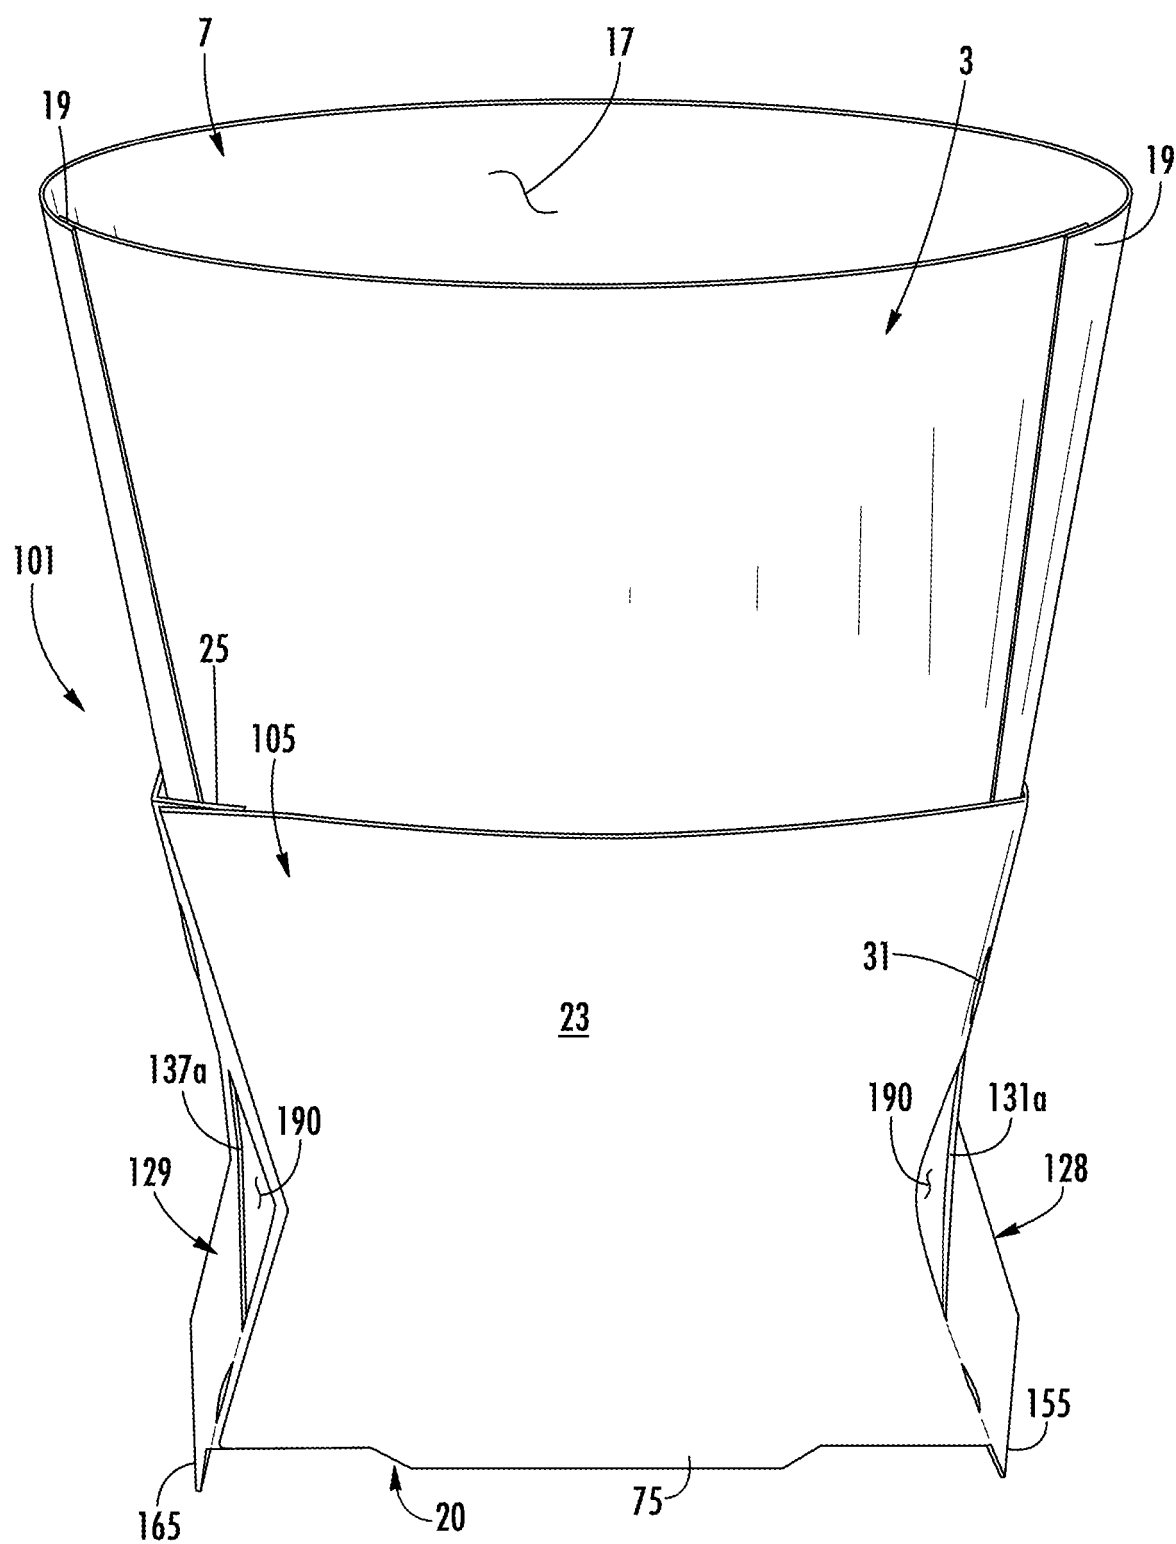


FIG. 8

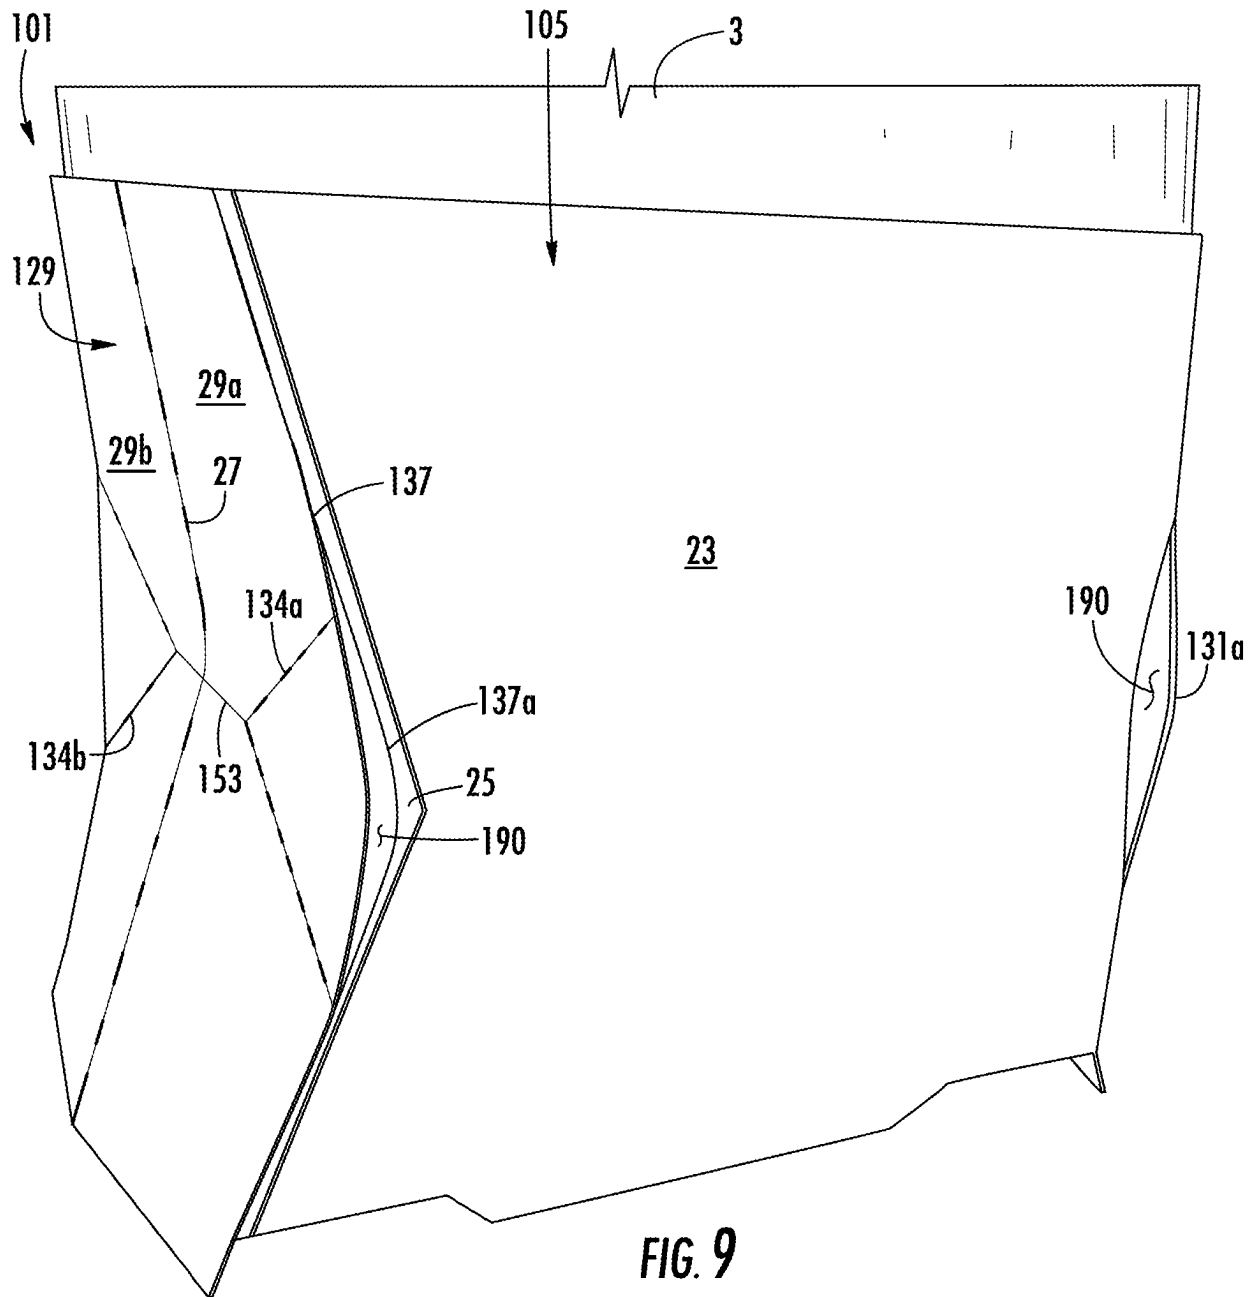

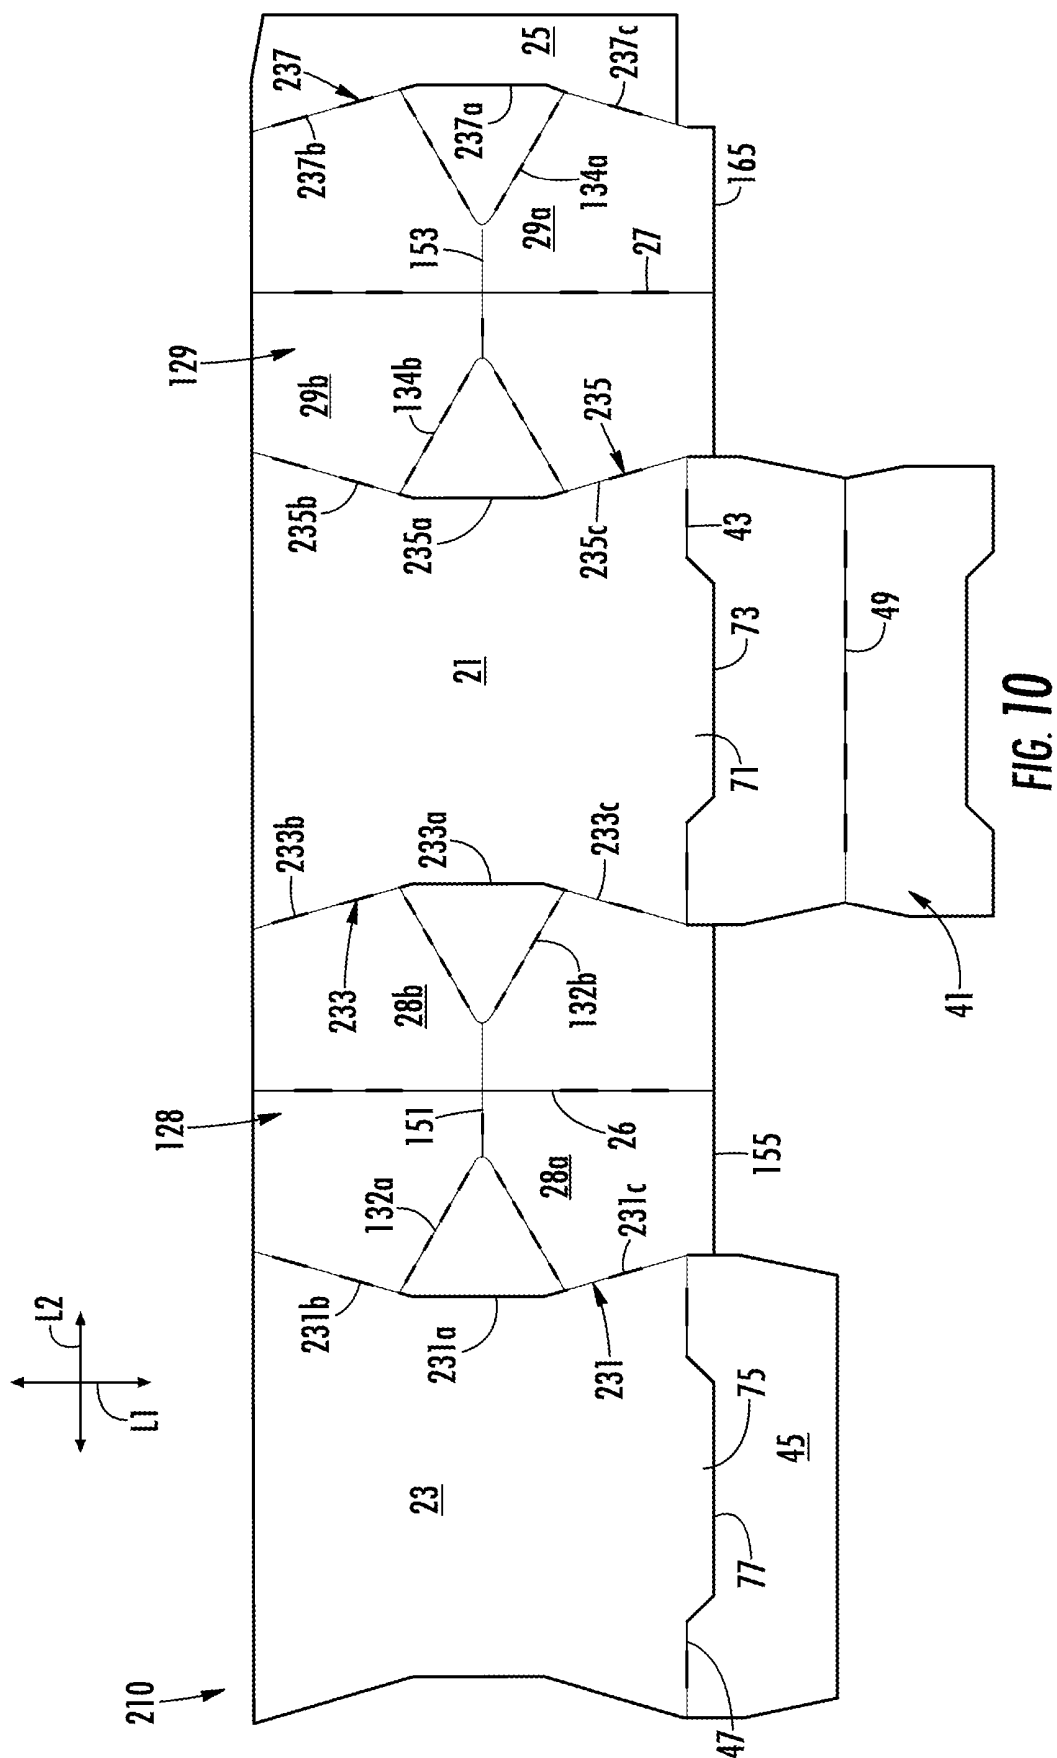

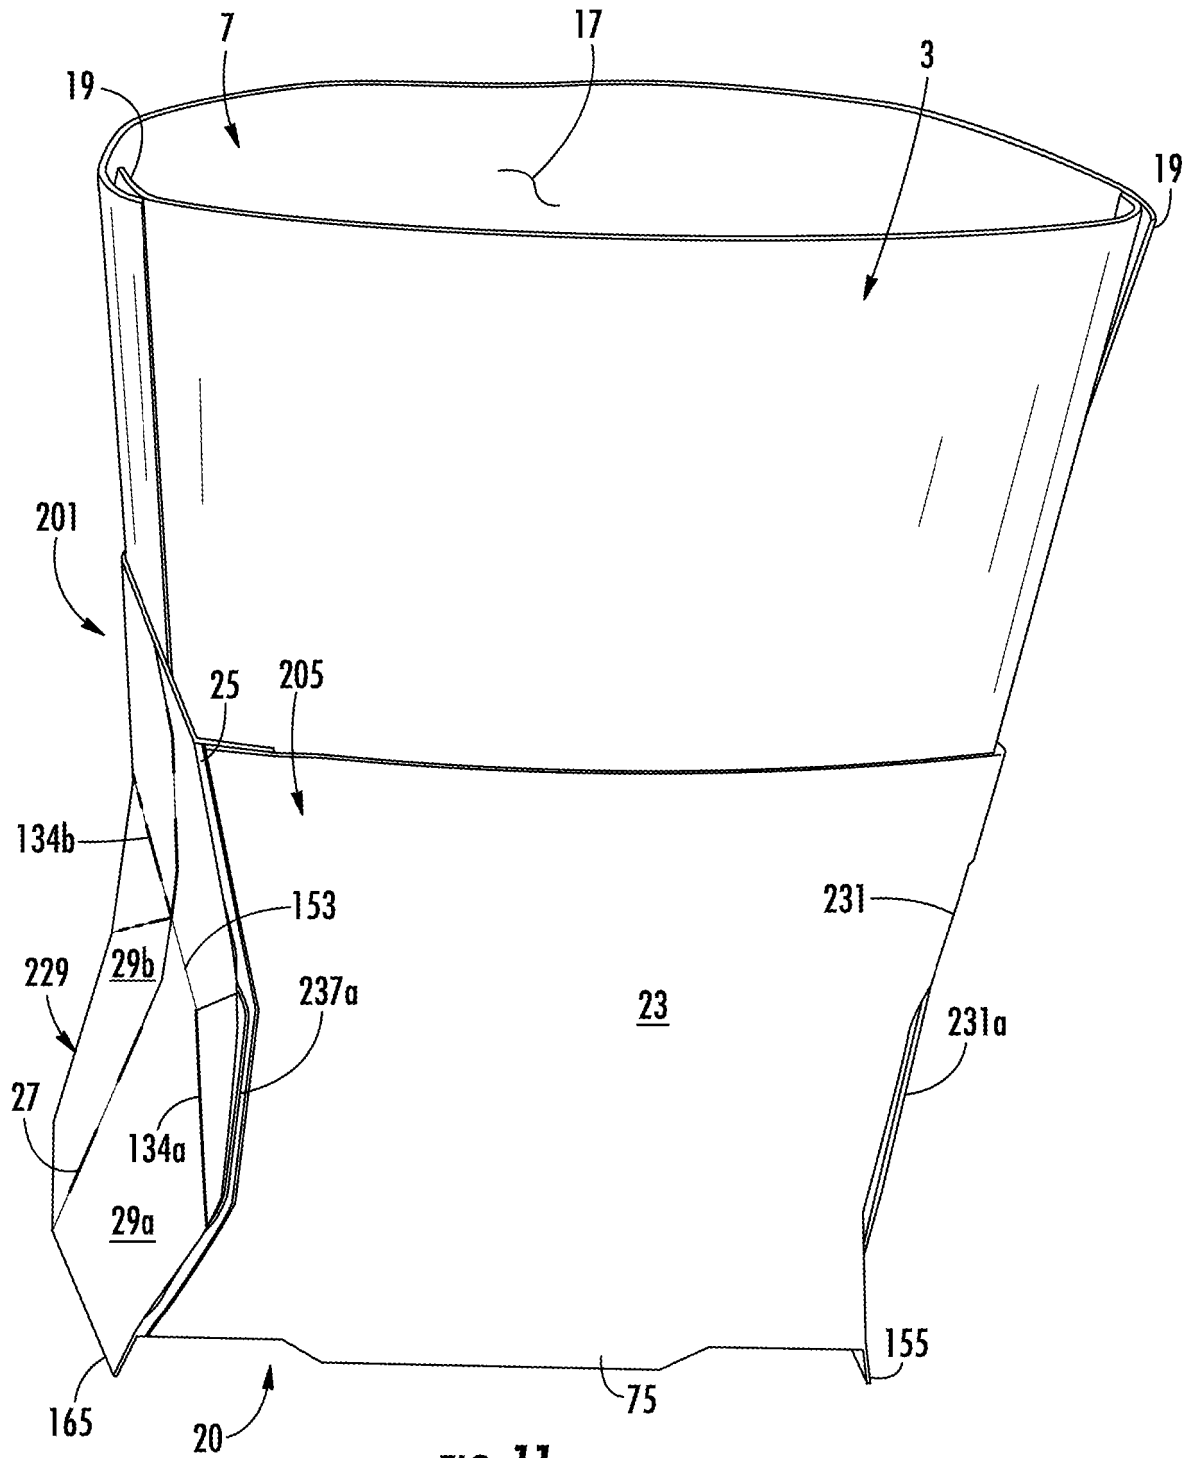

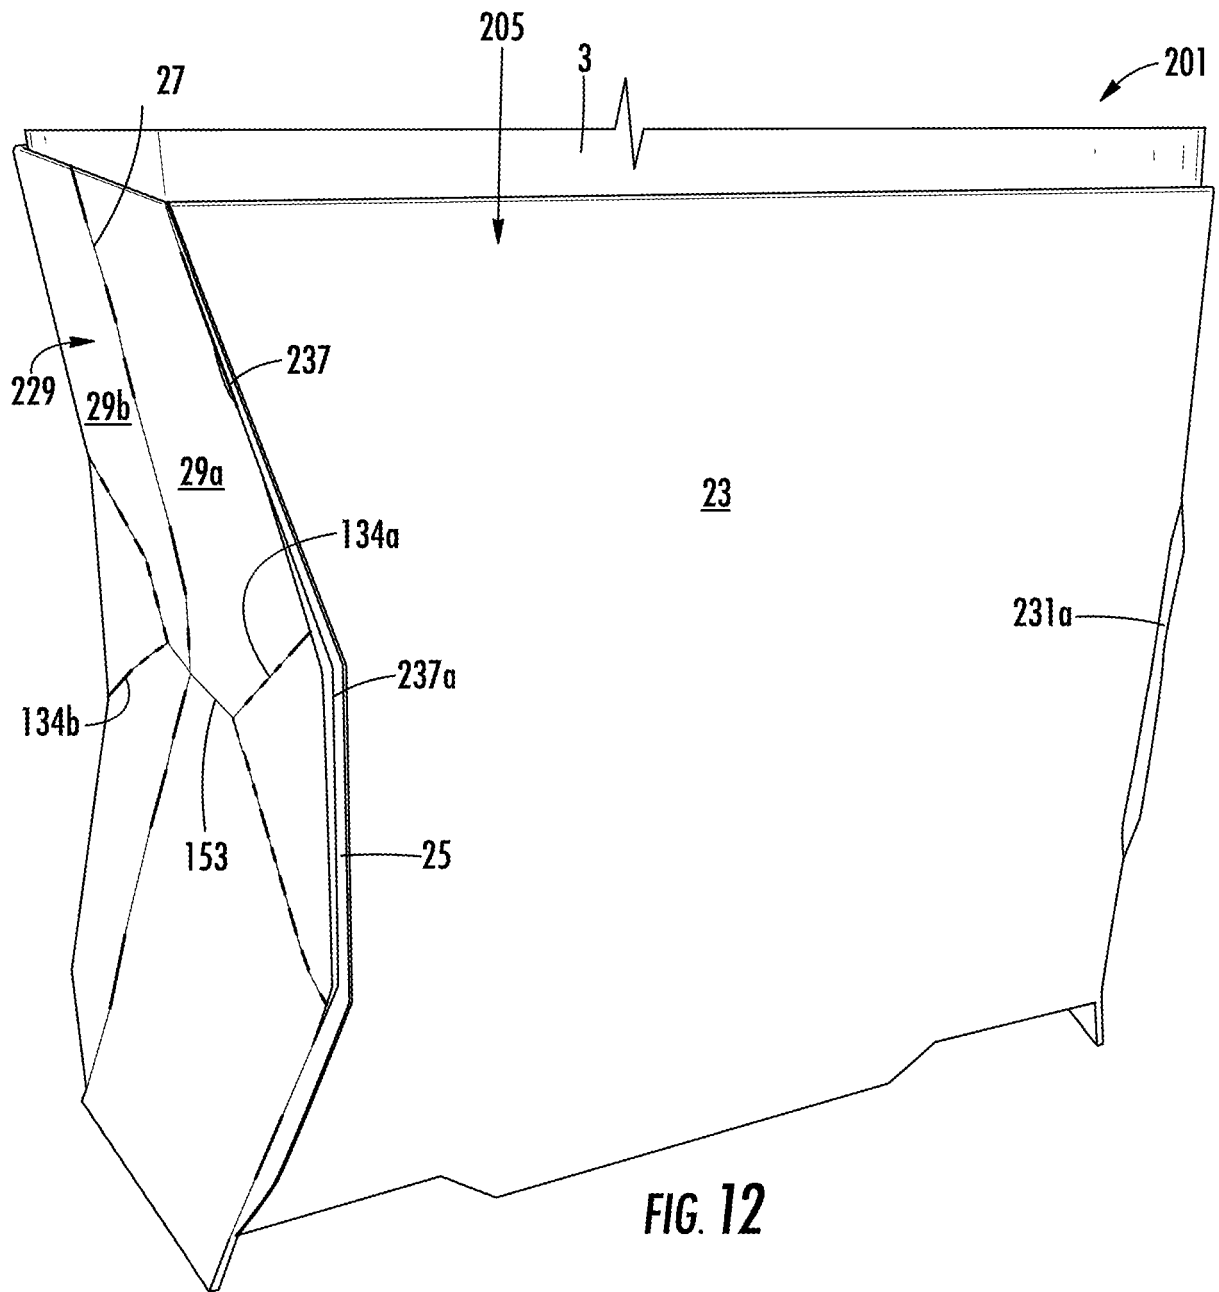

REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION

This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.

Patent documents cited in the description

- US 2015083789 A [0003]
- US 62231723 [0018]
- US 20901316 [0018]