

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19634**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20544**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2013**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SEVROLL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MOROZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL);
PALARZ MIECZYŚLAW, Warszawa, (PL)**

PL 19634

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny, a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w widoku perspektywicznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w przekroju poprzecznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu, zbliżonego kształtem do podwójnie narysowanej litery „C” z wypukłościami na końcach ramion, z wnęką pod wsuwaną odbojową szczotkę, przylegającą do poprzecznej ścianki, równoległej do ścianki zamykającej wnętrze gniazda na płytę. Gniazdo ma także zarys litery „C”.

Zamknięty obwód listwy w przekroju poprzecznym tworzą usytuowane naprzeciw siebie ścianki 1 i 1' wraz z przylegającymi do nich prostopadle ściankami 2 i 2' oraz po przeciwnej stronie ściankami 3 i 3'. Ścianki 2 i 3 są zakończone uskokami 4 i 4', przechodzącymi w zagięte kątowno ścianki 5 i 5'. Ścianki 5 i 5' są wielokrotnie wygięte i połączone ze ściankami 2 i 3, łączącymi się ze ścianką poprzeczną 1. Pomędzy ściankami 2 i 3 jest utworzone gniazdo 6, mające zarys ceownika. Jego wewnętrzne, poprzeczne powierzchnie mają ząbki 7, tworzące wzdłużne rowki, rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Naprzeciw gniazda 6 jest usytuowana wnęka 8 pod wsuwaną, odbojową szczotkę z szczeliną 9 pośrodku, wyznaczającą miejsce wykonania otworu pod śrubę mocującą profilową listwę.

Ilustracja wzoru

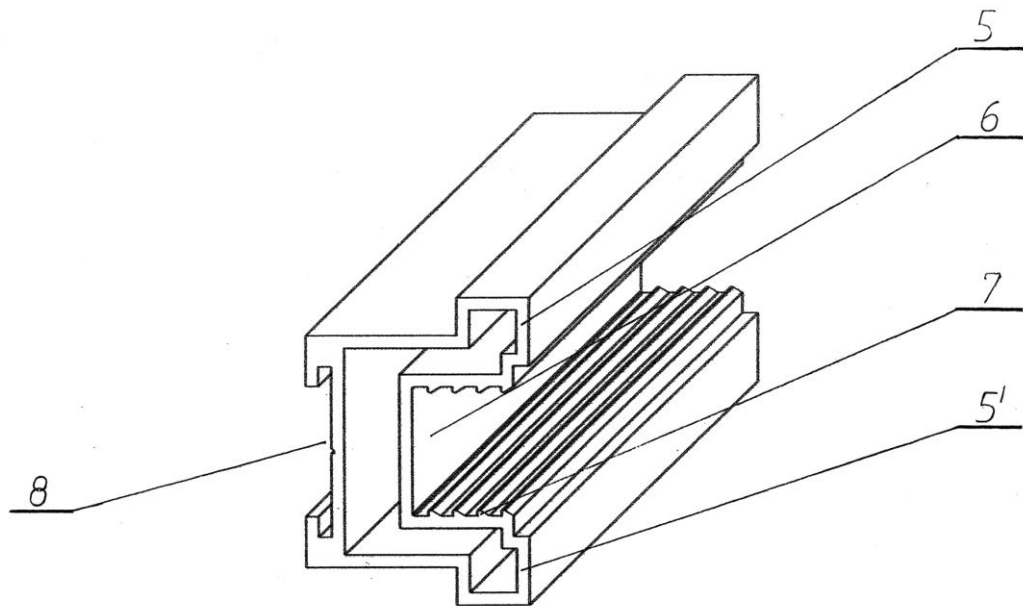


Fig.1

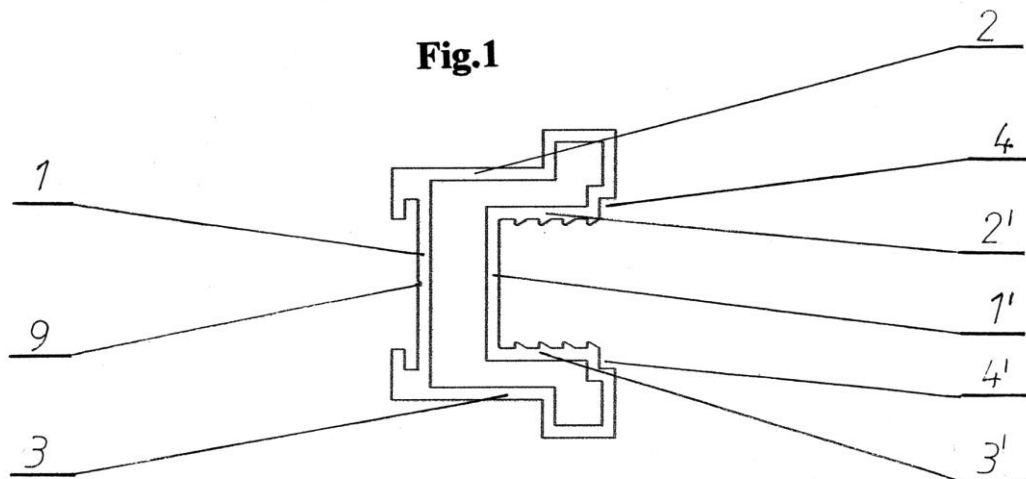


Fig.2

