

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11117**

(51) Klasyfikacja:
23-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **9704**

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2006**

(54)

Skośna ściana przepustu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Piotr i Wojciech Reszka S. C., Ujazd, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Reszka Piotr, Ujazd, (PL);
Reszka Wojciech, Ujazd, (PL)**

PL 11117

Nr Rp. 11117

Klasa 23-01

1

Skośna ściana przepustu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skośna ściana przepustu, usytuowanego w skarpie nasypowej, wzdłuż wykopu ziemnego, poprzecznie do drogi przechodzącej przez skarpe.

Wzór znajduje zastosowanie do zakończenia wylotów przepustów rurowych usytuowanych w skarpie nasypowej i zabezpieczania skarpy w miejscu wyprowadzenia przepustu.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i kształtów.


Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia skośną ścianę przepustu w widoku z przodu, zaś fig. 2 przedstawia skośną ścianę przepustu w przekroju poprzecznym.

Skośna ściana przepustu według wzoru jest ukształtowana z czterech elementów: elementu oporowego 4 z otworem 6, elementu dennego 5, dwóch symetrycznych elementów bocznych 2 i 3. Element oporowy 4 ma kształt trapezu usytuowanego tak, że dłuższa podstawa znajduje się u góry wzoru, zaś krótsza podstawa jest połączona z krawędzią elementu dennego 5, który ma kształt prostokąta. W dolnej części elementu oporowego 4 jest otwór 6 przeznaczony do przyłączenia przepustu rurowego. Element denny 5 oraz elementy boczne 2 i 3 są usytuowane prostopadle względem elementu

oporowego 4, przy czym elementy boczne 2 i 3 są usytuowane względem elementu dennego 5 pod kątem rozwartym, tworząc rodzaj rynny, jak pokazano na ilustracji fig.1. Elementy boczne 2 i 3 mają kształt prostokąta o ściętym wierzchołku, co uwidoczniono na ilustracji fig.2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w oryginalnym układzie jego konturów i kształcie utworzonym przez układ czterech elementów: oporowego o kształcie trapezu równoramiennego, usytuowanego dłuższą podstawą do góry, zaopatrzonego w otwór przeznaczony do przyłączenia przepustu rurowego, dwóch elementów bocznych, każdy w postaci prostokąta o ściętym wierzchołku, i elementu dennego o kształcie prostokąta, przy czym element denny oraz elementy boczne są usytuowane prostopadle do elementu oporowego, zaś elementy boczne są usytuowane względem elementu dennego pod kątem rozwartym, co uwidoczniono na ilustracji fig.1, fig.2.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Julita Ucińska

Julita Ucińska
KANCELARIA PATENTOWA
ul. Strzelecka 8/15
97-200 Tomaszów Maz.
tel./fax (0-44) 723-87-63
NIP 773-001-35-91

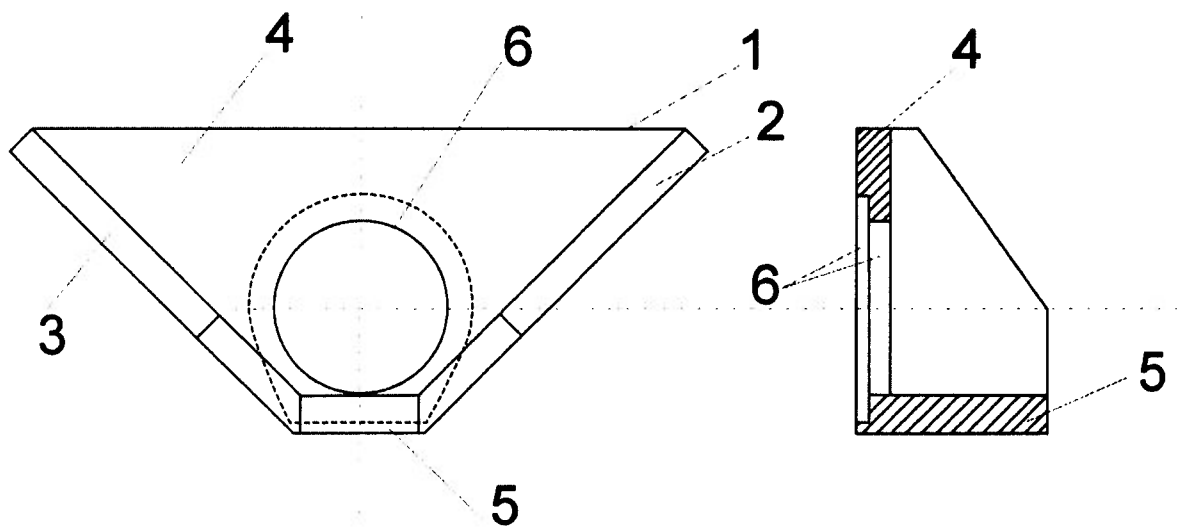


Fig. 1

Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

Julita Ucińska
mgr inż. Julita Ucińska