



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206630008 U

(45)授权公告日 2017. 11. 14

(21)申请号 201720207215.X

(22)申请日 2017.03.06

(73)专利权人 佛山标美服饰有限公司

地址 528000 广东省佛山市南海区大沥镇
盐步联安大道89号综合楼

(72)发明人 杨建伍 刘利红 梁结玲

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

代理人 胡枫

(51)Int.Cl.

A41C 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种无钢圈透气文胸

(57)摘要

本实用新型公开了一种无钢圈透气文胸,包括一对无钢圈罩杯、左右防滑肩带、下扒及一对后比,所述无钢圈罩杯的下方与所述下扒连接,所述下扒两侧分别与所述后比连接,所述后比两端通过钩扣连接,所述左右防滑肩带两端分别与无钢圈罩杯和后比连接;所述无钢圈罩杯及下扒上均匀分布有透气通孔,所述无钢圈罩杯及下扒表面设置有透气面料层且所述透气通孔被所述透气面料层所包覆。本实用新型,采用无钢圈设计,无压迫感,不会阻碍胸部血液循环;同时,在无钢圈罩杯及下扒设计透气通孔,针对性、透气性强。

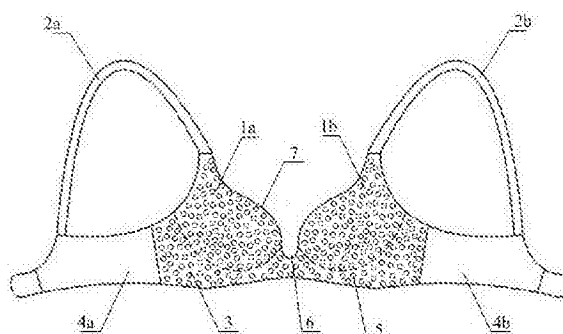

1. 一种无钢圈透气文胸, 其特征在于, 所述无钢圈透气文胸包括一对无钢圈罩杯、左右防滑肩带、下扒及一对后比, 所述无钢圈罩杯的下方与所述下扒连接, 所述下扒两侧分别与所述后比连接, 所述后比两端通过钩扣连接, 所述左右防滑肩带两端分别与无钢圈罩杯和后比连接;

所述无钢圈罩杯及下扒上均匀分布有透气通孔, 所述无钢圈罩杯及下扒表面设置有透气面料层且所述透气通孔被所述透气面料层所包覆。

2. 如权利要求1所述的无钢圈透气文胸, 其特征在于, 所述无钢圈罩杯上的透气通孔以无钢圈罩杯的碗顶为中心周向呈放射状分布。

3. 如权利要求1所述的无钢圈透气文胸, 其特征在于, 所述透气通孔的孔径为1~2mm。

4. 如权利要求1所述的无钢圈透气文胸, 其特征在于, 相邻的透气通孔之间的间距为6~8mm。

5. 如权利要求1所述的无钢圈透气文胸, 其特征在于, 所述无钢圈罩杯与下扒之间通过超声波粘合方式相互连接, 形成一片式无缝结构。

6. 如权利要求1所述的无钢圈透气文胸, 其特征在于, 所述一对无钢圈罩杯之间形成U型无痕口。

7. 如权利要求6所述的无钢圈透气文胸, 其特征在于, 所述U型无痕口的边缘呈波浪形。

一种无钢圈透气文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内衣,尤其涉及一种无钢圈透气文胸。

背景技术

[0002] 现有的文胸类产品,包括调整型文胸、运动型文胸、生理期文胸、哺乳期文胸、孕妇型文胸、睡眠用文胸六种常见的文胸,它们的功能主要包括保护乳房健康和塑身美体两大方面。

[0003] 目前,市面上带有罩杯的胸围产品,因其结构所限,故普遍存在如下问题:

[0004] 1、现有的内衣罩杯通常是由面料和海绵组成,所加入的海绵具有一定的塑身、保暖等功效,但是,现有的海绵材料透气性较差,尤其在夏季或者我国气温较高的地区,佩戴者的舒适度较差,不透气导致胸部流汗闷热、发红,而汗渍渗入内衣,可能导致有害细菌在文胸内大量繁殖,直接或者间接引发某些疾病。

[0005] 2、内衣上的钢圈会勒紧穿着者胸部下边缘,穿着一段时间后脱下时,会发现乳房的下托部份存在钢圈压迫人体后所留下的红色压痕,出现这种现象是因为钢圈长时间压迫乳房下缘的皮肤,导致血液流通不顺畅,从而在乳房的下缘留下压痕。此类有钢圈胸围在长时间穿戴的情况下,会压痛乳房,从而引发乳腺增生、乳房病变、甚至乳癌等相关乳房疾病,危及广大女性消费者的健康。

发明内容

[0006] 本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种结构简单的无钢圈透气文胸,采用无钢圈设计,透气性强。

[0007] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种无钢圈透气文胸,包括一对无钢圈罩杯、左右防滑肩带、下扒及一对后比,所述无钢圈罩杯的下方与所述下扒连接,所述下扒两侧分别与所述后比连接,所述后比两端通过钩扣连接,所述左右防滑肩带两端分别与无钢圈罩杯和后比连接;所述无钢圈罩杯及下扒上均匀分布有透气通孔,所述无钢圈罩杯及下扒表面设置有透气面料层且所述透气通孔被所述透气面料层所包覆。

[0008] 作为上述方案的改进,所述无钢圈罩杯上的透气通孔以无钢圈罩杯的碗顶为中心周向呈放射状分布。

[0009] 作为上述方案的改进,所述透气通孔的孔径为1~2mm。

[0010] 作为上述方案的改进,相邻的透气通孔之间的间距为6~8mm。

[0011] 作为上述方案的改进,所述无钢圈罩杯与下扒之间通过超声波粘合方式相互连接,形成一片式无缝结构。

[0012] 作为上述方案的改进,所述一对无钢圈罩杯之间形成U型无痕口。

[0013] 作为上述方案的改进,所述U型无痕口的边缘呈波浪形。

[0014] 实施本实用新型的有益效果在于:

[0015] 本实用新型无钢圈透气文胸具有无钢圈、透气的健康属性,具体地:

[0016] (1)本实用新采用无钢圈设计,无压迫感,不会阻碍胸部血液循环,真正带给穿着者健康舒适的穿着感受。

[0017] (2)本实用新在无钢圈罩杯及下扒上大面积的均匀设置大孔径的透气通孔,透气性、针对性强,还可有效保证无钢圈罩杯及下扒的受力均匀,防止形变;同时,透气通孔所形成的凹凸感能给胸部提供一定的按摩效果。

[0018] (3)本实用新型通过无钢圈罩杯及下扒表面包覆透气面料层,可对无钢圈罩杯及下扒进行有效定位,防止无钢圈罩杯及下扒发生形变,提高无钢圈罩杯是塑形效果。

[0019] (4)无钢圈罩杯与下扒之间通过超声波粘合方式相互连接,形成一片式无缝结构,替代传统的车缝文巾,更简洁贴服,可有效保证边缘不开裂,且没有车缝线、毛边、卷边现象,立体成型,与人体胸部完全吻合,令穿着舒适,无压迫感。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型无钢圈透气文胸的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。仅此声明,本发明在文中出现或即将出现的上、下、左、右、前、后、内、外等方位用词,仅以本发明的附图为基准,其并不是对本发明的具体限定。

[0022] 参见图1,图1显示了本实用新型无钢圈透气文胸的具体结构,其包括一对无钢圈罩杯(1a,1b)、左右防滑肩带(2a,2b)、下扒3及一对后比(4a,4b),所述无钢圈罩杯(1a,1b)的下方与所述下扒3连接,所述下扒3两侧分别与所述后比(4a,4b)连接,所述后比(4a,4b)两端通过钩扣连接,所述左右防滑肩带(2a,2b)两端分别与无钢圈罩杯(1a,1b)和后比(4a,4b)连接;所述无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3上均匀分布有透气通孔5,所述无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3表面设置有透气面料层且所述透气通孔5被所述透气面料层所包覆。

[0023] 本实用新型中采用无钢圈设计,无压迫感,不会阻碍胸部血液循环,真正带给穿着者健康舒适的穿着感受;同时,无钢圈罩杯(1a,1b)上设置有透气通孔5,透气性好。与现有技术不同的是,本实用新型中的透气通孔5同时设于无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3内,可针对性地提高胸部及胸部下方的透气性,提高穿戴的舒适度。

[0024] 需要说明的是,由于在无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3上大面积的设置透气通孔5,会影响无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3的塑形效果,容易使无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3发生形变,本实用新型通过无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3表面包覆透气面料层,可对无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3进行有效定位,防止无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3发生形变,提高无钢圈罩杯(1a,1b)是塑形效果。优选地,所述透气通孔5均匀分布于无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3上,保证无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3的受力均匀,防止形变。其中,所述无钢圈罩杯(1a,1b)采用进口棉制成,手感柔软舒适,厚度为20mm,可在保持无钢圈罩杯(1a,1b)透气性的同时,保证无钢圈罩杯(1a,1b)不易形变。

[0025] 进一步,所述无钢圈罩杯(1a,1b)上的透气通孔5以无钢圈罩杯(1a,1b)的碗顶为中心周向呈放射状分布,与胸部的形状相配合,同时,透气通孔5所形成的凹凸感能给胸部提供一定的按摩效果。

[0026] 同时,所述透气通孔5的孔径为1~2mm,与现有技术不同的是,本实用新型中的透气通孔5采用大孔径设计,透气性更强。所述透气通孔5的孔径优选为1.5mm,且相邻的透气通孔5之间的间距为6~8mm,可有效保证无钢圈罩杯(1a,1b)不易形变。

[0027] 进一步,所述无钢圈罩杯(1a,1b)与下扒3之间通过超声波粘合方式相互连接,形成一片式无缝结构,可有效保证边缘不开裂,且没有毛边、卷边现象,立体成型,与人体胸部完全吻合,令穿着舒适,无压迫感。

[0028] 另外,所述一对无钢圈罩杯(1a,1b)之间形成U型无痕口6,实现低心位设计,通过U型无痕口6可有效地实现对胸部的依托和支撑,更好地衬托出胸部的轮廓形状;同时,U型的弧形设计,更贴合人体,缓冲无钢圈罩杯(1a,1b)对人体的压迫感,更为舒适。进一步,所述U型无痕口6的边缘7呈波浪形,波浪形的设计可有效缓解边缘的硬度,使U型无痕口6更好的与胸部贴合,提升穿戴的舒适度。

[0029] 由上可知,本实用新型无钢圈透气文胸具有以下有益效果:

[0030] (1) 本实用新型采用无钢圈设计,无压迫感,不会阻碍胸部血液循环,真正带给穿着者健康舒适的穿着感受。

[0031] (2) 本实用新型在无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3上大面积的均匀设置大孔径的透气通孔5,透气性、针对性强,还可有效保证无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3的受力均匀,防止形变;同时,透气通孔5所形成的凹凸感能给胸部提供一定的按摩效果。

[0032] (3) 本实用新型通过无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3表面包覆透气面料层,可对无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3进行有效定位,防止无钢圈罩杯(1a,1b)及下扒3发生形变,提高无钢圈罩杯(1a,1b)是塑形效果。

[0033] (4) 无钢圈罩杯(1a,1b)与下扒3之间通过超声波粘合方式相互连接,形成一片式无缝结构,替代传统的车缝文胸,更简洁贴服,可有效保证边缘不开裂,且没有车缝线、毛边、卷边现象,立体成型,与人体胸部完全吻合,令穿着舒适,无压迫感。

[0034] 以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。

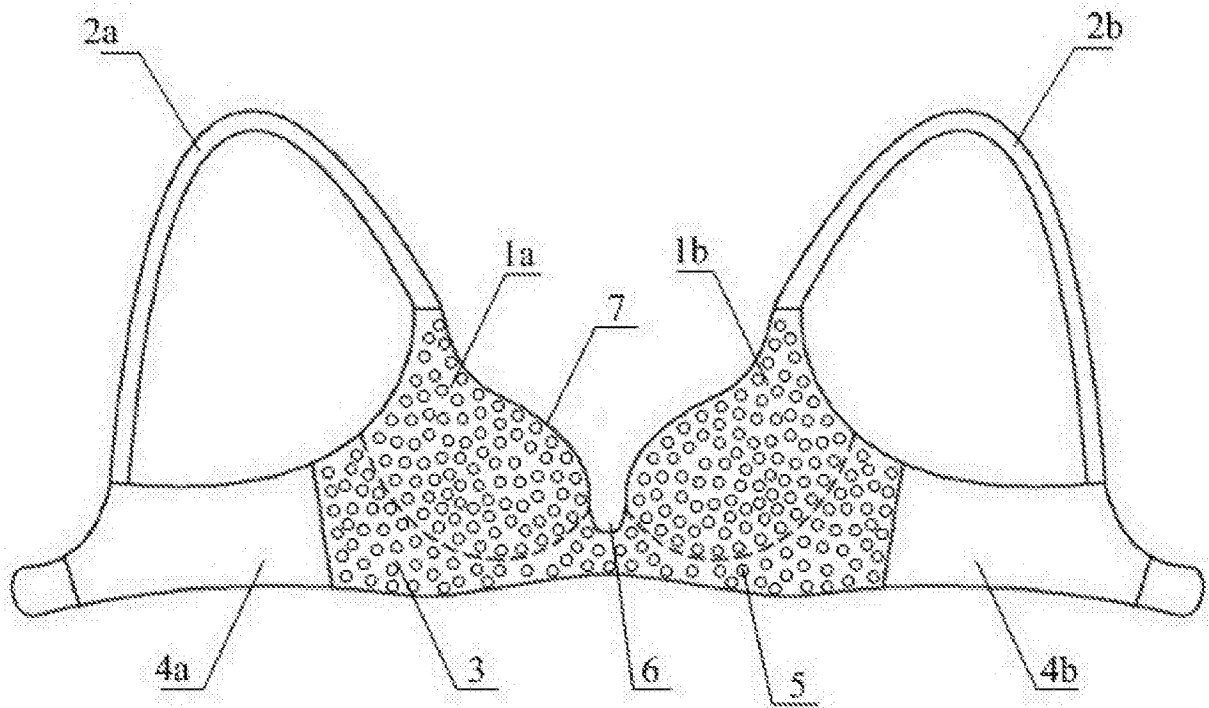


图1